

eternoivica

Каталог | Katalog
2022



PEDESTAL



WOODDECK



Продукты и решения для архитектуры и строительства, спроектированные и построенные в Италии, продаются по всему миру.

Eterno Ivica - это компания, которая более 65 лет работает в сфере частного строительства, промышленного строительства и архитектуры, отличаясь высоким уровнем качества и инновациями.



Produkty i rozwiązania w architekturze oraz budownictwie, zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech, sprzedawane na cały świat.

Eterno ivica to firma działająca od ponad 65 lat w zakresie budownictwa prywatnego, przemysłowego oraz w architekturze. Wyróżnia się wysokim standardem i innowacyjnością.

СОДЕРЖАНИЕ

Фальшпол | Podłoga podniesiona 6

История учит Lekcja historii	6
Почему стоит выбрать фальшпол Dlaczego warto wybrać podłogę podniesioną	7
Фальшпол: окончательное решение Podłoga podniesiona: najlepsze rozwiązanie	8
Построен в Италии, продается по всему миру Wyprodukowane we Włoszech, sprzedawane na cały świat	10
Использование Zastosowanie	12
Преимущества фальшпола Zalety podłogi podniesionej	14

Линия пьедестала | Linia Pedestal 16

Характеристики Charakterystyka	18
Презентация Prezentacja	19
Схемы укладки Instrukcja montażu	20
Расход суппортов на м² Zużycie wsporników na m²	21
Головка для центральной суппорта Głowica dla wsparcia centralnego	22
Возможность обрезки основания суппортов Możliwość dopasowania podstawy wspornika	23
Руководство по выбору суппортов Przewodnik po ofercie wsporników	24

Регулируемые суппорты | Wsporniki z możliwością regulacji 28

Головка из двух материалов полипропилен + резина Głowica dwukompozytowa pp + uszczelka	30
Самовыравнивающаяся головка для суппортов PR и SE Głowica samopoziomująca dla wsporników PR i SE	31
Неподвижная головка для суппортов NM Głowica nieruchoma dla wsporników NM	31
PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	32
SE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	40
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	46
SB Суппорт Basic SB Wspornik Basic	50
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Star.T	56

Суппорты фиксированной высоты | Wspornik o stałej wysokości 64

EH Rubber 10 + 6 EH Rubber 10+6	66
EH 12 15 20 EH 12 15 20	70
DM Мини дистанциаторы песок / трава / гравий	74
DM Mini Podkładka trawa piasek/trawa/żwir	74
CR Крестообразные дистанциаторы для песка / травы / гравия	75
CR Krzyżyki piasek/trawa/żwir	75

Indeks

Специальные суппорты | Wsporniki specjalne

76

SE W Ветрозащитный суппорт Eterno SE W Wspornik Eterno wiatroodporny	78
NM W Ветрозащитный New Maxi NM W New Maxi wiatroodporny	80
SE S Тихий суппорт Eterno SE S Wspornik Eterno Silent	84
NM S Тихий New Maxi NM S New Maxi Silent	86

Самозатухающие суппорты | Wsporniki samogasnące

90

PR V0 Самозатухающий Prime® PR V0 Prime® samogasnący	92
SE V0 Самозатухающий Eterno SE V0 Eterno samogasnący	94
NM V0 Самозатухающий New Maxi NM V0 New Maxi samogasnący	95
Star.T V0 Самозатухающий Star.T Star.T V0 Star.T samogasnący	96
EH V0 Самозатухающий суппорт с фиксированной высотой	97
EH V0 Wspornik ze stałą wysokością samogasnący	

Аксессуары | Akcesoria

98

Регулировочный ключ и насадка для отвертки Klucz regulujący i dodatek do wkrętarki	100
Вертикальный зажим облицовки Klips dystansowy pionowy	102
Угловой вертикальный зажим для облицовки Klips dystansowy narożny	104
Дистанциатор по периметру Podkładka dystansowa obwodowa	106
Щит Warstwa separacyjna	108
Подъемник плиты Podnośnik do płytek	109
Ручка плиты Uchwyt do podnoszenia płytek	110
Подъемник на присоске Przyssawka do podnoszenia płytek	111
Плита безопасности Płytko ochronna	112
Решетка безопасности Kratka ochronna	114
Профиль кромки плиты Profil krawędziowy do płytek	116
Профиль кромки плиты Regulator nachylenia	117
Компенсатор уклона Podkładka gumowa	120
Зажим для плитки шестигранной Klips do płytek heksagonalnych	121
Аксессуар для увеличения толщины ребер	122
Narzędzie do zwiększenia grubości motylków dystansowych	
Выравниватель System poziomujący	123

СОДЕРЖАНИЕ

Линия Вудек | Linia Woodeck

128

Презентация Prezentacja	130
Три типологии головы Trzy rodzaje głowic	132
Схема установки Instrukcja montażu	138
Расход алюминиевого основания на м ²	
Zużycie podkonstrukcji z aluminium na m²	139

Алюминиевая опора | Podkonstrukcja z aluminium

140

Стандартная алюминиевая балка Standardowy legar aluminiowy	142
Противошумная резина и уплотнение для стандартной балки	143
Uszczelka wygłuszająca i standardowa złączka legarów	
Новая алюминиевая балка с быстрым отводом Nowy legar aluminiowy z szybkim drenażem	144
Соединение ПВХ для балки с быстрым отводом	145
Złączka z PCV dla legarów aluminiowych z szybkim drenażem	
Дистанциатор и головной зажим для стандартной и с быстрым отводом алюминиевой балки	146
Klips dystansowy dla standardowych legarów aluminiowych i legarów aluminiowych z szybkim drenażem	
Зажим для стандартных и с быстрым отводом алюминиевых балок	147
Nowy klips dystansowy dla standardowych legarów aluminiowych i legarów aluminiowych z szybkim drenażem	
Новый зажим для стандартных и с быстрым отводом алюминиевых балок	147
Klips dystansowy pionowy do układania płytek z legarem aluminiowym	
Вертикальный зажим облицовочный укладки плитк с алюминиевой балкой	148
Klips dystansowy pionowy do układania desek (decking) z legarem aluminiowym	
Зажим вертикальный облицовочный для укладки плит с алюминиевой балкой	149
Klips dystansowy pionowy narożny do układania płytek z legarem aluminiowym	
Угловой вертикальный облицовочный зажим для укладки плит с алюминиевой балкой	150
Klips dystansowy pionowy narożny do układania desek (decking) z legarem aluminiowym	
Угловой вертикальный облицовочный зажим для укладки террасной доски с алюминиевой балкой	151
Senkrechte Abschluss-Eckklammer für Dielenbelag auf Aluminiumschienen	

Indeks

Суппорты для алюминиевых балок | **Wsporniki pod legary aluminiowe** 154

PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	156
SE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	160
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	164
SB Суппорт t Basic SB Wspornik Basic	168
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Star.T	172

Суппорты для деревянных балок | **Wsporniki pod legary drewniane** 178

PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	180
HE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	186
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	192
SB Суппорт Basic SB Wspornik Basic	198
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Star.T	204

Программное обеспечение, услуги и упаковка 212

Oprogramowanie, usługi i pakowanie

Программное обеспечение для расчетов Oprogramowanie obliczeniowe	214
Обучение и обслуживание на объекте Szkolenie i wsparcie na placu budowy	216
Специальная персонализированная упаковка Personalizowane opakowania	218

Список литературы | Przykłady 220

История учит нас

Lekcja historii



Не только покрытия.

Когда мы думаем о поле, мы сразу думаем о покрытии, приклеенном к стяжке. Но история учит нас, что на протяжении веков человек искал альтернативные решения для создания дорожного покрытия, способные решить проблемы, которые не могут быть решены с помощью классической установки.

Nie tylko powłoka.

Kiedy zastanawiamy się nad definicją podłogi od razu przychodzi nam na myśl nawierzchnia przytwierdzona do podłoża. Jednak historia pokazuje nam, że człowiek już od wieków szukał alternatyw by stworzyć podłogę, która odpowiadałaby na problemy nie do rozwiązania poprzez proste zastosowanie płyt nawierzchniowych.

Почему выбирают фальшпол

Dlaczego warto wybrać podłogę podniesioną

Технология фальшпола действительно древняя, интересные примеры есть у этрусской и римской цивилизаций. Как внутри, так и снаружи зданий, эта техника позволила решить многие важные проблемы. Наружные полы подвергаются воздействию природных условий, поэтому простой и правильный отвод дождевой воды имеет важное значение для предотвращения застаивания воды, что со временем приводит к серьезным повреждениям конструкций. Кроме того, прямое воздействие экстремальных температур и естественных термических ударов, а также структурных перемещений создает высокие напряжения на покрытиях, которые могут образовывать трещины, если они жестко прикреплены к земле без какой-либо возможности расширения.

Наконец, мы не должны забывать об экстремальных погодных явлениях и сильных порывах ветра, которые стали серьезным испытанием на стойкость покрытия и требуют технических мер предосторожности, чтобы гарантировать максимальную стабильность и безопасность.

Особые решения также требуются для внутреннего покрытия определенных пространств, таких как технические помещения или общественные здания, которые должны позволять прохождение труб или установок под покрытием, они также должны обеспечивать простоту осмотра, обеспечивая в то же время безопасность, характеристики и эстетические результаты, которые не могут быть исключены из высоких стандартов современных зданий.

Technologia podłogi podniesionej wywodzi się w istocie ze Starożytności. Jej interesujące przykłady możemy zauważyć już u cywilizacji etruskiej i rzymskiej. Technologia budowlana opowiada na wiele ważnych problemów zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Podłogi zewnętrzne wystawione są na działania atmosferyczne, dlatego właściwy i szybki drenaż wód opadowych jest niezbędny by uniknąć jej zatrzymywaniu, które z biegiem czasu może spowodować poważne uszkodzenia w strukturze. Ponadto bezpośrednia ekspozycja na skrajne temperatury oraz na jej spadki, jak również jak ruchy konstrukcji, tworzą znaczne napięcia na powierzchni, mogące formować pęknięcia, jeśli są sztywno przymocowane do ziemi dając minimalną możliwość rozszerzalności.

Wreszcie, należy pamiętać, że ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz gwałtowne podmuchy wiatru, wystawiają podłogi na trudną próbę, przez co wymaga ona technicznych rozwiązań, które zapewniają najwyższą trwałość i bezpieczeństwo.

Swoiste rozwiązania stosowane są również w przypadku podłóg wewnętrznych, szczególnych pomieszczeń takich jak pomieszczenia techniczne czy budynki przeznaczone do użytku publicznego. Przestrzenie te powinny umożliwić bieg rur i instalacji pod podłogą, zapewniając przy tym ich łatwą inspekcję oraz gwarantując bezpieczeństwo i estetykę, które nie odbiegają od wysokich standardów nowoczesnego budownictwa.

Фальшпол: окончательное решение

Podłoga podniesiona:
najlepsze rozwiązanie

Простой и гибкий для быстрой и безопасной установки

Технология фальшпола предлагает ощутимые, эффективные, универсальные ответы и сразу же ощутимые преимущества: она позволяет легко управлять прокладкой кабелей, труб и инсталляций, легкостью осмотра под полом, эффективным отводом дождевой воды.

Фальшполы, благодаря наличию независимых элементов, позволяют поглощать расширение и структурные движения, предотвращая образование трещин на водонепроницаемом покрытии. Отсутствие стяжки значительно снижает вес конструкции, в то же время обеспечивая высокую устойчивость к нагрузкам.

Системы Пьедестал и Вудек Eterno Ivica идут еще дальше: благодаря возможности регулировки опор и компенсационных принадлежностей они позволяют получать ровные полы, быстро и легко компенсируя небольшие перепады высоты и уклоны поверхности укладки.

Установка суппортов Пьедестал и Вудек на месте чрезвычайно проста и требует нескольких этапов: суппорты предназначены для простого размещения на гидроизоляционной мембране или любой другой поверхности, предназначенной для мощения. После первой грубой настройки укладка выбранной плитки завершается с точностью до миллиметра благодаря регулировочному ключу, который также можно использовать после завершения покрытия. Новая головка из двух материалов имеет эксклюзивную противощумную и нескользящую резиновую прокладку. Новые ребра очень легко снимаются, а в основании шипа есть выемка для легкой и точной резки.



Przystępny sposób na szybki i bezpieczny montaż


Technologia podłogi podniesionej to odpowiedź konkretna, efektywna i uniwersalna oraz natychmiastowo doceniane korzyści. Pozwala na łatwy przebieg kabli, rur i instalacji, daje możliwość szybkiej inspekcji elementów znajdujących się pod podłogą oraz usprawnia drenaż wód opadowych.

Dzięki niezależnym elementom, podłogi podniesione pozwalają zaabsorbować ruchy konstrukcji oraz uniknąć jej rozszerzalności, unikając przy tym pęknięć na wodoszczelnej powierzchni. Brak podkładu podłogowego w znaczącym stopniu zmniejsza ciężar wpływający na strukturę, sprawiając przy tym, że jest ona wysoce odporna na obciążenia.

Systemy Pedestal i Woodeck proponowane przez Eterno Ivica, posuwają się o krok dalej. Możliwości regulacji wsporników oraz elementów kompensacyjnych pozwala w łatwy i szybki sposób zrealizować podłogi podniesione nawet w przypadku niewielkich nierówności czy nachyleń podłoża.

Instalacja wsporników Pedestal i Woodeck jest niezmiernie łatwa. Ich montaż wymaga jedynie paru kroków. Zostały one bowiem zaprojektowane w prosty sposób. Wystarczy postawić wsporniki na wodoszczelnej membranie lub jakiegokolwiek innej powierzchni, na której ma być wykonana podłoga.

Po pierwszej, szacunkowej regulacji następuje montaż wybranej nawierzchni, a następnie jej optymalizacja uzyskana przy pomocy klucza regulującego. Systemy te pozwalają również na regulację nawet skończonej podłogi. Nowa dwukompozytowa głowica pokryta jest uszczelką wygłuszającą oraz antypoślizgową nadając przez to dodatkowe wsparcie. Wymiana nowych podpórki jest niezwykle prosta, zaś innowacyjne nacięcia podstawy pozwalają na późniejsze precyzyjne przycinanie.

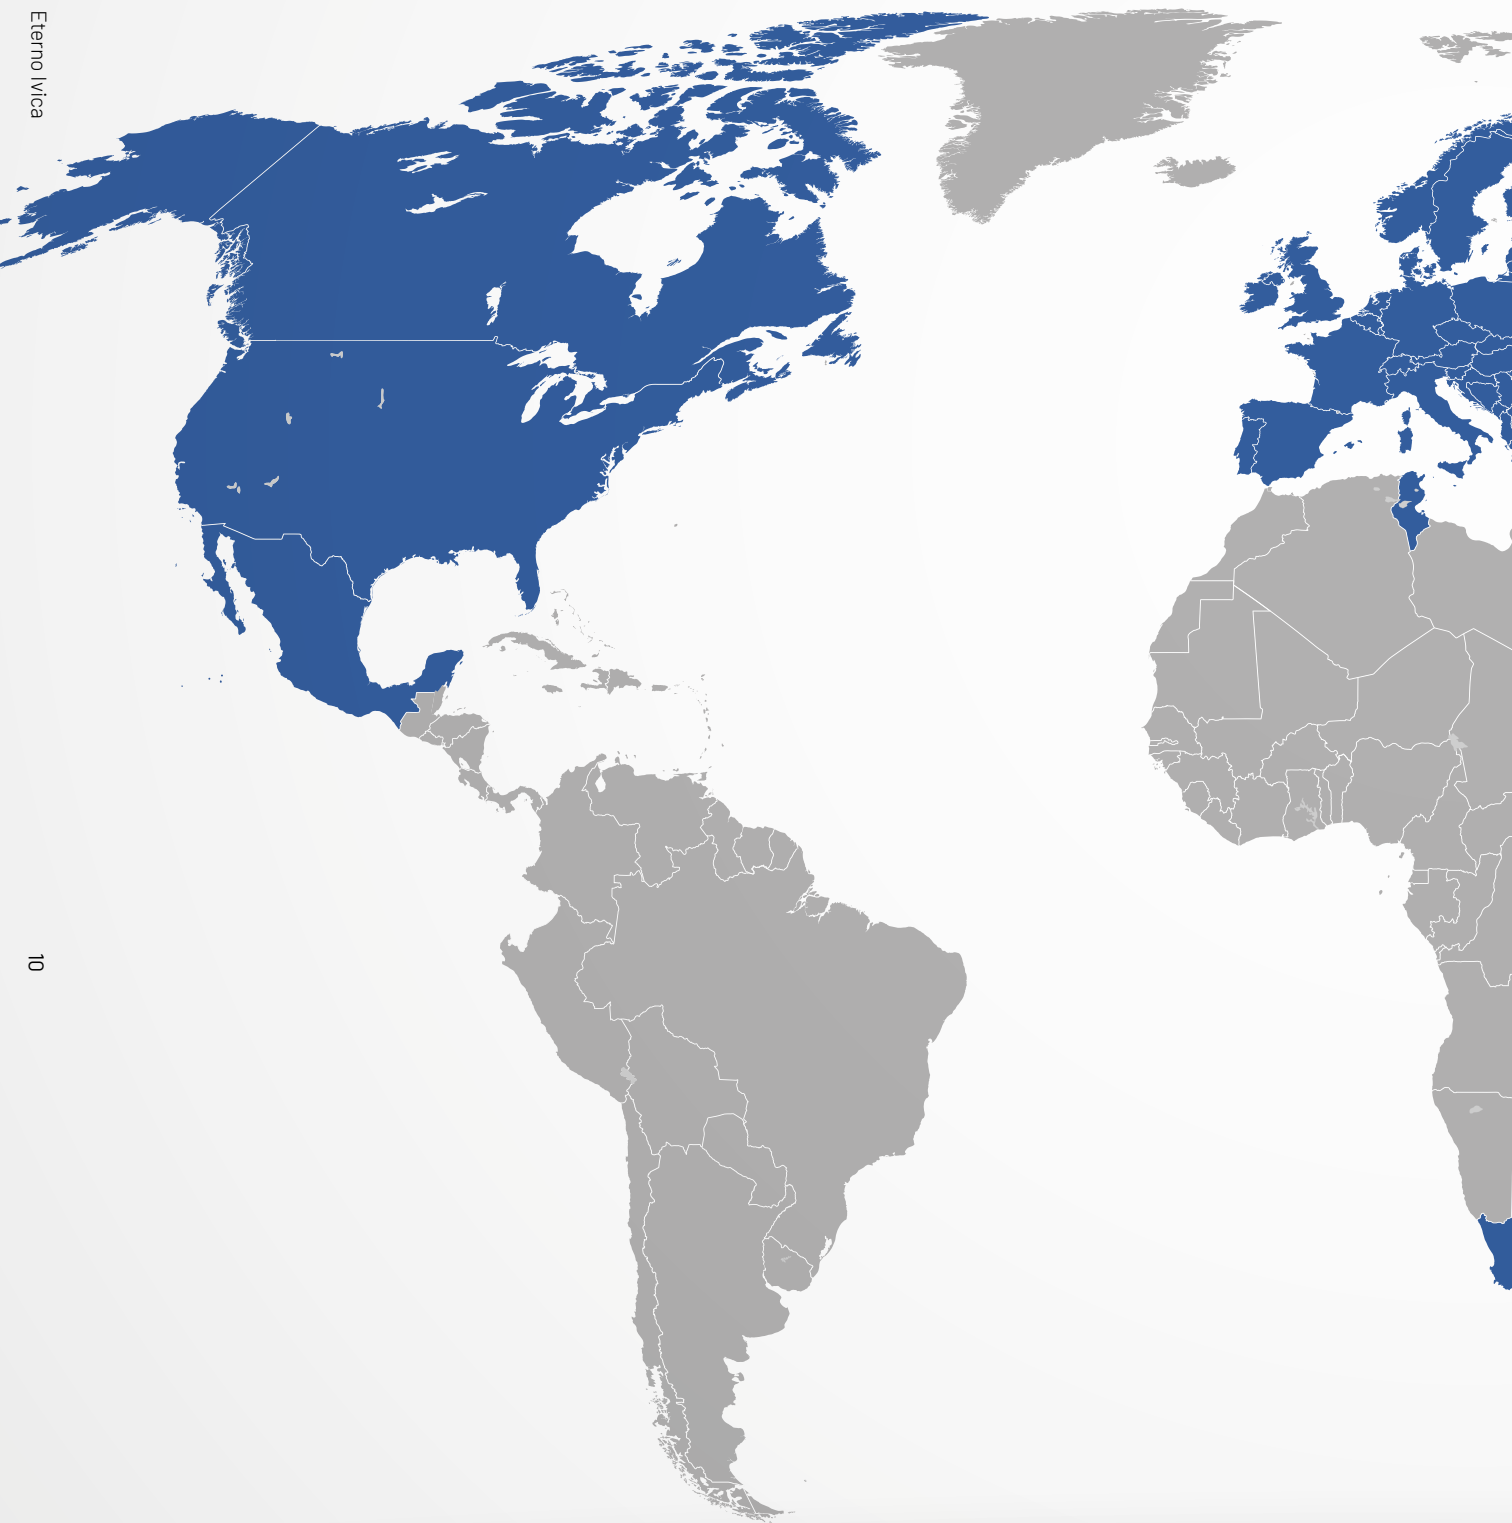

Сделано в Италии,
продается по всему миру



Wyprodukowane we Włoszech,
sprzedawana na całym świecie

Использование Zastosowanie



Частные дома
Domy prywatne



Сборный бетонный корпус
Domy z prefabrykatów betonowych



Сборные деревянные дома
Domy z prefabrykatów drewnianych



Промышленные здания
Budynki przemysłowe



Здание гостиничного сектора
Budynki z branży turystyczno-hotelarskiej



Офисы
Biurowce



Дирекционные и торговые центры
Centra biznesowe i centra handlowe



Выставочные стенды
Stoiska targowe



Сборные выставочные конструкции
Gotowe modele pokazowe

Окончательное решение для множества областей применения

Gotowe rozwiązania, różnorodne obszary zastosowania



Toits
Dachy płaskie



Террасы
Balkony



Сады
Ogrody




Беседки
Altany



Края бассейнов
Krawędzie basenów



Открытые веранды
Zadaszone tarasy

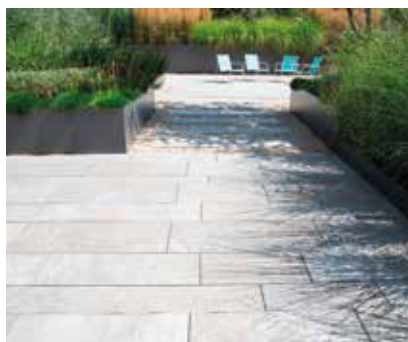

Проходные зоны
Chodniki



Открытые площадки баров и ресторанов
Ogródki restauracyjne i barowe



Временные полы
Podesty tymczasowe

Преимущества фальшпола



Отличное укрытие для труб и инсталляций

Пространство между полом и основной мембраной позволяет проходить трубам и установкам, которые затем скрываются, оставаясь при этом легко проверяемыми.

Idealne miejsce do ukrycia rur oraz instalacji

Odstęp pomiędzy podłożem a podłogą pozwala na przebieg rur oraz instalacji, dzięki czemu są one ukryte. Równocześnie pozostają łatwo dostępne na wypadek kontroli.




Значительное снижение веса

Благодаря устранению бетонной стяжки приподнятая система позволяет значительно снизить нагрузку на конструкцию и реально снизить затраты.

Znacząca redukcja wagi

Poprzez eliminację betonowego podłoża, system podniesionej podłogi pozwala na znaczącą redukcję wagi, który obciąża konstrukcję. Co w następstwie może przyczynić się do znacznego zmniejszenia kosztów.

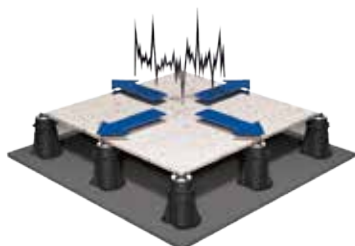


Оптимальное поглощение расширений

Независимость пола и суппортов позволяет поглощать расширения и структурные сдвиги.

Doskonała absorpcja ruchów konstrukcji

Dzięki niezależności od podłoża, podłoga wraz ze wspornikami pozwalają na zaabsorbowanie rozszerzalności oraz ruchów konstrukcji.

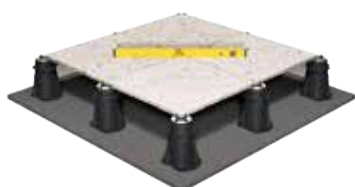

Пол всегда ровный и удобный для осмотра

Система позволяет компенсировать небольшие перепады уровня и уклона укладываемой поверхности. При установке на непроницаемую мембрану осмотр облегчается из-за отсутствия механического крепления между плитами и суппортами.

Zawsze wy poziomowane i łatwe w inspekcji

System Pedestal pozwala na zniwelowanie niewielkich nierówności czy nachyleń podłoża. Poprzez brak mechanicznych mocowań pomiędzy wspornikami a nawierzchnią, w przypadku pracy z wodoszczelną membraną, system umożliwia jej sprawną inspekcję.




Быстрая установка

Скорость установки обеспечивает значительные преимущества в управлении на объекте и приводит к экономии; в случае реструктуризации ограниченное время вмешательства сокращает время неудобства для жителей.

Szybkość instalacji

Szybkość instalacji daje wiele zalet podczas zarządzania placem budowy oraz przyczynia się do oszczędności ekonomicznych. W przypadku ewentualnych remontów czas prac jest zredukowany, dzięki czemu domownicy odczuwają mniejszy dyskomfort.

Zalety podłogi podniesionej

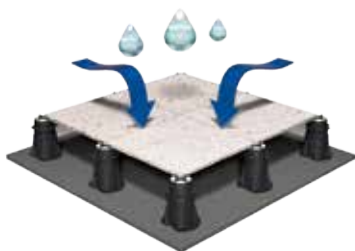

Быстрый поток воды

Стык между двумя пластинами обеспечивает быстрый поток воды по склону.

Szybki drenaż wody

Mała szczelina pomiędzy kafelkami pozwala na szybki drenaż wody, która zostaje odprowadzona pod powierzchnię.



Экология и уборка

Все элементы пригодны для вторичной переработки, как элементы напольных покрытий так и основа суппортов. По окончании срока службы здания и / или пола все может быть просто удалено и переработано без ущерба для окружающей среды. Система «сухой» укладки исключает использование клея или химикатов.

Ekologia i czystość

Wszystkie komponenty podlegają recyklingowi, zarówno elementy nawierzchni jak i podkonstrukcji. Pod koniec żywotności budynku i/lub podłogi wszystko może być bezproblemowo usunięte i poddane recyklingowi nie wywierając przy tym wpływu na środowisko. Instalacja „na sucho” nie wymaga klejów ani substancji chemicznych.



Сильная устойчивость к весу

Прочная конструкция суппорта, обеспеченная не только проверенной формулой его состава, но и непрерывной резьбой между основанием и винтом, гарантирует прочный, безопасный и долговечный продукт.

Odporność na obciążenia

Wsporniki swoją solidną strukturę zawdzięczają nie tylko doświadczeniu w tworzeniu materiałów, ale również gwintowi pomiędzy bazą a śrubą. Daje to gwarancję wytrzymałego, bezpiecznego i długotrwałego produktu.




Лучшая звукоизоляция

Благодаря противоскользящей и противозвучной головке из двух материалов, суппорт Eterno и New Maxi - единственный в мире, способный снизить уровень шума почти на 25 дБ.

Lepsza izolacja dźwiękowa

Dzięki „dwukompozytowej” antypoślizgowej oraz redukującej hałas głowicy, wsporniki Eterno i New Maxi jako jedyne na świecie są w stanie wygłuszyć poziom dźwięku uderzenia aż do 25 dB.

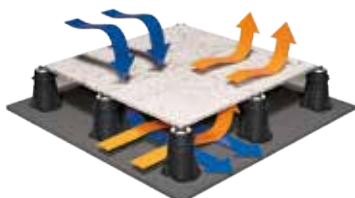


Лучшая теплоизоляция

Пространство между полом и подстилающей мембраной способствует постоянному проходу воздуха, что продлевает срок службы гидроизоляции.

Lepsza izolacja termiczna

Przestrzeń pomiędzy nawierzchnią i membraną sprzyja ciągłemu przepływowi powietrza zapewniając długotrwałą wodoszczelność






Линия Пьедестал

Linia Pedestal

2022

Характеристики

Charakterystyka



Самовыравнивающаяся головка, автоматически компенсирующая уклоны до 5%

Samopoziomująca głowica, która automatycznie wyrównuje nachylenie do 5%



Миллиметровая регулировка от 10 мм

Precyzyjna regulacja powyżej 10 mm



Антишумовая и нескользящая резиновая верхняя часть головки

Antypoślizgowa i wygłuszająca głowica



Гладкая кладочная база 320 см²

Gładka podstawa podtrzymująca 320 cm²




Может использоваться со всеми типами самонесущих наружных полов

Nadające się do użytku w połączeniu z każdą podłogą podniesioną zewnętrzną



Регулировка высоты даже с готовым покрытием благодаря эксклюзивному ключу регулировки

Regulowana wysokość dzięki dedykowanemu kluczowi, również w przypadku już skończonej podłogi



Термостойкость от -40° С до +120° С

Odporne na temperatury od -40° C aż do +120° C



Полностью пригоден для вторичной переработки

Nadające się w pełni do recyklingu



Устойчив к атмосферным воздействиям, кислотам, старению, УФ-лучам

Odporne na czynniki atmosferyczne, kwasy, starzenie się oraz promienie UV



Легко снимаемые ребра
łatwa wymiana motywów dystansowych



Сертифицированный тест на прочность

Certyfikowany test wytrzymałości na rozciąganie



Компенсатор уклона Twist

Wyrównanie nachyleń podłoża dzięki systemowi Twist




База с безопасным и гарантированным потоком воды

Podstawa ułatwiająca bezpieczny drenaż wody



Блоки безопасности против отвинчивания

Zabezpieczenie śrub przed samoczynnym odkręcaniem



Толщина ребер 2-3-4-5-6-7-8-9-10 мм

Motywy dystansowe o grubości 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Презентация


Prezentacja

Пьедестал - это линия продуктов для укладки перекрытий непосредственно на постаменты, которые делятся на две категории:


Pedestal to linia produktów pozwalająca na układanie płytek bezpośrednio na wspornikach. Dzieli się na dwie kategorie:

СУППОРТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ

WSPORNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI WYSOKOŚCI




- Минимальная высота (H): 10 мм (Star-T)
Wysokość minimalna (H): 10mm (Star-T)
- Максимальная высота (H): 1.000 мм (PR-SE-NM)
Wysokość maksymalna (H): 1.000mm (PR-SE-NM)




СУППОРТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТОЙ (не регулируется)

WSPORNIKI ZE STAŁĄ WYSOKOŚCIĄ (nie regulowane)




- Минимальная высота (H): 6 мм (EH RUBBER 6 мм)
Wysokość minimalna (H): 6mm (EH RUBBER 6mm)
- Максимальная высота (H): 20 мм (EH20) - 25 мм (EH20 + балансир наклона)
Wysokość maksymalna (H): 20mm (EH20) - 25mm (EH20+ stabilizator)



Примечание: Фиксированные суппорты серии EH (12-15-20 мм) можно устанавливать друг на друга. Рекомендуются накладывать максимум до 3 суппортов. Приводим несколько примеров:

Uwaga: Wsporniki ze stałą wysokością z serii EH (12-15-20mm) mają możliwość nakładania się na siebie. Zaleca się nałożenie maksymalnie 3 wsporników. Przykłady:




* за счет установки балансира наклона высота увеличивается на 5 мм.

* W przypadku dodania stabilizatora wysokość zwiększa się o 5mm.


Схема укладки

Instrukcja montażu


Плиты 20x120 cm




Плиты 30x60 cm




Плиты 30x120 cm




Плиты 40x40 cm




Плиты 40x80 cm




Плиты 40x120 cm




Плиты 45x90 cm




Плиты 50x50 cm




Плиты 60x60 cm




Плиты 60x90 cm




Плиты 60x120 cm



Плиты 80x80 cm



Плиты 90x90 cm



Расход суппортов на м²

Zużycie wsporników na m²

РАЗМЕРЫ WYMIARY PŁYTEK	20	30	40	45	50	60	70	75	80	90	100
20	25	16,67	12,5	11,11	10	8,33	14,29	13,33	12,5	11,11	10
30	16,67	11,11	8,33	7,41	6,67	5,56	9,52	8,89	8,33	7,41	6,67
40	12,5	8,33	6,5	5,56	5	4,17	7,14	6,67	6,65	5,56	5
45	11,1	7,41	5,56	4,94	4,44	3,7	6,35	5,63	5,56	4,94	4,44
50	10	6,67	5	4,44	4	3,33	5,71	5,33	5	4,44	4
60	8,3	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	4,76	4,44	4,17	3,7	3,33
70	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	4,08	3,81	3,57	3,17	2,86
75	13,33	8,89	6,67	5,93	5,33	4,44	3,81	3,56	3,33	2,96	2,67
80	12,5	8,33	6,25	5,56	5	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5
90	11,11	7,41	5,56	4,94	4,44	3,7	3,17	2,96	5,56	4,94	4,44
100	10	6,67	5	4,44	4	3,33	2,86	2,67	5	4,44	4
120	8,33	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33
140	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	2,04	1,9	3,57	3,17	2,86
160	12,5	8,33	6,25	5,56	5	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5
180	8,33	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33

Примечание: эта таблица представляет собой чисто математический расчет и не учитывает все переменные на объекте, поэтому значения потребления являются ориентировочными, и мы приглашаем вас увеличить указанные выше значения от 5 до 15%.


Мы рекомендуем вам всегда связываться с нашими техническими специалистами.

Uwaga: Powyższa tabela to obliczenia matematyczne. Zmienne obecne na placu budowy nie są brane pod uwagę co sprawia, że podane wartości są orientacyjne. Zalecamy ich zwiększenie o 5 – 15%.

Zawsze zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami.

Головка для центрального суппорта

Głowica dla wsparcia centralnego

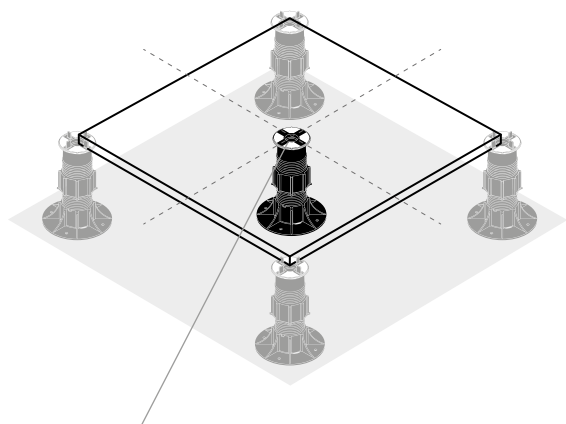

Центр плиты
Środek płytki

Использование “центрального суппорта”, размещаемой в центре плиты, обеспечивает лучшую нагрузку покрытию.


Пьедестал регулируется путем воздействия на основание и фиксации головки без использования регулировочного ключа.

Centralne wsparcie usytuowane pośrodku płyty sprawia, że podłoga staje się bardziej odporna.


By wyregulować wspornik należy manewrować bazą trzymając głowicę. Wsparcie kluczem regulującym nie jest wymagane.

Примеры применения


Przykłady zastosowania




Угол стены
Kąt ściany



Край стены
Krawędź





Центр пола
Środek podłogi

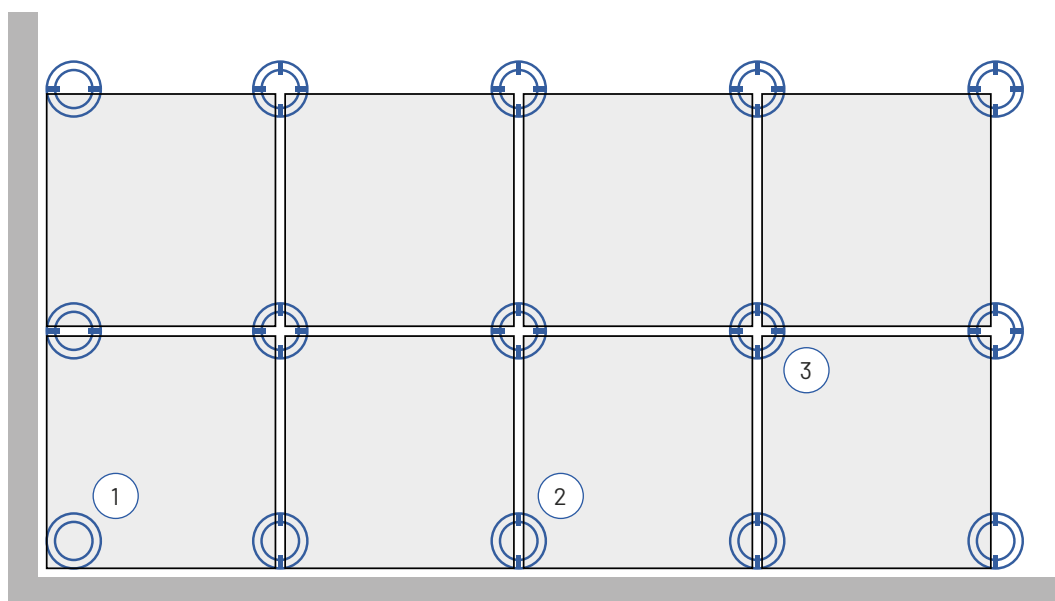

Возможность обрезать основу суппортов

Możliwość dopasowania podstawy wspornika

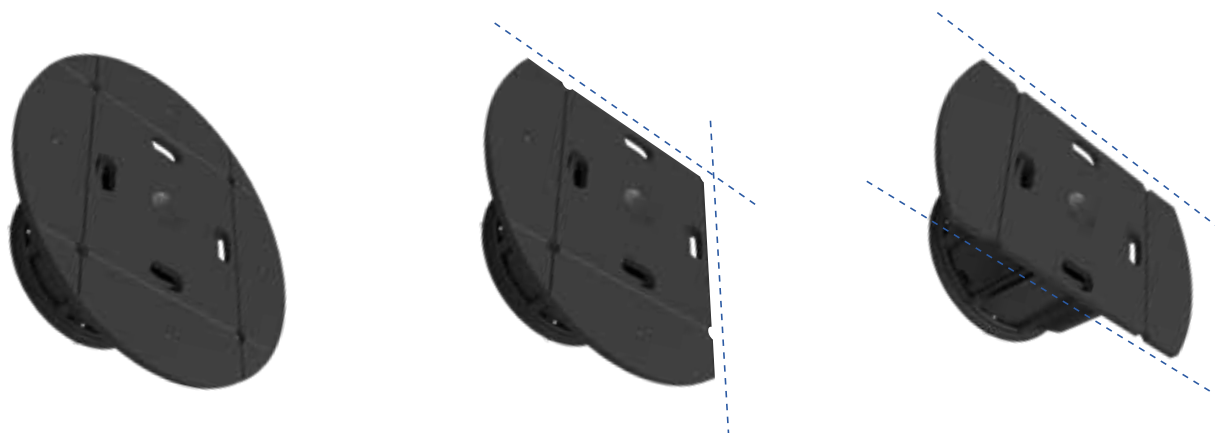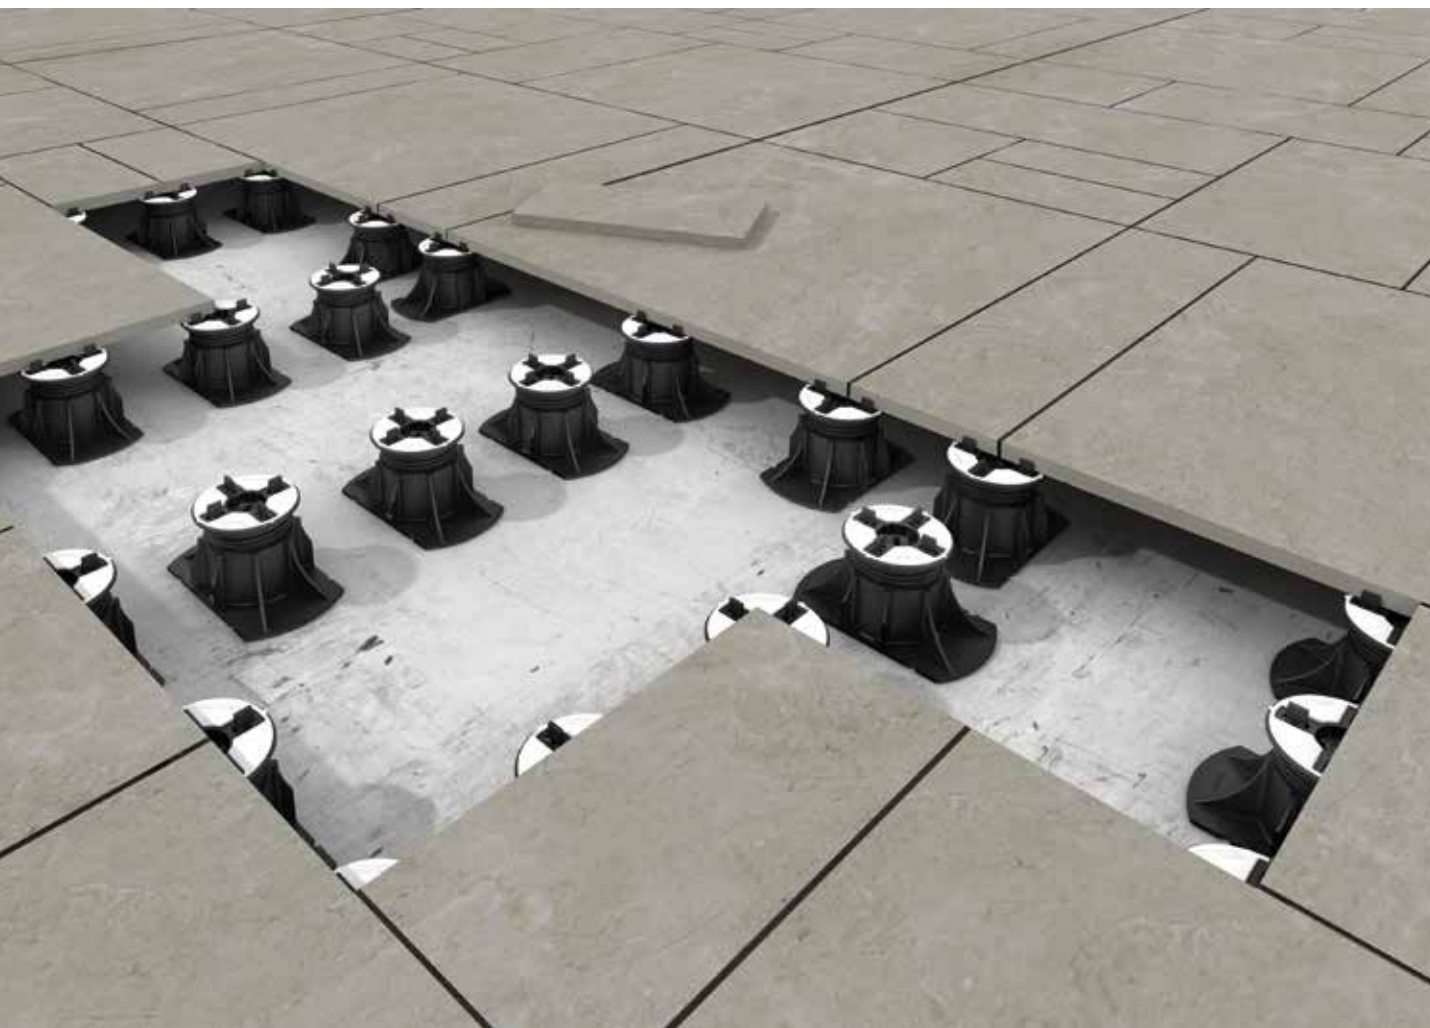

Основание суппортов имеет выемки, чтобы их можно было легко разрезать там, где пространство для установки ограничено из-за близкого расположения центров.

Podstawa wsporników jest nacięta co ułatwia pozyskanie pożądanego kształtu w przypadku, gdy powierzchnia jest ograniczona na względu na bliskie odległości pomiędzy rozstawem osi.

Руководство по выбору суппортов

Przewodnik po ofercie wsporników

						
	PR	SE	NM	SB	STAR.T	EH
Монтаж одноформатной керамической плиты с суппортом и алюминиевой балкой Instalacja ceramicznych paneli przy użyciu wsporników i aluminiowych legarów	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Монтаж одноформатной керамической плиты прямо на суппорты Instalacja ceramicznych paneli bezpośrednio położonych na wspornikach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Монтаж многоформатной керамической плиты с суппортами и алюминиевыми балками Instalacja gresu przy użyciu wsporników i aluminiowych legarów	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Монтаж многоформатной керамической плиты прямо на суппорты Instalacja gresu bezpośrednio położonych na wspornikach	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

- * С системой блокировки головки.
- * Z systemem zabezpieczającym głowicę.





Суппорты линии Пьедестал Wsporniki Pedestal

Регулируемые пьедесталы Wsporniki z możliwością regulacji



PR Суппорт Prime® PR W spornik Prime®	32
SE Суппорт Eterno SE W spornik Eterno	40
NM Суппорт New Maxi NM W spornik New Maxi	46
SB Суппорт Basic SB Wspornik Basic	50
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Star.T	56

Пьедесталы фиксированной высоты Wsporniki ze stałą wysokością



EH Rubber EH Rubber	66
EH 12 15 20 EH 12 15 20	70
DM Mini дистанциатор песка / травы / гравия	74
DM Mini Podkładka dystansowa piasek / trawa / żwir	
CR Мини крестообразный дистанциатор для песка / травы / гравия	75
CR Krzyżyki piasek/trawa/żwir	

Специальные суппорты

Wsporniki specjalne



SE W ветрозащитный суппорт Eterno SE W Wspornik wiatroszczelny Eterno	78
NM W ветрозащитный New Maxi NM W System wiatroszczelny New Maxi	80
SE S тихий суппорт Eterno SE S Wspornik Eterno Silent	84
NM S тихий New Maxi NM S New Maxi Silent	86

27

Самозатухающие суппорты

Wsporniki samogasnące



PR V0 Prime® самозатухающий PR V0 Samogasnący wspornik Prime®	92
SE V0 Самозатухающий Eterno SE V0 Samogasnący wspornik Eterno	94
NM V0 New Maxi самозатухающий NM V0 Samogasnący wspornik New Maxi	95
Star.T V0 Star.T самозатухающий Star.T V0 Samogasnący wspornik Star.T	96
EH V0 Самозатухающий пьедестал с фиксированной высотой	
EH V0 Samogasnący wspornik ze stałą wysokością	97

Регулируемые пьедесталы

Wsporniki z możliwością regulacji

Регулируемые суппорты «Пьедестал» предлагают множество решений для компенсации небольших дефектов и больших уклонов всех типов укладываемой поверхности для получения идеально устойчивого и ровного покрытия. Эксклюзивный регулирующий ключ, важный элемент системы, который может использоваться для пьедесталов Prime®, EternoSE и New Maxi NM, позволяет регулировать пьедесталы и, следовательно, фальшпол, даже когда пол готов, что позволяет избежать необходимости его поднимать. Пьедестал просто опирается на водонепроницаемую мембрану или на другую поверхность готовую к покрытию.

Wsporniki z możliwością regulacji "Pedestal" oferują niezliczone rozwiązania na zniwelowanie małych niedoskonałości i większych nachyleń każdej powierzchni dzięki czemu podłogi są zawsze równe i stabilne. Wyjątkowy klucz regulujący, niezbędny element systemu, wykorzystywany przy użyciu wsporników Prime®, Eterno SE oraz New Maxi NM pozwala na ich regulację a w konsekwencji optymalizację podłogi (również tej wykończonej) bez konieczności podnoszenia płytek. Wystarczy postawić wsporniki Pedestal na wodoszczelnej membranie lub jakiegokolwiek innej powierzchni, na której ma być wykonana podłoga.

Регулируемые пьедесталы | Wsporniki z możliwością regulacji

PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	32
SE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	40
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	46
SB Суппорт Basic SB Wspornik Basic	50
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Stat.T	56

Регулируемые суппорты для надежных и элегантных наружных фальшполов

Wsporniki z możliwością regulacji dla uzyskania
solidnych i eleganckich podłóg podniesionych
zewnętrznych



Наклонная самовыравнивающаяся головка из полипропилена и резины

Głowica dwuskładnikowa pp + uszczelka



XL голова
Głowica XL Ø 150 mm



Стандартная голова
Głowica Standard-Kopf Ø 110 mm

Самовыравнивающаяся наклонная и неподвижная головка Ø 110 мм со стандартной толщиной ребра 4 мм, высотой 12 мм.

По запросу толщина ребра 2 или 3 мм.

Nieruchoma głowica samopoziomująca Ø 110mm ze standardowymi motylkami dystansowymi o grubości 4 mm, H 12 mm.

Na zamówienie motylki dystansowe o grubości 2 i 3 mm.

Самовыравнивающаяся, наклоняемая и фиксированная головка XL Ø 150 мм с ребром толщиной 4 мм, H 12 мм.




По запросу толщина ребра 2 или 3 мм.

Nieruchoma głowica XL samopoziomująca Ø 150mm ze standardowymi motylkami dystansowymi o grubości 4 mm, H 12 mm.


Na zamówienie motylki dystansowe o grubości 2 i 3 mm.

Откидной упор блока головки для пьедесталов PR и SE, адаптируемый к стандартной головке и к головке XL.

System zabezpieczający głowice dla wsporników PR et SE, przystosowany zarówno dla głowicy standardowej jak i dla głowicy XL.

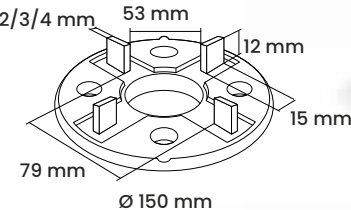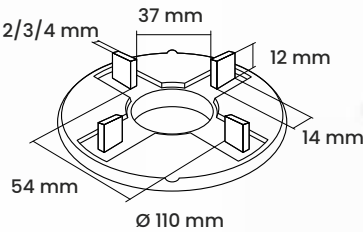

КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	РАЗМЕРЫ WYMIARY	ПАГ. КАТАЛОГ STRONA KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
E035101204	Самовыравнивающаяся двухкомпонентная головка PR-SE, ребро 4 мм H 12 мм Głowica PR-SE dwukompozytowa samopoziomująca, motylki dystansowe 4 mm H 12 mm	Ø110 mm	5	200
E035201204	Самовыравнивающаяся двухкомпонентная головка PR-SE XL, ребро 4 мм H 12 мм Głowica PR-SE XL dwukompozytowa samopoziomująca, motylki dystansowe 4 mm H 12 mm	Ø150 mm	5	100
E035011204	Двухкомпонентная головка NM, ребро 4 мм, высота 12 мм Głowica NM dwukompozytowa, motylki dystansowe 4 mm H 12 mm	Ø110 mm	6	200
E035061204	Двухкомпонентная головка NM XL, ребро 4 мм, H 12 мм Głowica NM XL dwukompozytowa, motylki dystansowe 4 mm H 12 mm	Ø150 mm	6	100

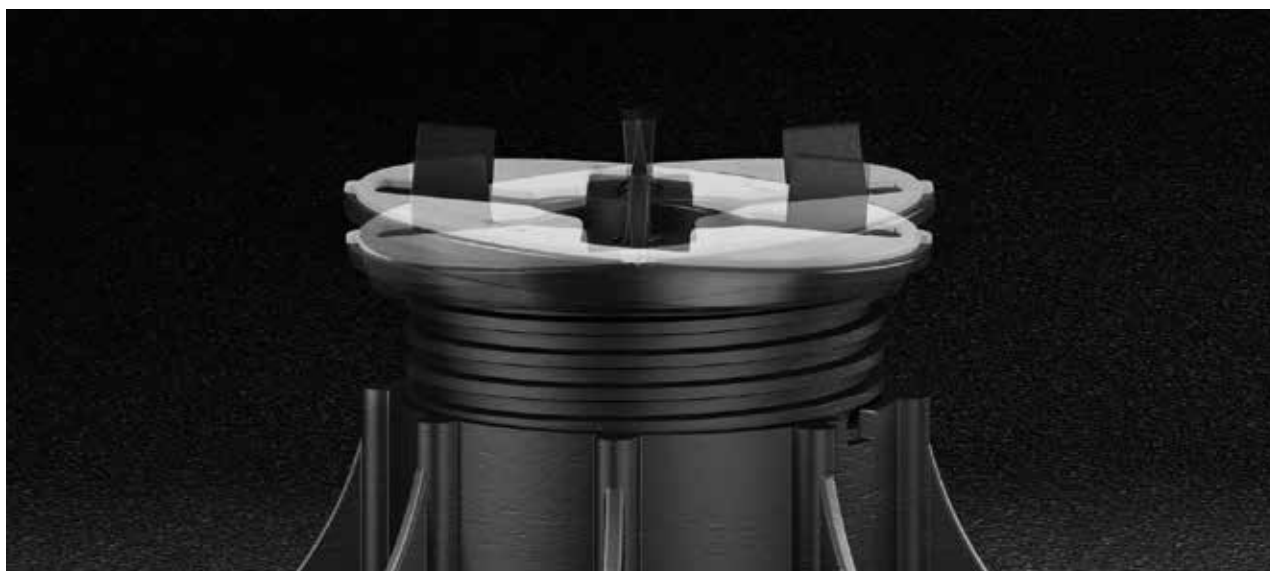

Самовыравнивающаяся головка для пьедесталов PR и SE Głowica samopoziomująca dla wsporników PR et SE

Крепление с головкой под винт. Крепление к голове предотвращает выход головы из суппортов PR и SE.

Mocowanie głowica-śrubka. Mocowanie na głowicy pozwala uniknąć jej odkręcenia od podstawy wspornika PR i SE.



31

Фиксированная головка для суппортов NM Nieruchoma głowica NM

Крепление с головкой под винт. Крепление на головке предотвращает выход головки из суппорта NM.

Mocowanie głowica-śrubka. Mocowanie na głowicy pozwala uniknąć jej odkręcenia od podstawy wspornika PR i SE.



PR

Суппорт Prime®

Wspornik Prime®



Высота от 30 мм до 420 мм всего с тремя продуктами

Od 30 mm do 420 mm przy użyciu trzech produktów



Единый продукт со всеми интегрированными элементами

Wiele zintegrowanych elementów w jednym produkcie



Уменьшение места на складе

Redukcja miejsca w magazynie



Сплошное основание площадью 300 см² с запатентованной специальной формой

Solidna podstawa 300 cm² ze specjalnie opatentowanych kształtem



Просто, потому что он уже собран и готов к установке.

Прочный, потому что он устойчив к исключительным нагрузкам, превышающим любые нормативы.

Красиво, потому что дизайн продуман до мелочей.

Prosty, ponieważ jest już zmontowany i gotowy do instalacji.

Wytrzymały, ponieważ jest odporny na ogromne obciążenia, wykraczające poza wszelkie regulacje.

Piękny, ponieważ zadbano w najmniejszych detalach o jego design.



Основание с «петлей» для запатентованного быстрого крепления «клипсы»

Podstawa ze „szczelinami” by pozwolić na mocowanie opatentowanego „szybkiego klipsa”



Единый самовыравнивающийся или фиксированный продукт, благодаря внедрению «блока головки»

Jeden produkt, który może być samopoziomujący lub nieruchomy dzięki wprowadzeniu „systemu zabezpieczającego głowicę”



Нет необходимости в кольцах, трубках или дополнительных удлинителях, удлинитель интегрированный и эргономичный

Dodatkowe pierścienie, rurki czy przedłużki nie są potrzebne, ponieważ przedłużka jest już zintegrowana



Значительно снижены транспортные расходы, так как товар поставляется уже в собранном виде

Znacząca redukcja kosztów transportu, ponieważ produkt jest już zmontowany

Пока все копируют наши идеи и модели, мы не останавливаемся, мы идем вперед, с энтузиазмом и страстью, которые всегда отличали нас. Мы создали удивительный продукт, мы заново изобрели пьедестал для наружных полов.

Мы гордимся тем, что достигли инженерного шедевра, сложного в проектировании, но простого в использовании, состоящего из нескольких элементов, которые отлично соединяются в единое целое.

Необычный продукт, результат 65-летнего опыта и отличной командной работы, только с таким энтузиазмом и профессионализмом мы смогли создать такой простой, прочный и красивый продукт.

Podczas gdy rynek próbuje odwzorowywać nasze produkty i idee, my poszliśmy o krok dalej z entuzjazmem oraz pasją, która nas wyróżnia. Dzięki modernizacji wspornika do podłóg zewnętrznych, opracowaliśmy niepowtarzalny produkt.

Jesteśmy dumni, ponieważ stworzyliśmy dzieło sztuki inżynierskiej. Skomplikowane do zaprojektowania, ale banalnie proste w użyciu. Wiele elementów współpracujących ze sobą tworzy jedną, idealną całość.

Wyjątkowy produkt, owoc 65 lat doświadczenia i pracy zespołowej. Tylko dzięki pasji i profesjonalizmowi udało nam się zaprojektować tak prosty, wytrzymały i piękny produkt.




СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СУППОРТ
CERTYFIKAT ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA

Описание комплектующих

Opis komponentów

- 1 Усиленный регулировочный ключ. Его можно использовать на установленном полу, только с ребрами толщиной 4 мм
Wzmocniony klucz regulujący. Przydatny w instalacji podłogi ze standardowymi 4 mm motylkami dystansowymi
- 2 Блокировка головки
Samopoziomujący system zabezpieczający
- 3 Самовыравнивающаяся головка Ø110 мм с противозумной резиной
Głowica samopoziomująca Ø110mm z uszczelką wygłuszającą
- 4 Ребра с зубцами для легкого отсоединения
Nacięte podpórki dla łatwiejszego przycinania
- 5 Крепление с головкой под винт
Mocowanie głowica-śruba
- 6 Система блокировки компонентов
System zabezpieczający komponenty
- 7 Винт
Śruba
- 8 Встроенный удлинитель
Zintegrowana przedłużka
- 9 База
Podstawa
- 10 Отверстия для слива воды
Otwory odprowadzające wodę



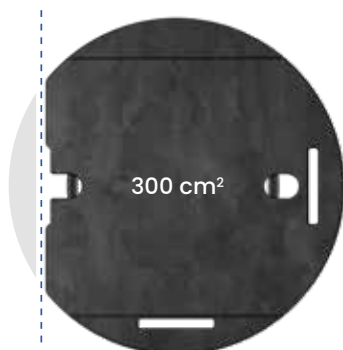

Специальная запатентованная форма обеспечивает значительную экономию на этапе установки.

Specjalnie opatentowany kształt pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji.



Чтобы упростить и ускорить этап установки, предусмотрены две «петли» для фиксации зажимов, что гарантирует оптимальный захват суппорта. (ЗАПАТЕНТОВАНО)

By usprawnić instalację, dodane zostały dwie „szczeliny” ułatwiające zamontowanie klipsa. Zapewniając przez to idealny chwyt spornika (OPATENTOWANE)

Встроенное расширение

Zintegrowana przedłużka

155 - 420 mm

65 - 155 mm

30 - 65 mm



Пьедесталы Pedestal Prime® не нуждаются в дополнительных кольцах, трубках или удлинителях: удлинитель уже встроен.

Три разных размера идеально подходят для трех оснований и покрывают все высоты от 30 мм до 420 мм. Эргономичная форма также упрощает регулировку.

Wsporniki Pedestal Prime® nie potrzebują dodatkowych pierścieni, rurek czy złączy; przedłużka jest już zintegrowana

Trzy różne rozmiary idealnie dopasowują się do trzech podstaw dzięki czemu obejmują wszystkie wysokości od 30 mm do 420 mm. Ponadto ich regulację ułatwia ergonomiczny kształt.

Удлинитель для большой ВЫСОТЫ Przedłużka do zadań specjalnych



Для высот более 420 мм Eterno Ivica разработала удлинитель для большой высоты, элемент, который легко помещается между «встроенным удлинителем» и винтом, адаптируется к пьедесталу PR3. Один, два или три удлинителя для достижения высоты 595 мм, 770 мм и 945 мм.

Этот элемент также имеет предохранительный блок, как в его нижней, так и в верхней части, всегда в полной безопасности с гарантией на пьедестал от Eterno Ivica.

W przypadku wysokości przekraczających 420 mm Eterno Ivica zaprojektowało złączkę do zadań specjalnych. Element kompatybilny ze wspornikiem PR3, który z łatwością można założyć pomiędzy przedłużką zintegrowaną oraz śrubą. Jedną, dwie a nawet trzy złączki pozwalają na osiągnięcie odpowiednio 595 mm, 770 mm oraz 945 mm wysokości.

Ten produkt jest również wyposażony w system zabezpieczający, zarówno w jego dolnej jak i górnej części. Bezpieczeństwo to jeden z fundamentów Pedestal od Eterno Ivica.





КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E500030065*	PR1 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой ø110мм PR1 z głowicą dwukompozytową samopoziomującą ø110mm	30-65 mm	4	25	1350
E500060155*	PR2 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой ø110мм PR2 z głowicą dwukompozytową samopoziomującą ø110mm	65-155 mm	4	25	750
E500150420*	PR3 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой ø110мм PR3 z głowicą dwukompozytową samopoziomującą ø110mm	155-420 mm	4	12	336
E501000190	Удлинитель PR** Przedłużka PR**	-	4	12	576
E036000100	Блок наклоняемой головки Samopoziomujący system zabezpieczający	-	4	100	-
E502030065	PR1 база + винт + интегрированный удлинитель PR1 podstawa + śruba – zintegrowana przedłużka	30-65 mm	4	25	1350
E502060155	PR2 база + винт + интегрированный удлинитель PR2 podstawa + śruba – zintegrowana przedłużka	65-155 mm	4	25	750
E502150420	PR3 база + винт + интегрированный удлинитель PR3 podstawa + śruba – zintegrowana przedłużka	155-420 mm	4	12	336
E035101204	Самовыравнивающаяся головка из двухкомпонентного материала, ребра 4 мм H12 мм Głowica dwukompozytowa samopoziomująca, motylek dystansowy 4mm H12 mm	Ø110 mm	4	200	6400
E035201204	Головка XL из самовыравнивающегося двухкомпонентного материала, ребра 4 мм H12 мм *** Głowica XL dwukompozytowa samopoziomująca, motylek dystansowy 4mm H12 mm***	Ø150 mm	4	100	3200

* Код относится к подставке, оснащенной самовыравнивающейся головкой ø110 мм и ребрами толщиной 4 мм H 12.

** Может использоваться с PR3.

*** Высота суппортов PR увеличивается на 4 мм.

* Kod odnosi się do wspornika wraz z głowicą samopoziomującą ø110mm oraz motylikiem dystansowym o grubości 4 mm H 12.

** Stosowana wraz z PR3.

*** Wysokość PR wzrasta o 4 mm.



SE

Суппорт Eterno

Wspornik Eterno



Самовыравнивающийся и регулируемый по углу наклона суппорт Eterno

Samopoziomujący wspornik z możliwością regulacji Eterno



Самовыравнивающаяся
головка, автоматически
компенсирующая уклоны до
5%

Samopoziomująca głowica,
która automatycznie
wyrównuje nachylenie do 5%



Блоки безопасности
против отвинчивания

Zabezpieczenie śrub
przed samoczynnym
odkręcaniem



Одиночный
самовыравнивающийся
или фиксированный
продукт, благодаря
введению «блока головки»

Jeden produkt, który może
być samopoziomujący
lub nieruchomy dzięki
wprowadzeniu „systemu
zabezpieczającego
głowicę”



Значительно снижены
транспортные расходы, так
как товар поставляется уже
в собранном виде

Zabezpieczenie śrub
przed samoczynnym
odkręcaniem

Он был первым. Он остается единственным.

Регулируемый суппорт Eterno «SE» с наклонной головкой был первым в длинной серии аксессуаров для фальшполов на открытом воздухе. Его преимущество: сочетание техничности, эстетики и практичности укладки наружных покрытий.

Он зарекомендовал себя как единственное в мире решение, способное контрастировать уклон плоскостей укладки. Результат достигается благодаря наклону головки, который компенсирует уклоны до 5%.

Регулировка осуществляется с помощью ключа, который воздействует сверху на установленное покрытие и гарантирует настройку всего покрытия до миллиметра.

Многие другие его преимущества ежедневно проверяются проектировщиками, строителями и установщиками, которые используют эту непревзойденную систему во всем мире.

Od zawsze jedyny w swoim rodzaju.

Wspornik z możliwością regulacji Eterno “SE” oraz głowicą samopoziomującą był pierwszym z serii akcesoriów dedykowanych do podług podniesionych zewnętrznych. Łatwość w instalacji oraz estetyka połączona z parametrami technicznymi to jego główne zalety.

Jedyny produkt na rynku, który jest w stanie zniwelować nierówności podłoża. Jest to możliwe dzięki samopoziomującej głowicy, która jest w stanie wyrównać nachylenie do 5%.

By wyrównać powierzchnię podłogi wystarczy użyć klucza regulującego od góry.

Dzięki wszystkim jego zaletom życie projektantów, budowlanców oraz glazurników stało się o wiele prostsze.



СУППОРТ С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ
CERTYFIKAT ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA

Описание комплектующих

Opis komponentów

- 1 Усиленный регулировочный ключ. Может использоваться на установленном покрытии, только с ребром 4 мм
Wzmocniony klucz regulujący. Przydatny w instalacji podłogi ze standardowymi 4 mm podpórkami
- 2 Блок наклоняемой головки
Samopoziomujący system zabezpieczający
- 3 Самовыравнивающаяся головка из двухкомпонентного полипропилена + противоскользящая и нескользящая резина
Głowica samopoziomująca dwukompozytowa + uszczelkę wygłuszającą i przeciwpślizgową
- 4 Предварительно надбрезанные ребра для легкого отсоединения
Nacięte podpórki dla łatwiejszego przycinania
- 5 Крепление с головкой винта
Mocowanie głowica-śruba
- 6 Винт
Śruba
- 7 Удлинитель P1
Przedłużka P1
- 8 Система блокировки компонентов
System zabezpieczający komponenty
- 9 Основа поддержки
Podstawa
- 10 Отверстия для слива воды
Otwory odprowadzające wodę





- Головка с противозумной и нескользящей резиновой верхней частью.
- Легко снимаемые ребра
- Регулируется от 28 мм до 550 мм с готовым покрытием благодаря регулировочному ключу
- Гладкая кладочная база 320 см²
- Термостойкость от -40 ° C до + 120 ° C
- Устойчивость к атмосферным воздействиям, кислотам, старению, УФ-лучам
- Может использоваться со всеми типами самонесущей наружной облицовки
- Полностью пригоден для вторичной переработки
- Сертифицированные испытания на разрывную нагрузку

- Samopoziomująca głowica, która automatycznie wyrównuje nachylenie do 5%
- Górna część głowicy pokryta uszczelką wygłuszającą i antypoślizgową
- Łatwo wymienne motylki dystansowe
- Regulacja od 28 mm do 550 mm również w przypadku skończonej podłogi, dzięki wyjątkowemu kluczowi regulującemu
- Gładka podstawa podtrzymująca 320 cm²
- Odporny na temperatury od -40° C do +120° C
- Odporny na czynniki atmosferyczne, kwasy, starzenie się oraz promienie UV
- Nadające się do użytku w połączeniu z każdą podłogą podniesioną zewnętrzną
- W pełni nadający się do recyklingu
- Certyfikowany testem wytrzymałości na rozciąganie

Регулируемый суппорт Eterno SE с функцией самовыравнивания и наклона

Samopoziomujący wspornik z możliwością regulacji Eterno SE

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ.. ILOŚĆ 	ШТ.. ILOŚĆ 
E240028038	SE 0	28-38 mm	5	25	1500
E240037050	SE 1	37,5-50 mm	5	25	1200
E240050075	SE 2	50-75 mm	5	25	1200
E240075120	SE 3	75-120 mm	5	25	800
E240120170	SE 4	120-170 mm	5	25	600
E240170215	SE 5	170-215 mm	5	25	600
E240140230	SE 6	140-230 mm	5	-	-
E240185275	SE 7	185-275 mm	5	-	-
E240235325	SE 8	235-325 mm	5	-	-
E240205345	SE 9	205-345 mm	5	-	-
E240250385	SE 10	250-385 mm	5	-	-
E240300400	SE 11	300-400 mm	5	-	-
E240270455	SE 12	270-455 mm	5	-	-
E240315500	SE 13	315-500 mm	5	-	-
E240365550	SE 14	365-550 mm	5	-	-
E130125000	Удлинитель P1* Przedłużka P1*	-	5	25	1050
E036000100	Ограничитель блока наклона головки System zabezpieczający głowicę samopoziomującą	-	5	100	-

Примечание: коды от SE0 до SE14 относятся к комплекту самовыравнивающейся головки Ø110 мм и ребрам толщиной 4 мм H 12 мм, по запросу 2-3 мм или гладкой головке.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами SE3, SE4 и SE5.


Uwaga: Kody od SE0 do SE14 odnoszą się do wspornika wraz z głowicą samopoziomującą Ø110mm oraz motylkami dystansowymi o grubości 4 mm H 12, na zamówienie 2-3 mm oraz głowica gładka.

* Przedłużka kompatybilna wspornikami SE3, SE4 et SE5.

Схема состава SE0 - SE14

Tabela SE0 – SE14

SE0 = SE0	SE8 = SE5 + 1xP1
SE1 = SE1	SE9 = SE3 + 2xP1
SE2 = SE2	SE10 = SE4 + 2xP1
SE3 = SE3	SE11 = SE5 + 2xP1
SE4 = SE4	SE12 = SE3 + 3xP1
SE5 = SE5	SE13 = SE4 + 3xP1
SE6 = SE3 + 1xP1	SE14 = SE5 + 3xP1
SE7 = SE4 + 1xP1	-

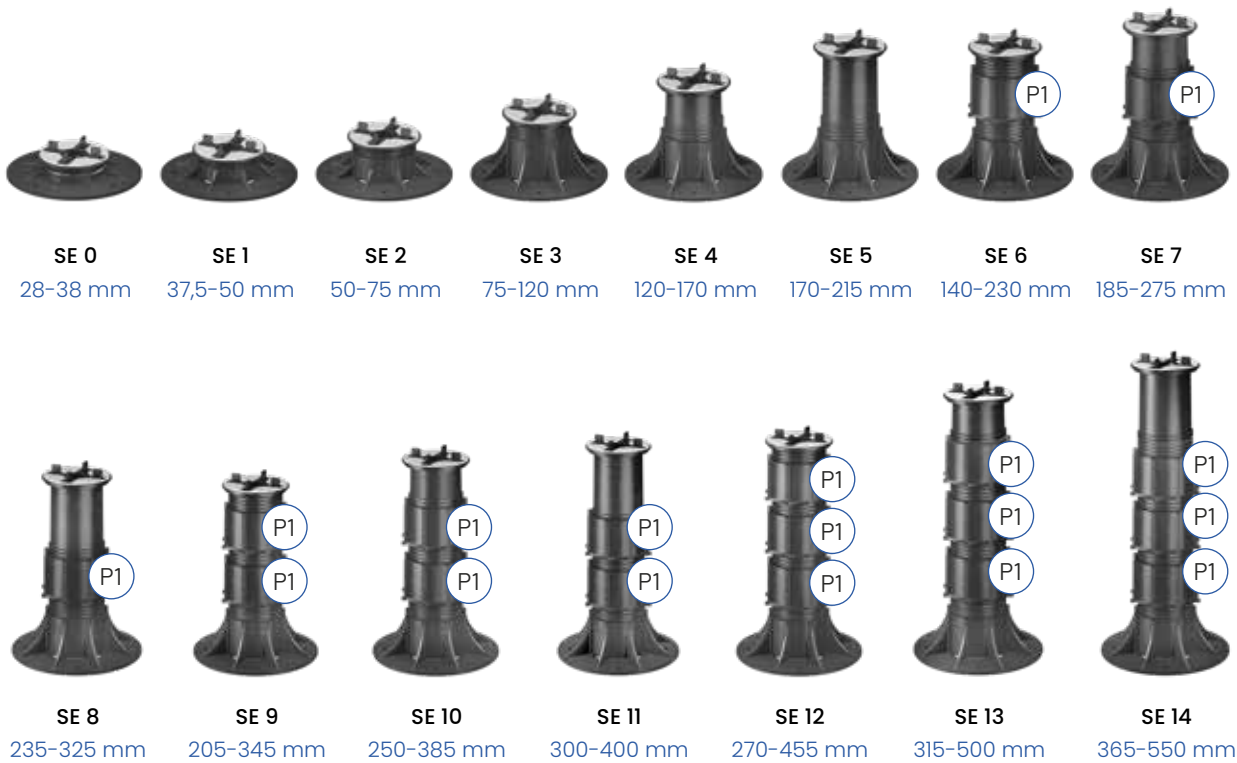

NM

Суппорт New Maxi

Wspornik New Maxi





Гладкая кладочная база 320 см2

Gładka podstawa
podtrzymująca 320 cm2



Легко снимаемые ребра
łatwo wymienne motylki
dystansowe



Блоки безопасности
против отвинчивания

Zabezpieczenie śrub
przed samoczynnym
odkręcaniem



Значительно снижены
транспортные расходы, так
как товар поставляется уже
в собранном виде.

Znacząca redukcja
kosztów transportu,
ponieważ produkt jest już
zmontowany



Есть много функций, которые делают его идеальным выбором для увеличения по высоте: противозвучная резиновая головка, регулировочный ключ, переменная высота, зубчатое основание для резки углов стен.

Обладая разрывной нагрузкой выше средней на рынке и высочайшей надежностью, по мнению специалистов по опорам для фальшполов, он является популярным выбором и используется в зданиях и на объектах по всему миру.

Наклон регулируется компенсаторами наклона Twist TW.

Wiele czynników sprawia, że wspornik New Maxi jest idealnym wyborem dla podłóg podniesionych: głowica z uszczelką wygłuszającą, klucz regulujący, motylki dystansowe z nacięciami ułatwiającymi pozyskanie pożądanego kształtu w przypadku, gdy powierzchnia jest ograniczona.

Dzięki ponadprzeciętnej wytrzymałości i bezpieczeństwu zagwarantowanemu przez specjalistów z zakresu podłóg podniesionych jest to jeden z najczęstszych wyborów w branży budowlanej na całym świecie.

Wyrównanie nachyleń podłoża dzięki systemowi Twist TW.



СУППОРТ С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ
CERTYFIKAT ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA

Описание комплектующих

Opis komponentów

- 1 Усиленный регулировочный ключ. Может использоваться на полу, устанавливаемом только с ребрами 4 мм
Wzmocniony klucz regulujący. Przydatny w instalacji podłogi ze standardowymi 4 mm podpórkami
- 2 Фиксированная головка из двухкомпонентного полипропилена + антишумовая и нескользящая резина
Nieruchoma głowica dwukompozytowa + uszczelka wygłuszająca i przeciwpoślizgowa
- 3 Предварительно надрезанные ребра для легкого отсоединения
Nacięte podpórki dla łatwiejszego
- 4 Крепление головкой под винт
Mocowanie głowica-śruba
- 5 Винт
Śruba
- 6 Удлинитель PNM
Przedłużka PNM
- 7 Система блокировки комплектующих
System zabezpieczający komponenty
- 8 База поддержки
Podstawa
- 9 Отверстия для слива воды
Otwory odprowadzające wodę



NM 1 25-40 mm NM 2 40-70 mm NM 3 60-100 mm NM 4 90-160 mm NM 5 150-270 mm

Новый регулируемый суппорт NM New Maxi

Wspornik New Maxi

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E014025047	NM 1	25-40 mm	6	20	1320
E014040077	NM 2	40-70 mm	6	20	1080
E014060107	NM 3	60-100 mm	6	20	840
E014090167	NM 4	90-160 mm	6	20	600
E014150277	NM 5	150-270 mm	6	20	420
E044000145	Удлинитель PNM* Przedłużka PNM *	-	6	30	600

Примечание: Коды относятся к полному суппорту $\varnothing$ 110 мм с ребрам толщиной 4 мм Н 12, по запросу 2-3 мм или с гладкой головкой.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами NM3, NM4 и NM5.

Uwaga: Kody odnoszą się do wspornika wraz z głowicą $\varnothing$ 110mm oraz motylkami dystansowymi o grubości 4 mm Н 12, na zamówienie 2-3 mm oraz głowica gładka.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami NM3, NM4, NM5.

Таблица состава суппорта NM + удлинитель NM

Tabela wsporniki NM + przedłużka NM

СУППОРТ WSPORNIK	ВЫСОТА WYSOKOŚĆ		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ +1 PNM		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ +2 PNM		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ +3 PNM		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ +4 PNM		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ +5 PNM	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NM 1	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 2	40	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 3	60	100	-	-	275	395	380	540	485	680	595	825
NM 4	90	160	195	305	305	450	410	590	515	735	625	880
NM 5	150	270	300	415	410	555	520	700	620	845	740	990

Для более безопасного распределения нагрузки на плиту мы рекомендуем не превышать резьбовой блок на винте.

Dla lepszego rozłożenia ciężaru odradza się umieszczenia gwintu ponad zabezpieczeniem znajdującym się na śrubie.

Базовый суппорт Wspornik Basic





Гладкая кладочная база 320 см²

Gładka podstawa
podtrzymująca 320 cm²

Самый простой из линии Пьедестал, суппорт Basic идеально сочетает в себе два элемента: техничность и универсальность, в незаменимом сочетании, не забывая о прохождении испытаний на разрывную нагрузку, и позволяет регулировать высоту 27 мм с точностью до миллиметра, идеальное выравнивание покрытия.

Уклон регулируется с помощью компенсаторов уклона Twist TW 110.



Основание с безопасным и гарантированным отводом воды

Podstawa ułatwiająca
bezpieczny drenaż wody

Wspornik Basic, najprostszy z linii Pedestal. W idealny sposób łączy dwa elementy: technologię i uniwersalność, nie zapominając przy tym o odporności na rozciąganie oraz o możliwości regulacji do 27 mm. Dzięki temu podłoga jest zawsze idealnie wyrównana.

Wyrównanie nachyleń podłoża dzięki systemowi Twist TW 110.



Компенсатор уклона Twist

Wyrównanie nachyleń podłoża
dzięki systemowi Twist



СУППОРТ С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ
CERTYFIKAT ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA




Описание компонентов

Opis komponentów

- 1 Головка / винт со стандартными ребрами толщиной 4 мм, H12 мм
Głowica/śruba z motylkami dystansowymi o standardowej grubości 4 mm, H12 mm
- 2 Удлинитель PSB
Przedłużka PSB
- 3 База поддержки
Podstawa
- 4 Отверстие для слива воды
Otwory odprowadzające wodę



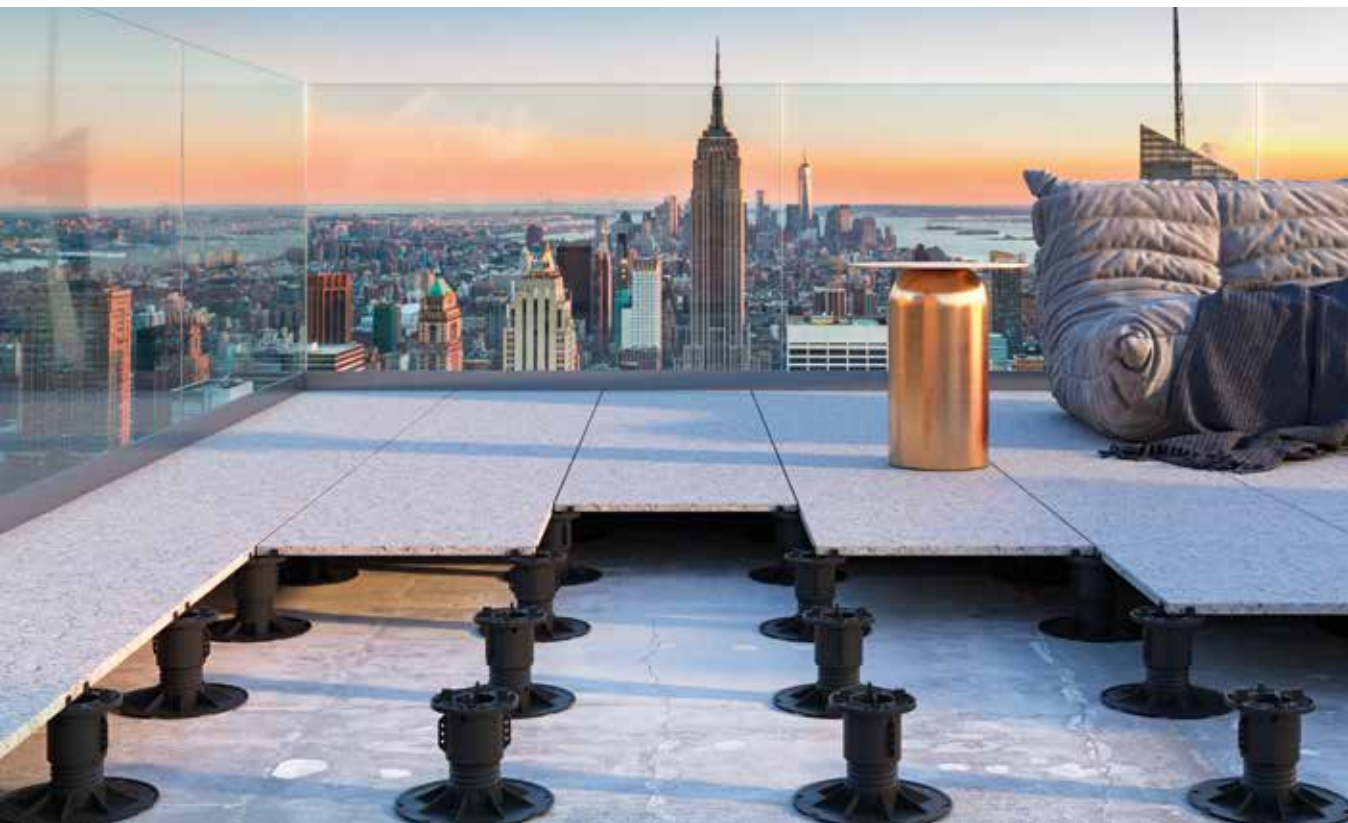

- Миллиметровая регулировка от 27 мм
- Регулировка высоты непосредственно на основании
- Гладкое опорное основание 320 см²
- Устойчивость к атмосферным воздействиям, кислотам, старению, УФ-лучам.
- Термостойкость от -40° C до + 120° C
- Полностью пригоден для вторичной переработки
- Может использоваться со всеми типами самонесущей наружной облицовки.
- Сертифицированные испытания на разрывную нагрузку
- Использование компенсатора уклона Twist TW 110

- Precyzyjna regulacja od 27 mm
- Regulacja wysokości poprzez bezpośrednie oddziaływanie na podstawę
- Gładka podstawa podtrzymująca 320 cm²
- Odporny na temperatury od -40° C do +120° C
- W pełni nadające się do recyklingu
- Nadające się do użytku w połączeniu z każdą podłogą podniesioną ze-wnętrzną
- Certyfikowany testem wytrzymałości na rozciąganie
- Wyrównanie nachyleń podłoża dzięki systemowi Twist TW 110.

Базовый регулируемый суппорт SB

Wspornik SB z możliwością regulacji Basic

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E015427035	SB 1	27-35 mm	7	40	1680
E015435050	SB 2	35-50 mm	7	30	1260
E015450080	SB 3	50-80 mm	7	35	1050
E015470120	SB 4	70-120 mm	7	25	750
E015481117	SB 5	112-168 mm	7	-	-
E015481320	SB 6	132-210 mm	7	-	-
E015481726	SB 7	175-260 mm	7	-	-
E015481929	SB 8	195-300 mm	7	-	-
E044000625	Удлинитель PSB* Łącznik PSB*	-	7	50	2100

- * Коды относятся к модели с ребрами толщиной 4 мм H 12 мм, по запросу с гладкой головкой.
- * Удлинитель можно использовать с суппортами SB3 и SB4.
- * Kody odnoszą się do wspornika z motylkami dystansowymi o grubości 4 mm H 12, na zamówienie głowica gładka.
- * Przedłużka kompatybilna ze wspornikami SB3 i SB4.

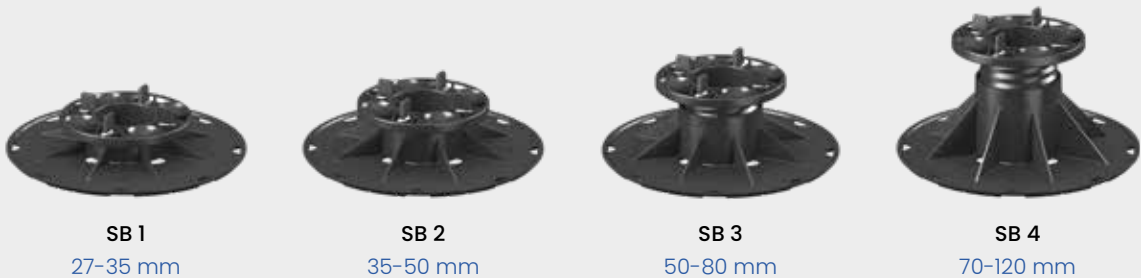


Схема состава SB 1 - SB 8

Tabela SB 1 – SB 8

СУППОРТ WSPORNIK	СОСТАВ ZESTAW
SB 1	SB 1
SB 2	SB 2
SB 3	SB 3
SB 4	SB 4
SB 5	SB 3 + 1 Удлинитель SB 3 + 1 Przedłużka
SB 6	SB 4 + 1 Удлинитель SB 4 + 1 Przedłużka
SB 7	SB 3 + 2 Удлинитель SB 3 + 2 Przedłużka
SB 8	SB 4 + 2 Удлинитель SB 4 + 2 Przedłużka



ST

Суппорт Star.T

Wspornik Star.T





Миллиметровая Регулировка
от 10 мм

Precyzyjna regulacja od 10 mm

Существует самый тонкий пьедестал для напольного покрытия для улицы, он называется Star.T, и он призван произвести революцию на рынке: он наиболее адаптируемый и настраиваемый, особенно для реструктуризации, он - единственный, который всегда регулируется благодаря знаменитому «ключу регулировки», способный выполнить любой тип напольного покрытия, упрощая любой внешний проект, будь то частный или общественный.

Пьедестал Star.T от Eterno Ivica отвечает всем требованиям. Уклон регулируется с помощью компенсаторов уклона Twist TW 150.



Легко снимаемые ребра
Легко вынимаемые дистанционные
дистансы

Wspornik do podłóg podniesionych jeszcze nigdy nie był tak cienki. Nazywa się Star.T i zrewolucjonizuje rynek. To najlepiej przystosowujący się wspornik, który sprawdza się zwłaszcza podczas remontów. Można przystosowywać go za pomocą znanego już „klucza regulującego”. Sprawia, że każdy projekt staje się prostszy niezależnie od tego czy jest wykonywany przez fachowców czy własnymi siłami.

Wspornik Star.T od Eterno Ivica zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów.

Wyrównanie nachyleń podłoża dzięki systemowi Twist TW 110.



Компенсатор уклона Twist

Wyrównanie nachyleń podłoża
dzięki systemowi Twist





СУППОРТ С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ
CERTYFIKAT ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA



Описание комплектующих Opis komponentów

- 1 Регулировочный ключ (ПРИМЕЧАНИЕ: использование ключа возможно максимум до 2 плиток)
Klucz regulujący (UWAGA: klucz może być użyty maksymalnie do 2 płytek)



- Самый низкий регулируемый суппорт в мире!
 - Высокая техничность
 - Легко снимаемые ребра
 - Возможность поднятия на 8 мм одним из двух компонентов + 5 мм путем добавления удлинителя Star.T
 - Миллиметровая регулировка от 10 до 30 мм
 - Ключ регулировки
 - Использование компенсаторов уклона Twist TW 150
-
- Najniższy wspornik z możliwością regulacji na świecie!
 - Najlepsza technologia
 - Łatwo wymienne motylki dystansowe
 - Możliwość podwyższenia o 8 mm za pomocą jednego z dwóch komponentów + 5 mm dodając Przedłużkę Star.T
 - Precyzyjna regulacja od 10 do 30 mm
 - Klucz regulujący
 - Wyrównanie nachyleń podłoża dzięki systemowi Twist 150

Суппорт и удлинитель Star.T

Wspornik i przedłużka Star.T

Благодаря своему минимальному размеру он является оптимальным союзником при реструктуризации: Star.T способен удовлетворить минимальную толщину благодаря своей фиксированной части, размер которой составляет всего 8 мм, и которую можно регулировать с покрытием от 10 мм до 30 мм., путем поднятия пола любого типа из плитки, цемента или композитного материала любого размера и веса.

Миллиметровая регулировка Star.T позволяет создавать элегантные и идеально ровные напольные покрытия, тем самым сокращая время установки, оставаясь при этом очень стабильными и точными.

Удлинитель Star.T - единственный, который можно адаптировать к Star.T, что позволяет достичь высоты суппортов PR1, NM1 и SE0; единая высота для универсального и простого продукта: он помещается под Star.T, увеличивая его высоту на 5 мм, и дает возможность при необходимости наложить несколько удлинителей.

Dzięki zmniejszonym wymiarom idealnie nadaje się do remontów. Star.T mieści się nawet w najwęższych miejscach dzięki nieruchomej części mającej jedynie 8 mm, a następnie przechodzi w część regulowaną od 10 mm aż do 30 mm. Może być użyty z każdym rodzajem podłogi ceramicznej, betonowej i kompozytowej niezależnie od rozmiaru czy kształtu.

Precyzyjna regulacja wspornika Star.T pozwala na uzyskanie eleganckich i wypoziomowanych podłóg, skracając jednocześnie czas instalacji i nadając im stabilność.

Przedłużka Star.T jest kompatybilna jedynie ze wspornikiem Star.T, pozwala osiągnąć wysokość wsporników z możliwością regulacji PR1, NM1 i SE0. Jest to prosty, a zarazem uniwersalny produkt o stałej wysokości. Ustawiając go pod wspornikiem Star.T wysokość wzrasta o 5 mm. Możliwe jest nakładanie jednej złączki na drugą.



Star.T можно регулировать по высоте с точностью до миллиметра, начиная с толщины 8 мм от его верхней части, до 15 мм, накладывая и поворачивая нижнее основание пьедестала.

Wysokość wspornika Star.T może być regulowana zaczynając na 8 mm grubości w górnej części, aż do 15 mm przekraczając dolną część podstawy.



Удлинитель Star.T размещается под Star.T для увеличения высоты на 5 мм с возможностью наложения других удлинителей Star.T при необходимости. Удлинитель Star.T - единственный, который можно приспособить к Star.T, что позволяет достичь высоты регулируемых суппоров PR1, NM1 и SE0.

Przedłużka Star.T ustawiana jest pod wspornikiem Star.T, dzięki czemu jego wysokość wzrasta o 5 mm. W razie konieczności możliwe jest nakładanie jednej przedłużki na drugą. Przedłużka Star.T jest kompatybilna jedynie ze wspornikiem Star.T, pozwala osiągnąć wysokość wsporników z możliwością regulacji PR1, NM1 i SE0.



Крышка

Góra
h. 8 mm



Основане

Podstawa
h. 10 mm



Удлинитель

Przedłużka
h. 5 mm


КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ.	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E003541115	Star.T ребра 4 mm* Star.T - Steg 4 mm*	10-15 mm	7	20	100	5400
E003100025	Удлинитель Star.T Verlängerung Star.T	5 mm	7	20	100	9600


* Ребра стандартной толщины 4 mm H 12. По запросу 2-3 mm или гладкие.

* Motylki dystansowe o standardowej grubości 4 mm H 12, na zamówienie 2-3 mm lub gładka.

Использование компонентов Star.T

Przykłady zastosowań komponentów Star.T

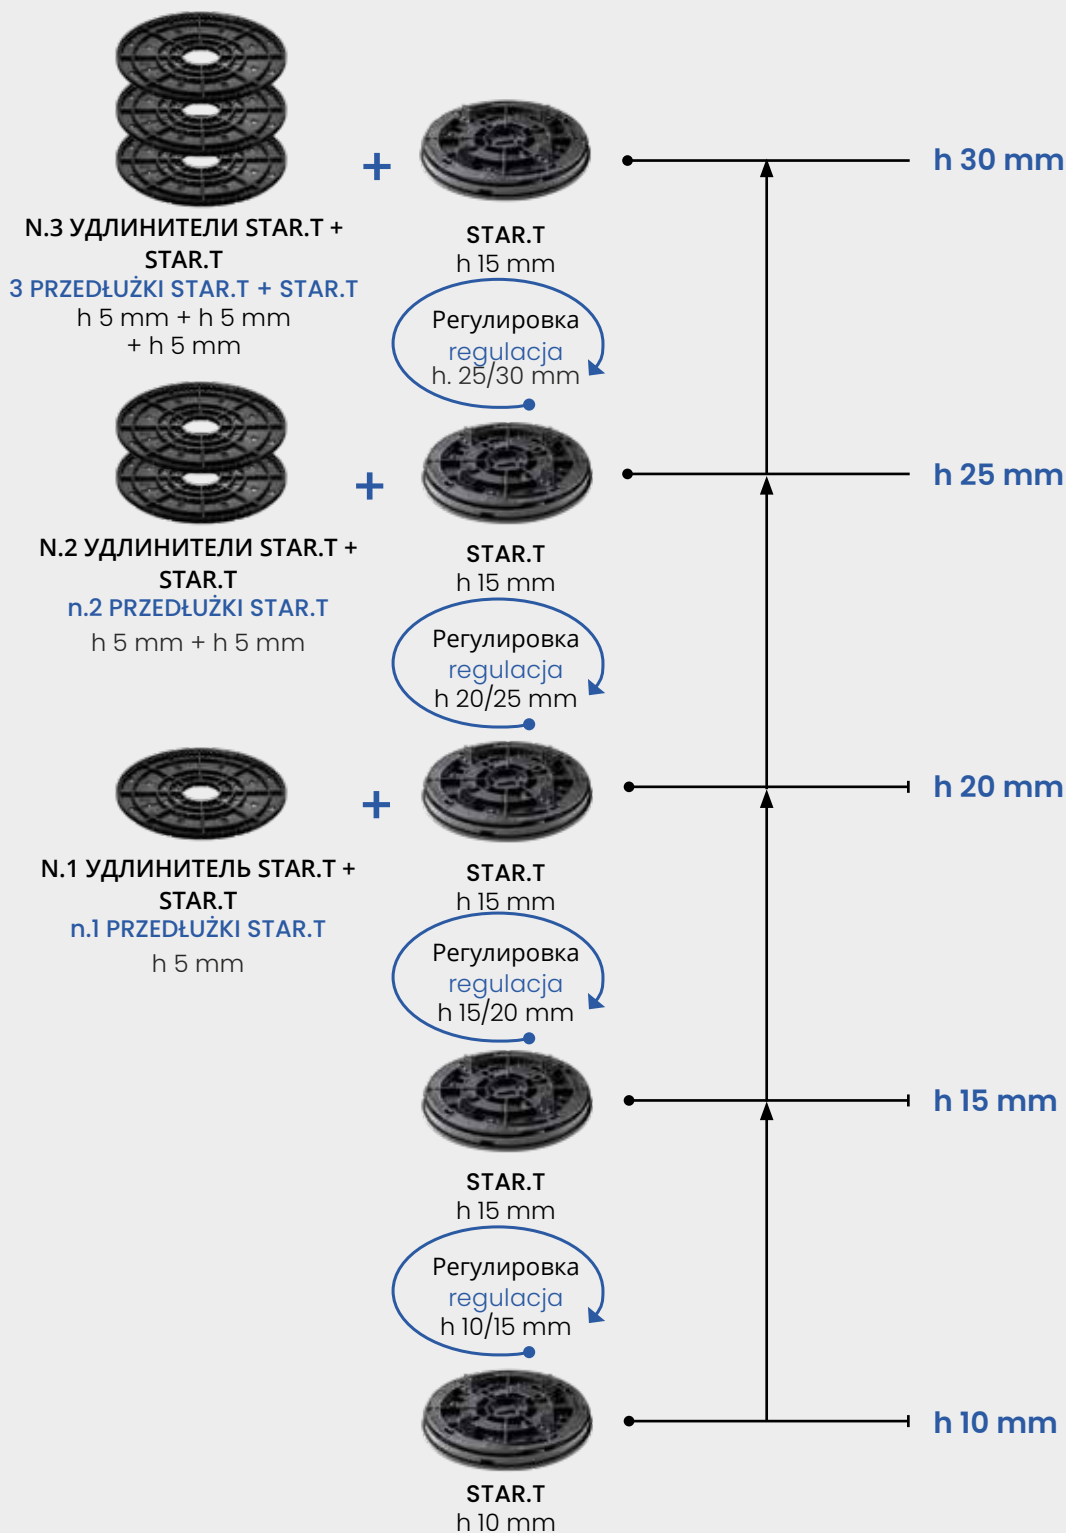

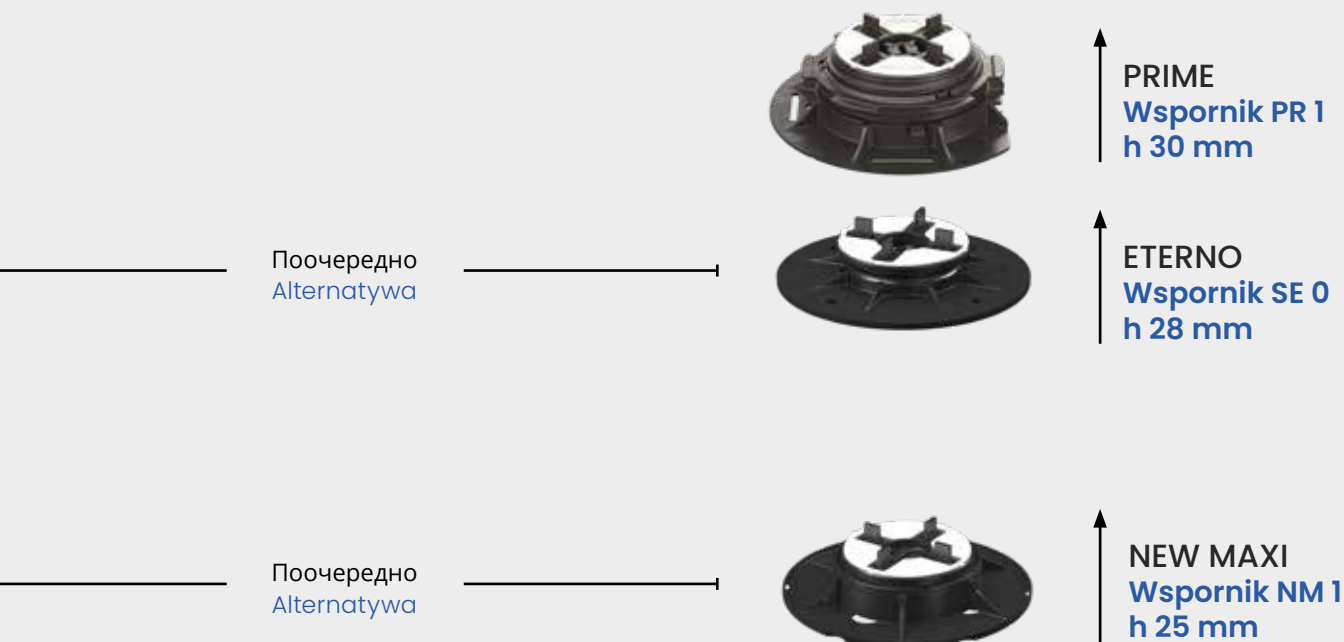

Использование двух удлинителей Star.T в сочетании с пьедесталом Star.T можно достичь высоты 25 мм: с этой высоты можно использовать суппорты NM.

Использование 3-х удлинителей Star.T в сочетании с пьедесталом Star.T можно достичь высоты 30 мм: с этой высоты можно использовать суппорты PR и SE.

Przy użyciu 2 przedłużek Star.T wraz ze wspornikiem Star.T możliwe jest uzyskanie wysokości 25 mm. Powyżej należy użyć wsporników NM

Przy użyciu 3 przedłużek Star.T wraz ze wspornikiem Star.T możliwe jest uzyskanie wysokości 30 mm. Powyżej należy użyć wsporników PR i SE

Пьедесталы фиксированной ВЫСОТЫ

Wsporniki ze stałą wysokością

Линия Пьедестал Eterno Ivica с фиксированной высотой представляет собой самое быстрое и экономичное решение для укладки плит.

Благодаря различным моделям, EH Rubber и EH, DM и CR, пьедесталы фиксированной высоты являются отличными помощниками для простого и быстрого создания приподнятых полов снаружи.

Linia wsporników ze stałą wysokością od Eterno Ivica to najszybsze i najtańsze rozwiązanie na montaż płytek.

Wśród szerokiej gamy wsporników ze stałą wysokością znajdują się EH Rubber, ED, DM i CR pozwalające na montaż podług podniesionych zewnętrznych w szybki i łatwy sposób.

Пьедесталы фиксированной высоты | Wsporniki ze stałą wysokością

EH Rubber 10+6	66
EH 12 15 20	70
DM Mini дистанциатор песка / травы / гравия	74
DM Mini podkładka dystansowa piasek/trawa/żwir	
CR крестообразный дистанциатор для песка / травы / гравия	75
CR Krzyżyk piasek/trawa/żwir	



EHR
10+6

EH Rubber

EH Rubber



EH RUBBER 10

EH RUBBER 6



Может использоваться со всеми типами самонесущих наружных полов

Nadające się do użytku w połączeniu z każdą podłogą podniesioną zewnętrzną



Полностью пригоден для вторичной переработки

Nadające się w pełni do recyklingu



Устойчив к атмосферным воздействиям, кислотам, старению, УФ-лучам

Odporne na czynniki atmosferyczne, kwasy, starzenie się oraz promienie UV



En caoutchouc anti-bruit et antidérapant

Uszczelka wygłuszająca i przeciwpślizgowa

Противошумная и нескользящая резина.

EH RUBBER 10 + 6 - это перерабатываемая резиновая прокладка SBS, разработанная и произведенная в Италии. Используемый материал особенно устойчив к перепадам температуры, кислотным растворам и атмосферным воздействиям, что делает его очень подходящим для использования на открытом воздухе.

Обладает отличными характеристиками сжатия, благодаря своей эластичности возвращается к своей первоначальной форме. Он обладает еще одним свойством - шумоподавлением, и его состав специально разработан, чтобы соответствовать высоким акустическим характеристикам «белой головы» моделей PR, NM и SE линейки Пьедестал.

EH RUBBER 10+6 to wspornik wykonany w pełni z gumy SBS nadającej się do recyklingu. Zaprojektowany i produkowany we Włoszech. Użyty materiał jest wyjątkowo odporny na spadki temperatury, kwasy oraz wszelkie czynniki atmosferyczne, czyniąc go idealnym do użytku zewnętrznego.

Świetnie wypada w testach wytrzymałościowych, ponieważ użyty materiał jest elastyczny i nawet w przypadku zgniecenia wspornik wraca do pierwotnej formy. Jego kolejną zaletą są możliwości wygłuszające, które odwzorowują te obecne w modelach PR, NM e SE z linii Pedestal.


Характеристики

Charakterystyka

Быстро и универсально.

Ребра пьедестала стандартно имеют высоту 10 мм и толщину 4 мм. По запросу ребра также доступны с толщиной, позволяющей установку с соединениями 2 и 3 мм.

Благодаря сырью и малой занимаемой площади EH RUBBER 10 + 6 становится отличным партнером в области строительства и архитектуры. Гарантируя скорость укладки, лучшую звукоизоляцию и обеспечивая превосходный конечный результат покрытия пола, он может производить любой вид отделки (камень, керамика, цемент, композит и т. д.) любого размера и веса.

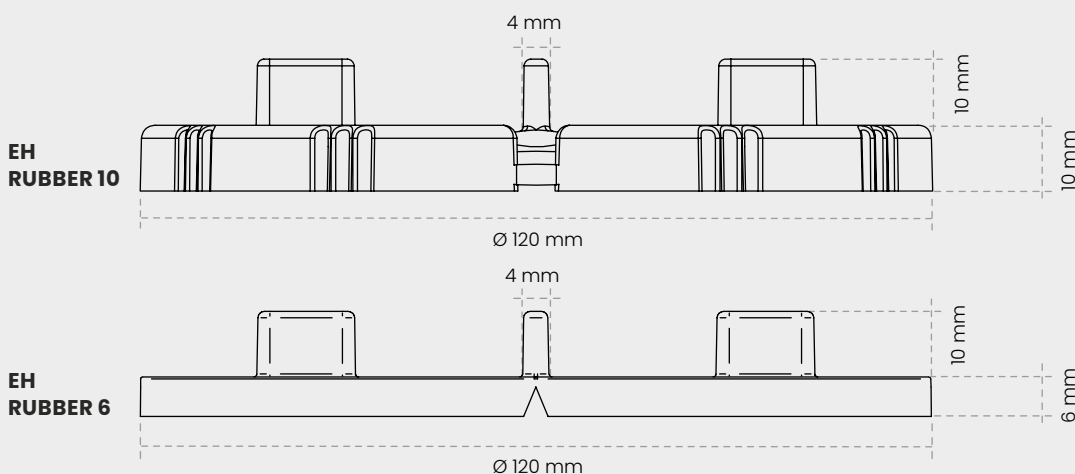

Szybki i uniwersalny.

Standardowa wysokość motylków dystansowych wspornika to 10 mm, a jego grubość to 4 mm.

Na zamówienie dostępne są również motylki dystansowe o grubości 2 i 3 mm.


Dzięki użytemu surowcowi oraz małym rozmiarom EH RUBBER 10+6 stał się sprzymierzeńcem w budownictwie i architekturze. Szybkość w instalacji oraz lepsza izolacja akustyczna to czynniki które wpływają na doskonały efekt końcowy. Może być użyty z każdym rodzajem nawierzchni (kamień, ceramika, cement, materiał kompozytowy itd.) w każdym rozmiarze i kształcie.

EHR


10+6

Wspornik EH RUBBER 10+6 może być użyty w całości, w połowie lub w 1/4.


Пьедестал EH RUBBER 10 + 6 можно использовать целиком, наполовину или даже в четвертных секциях.




4/4



3/4



2/4



1/4

Участок EH Rubber

Wspornik EH Rubber

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ	ШТ. ILOŚĆ
E000010004	EH RUBBER 10	10 mm	10	150	-
E000006004	EH RUBBER 6	6 mm	10	150	-

EH
12 | 15 | 20

EH 12 | 15 | 20
EH 12 | 15 | 20



Суппорты фиксированной высоты доступны в трех версиях: модель EH 12 (H12 мм), EH 15 (H15 мм) и EH 20 (H20 мм).

Они всегда были самым быстрым и экономичным решением для укладки плит в приподнятой системе. В случае неровностей или дефектов дна доступны 4 эксклюзивных балансира наклона, которые автоматически выравнивают небольшие неровности пола.

Кроме того, доступна специальная модель суппорта EH 12 с ребрами высотой 8 мм для установки самонесущих плит толщиной 20 мм.

Выравнивающий диск LH3 (толщиной 3 мм) можно использовать над или под любым суппортом и служит в качестве толщины для одной или нескольких его секций.


Wsporniki ze stałą wysokością są dostępne w trzech wersjach EH 12 (H12 mm), EH 15 (H15 mm) et EH 20 (H20 mm).

Od zawsze są najszybszym i najtańszym sposobem w instalacji podłóg podniesionych. W przypadku nierówności podłoża dostępne są 4 korektory spadku, które automatycznie niwelują niewielkie niedoskonałości.


Ponadto dostępny jest specjalny model wspornika EH 12 z motylkami dystansowymi o wysokości 8 mm przeznaczony do instalacji płytek o grubości 20 mm.

Korektor spadku LH3 (grubość 3 mm) może być zamontowany nad lub pod jakimkolwiek wspornikiem, by dodać odpowiedniej grubości.


EH 12

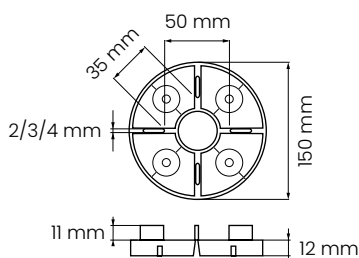

EH 15



EH 20

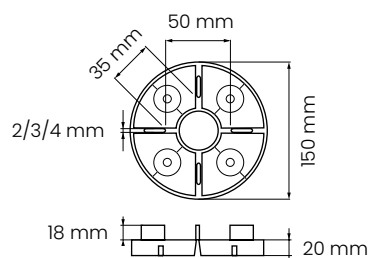

Пьедесталы EH

фиксированной высоты

Wsporniki EH ze stałą wysokością

КОД KOD	ТИП TYP	ТОЛЩИНА РЕБЕР GRUBOŚĆ PODPÓREK	ВЫСОТА РЕБЕР WYSOKOŚĆ PODPÓREK	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E008012008	EH 12 – ребра H 8mm EH 12 – motylki dystansowe H 8mm	2,5	8	12 mm	10	250	5000
E000012003	EH 12*	3	11	12 mm	10	250	5000
E000015000	EH 15	3	12	15 mm	10	200	4000
E002020000	EH 20**	4	18	20 mm	10	150	3000
E050005000	Балансир Korektor spadku	-	-	5 mm	10	(пакеты по 200 штук) (opakowanie 200 sztuk)	-

* Дистанционные ребра толщиной 2 или 4 мм доступны по запросу.

** Дистанционные ребра толщиной 2 или 3 мм доступны по запросу.


* Na zamówienie, motylki dystansowe o grubości 2 lub 4 mm.

** Na zamówienie, motyli dystansowe o grubości 2 lub 3 mm na zamówienie.

Балансиры наклона

Korektor spadku




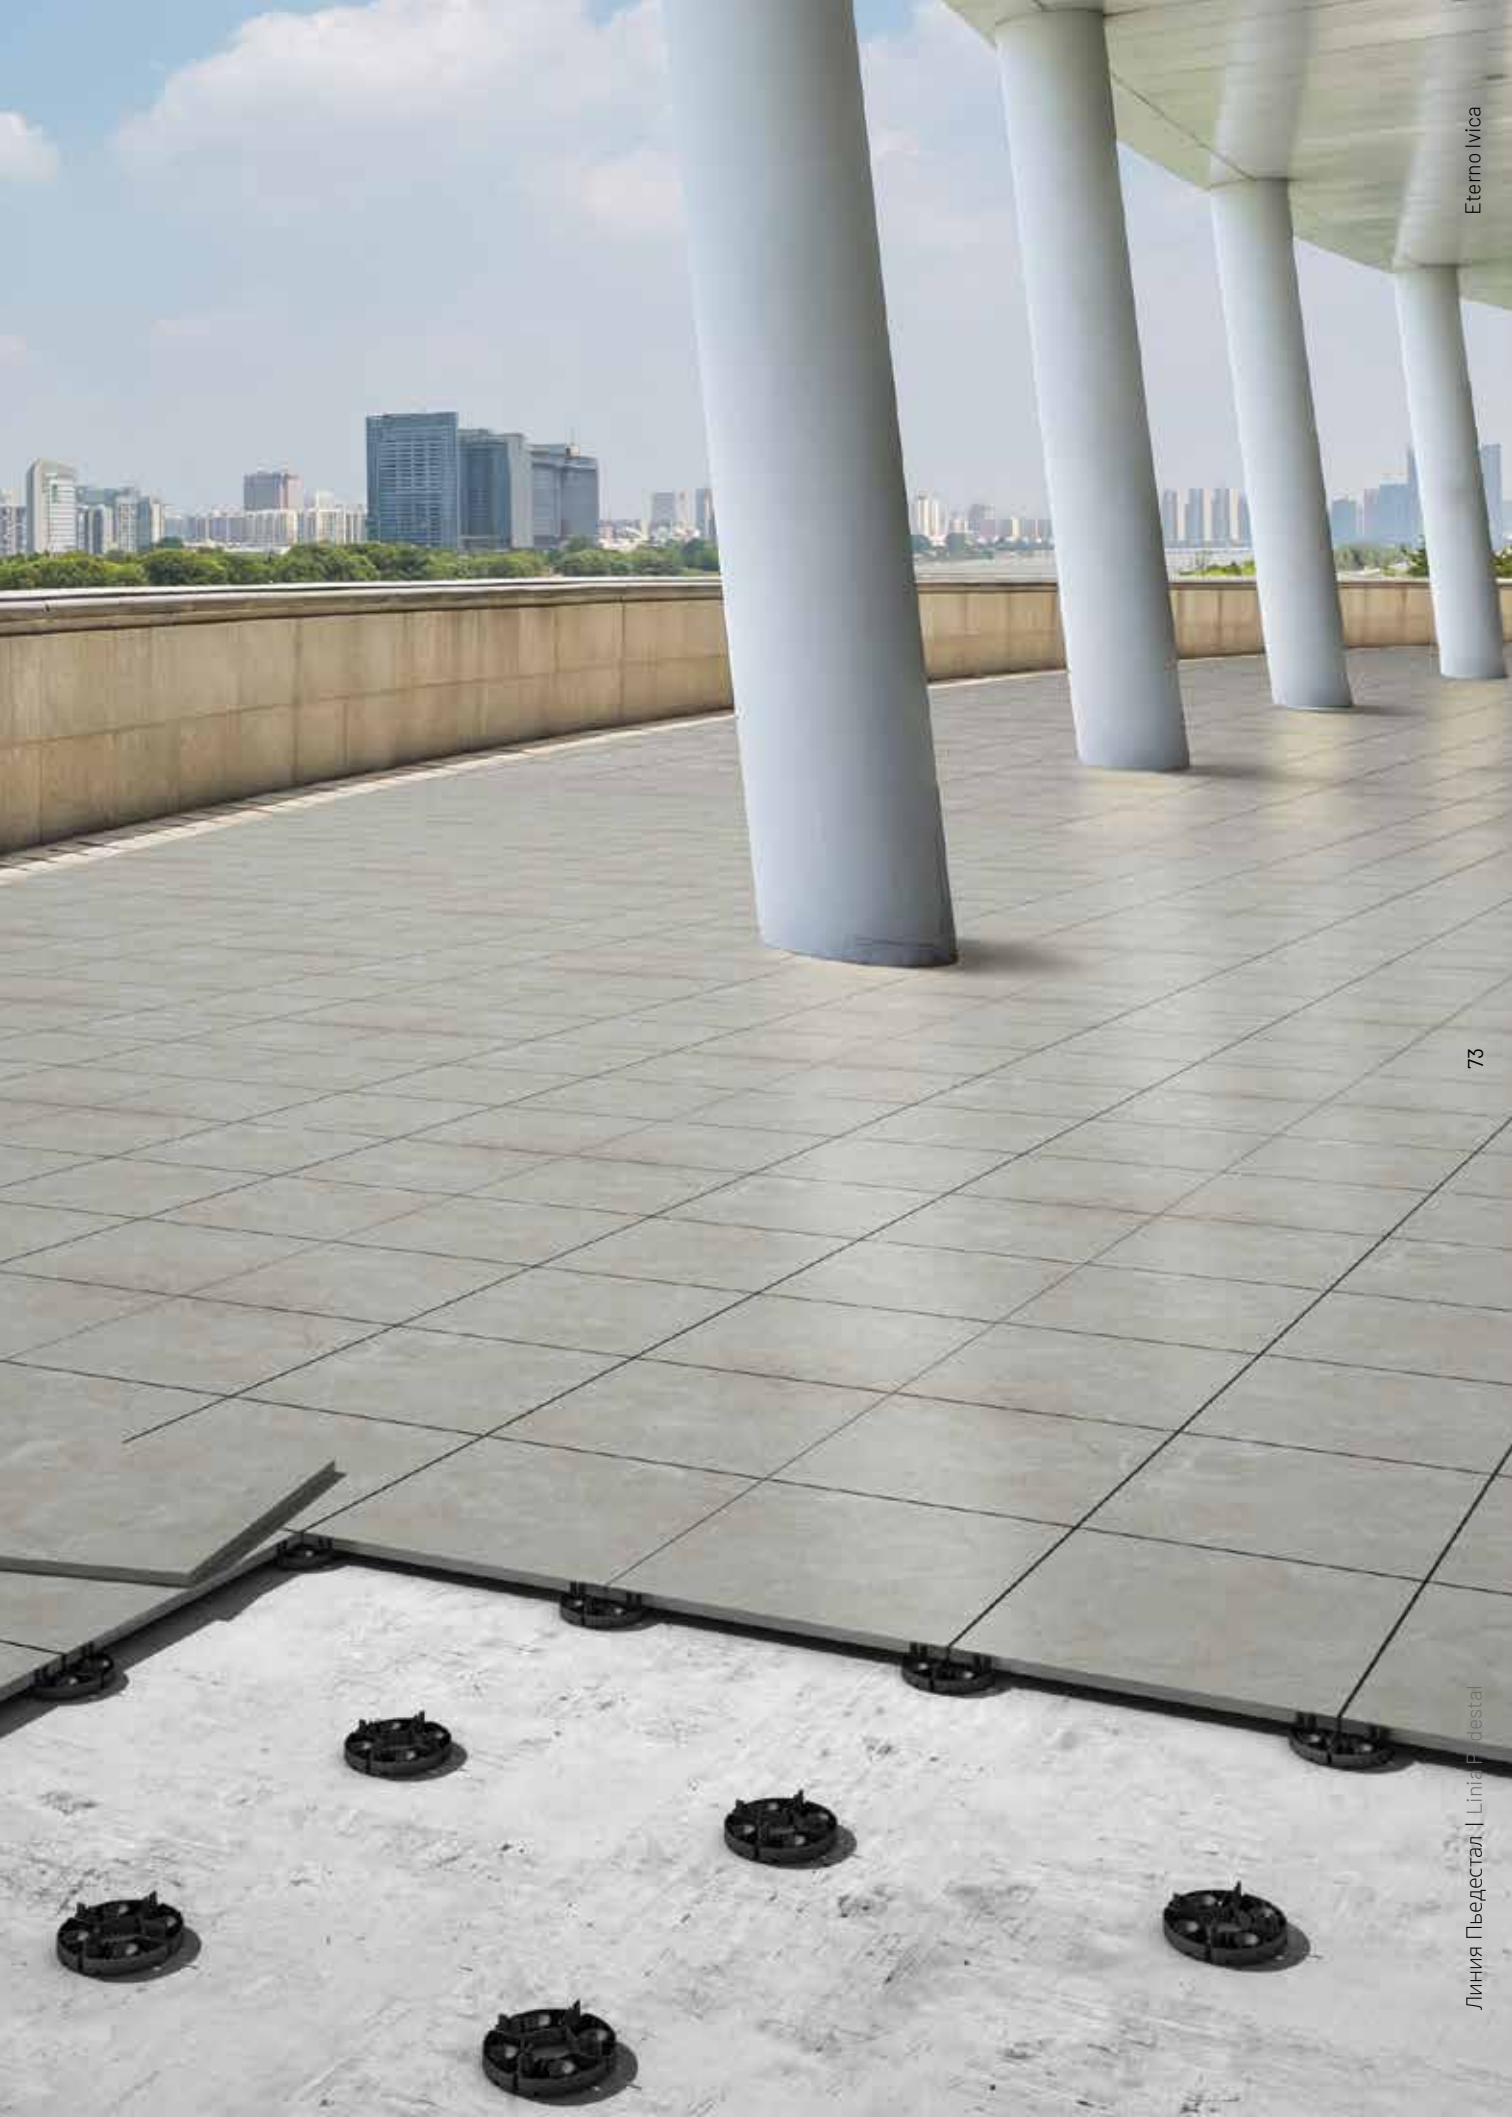

DM

Мини-дистанциатор для песка / травы / гравия

Mini podkładka dystansowa piasek/trawa/żwir

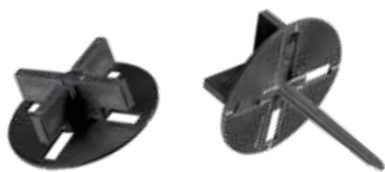


Мини-дистанциатор DM - чрезвычайно универсальная и эффективная в своей простоте система, предназначенная для укладки плит на песке, траве или гравии.

Суппорт небольшого размера поставляется в двух версиях с торцевой крышкой или без нее, последняя обеспечивает лучшее крепление и усиленную устойчивость.

Podkładka dystansowa Mini DM jest wyjątkowo uniwersalna i łatwa w użyciu. Stworzona do montażu na piasku, trawie czy żwirze.

Wspornik o małych wymiarach dostępny jest w wersji bez lub z trzpieniem dla jeszcze lepszej stabilizacji.

- 1 Мини-дистанциатор DM без наконечника для гравийного грунта
Podkładka dystansowa Mini DM bez trzpienia dla podłoża żwirowego
- 2 Мини-дистанциатор Mini DM с наконечником для полов в песке и траве
Podkładka dystansowa Mini DM z trzpieniem dla podłoża piaszczystego i trawiastego
- 3 Мини-дистанциатор DM с наконечником, видимым сверху
Podkładka dystansowa Mini DM widok z góry

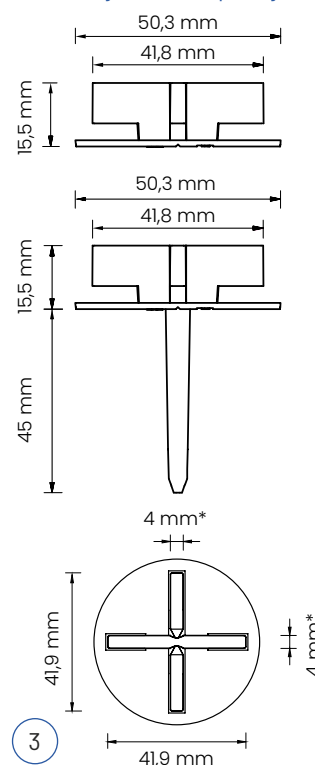

КОД KOD	ТИП TYP	ВЫСОТА WYSOKOŚĆ	ШИРИНА SZEROKOŚĆ	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ.** ILOŚĆ**
E004000205	Мини-дистанциатор DM с наконечником * Podkładka dystansowa MINI DM z trzpieniem*	60,5 mm	50,3 mm	11	500
E004000215	Мини-дистанциатор DM с наконечником * Podkładka dystansowa MINI DM bez trzpienia**	15,5 mm	50,3 mm	11	500

* Стандартная толщина ребер 4 мм, высота 12 мм, по запросу 2 - 3 мм.

** Коробки состоят из 5 пакетов по 100 штук в каждом.

* Standardowe motylki dystansowe o grubości 4 mm H 12 mm, na zamówienie 2 - 3 mm.

** W opakowaniu znajduje się 5 saszetek po 100 sztuk każda.





Суппорт для песка / травы / гравия

Krzyżyki piasek/trawa/żwir

Суппорт CR представляет собой альтернативу предыдущей системе для установки на песчаном, травяном или гравийном основании.

Поставляется в двух вариантах высотой 15 мм или 20 мм, толщина ребер 2-3-4 мм.

Krzyżyk CR to system alternatywny do poprzedniego, przeznaczony do instalacji na piasku, trawie i żwirze. Dostępne w dwóch wersjach o wysokości 15 mm lub 20 mm z motylkami o grubości 2-3-4 mm.



КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
P021000052	Крестообразный дистанциатор в PP Krzyżyki PP	H 15 mm, толщина 2 мм H 15 mm grubość 2 mm	11	500
P021000053	Крестообразный дистанциатор в PP Krzyżyki en PP	H 15 mm толщина 3 мм H 15 mm grubość 3 mm	11	500
P021000054	Крестообразный дистанциатор в PP Krzyżyki en PP	H 15 mm толщина 4 мм H 15 mm grubość 4 mm	11	500
P021000062	Крестообразный дистанциатор в PP Krzyżyki en PP	H 20 mm толщина 2 мм H 20 mm grubość 2 mm	11	500
P021000063	Крестообразный дистанциатор в PP Krzyżyki en PP	H 20 mm толщина 3 мм H 20 mm grubość 3 mm	11	500
P021000064	Крестообразный дистанциатор в PP Krzyżyki en PP	H 20 mm толщина 4 мм H 20 mm grubość 4 mm	11	500

* Коробки состоят из 5 пакетов по 100 штук в каждом.

* W opakowaniu znajduje się 5 szaszetek po 100 sztuk każda.

Специальные суппорты Wsporniki specjalne

Обладая многолетним опытом в области производства пьедесталов для внешних фальшполов, Eterno Ivica, следя всегда внимательно за развитием рынка и требованиями клиентов, выпустила серию специальных пьедесталов, специально разработанных для конкретных нужд.

Так родились суппорты для противовеетренных линий SE W и NM W, суппорты для тихих линий SE S и NM S и, наконец, самозатухающие суппортты, доступные для всех типов суппортов.

Po latach doświadczeń w sektorze wsporników do podłóg podniesionych zewnętrznych oraz w oparciu o wymagania klientów Eterno Ivica stworzyła linię wsporników specjalnych odpowiadające na wymagania rynku.

W ten sposób powstały wsporniki SE W i NM W z linii Wiatroszczelnej, wsporniki SE S e NM S z linii Silent oraz najnowsza linia wsporników samogasnących V0.

Специальные суппорты | Spezialstetzlager

SE W Противовеетренный суппорт Eterno	78
SE W Wspornik Eterno Wiatroszczelny	
NM W Противовеетренный New Maxi	80
NM W Wspornik New Maxi Wiatroszczelny	
SE S Тихий суппорт Eterno SE S Wspornik Eterno Silent	84
NM S Тихий New Maxi NM S Wspornik New Maxi Silent	86

Специальные пьедесталы для покрытий
фальшполов с непревзойденными
характеристиками

Wsporniki specjalne o wyjątkowych
właściwościach do podłóg podniesionych



Противоветренный суппорт Eterno

Wspornik wiatroszczelny Etern



Противоветрянная система разработана для наилучшего, окончательного и экономичного решения проблемы подъема плит под действием ветра.

Система гарантирует прочную связь между напольной плиткой и суппортами и состоит из металлических зажимов, которые вставляются в промежуточные ребра опор, которые благодаря своей особой форме «Т» или «L» блокируют тротуарную плитку.

Они должны быть отфрезерованы под 4 углами, чтобы можно было вставить зажимы.


System wiatroszczelny w bezpieczny i tani sposób rozwiązuje problem płytek podnoszonych przez wiatr.

Gwarantuje solidne połączenie między płytką a wspornikiem.

Metalowe klipsy w kształcie litery "T" lub "L", które montowane są na podpórkach dystansowych wsporników, dobrze przytwierdzają płytki.

Płytki muszą być zamontowane w 4 rogach by pozwolić na zamontowanie klipsów.

- 1 Ребра противветрянной системы
System podpórek wiatroszczelnych
- 2 Фрезерованная плита для установки зажимов
Płytką z frezem by ułatwić montaż klipsów
- 3 Зажим из нержавеющей стали
Klips ze stali nierdzewnej
- 4 Уклон до 5%
Nachylenie do 5%
- 5 Опорная поверхность
Podłoże

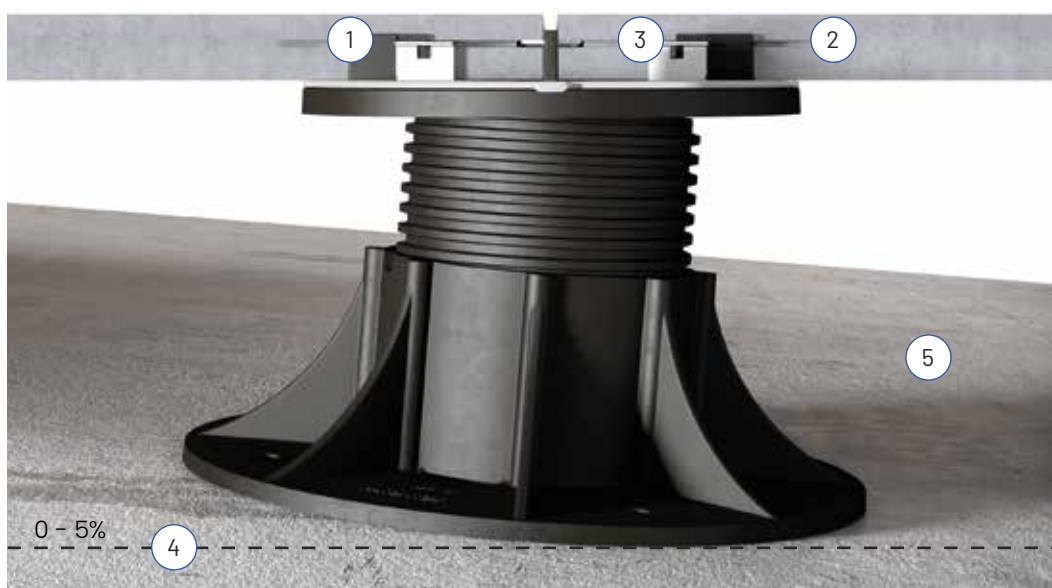

Это идеальная система, поскольку она надежно скрепляет суппорты и плиты вместе. Таким образом, покрытие образует единое целое с системой и плитками, соединенными друг с другом, что также оказывает большее сопротивление по сравнению с силой всасывания ветра.

Система совместима с суппортами серий SE (откидывающаяся) и NM за счет использования противветровой головки XL из двух материалов: головки XLW.

System fenomenalnie przytwierdza wspornik do płytki dzięki czemu całość staje się bardziej wytrzymała na podmuchy silnego wiatru.

System jest kompatybilny ze wspornikami z serii SE (samopoziomujące) i NM przy użyciu głowicy dwukompozytowej XL w wersji wiatroszczelnej: głowica XLW.

Противоветровая головка
Głowica Wiatroszczelna



Зажим на "L"
Klips w kształcie litery "L"

Зажим на "T"
Klips w kształcie litery "T"


NM W

Новый Maxi Anti-Wind

Wspornik New Maxi
Wiatroszczelny



- Невидимое покрытие сохраняет свой первоначальный эстетический вид
 - Съёмный, он позволяет осматривать монтажную поверхность внизу, просто снимая элементы
 - Сохраняется возможность регулировки суппортов по высоте даже после нанесения покрытия
 - Не требует ни клея, ни шурупов
 - Он поглощает расширение и структурные сдвиги
 - Его можно разместить на уже существующих террасах
 - Совместимо со всеми типами плит, планок и досок
- Niewidoczny, podłoga pozostaje nieskazitelna
 - Wymienny, pozwala na inspekcję podłoża poprzez proste usunięcie elementów
 - W pełni regulowane wsporniki nawet w przypadku skończonej podłogi
 - Instalacja bez kleju i śrub
 - Absorbuje rozszerzenia i ruchy strukturalne
 - Instalacja możliwa nawet na wykończonych tarasach
 - Kompatybilny z każdym rodzajem płytek, paneli i desek

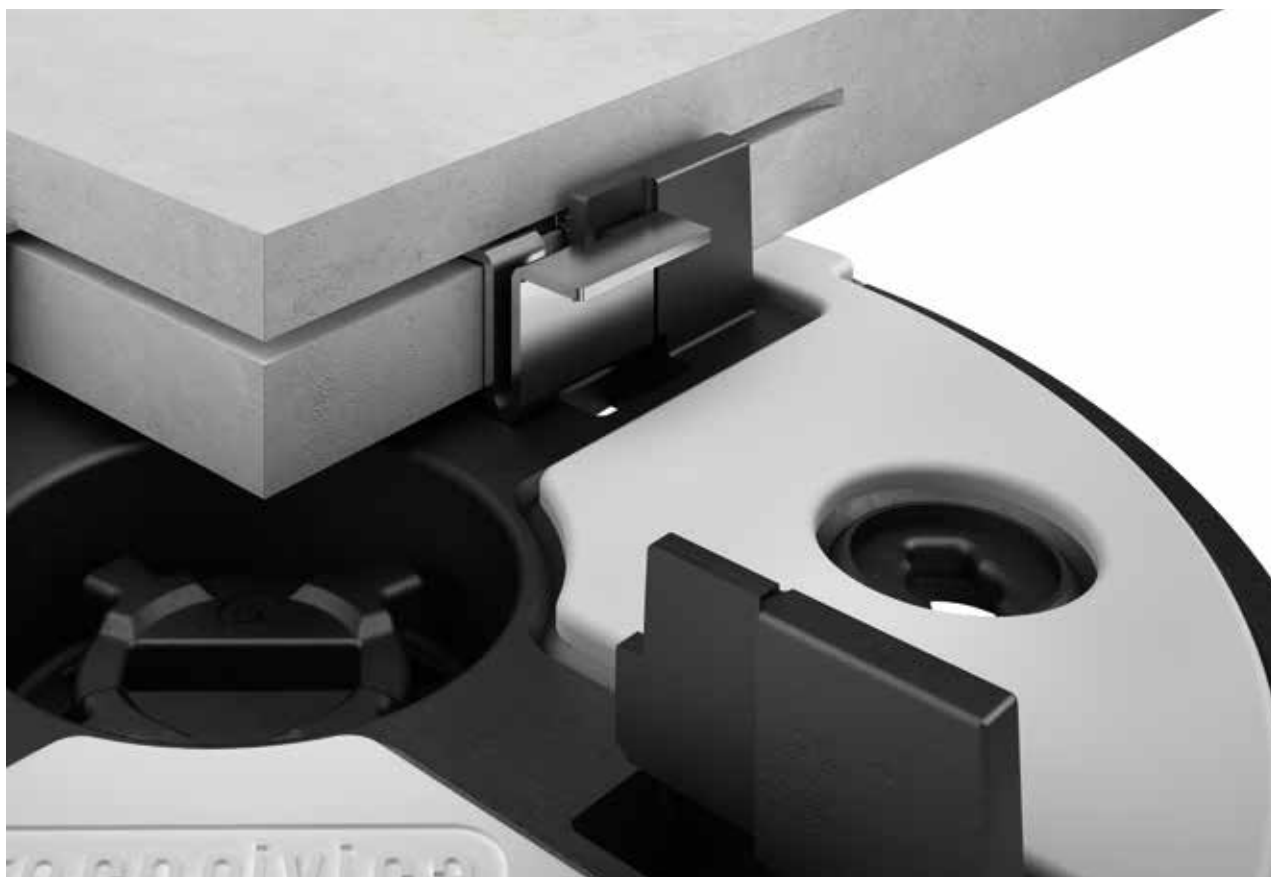

Противоветренная система SE W с самовыравнивающимся регулируемым суппортом Eterno

System wiatroszczelny ze wspornikiem SE W z regulowaną wysokością Eterno samopoziomujący

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E440030040	SE W 0	30-40 mm	14	25	1500
E440039052	SE W 1	39,5-52 mm	14	25	1200
E440052077	SE W 2	52-77 mm	14	25	1200
E440077122	SE W 3	77-122 mm	14	25	800
E440122172	SE W 4	122-172 mm	14	25	600
E440172217	SE W 5	172-217 mm	14	25	600
E440142232	SE W 6	142-232 mm	14	-	-
E440187277	SE W 7	187-277 mm	14	-	-
E440237327	SE W 8	237-327 mm	14	-	-
E440207347	SE W 9	207-347 mm	14	-	-
E440252387	SE W 10	252-387 mm	14	-	-
E440302402	SE W 11	302-402 mm	14	-	-
E440272457	SE W 12	272-457 mm	14	-	-
E440317502	SE W 13	317-502 mm	14	-	-
E440367552	SE W 14	367-552 mm	14	-	-
E035211204	Головка SE XLW Głowica SE XLW	Ø 150 mm	14	100	-
E130125000	Удлинитель P1* Przedłużka P1*	-	14	25	1050
Q200000310	Т-образный противоветренный зажим Klips wiatroszczelny w kształcie litery "T"	-	14	100	-
Q200000320	L-образный противоветренный зажим Klips wiatroszczelny w kształcie litery "L"	-	14	100	-

Примечание: коды относятся к модели с противоветренной самовыравнивающейся головкой с ребрами 4 мм H 14 мм.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами от SE3 до SE5.

Uwaga: Kody wsporników odnoszą się do modeli z głowicą samopoziomującą XLW i podpórkami o grubości 4 mm H 14 mm.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od SE 3 do SE5.

Система Anti-Wind с регулируемой подставкой NM W New Maxi

System wiatroszczelny ze wspornikiem NM W z regulowaną wysokością New Maxi

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E014030047	NM W 1	30-45 mm	15	40	1200
E014045077	NM W 2	45-75 mm	15	30	900
E014065107	NM W 3	65-105 mm	15	25	750
E014095167	NM W 4	95-165 mm	15	15	540
E014155277	NM W 5	155-275 mm	15	12	432
E035091204	Головка SE XLW Głowica SE XLW	Ø 150 mm	15	100	-
E044000145	Удлинитель PNM* Przedłużka PNM*	-	15	30	600
Q200000310	Т-образный противоветренный зажим Klips wiatroszczelny w kształcie litery "T"	-	15	100	-
Q200000320	L-образный противоветренный зажим Klips wiatroszczelny w kształcie litery "L"	-	15	100	-

Примечание: коды относятся к модели с фиксированной головкой XLW с ребрами 4 мм Н 14 мм.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами от NM3 до NM5.

Uwaga: Kody wsporników odnoszą się do modeli z głowicą nieruchomą XLW i motylkami dystansowymi o grubości 4 mm H 14 mm.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od NMW 3 do SE5.

Суппорт Eterno Silent

Wspornik Eterno Silent



Благодаря опыту создания приподнятых наружных покрытий и требованиям рынка, который все больше внимания уделяет звукоизоляции, родилась уникальная в мире линейка пьедесталов: «Pedestal Silent», призванная гарантировать в одном элементе все технические характеристики Eterno с регулируемыми пьедесталами и двойной акустической эффективностью, обеспечиваемой головкой из двух материалов «ПП + резина», а также изолирующая толщина, модифицированная с закрытыми ячейками и высокой плотностью, толщиной 3 мм, нанесенная под основание суппорта. Эти два элемента уменьшают акустический мостик, который создается между полом и поверхностью укладки, тем самым избегая последствий топчущего шума внутри дома с понижением уровня звука более чем на 25 дБ.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży podłóg podniesionych zewnętrznych, połączonemu z wymaganiami rynku powstała pierwsza na świecie linia wsporników wygłuszających „Pedestal silent”. Zaprojektowany tak aby w jednym produkcie zagwarantować możliwość regulacji tak jak we wsporniku Eterno oraz zapewnić dodatkowe wygłuszenie. Udało się to dzięki połączeniu głowicy dwukompozytowej „PP + USZCZELKA” oraz specjalnej zamkniętokomórkowej warstwie izolującej o wysokiej gęstości i grubości 3 mm zamontowanej pod podstawą wspornika. Te dwa elementy redukują hałas powstały między podłożem a podłogą, ograniczając odgłosy kroków wewnątrz pomieszczenia o ponad 25 dB.

Регулируемая подставка Eterno Silent с самовыравниванием и головкой из двух материалов (полипропилен + резина)

Wspornik z możliwością regulacji Eterno Silent samopoziomujący z głowicą dwukompozytową (pp+uszczelka)

Преимущества

Zalety

Модифицированный расширенный изолирующий слой с закрытыми ячейками высокой плотности толщиной 3 мм.


Specjalna zamkniętokomórkowa warstwa izolująca o wysokiej gęstości i grubości 3 mm.

Акустическое уменьшение

Redukcja hałasu



- 1 Снижение шума головки до 25 дБ
Redukcja hałasu głowica
 ΔL_w Jusqu'à 25 dB
do 25 dB
- 2 Базовое шумоподавление более 25 дБ
Redukcja hałasu podstawa
 ΔL_w Au-delà 25 dB
powyżej 25 dB

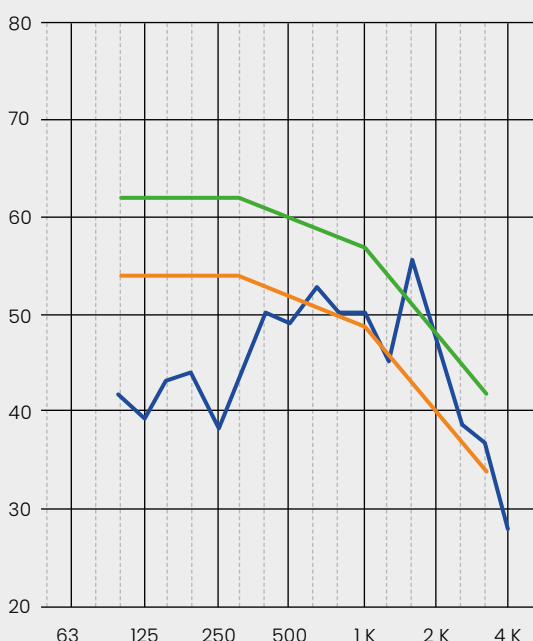

Испытания проводились на полу из сборных плит с укладкой плитки на бетонную стяжку, на вымытых гравийных плитах, на пьедестале SE3 с самовыравнивающейся головкой из двух материалов.

Test przeprowadzony na płytach z prefabrykatu, z podłogą ceramiczną na podłożu cementowym, płyty żwirowe, wspornik SE3 z głowicą samopoziomującą dwukompozytową.

- L'h (dB)
- Référence (180 717-2)
- Courbe

NM S

Новый суппорт New Maxi Silent New Maxi Silent



Основываясь на опыте создания напольных покрытий с фальшполами в сочетании с требованиями рынка, который все больше внимания уделяет звукоизоляции, Eterno Ivica предлагает также для линейки пьедесталов New Maxi версию «Silent», предназначенную для гарантии всего в одном элементе, техническая особенность и универсальность регулируемой подставки с фиксированной головкой New Maxi с более чем двойным акустическим снижением, обеспечиваемым либо головкой из двух материалов «PP + РЕЗИНА», либо расширенным изоляционным слоем, модифицированным до закрытых ячеек высокой плотности, толщиной 3 мм, наносится под основание суппорта. Эти два элемента уменьшают акустический мост, создаваемый между полом и поверхностью укладки, тем самым предотвращая влияние звука топчения внутри дома за счет снижения уровня звука более чем на 25 дБ.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży podług podniesionych zewnętrznych, połączonemu z wymaganiami rynku powstała również linia wsporników New Maxi, wersja „Silent”. Zaprojektowany tak aby w jednym produkcie zagwarantować technologię, uniwersalność oraz możliwość regulacji tak jak we wsporniku z głowicą nieruchomą New Maxi oraz zapewnić dodatkowe wygłuszenie. Udało się to dzięki połączeniu głowicy dwukompozytowej „PP + USZCZELKA” oraz specjalnej zamkniętokomórkowej warstwie izolującej o wysokiej gęstości i grubości 3 mm zamontowanej pod podstawą wspornika. Te dwa elementy redukują hałas powstały między podłożem a podłogą, ograniczając odgłosy kroków wewnątrz pomieszczenia o ponad 25 dB.

Новый регулируемый пьедестал New Maxi Silent с фиксированной головкой из двух материалов (ПП + РЕЗИНА)

Wspornik z możliwością regulacji New Maxi Silent z głowicą nieruchomą dwukompozytową (pp+uszczelka)

Преимущества

Zalety

Модифицированный расширенный изолирующий слой с закрытыми ячейками высокой плотности толщиной 3 мм.


Specjalna zamkniętokomórkowa warstwa izolująca o wysokiej gęstości i grubości 3 mm.

Акустическое уменьшение

Redukcja hałasu



- 1 Снижение шума головки
Redukcja hałasu głowica  ΔL_w до 25 дБ
do 25 dB
- 2 Базовое шумоподавление
более 25 дБ  ΔL_w Au-delà de 25 dB
Redukcja hałasu podstawa powyżej 25 dB

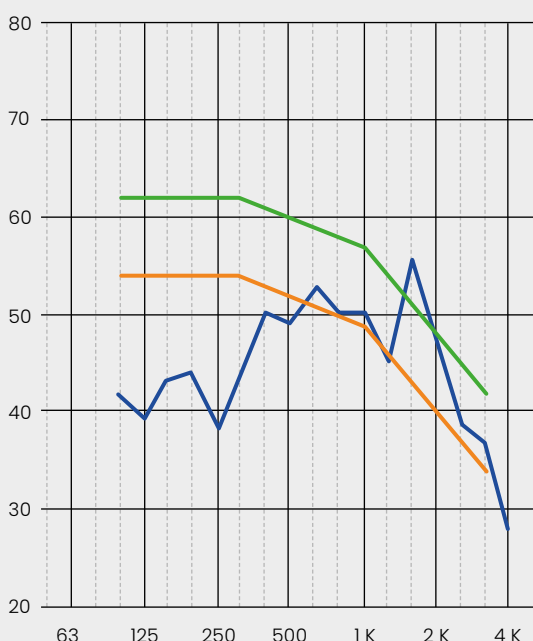

Испытания проводились на полу из сборных плит с укладкой плитки на бетонную стяжку, на вымытых гравийных плитах, на пьедестале SE3 с самовыравнивающейся головкой из двух материалов.

Test przeprowadzony na płytach z prefabrykatu, z podłogą ceramiczną na podłożu cementowym, płyty żwirowe, wspornik SE3 z głowicą samopoziomującą dwukompozytową.

■ L'h (dB)
■ Référence (180 717-2)
■ Courbe

Самовыравнивающийся регулируемый суппорт Eterno Silent SE S

Wspornik z możliwością regulacji
samopoziomujący Silent SE S

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E350031041	SES 0	31-41 mm	16	25	1500
E350040053	SES 1	40,5-53 mm	16	25	1200
E350053078	SES 2	53-78 mm	16	25	1200
E350078123	SES 3	78-123 mm	16	25	800
E350123173	SES 4	123-173 mm	16	25	600
E350173218	SES 5	173-218 mm	16	25	600
E350143233	SES 6	143-233 mm	16	-	-
E350188278	SES 7	188-278 mm	16	-	-
E350238328	SES 8	238-328 mm	16	-	-
E350208348	SES 9	208-348 mm	16	-	-
E350253388	SES 10	253-388 mm	16	-	-
E350303403	SES 11	303-403 mm	16	-	-
E350273458	SES 12	273-458 mm	16	-	-
E350318503	SES 13	318-503 mm	16	-	-
E350368553	SES 14	368-553 mm	16	-	-
E130125000	Удлинитель P1* Przedłużka P1*	-	16	25	1050

Примечание: коды относятся к модели с самовыравнивающейся головкой Ø 110 мм с толщиной ребер 4 мм и высотой 12 мм. По запросу 2-3 мм или гладкие.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами от SES 3 до SES 5.

Uwaga: Kody odnoszą się do wspornika wraz z głowicą samopoziomującą ø110mm z motylkami dystansowymi o grubości 4 mm H 12, na zamówienie 2-3 mm.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od SES 3 do SES 5.

Регулируемый суппорт New Maxi Silent NM S

Wspornik z możliwością regulacji New Maxi Silent NM S

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E017028044	NMS 1	28-43 mm	17	20	1320
E017043074	NMS 2	43-73 mm	17	20	1080
E017063104	NMS 3	63-103 mm	17	20	840
E017093164	NMS 4	93-163 mm	17	20	600
E017153274	NMS 5	153-273 mm	17	20	420
E044000145	Удлинитель PNM* Przedłużka PNM *	–	17	30	600

Примечание: коды относятся к модели с самовыравнивающейся головкой Ø 110 мм с толщиной ребер 4 мм и высотой 12 мм. По запросу 2-3 мм или гладкие.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами от NMS 3 до NMS 5.

Uwaga: Kody odnoszą się do wspornika wraz z głowicą samopoziomującą ø110mm z motylkami dystansowymi o grubości 4 mm H 12, na zamówienie 2-3 mm.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od NMS 3 do NMS 5.

Самозатухающие суппорты Wsporniki samogasnące

Пассивная противопожарная защита - важнейший способ минимизировать ущерб в случае пожара и тем самым сохранить безопасность жителей.

Для этого Eterno Ivica, всегда внимательно относящийся к теме безопасности, разработала ряд продуктов с особыми самозатухающими свойствами.

Так родились линии самозатухающих пьедесталов V0, которые можно адаптировать и использовать для всех пьедесталов SE, NM, Star T и EH линейки Pedestal. Они первыми производятся в мире из самозатухающего сырья.

Самозатухающие опоры на пьедестале в случае пожара не допускают распространения пламени, что значительно снижает дымовыделение по сравнению с традиционными продуктами.

Bierna ochrona przeciwpożarowa to najlepsze rozwiązanie na zminimalizowanie szkód, które mogą powstać w wyniku pożaru oraz na zachowanie bezpieczeństwa domowników.

To właśnie dlatego Eterno Ivica, która od zawsze stawiała na bezpieczeństwo, stworzyła linię produktów o właściwościach samogasnących.

W ten sposób powstała linia samogasnących wsporników Pedestal V0, kompatybilna ze wszystkimi wspornikami PR, SE, NM, Star.T oraz EH z linii Pedestal. To pierwsze na świecie wsporniki wyprodukowane z materiałów samogasnących.

W przypadku pożaru, wsporniki samogasnące Pedestal, zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni i w porównaniu do tradycyjnych produktów znacząco redukują dym.

Самозатухающие суппорты | Wsporniki samogasnące

PR V0 Prime® самозатухающий PR V0 Prime® samogasnący	92
SE V0 Самозатухающий Eterno SE V0 Eterno samogasnący	94
NM V0 New Maxi самозатухающий NM V0 New Maxi samogasnący	95
Star.T самозатухающий суппорт Star.T Star.T V0 Star.T samogasnący	96
EH V0 самозатухающий суппорт с фиксированной высотой	97
EH V0 wspornik samogasnący ze stałą wysokością	

Шах Мат огню!
Koniec z ogniem!



PR
VO

Самозатухающий суппорт Prime®

Prime® wspornik
samogasnący



КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E500030065.VO	PR 1 VO с самовыравнивающейся головкой из двух материалов Ø110 mm PR 1 VO z samopoziomującą głowicą dwukompozytową Ø110 mm	30-65 mm	18	25	1,350
E500060155.VO	PR 2 VO с самовыравнивающейся головкой из двух материалов Ø110 mm PR 2 VO z samopoziomującą głowicą dwukompozytową Ø110 mm	65-155 mm	18	25	750
E500150420.VO	PR 3 VO с самовыравнивающейся головкой из двух материалов Ø110 mm PR 3 VO z samopoziomującą głowicą dwukompozytową Ø110 mm	155-420 mm	18	12	336
E501000190.VO	Удлинитель PPR VO* Przedłużka PPR VO*	-	18	12	576
E036000100.VO	Блок наклоняемой головки VO System zabezpieczający korektor spadku VO	-	18	100	-

Указанные размеры относятся к основанию + винт + встроенный удлинитель + самовыравнивающаяся головка из двух материалов Ø110 мм.

* Совместим только с PR3.

Podane wymiary odnoszą się do podstawy + śruby + wbudowanej przedłużki + głowicy dwukompozytowej samopoziomującej Ø110 mm.

* Kompatybilna tylko z PR3.

Состав больших высот

Zestawy pozwalające na uzyskanie większych wysokości

PRIME ПЬЕДЕСТАЛ PRIME PEDESTAL	РАЗМЕРЫ WYMIARY	ШТ. MODUŁ 
PR3 + 1 удлинитель PPR VO PR3 + 1 przedłużka PPR VO	315-595 mm	12 PR3 + 1 X 12 PPR
PR3 + 2 удлинителя PPR VO PR3 + 2 przedłużka PPR VO	415-770 mm	12 PR3 + 2 X 12 PPR
PR3 + 3 удлинителя PPR VO PR3 + 3 przedłużka PPR VO	520-945 mm	12 PR3 + 3 X 12 PPR

SE
V0



Самозатухающий суппорт Eterno V0

Eterno wspornik
samogasnący V0

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E240028038.V0	SE V0 0	28-38 mm	19	25	1500
E240037050.V0	SE V0 1	37,5-50 mm	19	25	1200
E240050075.V0	SE V0 2	50-75 mm	19	25	1200
E240075120.V0	SE V0 3	75-120 mm	19	25	800
E240120170.V0	SE V0 4	120-170 mm	19	25	600
E240170215.V0	SE V0 5	170-215 mm	19	25	600
E240140230.V0	SE V0 6	140-230 mm	19	-	-
E240185275.V0	SE V0 7	185-275 mm	19	-	-
E240235325.V0	SE V0 8	235-325 mm	19	-	-
E240205345.V0	SE V0 9	205-345 mm	19	-	-
E240250385.V0	SE V0 10	250-385 mm	19	-	-
E240300400.V0	SE V0 11	300-400 mm	19	-	-
E240270455.V0	SE V0 12	270-455 mm	19	-	-
E240315500.V0	SE V0 13	315-500 mm	19	-	-
E240365550.V0	SE V0 14	365-550 mm	19	-	-
E130125000.V0	Удлинитель P1 V0* Przedłużka P1 V0*	-	19	25	1050
E036000100.V0	Блок наклоняемой головки V0 System zabezpieczający korektor spadku V0	-	19	100	-

Примечание: коды относятся к модели с самовыравнивающейся головкой Ø 110 мм с толщиной ребер 4 мм и высотой 12 мм.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами от SE V0 3 до SE V0 5.

Uwaga: Kody odnoszą się do wspornika wraz z głowicą samopoziomującą ø110mm oraz motylków dystansowe o grubości 4 mm H 12.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od SE V0 3 do SE V0 5.

NM
VO



Самозатухающий пьедестал New Maxi VO

Wspornik samogasnący
New Maxi

Eterno Ivica

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E014025047.VO	NM VO 1	25-40 mm	20	20	1320
E014040077.VO	NM VO 2	40-70 mm	20	20	1080
E014060107.VO	NM VO 3	60-100 mm	20	20	840
E014090167.VO	NM VO 4	90-160 mm	20	20	600
E014150277.VO	NM VO 5	150-270 mm	20	20	420
E044000145.VO	Удлинитель PNM VO* Przedłużka PNM VO*	-	20	30	600

Примечание: коды относятся к модели с самовыравнивающейся головкой Ø 110 мм с толщиной ребер 4 мм и высотой 12 мм.

* Удлинитель можно использовать только с суппортами от NM VO 3 до NM VO 5.

Uwaga: Kody odnoszą się do wspornika wraz z głowicą samopoziomującą ø110mm oraz motylków dystansowych o grubości 4 mm H 12.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od NM VO 3 do NM VO 5.

95

Линия Пьедестал | Linia Pedestal



Самозатухающий Star.T

Star.T wspornik
samogasnący



КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E003011015.V0	Star.T ST V0 - Ailette 4 mm * Star.T ST V0 - motylki dystansowe 4mm*	10-15 mm	21	100	5400
E003920005.V0	Rallonge Start.T ST V0 Przedłużka Star.T ST V0	5 mm	21	200	10800

* Ребра стандартной толщины 4 мм H12 мм.

* Motylki dystansowe o standardowej grubości 4 mm H12 mm.

Самозатухающий пьедестал с фиксированной ВЫСОТОЙ

Wspornik stały
samogasnący



КОД KOD	ТИП TYP	ТОЛЩИНА РЕБЕР GRUBOŚĆ PODPÓREK	ВЫСОТА РЕБЕР WYSOKOŚĆ PODPÓREK	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E008012008.VO	EH12 – ребра H8mm* EH12 – motylki dystansowe H8mm*	2,5	8	12 mm	21	250	5000
E000012003.VO	EH VO 12*	3	11	12 mm	21	250	5000
E000015000.VO	EH VO 15	3	12	15 mm	21	200	4000
E002020000.VO	EH VO 20**	4	18	20 mm	21	150	3000
E050005000.VO	Балансир V.O Korektor spadku V.O	-	-	5 mm	21	Удлинитель (пакеты по 200 штук) (opakowanie po 200 sztuk)	-

* Ailettes écarteur épaisseur 2 ou 4 mm disponibles à la demande.

** Ailette écarteur épaisseur 2 ou 3 mm disponibles à la demande.

Аксессуары Akcesoria

Ассортимент аксессуаров для покрытий фальшполов производится по правилам искусства.

Eterno Ivica предлагает широкий спектр аксессуаров, дополняющих все линии пьедесталов, разработанных и изготовленных для удовлетворения любых требований.

Szeroka gama akcesoriów by stworzyć perfekcyjne podłogi podniesione.

Eterno Ivica oferuje szeroką gamę akcesoriów uzupełniających. Kompatybilne z każdą linią wsporników by zaspokoić każde wymagania.

Аксессуары | Akcesoria

Регулировочный ключ и принадлежности для отвертки Klucz regulujący i dodatek do wkrętarki	100
Вертикальный зажим облицовки Klips montażowy pionowy	102
Угловой вертикальный зажим для облицовки Klips montażowy pionowy narożny	104
Дистанциатор по периметру Podkładka dystansowa obwodowa	106
Щит Warstwa separacyjna	108
Подъемник плиты Podnośnik do płytek	109
Ручка для плиты Uchwył do podnoszenia płytek	110
Присоска подъемника плиты Przyssawka do podnoszenia płytek	111
Плита безопасности Płytko ochronna	112
Защитная решетка Kratka ochronna	114
Профиль кромки плиты Profil krawędziowy do płytek	116
Компенсатор уклона Regulator nachylenia	117
Резиновые выравниватели Podkładka gumowa	120
Шестиугольный зажим для плитки Klips do płytek heksagonalnych	121
Аксессуар для увеличения толщины ребер Narzędzie do zwiększenia grubości motylków dystansowych	122
Выравниватели System poziomujący	123



Ключ для регулировки и аксессуар для отвертки

Klucz regulujący i dodatek do wkrętarci



Деталь стальной отвертки
для быстрого завинчивания и
отвинчивания.

Stalowy dodatek do wkrętarci
dla „szybkiego wkręcania i
odkręcania”.

Регулируемые суппорты «Пьедестал» предлагают множество решений для компенсации небольших неровностей и больших уклонов всех типов укладываемой поверхности, чтобы получить идеально стабильное и ровное покрытие.

Эксклюзивный регулировочный ключ, важный элемент системы, позволяет регулировать пьедесталы (и, следовательно, приподнятое покрытие), даже когда пол закончен, избегая, таким образом, необходимости поднимать его.

Wsporniki z możliwością regulacji „Pedestal” oferują wiele rozwiązań na zniwelowanie małych nierówności i dużych spadków wszystkich rodzajów nawierzchni, w wyniku czego podłogi są zawsze równe i stabilne.

Unikatowy klucz regulujący jest niezbędnym elementem systemu. Ułatwia stabilizację wsporników i w konsekwencji podłogi (również tej skończonej) bez konieczności jej podnoszenia.



КОД KOD	ТИП OPIS	СТР. ПРАЙСЛИСТА LISTA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E200250120	Клавиша регулировки * Klucz regulujący*	24	100	-
E200250130	Аксессуар для отвертки Dodatek do wkrętaki	24	100	-

* Может использоваться только с ребром толщиной 4 мм.

* Kompatybilne z motylkami dystansowymi o grubości 4 mm.

Зажим для вертикального заполнения

Klips montażowy pionowy



Безопасные инновации, которые завершаются СТИЛЬНО

Вертикальный зажим для заполнения - это инновационная система, которая позволяет легко и элегантно закрыть пространство по периметру, которое создается при наличии приподнятого тротуара.

Решение, состоящее из двух специальных зажимов из нержавеющей стали, которые размещаются на головке и под основанием пьедестала Eterno Ivica, создают место с захватами, которые заделывают часть тротуара, обрезанную до размера закрываемого пространства, избегая в то же время скольжение горизонтальных плит благодаря блокировке, установленной на конце зажима. Благодаря этой технике также можно создавать ступеньки.

Zaprojektowany by stawić czoła jednemu z największych problemów podłóg zewnętrznych – wykończeniu podłogi od zewnątrz. Klips dystansowy pionowy to innowacyjny system, który pozwala na łatwe i eleganckie wykończenie podłogi wentylowanej.

Na to rozwiązanie składają się dwa klipsy ze stali nierdzewnej, które zamontowane na głowicy i pod podstawą wspornika Eterno Ivica, tworzą swoistego rodzaju solidny chwyt przez co płytki nie ślizgają się. Dzięki temu systemowi możliwa jest również budowa schodków.




Детали установки зажима
основания и головки

Montaż klipsa pod podstawą i nad
głowicą



Зажим для стандартной
головки

Klips dla głowicy standardowej




Монтаж вертикального
заполнения

Tymczasowa instalacja pionowa



Зажим для головки XL

Klips dla głowicy XL

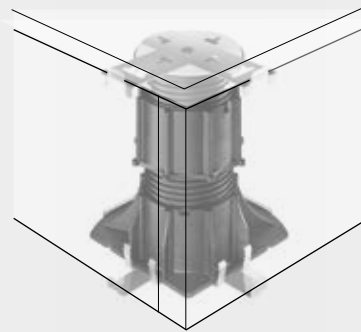

Деталь установки зажимов для
реализации углов ступеней

Montaż klipsa w celu budowy kątów
schodów

КОД KOD	ТИП TYP	СОВМЕСТИМОСТЬ СУППОРТОВ WSPORNIKI KOMPATYBILNE	Ø ГОЛОВКИ СУППОРТОВ Ø GŁOWICA WSPORNIKA	ТОЛЩИНА ПЛИТЫ GRUBOŚĆ PŁYTKI	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
P021000425	Зажим головки Klips głowica	SE - NM - SB	110mm	20mm	25	100
P021000458	Зажим головки Klips głowica	PR	110/150mm	20mm	25	100
P021000452	Зажим головки Klips głowica	SE - NM	150mm	20mm	25	100
P021000322	Зажим базы Klips podstawa	SE - NM - SB	110mm	20mm	25	100
		PR	110/150mm			
P021000352	Зажим базы Klips podstawa	SE - NM	150mm	20mm	25	100
P021000426	Зажим головки Klips głowica	SE - NM - SB	110mm	30mm	25	100
P021000459	Зажим головки Klips głowica	PR	110/150mm	30mm	25	100
P021000453	Зажим головки Klips głowica	SE - NM	150mm	30mm	25	100
P021000323	Зажим базы Klips podstawa	SE - NM - SB	110mm	30mm	25	100
		PR	110/150mm			
P021000353	Зажим базы Klips podstawa	SE - NM	150mm	30mm	25	100
P021000427	Зажим головки Klips głowica	SE - NM - SB	110mm	40mm	25	100
P021000460	Зажим головки Klips głowica	PR	110/150mm	40mm	25	100
P021000454	Зажим головки Klips głowica	SE - NM	150mm	40mm	25	100
P021000324	Зажим базы Klips podstawa	SE - NM - SB	110mm	40mm	25	100
		PR	110/150mm			
P021000354	Зажим базы Klips podstawa	SE - NM	150mm	40mm	25	100

NEW

Угловой вертикальный зажим для заполнения

Klips dystansowy pionowy
narożny



Головка
Głowica



Основание
Podstawa

Этот особый ЗАЖИМ, как основной, так и головной; используется для вертикального заполнения «под углом». Вместо использования двух головных зажимов и двух базовых зажимов используются только один головной зажим и один базовый зажим. Решение, состоящее из двух специальных зажимов, один размещен на головке, а другой под основанием пьедестала, специально вырезанных под «углом», создавая таким образом пространство с зубцами, в которые вставляется часть напольного покрытия, обрезанная по размеру для установки. Изготовлен из нержавеющей стали, устанавливается быстро и легко. Благодаря этой технике также можно создавать и ступеньки.

Ten wyjątkowy KLIPS zarówno w przypadku głowicy jak i podstawy, używany jest podczas montażu pionowego „w rogu”. Wystarczy jeden klips głowicy i jeden klips podstawy zamiast dwóch pojedynczych klipsów z każdego rodzaju. Rozwiązanie pozwalające na instalację dwóch klipsów – nad głowicą oraz pod bazą tworzą swoistego rodzaju solidny chwyt przez co płytki nie ślizgają się. Dzięki temu systemowi możliwa jest również budowa schodków.



Зажим для стандартной
головки

Klips dla głowicy standardowej



Зажим для головки XL

Klips dla głowicy XL



Détail de pos Деталь
установки зажима для
основания и головки
e clip base et tête

Montaż klipsa pod podstawą i
na głowicy



Монтаж углового вертикального
заполнения

Montaż klipsa narożnego



КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	СОВМЕСТИМОСТЬ УЧАСТКОВ WSPORNIKI KOMPATYBILNE	Ø ГОЛОВЫ УЧАСТКА Ø GŁOWICA WSPORNIKA	ТОЛЩИНА ПЛИТЫ GRUBOŚĆ PŁYTKI	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 
P021000972	Зажим головки Klips głowica	SE - NM - SB	110mm	20mm	24	25
P021000982	Зажим головки Klips głowica	PR	110/150mm	20mm	24	25
		SE - NM	150mm			
P021000912	Зажим базы Klips podstawa	PR - SE - NM - SB	110mm	20mm	24	25
		PR	150mm			
P021000922	Зажим базы Klips podstawa	SE - NM	150mm	20mm	24	25

Дистанциатор по периметру

Podkładka dystansowa obwodowa



Элегантность и стабильность: штрих класса

Дистанциатор по периметру позволяет элегантно и однородно отделить плиты напольного покрытия от боковых стен, обеспечивая максимальную гарантию устойчивости, благодаря интуитивно понятной, простой и эффективной системе крепления к стойкам. Зажим образует стык в 1 см между покрытием и стеной, давая плитке пространство для физиологической укладки.

Специальная конфигурация зажима позволяет устанавливать любые вертикальные воздухопроводы на стенах без ущерба для гидроизоляции инвазивным нанесением краски и в то же время позволяет регулировать положение на головке суппорта в соответствии с требованиями к размещению по отношению к краю.

Elegancja i stabilność: odrobina klasy

Podkładka dystansowa obwodowa w jednolity i elegancki sposób oddziela podłogę od ścian, gwarantując przy tym maksymalną stabilność. System uchwytów jest intuicyjny i wydajny. Klips tworzy 1 cm szczelinę pomiędzy podłogą a ścianą pozwalając dzięki temu na naturalną stabilizację płytek. Specjalny design umożliwia wsparcie pionowych osłon nie naruszając punktów mocowań oraz regulację umiejscowienia głowicy wspornika.


Технические подробности

Dane techniczne

- 1 Зажим отделяет плиту от стены на 1 см
Klips tworzy 1 cm szczelinę pomiędzy ścianą a płytką
- 2 Зажим можно надевать на изолирующую оболочку с сохранением ее характеристик
Klips może być zamontowany na osłonie izolującej zachowując wydajność
- 3 Возможность обрезки основания суппортов
Możliwość przecięcia podstawy wspornika
- 4 Возможность использования зажима со всей или вырезанной базой
Możliwość instalacji klipsa z pełną bazą lub bazą przeciętą



Ключ регулировки используется всегда
Klucz regulujący zawsze gotowy do użycia

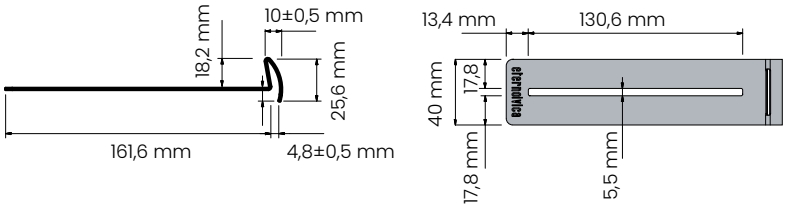

КОД KOD	ТИП TYP	МАТЕРИАЛ MATERIAŁ	ВЫСОТА WYSOKOŚĆ	ДЛИНА DŁUGOŚĆ	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
P021000220	Дистанциатор по периметру Podkładka dystansowa obwodowa	Нерж.сталь Stal nierdzewna	25,6 mm	161,6 mm	26	100
P021000230	Дистанциатор по периметру Podkładka dystansowa obwodowa	Полипропилен PP Polipropylen PP	25,6 mm	161,6 mm	26	200

ЩИТ

Warstwa separacyjna



Экран представляет собой модифицированный вспененный изоляционный слой с закрытыми порами высокой плотности толщиной 3 мм. Устанавливаемый под основание суппорта, этот диск предназначен для отделения водонепроницаемого покрытия от суппортов. Это также уменьшает акустический мост между полом и поверхностью отдыха, тем самым избегая воздействия шума топчения.

Warstwa separacyjna zrobiona jest ze specjalnej zamkniętokomórkowej warstwy izolującej o wysokiej gęstości i grubości 3 mm. Zamontowana pod podstawą wspornika pełni funkcję warstwy oddzielającej wodoodpornej nawierzchni od wsporników. Ponadto redukuje hałas powstały między podłożem a podłogą, ograniczając odgłosy kroków.

Преимущества

- Защита водонепроницаемого слоя от установки суппортов настила;
- Уменьшение акустической перемычки между покрытием и поверхностью настила;
- Доступен в двух версиях: клейкая и неклеякая.


Zalety

- Chroni wodoodporną nawierzchnię przed zamontowanymi wspornikami;
- Redukuje hałas powstały między podłożem a podłogą, ograniczając odgłosy kroków;
- Dostępny w dwóch wersjach: samoprzylepnej i nie samoprzylepnej.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 
E083000233	Толщина клея 3 мм Grubość 3 mm samoprzylepny	Диаметр 205 mm Średnica 205 mm	26	400
E083000223	Толщина клея 3 мм Grubość 3 mm	Диаметр 205 mm Średnica 205 mm	26	400

Подъемник для плит


Podnośnik do płytek

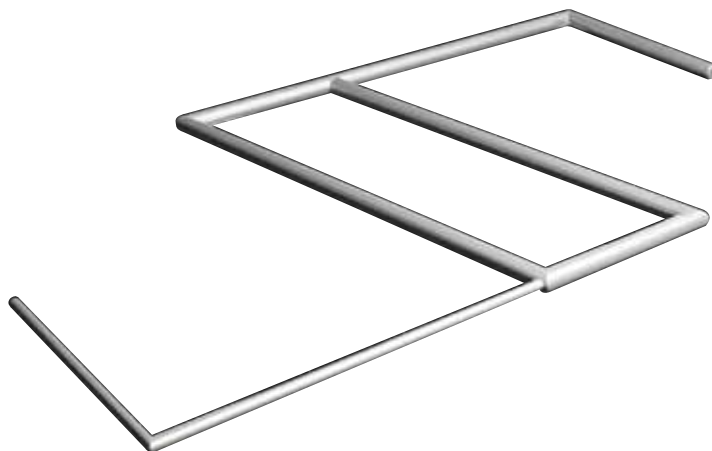

Это незаменимый инструмент в том случае, если «вы хотите удалить или переместить уже установленную тротуарную плитку». Его можно продеть через соединения 2-3-4 мм, легко захватывать и использовать.

Все, что вам нужно сделать, это вкрутить инструмент в стык и повернуть его на 90 °. Достаточно небольшого усилия, чтобы поднять плитку.

Przyrząd niezbędny do usuwania lub przenoszenia już położonych płytek. Mieść się w szczelinach między płytkami 2-3-4 mm. łatwy chwyt i bezproblemowa obsługa.

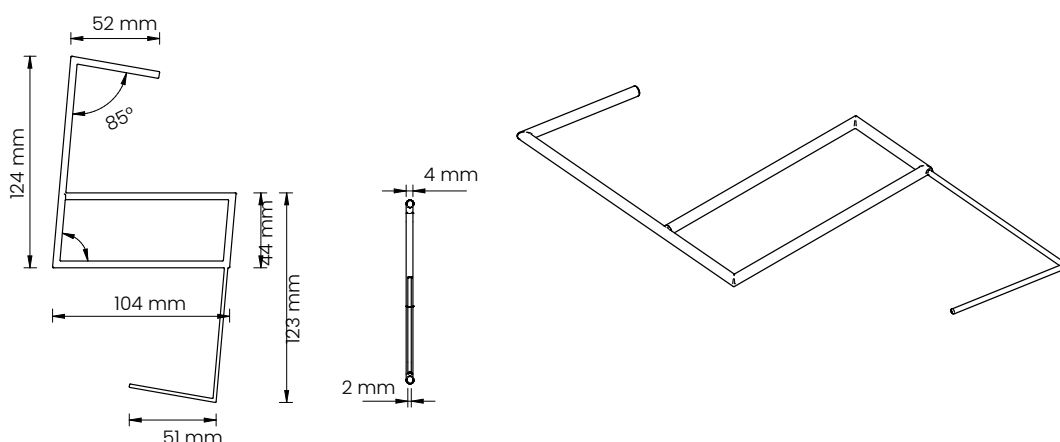

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
M030000100	Подъемник для плит из нержавеющей стали для швов 2,3,4 мм Uchwył do podnoszenia płytek ze stali nierdzewnej dla szczelin 2-3-4 mm	Для швов 2,3,4 мм Szczeliny 2-3-4 mm	26	-

Ручка для укладки ПЛИТКИ

Uchwyt do podnoszenia płytek



110

Ручка для укладки плитки доступна в двух версиях: первая регулируется от 380 до 620 мм, а вторая, более простая, с фиксированными размерами 400, 500 или 600 мм. Ручка имеет два боковых анкера, которые вставляются между стыками и позволяют поднимать даже уже уложенные плиты.

Uchwyt do podnoszenia płytek dostępny jest w dwóch wersjach. Regulowanej od 380 do 620 mm oraz nieregulowanej o wymiarach 400, 500 lub 600 mm.

Uchwyt jest wyposażony w dwa boczne zaczepy, które wsunięte między szczeliny umożliwiają uniesienie już położonych płytek.

КОД KOD	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
M030004060	от 380 мм до 620 мм od 380 mm do 620 mm	27	-	-
M030400400	400 mm	27	-	-
M030500500	500 mm	27	-	-
M030600600	600 mm	27	-	-

Подъемник на присоске

Przyssawka do płytek



111

Подъемник на вакуумной присоске с насосом - это инновационное решение для перемещения керамических плит благодаря резиновой пластине диаметром 200 мм, которая гарантирует отличный захват.

Благодаря боковому уплотнению он идеально адаптируется к любой поверхности, гладкой или шероховатой, обеспечивая гарантированный результат.

Присоска имеет максимальную грузоподъемность 110 кг.

Przyssawka do płytek z zasysaniem próżniowym to innowacyjny produkt pozwalający na unoszenie płytek ceramicznych. Jej gumowa powierzchnia o średnicy 200 mm gwarantuje doskonały chwyt.


Dla lepszych rezultatów zastosowano boczne uszczelki, dzięki którym przyssawka idealnie przystosowuje się do każdego rodzaju powierzchni, zarówno płaskiej jak i chropowatej.

Maksymalne obciążenie przystawki wynosi 110 kg.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 
M030100100	Подъемник на присоске Przyssawka do płytek	Ø 200mm Ø 200 mm	27	5

Плита безопасности

Płytko ochronna

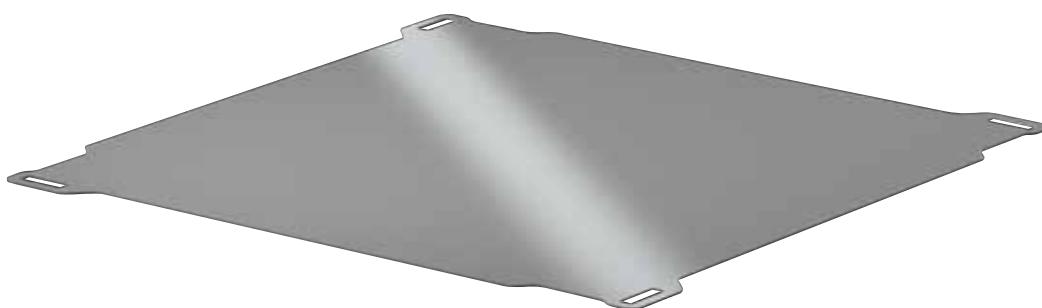

Плита безопасности Eterno Ivica состоит из оцинкованного стального листа толщиной 2 мм, специально отформованного для поддержки элементов пола в случае случайной поломки, что исключает риск несчастных случаев, поскольку плита безопасности

будет поддерживать элемент покрытия и любого человека, находящегося на нем.

В случае случайной поломки элемента покрытия плита безопасности цепляется за промежуточные ребра головок суппортов, увеличивая их сопротивление.

Простая в применении, плита располагается над головками регулируемых опор, идеально вставляясь в распорные ребра, особая форма позволяет дождевой воде течь через стыки между элементами облицовки.

Рекомендуется комбинировать это с плитой безопасности и выравнивателем LGH1, чтобы верхний элемент напольного покрытия всегда опирался на слой резины, имеющий функцию защиты от шума и скольжения. По этой системе плита безопасности

находится между двумя слоями резины, как в нижней, так и в верхней части.

Płytko ochronna od Eterno Ivica zbudowana to 2 mm arkusz odpowiednio ukształtowanej ocynkowanej stali. Chroni elementy podłogi przed ewentualnym uszkodzeniem, eliminując przy tym ryzyko wypadku. Dzieje się tak ponieważ płytko ochronna zabezpiecza nie tylko podłogę, ale także osobę w przypadku ewentualnego upadku.

W przypadku ewentualnego załamania podłogi, płytko ochronna poprzez „mocowanie” do podpórek dystansowych głowicy wsporników wzmocni jej wytrzymałość


Montaż płytki ochronnej jest niezwykle prosty. Należy położyć ją na głowicach wsporników z możliwością regulacji, dzięki czemu idealnie wpasowuje się w motylki dystansowe. Jej wyjątkowa forma ułatwia drenaż wody dzięki szczelinom pomiędzy elementami podłogi.

Dla lepszych efektów zaleca się montaż płytki ochronnej wraz z korektorem spadku LGH1 dzięki czemu podłoga położona jest na gumowej warstwie, która ma funkcję wygłuszającą i antypoślizgową. W przypadku takiej instalacji płytko znajduje się pomiędzy dwoma gumowymi warstwami, zarówno nad i pod.

Преимущества

Zalety

- Позволяет осмотр с поверхности подконструкции
- Производит минимальное изменение высоты поднятой системы (всего 3 мм)
- Не требует приклеивания, крепления или использования инструментов
- Сохраняет неизменной возможность регулировки суппортов по высоте даже с чистым полом
- Поглощает расширение и структурные сдвиги
- Элемент пола всегда опирается на слой резины благодаря выравнивателю LGH1
- Может быть введен в уже существующие покрытия
- Совместимо с любым элементом фальшпола
- Совместима с напольной плиткой следующих размеров (см): 40x40 - 50x50 - 60x60 - 60x120 - 40x80 - 80x80 90x90 - 20x120 - 20x180 - 30x120 - 30x180
- Ułatwia inspekcję powierzchni pod podłogą
- Przy jej użyciu podłoga wentylowana staje się wyższa jedynie o 3 mm
- Montaż bez użycia kleju i narzędzi
- Tak jak w pozostałych przypadkach daje możliwość regulacji wysokości wsporników nawet skończonej podłogi
- Absorbuje rozszerzenia i ruchy strukturalne
- W przypadku montażu wraz z korektorem spadku LGH1 jest odizolowana przez gumową powierzchnię
- Może być zamontowana również pod istniejące już podłogi
- Kompatybilna z każdym elementem podłogi wentylowanej
- Kompatybilna z płytkami o następujących wymiarach (cm): 40x40 - 50x50 - 60x60 - 60x120 - 40x80 - 80x80 90x90 - 20x120 - 20x180 - 30x120 - 30x180

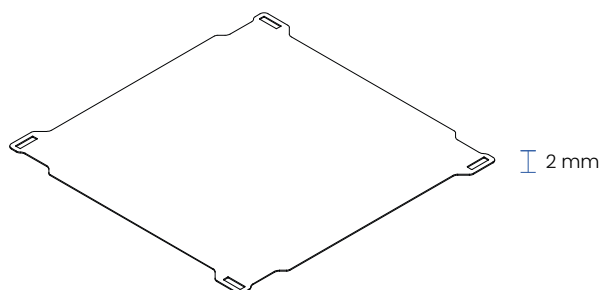

Плита безопасности

Płytki ochronna

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
P021100060	Плита безопасности Płytki ochronna	600x600x2 mm*	28	-	-
E082001000	Резиновый выравниватель LGH1 мм Gumowy korektor spadku LGH1 mm	-	28	800	-


* Другие размеры только по запросу.

* Pozostałe wymiary dostępne na zamówienie.

NEW

Сетка безопасности

Kratka ochronna

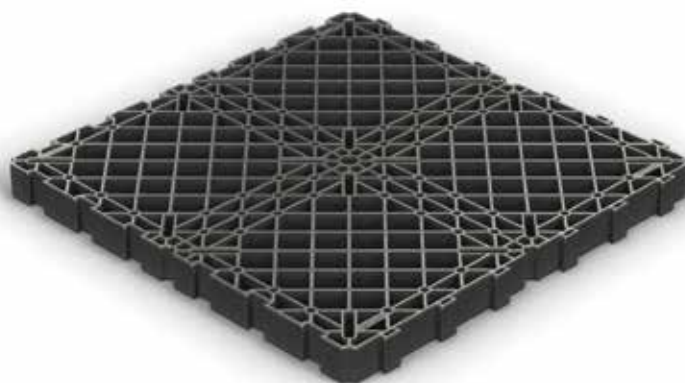

Сетка безопасности состоит из панели размером 50 x 50 см и высотой 4 см, изготовленной из термопластичного полимера черного цвета. Назначение этой панели - создать основу, на которую можно непосредственно укладывать различные типы покрытий, например, керамогранит, мрамор, камень и т. д.

Решетки располагаются рядом друг с другом и между ними блокируются углублениями «ласточкин хвост», расположенными по всему периметру, таким образом образуя сплошную и прочную плоскость. Система завершается соединением регулируемых по высоте пьедесталов (PRIME®, SE, NM, SB), головка которых размещается на внутренней стороне панелей в отверстиях, предусмотренных для этой цели по углам последних, в центре панели и по боковым краям.

Если вам нужна еще более прочная опорная конструкция, мы рекомендуем добавить стойку в центре решетки и вдоль четырех боковых краев.

Сетку безопасности необходимо установить снаружи. При укладке плит из керамогранита или других типов плит мы рекомендуем использовать следующие аксессуары:

- Дистанциатор MINI DM без наконечника, толщина 4 мм
- Выравниватель LGH, диаметр 110 мм, толщина 1 - 2 - 3 мм
- Высота крестовины 15 мм, толщина 2 - 3 - 4 мм
- Дистанциатор по периметру из нержавеющей стали или полипропилена

Kratka ochronna zbudowana z czarnego termoplastycznego polimeru o wymiarach 50 x 50 cm i wysokości 4 cm. Stworzona z myślą o montażu bezpośrednio pod podłogą. Nadaje się do różnych typów płytek takich jak gres porcelanowy, marmur, kamień itd.

Kratki układane są jedna przy drugiej na tzw. „zakładkę” wzdłuż obwodu tworząc dzięki temu solidną konstrukcję. Całości dopełniają wsporniki z możliwością regulacji (Prime, SE, NM, SB), których główki opierają się na panelach, w specjalnie przygotowanych gniazdach na rogach, bokach i środku panelu. By uzyskać jeszcze bardziej solidną podkonstrukcję zaleca się użycie dodatkowego wspornika pośrodku kratki oraz wzdłuż 4 boków.


Kratka ochronna montowana jest na zewnątrz. W przypadku instalacji wraz z gresem porcelanowym bądź innymi rodzajami płyt zaleca się użycie następujących akcesoriów:

- Podkładka dystansowa MINI DM bez trzpienia, grubość 4 mm
- Korektor spadku LGH, średnica 110 mm, grubość 1 - 2 - 3 mm
- Krzyżyk wysokość 15 mm, wysokość 2 - 3 - 4 mm
- Podkładka dystansowa obwodowa ze stali nierdzewnej lub PP

Быстрая и простая установка в 4 этапа.

Montaż w 4 prostych krokach


1. Расположите суппорты на установочной поверхности и отрегулируйте желаемую высоту;
 2. Поместите решетчатые панели над стойками в соответствии с конкретными заранее подготовленными отверстиями и соедините панели с помощью скоб типа «ласточкин хвост»;
 3. Убедитесь, что полученная таким образом сплошная поверхность идеально ровная, при необходимости используйте регулировочный ключ;
 4. Уложите облицовочные элементы (керамогранит, мрамор, камень и т. д.), следя за тем, чтобы ниже углов располагался дистанциатор MINI DM без наконечника, который выполняет функцию создания «стыка» и выравнивания элементов облицовки. Выравниватель LGH толщиной 1 или 2 или 3 мм выполняет функцию выравнивания в особых ситуациях. Крестовина высотой 15 мм может использоваться как альтернатива дистанциатору MINI DM. Она также выполняет ту же функцию создания «стыка» и выравнивания элементов облицовки. По краям периметра необходимо использовать дистанциатор по периметру из нержавеющей стали или полипропилена.
1. Ustawić wsporniki na wybranej powierzchni i wyregulować na wybraną wysokość;
 2. Położyć kratki ochronne na wspornikach, w specjalnie przygotowanych gniazdach, jedna obok drugiej według metody „na zakładkę”;
 3. Sprawdzić czy otrzymana powierzchnia jest idealnie płaska, w razie potrzeby użyć klucza regulującego;
 4. Położyć elementy podłogi (gres porcelanowy, marmur, kamień itd.) upewniając się że pod spodem znajduje się Podkładka dystansowa MINI DM bez trzpienia, która ma za zadanie stworzyć „szczelinę” oraz wyrównać elementy podłogi. Korektor spadku LGH o grubości 1, 2 lub 3 mm ma za zadanie wyrównanie podłogi w szczególnych przypadkach. Możliwe jest użycie krzyżyka 15 mm w miejsce Podkładki dystansowej MINI DM. Również jego rolą jest stworzenie „szczeliny” oraz wyrównanie płytek. Wzdłuż obwodu użyć przeznaczone do tego podkładki dystansowe obwodowe ze stali nierdzewnej lub PP.

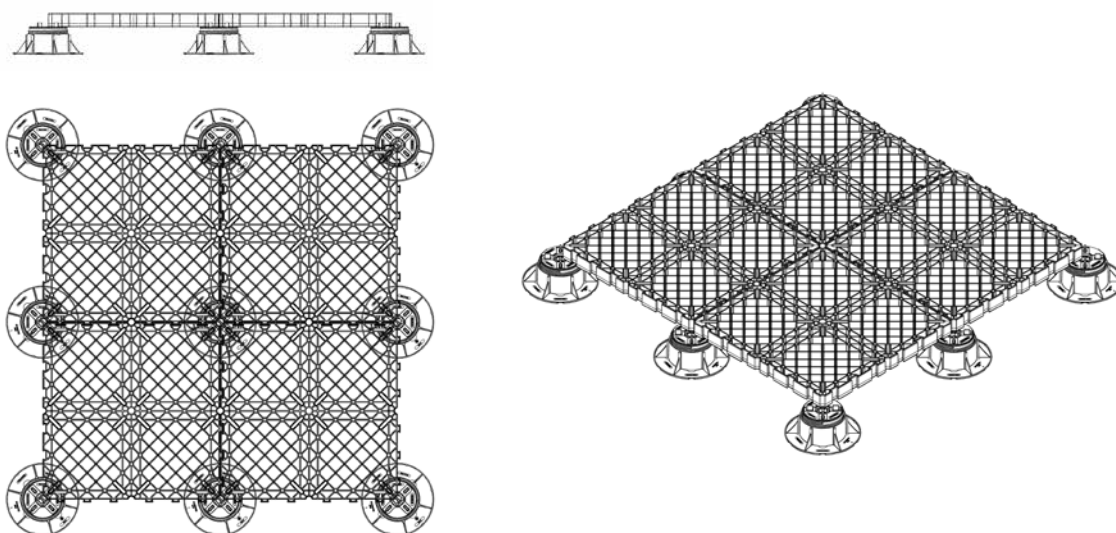

КОД KOD	ТИП OPIS	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
P021305050	Решетка безопасности из ПП Kratka ochronna z PP	500x500 mm H 40 mm	29	-	200

Профиль кромки плиты


Profil krawędzi płytek

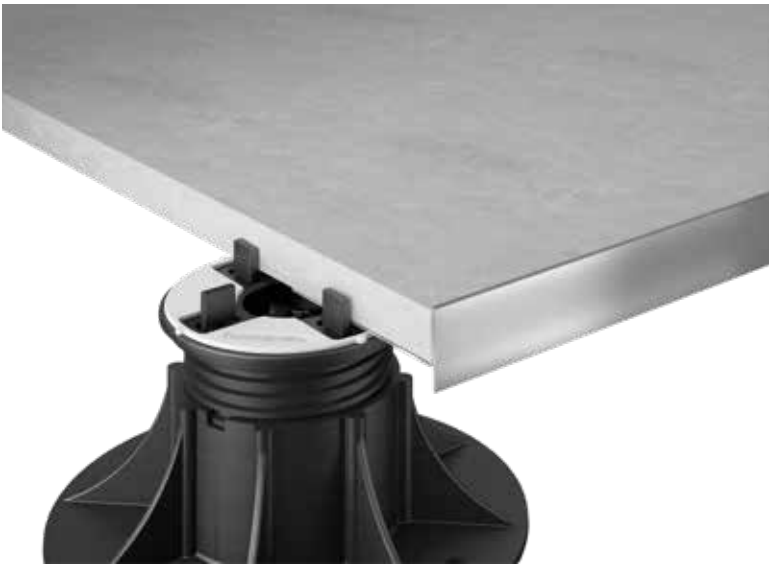

Профиль кромки плиты Eterno Ivica предназначен для разграничения краев периметра фальшпола в соответствии с вертикальным покрытием. Профиль кромки плиты имеет декоративную часть толщиной 30 мм и задний зуб, позволяющий удерживать плиты по периметру в вертикальном положении. Доступен в трех вариантах отделки: матовая нержавеющая сталь толщиной 1 мм, алюминий толщиной 1,5 мм или алюминий, окрашенный по шкале RAL, толщиной 1,5 мм. Все, чтобы гарантировать эстетический эффект в соответствии с правилами искусства.

Profil krawędzi płytek od Eterno Ivica został stworzony z myślą o ograniczeniu boków obwodu podłogi wentylowanej w przypadku osłony pionowej. Profil krawędzi płytek składa się z 30 mm części dekoracyjnej oraz z tylnego zęba, który ma za zadanie utrzymywać płytki obwodowe w miejscu. Dostępny w: szczotkowanej stali nierdzewnej o grubości 1 mm, aluminium o grubości 1,5 mm oraz aluminium malowanym 1,5 mm. Wszystko to by zagwarantować jak najlepsze doznania estetyczne.


Profil krawędzi płytek ze stali RAL 7043
Окрашенный краевой профиль RAL7043

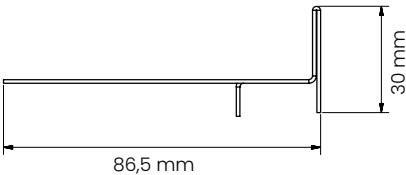

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
P021200020	Профиль кромки плиты из нержавеющей стали Profil krawędzi płytek ze stali nierdzewnej	1,20 mt	27	-	-
P021200120	Профиль кромки алюминиевой плиты Profil krawędzi płytek z aluminium	1,20 mt	27	-	-

Компенсатор уклона

Regulator nachylenia

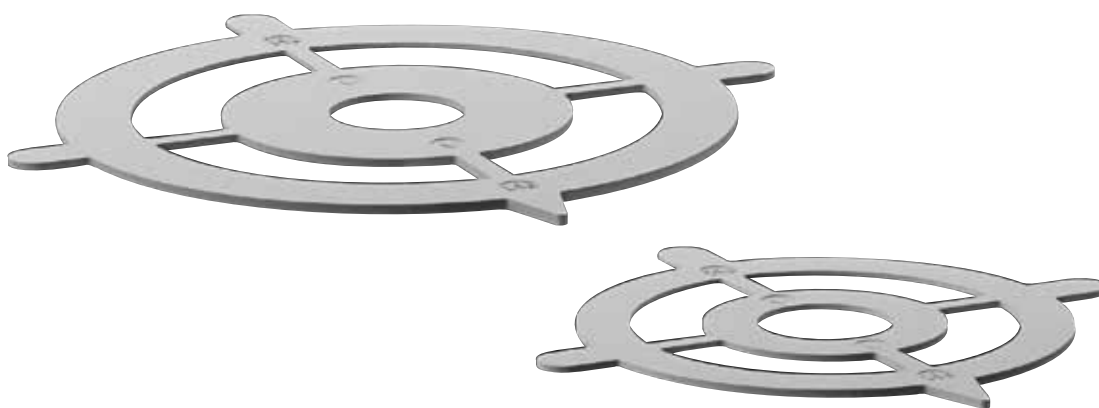

Модульные решения, математически безупречный результат!

Комбинированные друг с другом компенсаторы наклона Twist усиливают свои характеристики регулировки, позволяя легко достичь желаемого результата простым вращением.

Каждый компенсатор, устанавливаемый на головку NM, SB, ST и EH, допускает наклон от 0% до 1%: они хорошо расположены и отрегулированы, они гарантируют идеально ровное покрытие.

Modułowe rozwiązanie, idealne rezultaty!

Regulatory nachylenia Twist dają możliwość modułowego łączenia by dzięki prostemu obrotowi, osiągnąć pożądanych rezultatów.

Każdy regulator nachylenia montowany jest na głowicy wsporników NM, SB, ST i EH i pozwala na nachylenie od 0% aż do 1%. Odpowiednio połączzone i wyregulowane zapewniają idealnie wypoziomowaną powierzchnię.

Преимущества Zalety

Простота жеста для идеальной ровности.



Компенсатор уклона Twist, совместимый с пьедесталами NM, SB, ST и EH, предназначен для выравнивания уклонов от 0% до 1% простым жестом. Модульный и легко регулируемый простым вращением, он позволяет получать идеально ровные поверхности.

Можно использовать несколько компенсаторов вместе, пока не будет достигнут желаемый процент выравнивания.

Prostota jako klucz do idealnie wypoziomowanej powierzchni

Regulator nachylenia Twist, kompatybilny ze wspornikami NM, SB i EH, został zaprojektowany by jednym prostym ruchem regulować nierówności od 0% aż do 1%. Modułowy i łatwy w użyciu dzięki простому obrotowi pozwala na uzyskanie idealnie wypoziomowanych powierzchni.

Możliwe jest użycie kilku regulatorów nachylenia poprzez łączenie ich ze sobą, aż do uzyskania pożądanego poziomu wyrównania.

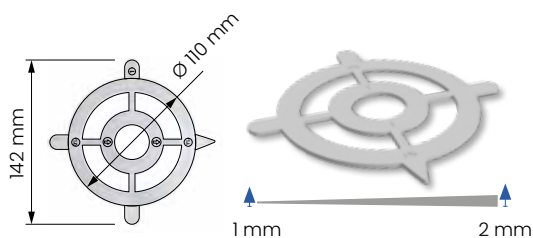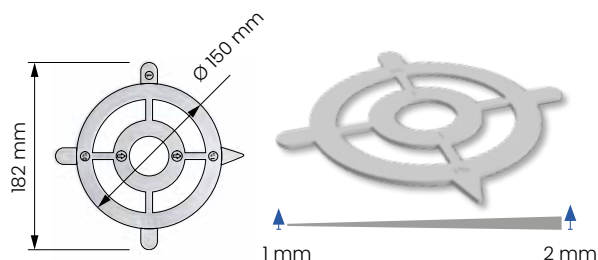


- Компенсатор уклона Twist регулирует наклон до 1%
- компенсатора уклона Twist регулируют наклон до 2%
- 1 Regulator nachylenia Twist wyrównuje nachylenie aż do 1%
- 2 Regulatory nachylenia Twist wyrównują nachylenie aż do 2%



Технические подробности

Dane techniczne

Компенсатор наклона устанавливается над головкой суппортов NM, SB, ST, EH.
Вращение компенсатора наклона Twist до 1%.
Regulator nachylenia Twist montowany jest na głowicy wsporników NM, SB, ST i EH.

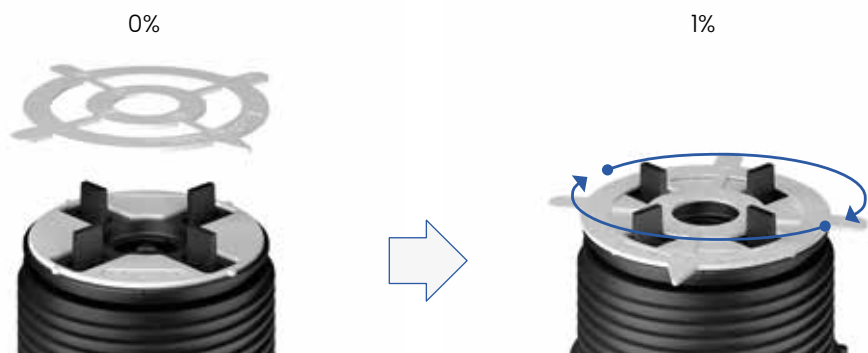


Компенсатор наклона

Regulator nachylenia

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E084000110	Компенсатор наклона Twist TW 110 Regulator nachylenia Twist TW 110	Ø 110 mm	28	700	-
E084000150	Компенсатор наклона Twist TW 150 Regulator nachylenia Twist TW 150	Ø 150 mm	28	250	-

Резиновые выравниватели

Gumowe podkładki

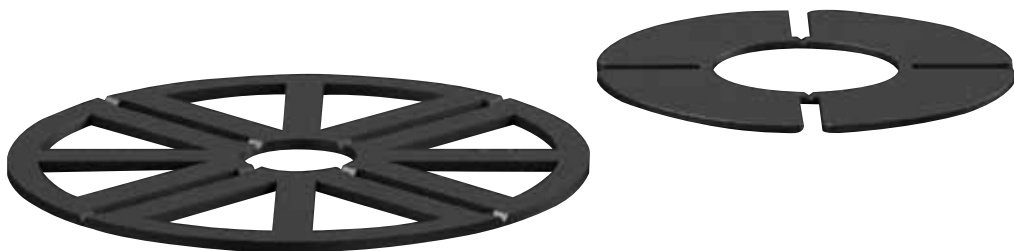

Выравниватели могут компенсировать толщину от 1 до 3 мм и могут быть размещены на головках пьедесталов SE, NM, SB, ST и EH.


Изготовленные из резины с противоскользящим и противозвучным эффектом, они различаются на LGH 1, 2 и 3 мм и диаметром 110 мм и LH3 толщиной 3 мм и диаметром 150 мм.

Gumowe podkładki mogą zrekompensować od 1 do 3 mm grubości. Montowane są na głowicy wsporników PR, SE, NM, SB, ST i EH.


Zrobione z antypoślizgowej i wygłuszającej gumy, dzielą się na LGH o grubości 1,2 i 3 mm oraz średnicy 110 mm i LH3 o grubości 3 mm i średnicy 150 mm.

Резиновый выравниватель LH 3

LH 3 – Gumowe podkładki LH3

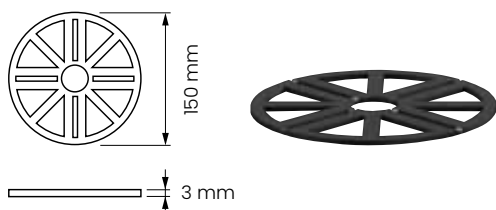

LGH1 – LGH2 – LGH3 – 1-2-3 mm – Ø 110 mm

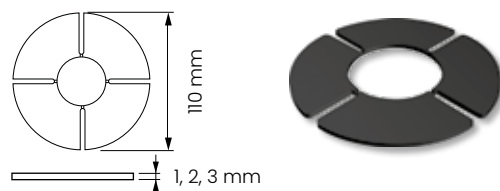

Резиновые выравниватели LGH1, LGH2 и LGH3 с противоскользящим и противозвучным эффектом

Gumowe podkładki antypoślizgowe i wygłuszające LGH1, LGH2 et LGH3

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ	ШТ. ILOŚĆ
E081003000	Резиновый выравниватель LGH3 Gumowa podkładka LGH3	Ø 150 mm, h 3 mm	28	250	-
E082001000	Резиновый выравниватель LGH1 Gumowa podkładka LGH1	Ø 110 mm, h 1 mm	28	800	-
E082002000	Резиновый выравниватель LGH2 Gumowa podkładka LGH2	Ø 110 mm, h 2 mm	28	600	-
E082003000	Резиновый выравниватель LGH3 Gumowa podkładka LGH3	Ø 110 mm, h 3 mm	28	500	-

Зажим для шестиугольной плитки

Klipsy do płytek heksagonalnych



Зажим для укладки шестиугольной плитки

Простая и быстрая установка небольшого зажима из нержавеющей стали на головках пьедесталов SE и NM позволяет удовлетворить творческие потребности архитекторов и клиентов, которые видят в шестиугольных плитках возможное и причудливое эстетическое решение, касающееся реализации внешних напольных покрытий фальшпола.

Дистанциатор для плитки доступен для швов 4, 3 и 2 мм.

Klipsy do płytek heksagonalnych

Poprzez szybkie i łatwe zastosowanie małego klipsa polipropylenowego na głowicy wsporników PR, SE i NM jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby architektów oraz klientów, dla których płytki heksagonalne to idealne rozwiązanie na stworzenie kreatywnej podłogi wentylowanej.

Podkładka dystansowa jest dostępna dla 4, 3 i 2 mm.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ.* ILOŚĆ*	ШТ. ILOŚĆ
E004001004	Дистанциатор для шестигранной плиты толщиной 4 мм Klips do płytek heksagonalnych 4 mm	-	29	400	-
E004001003	Дистанциатор для шестигранной плиты толщиной 3 мм Klips do płytek heksagonalnych 3 mm	-	29	400	-
E004001002	Дистанциатор для шестигранной плиты толщиной 2 мм Klips do płytek heksagonalnych 2 mm	-	29	400	-
E035100040	Наклоняемая головка SE для принадлежностей Głowica samopoziomująca SE dla akcesoriów.	Ø 110 mm	29	200	-
E034000040	Наклоняемая головка NM для принадлежностей Głowica samopoziomująca NE dla akcesoriów.	Ø 110 mm	29	200	-

Примечание: Зажимы всегда необходимо заказывать с головками SE или NM Ø 110 мм, см. коды, описанные выше.

* Коробки состоят из 4 пакетов по 100 штук в каждом.

Uwaga: Klipsy do zamówienia z głowicami SE i NM Ø 110 mm, zobacz kody powyżej.

* W zestawie 4 opakowania po 100 sztuk.

Аксессуар для увеличения толщины плавников

Dodatek do zwiększania grubości
podpórek



Этот аксессуар позволяет увеличить толщину ребер, он просто вставляется под давлением в ребра толщиной 4 мм, доступен для размеров 5-6-7-8-9-10 мм.

Высота ребер 12 мм остается неизменной.

Ten dodatek pozwala na zwiększenie grubości motylków dystansowych poprzez proste montowanie na wcisk na podpórkę o grubości 4 mm. Dostępne w rozmiarach 5-6-7-8-9-10 mm.

Wysokość motylka pozostaje bez zmian, 12 mm.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ* ILOŚĆ* 
E004000305	Аксессуар для увеличения толщины ребер Dodatek do zwiększania grubości motylków dystansowych	толщина 5 мм grubość 5 mm	30	2500
E004000306	Аксессуар для увеличения толщины ребер Dodatek do zwiększania grubości motylków dystansowych	толщина 6 мм grubość 6 mm	30	2500
E004000307	Аксессуар для увеличения толщины ребер Dodatek do zwiększania grubości motylków dystansowych	толщина 7 мм grubość 7 mm	30	2500
E004000308	Аксессуар для увеличения толщины ребер Dodatek do zwiększania grubości motylków dystansowych Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	толщина 8 мм grubość 8 mm	30	2500
E004000309	Аксессуар для увеличения толщины ребер Dodatek do zwiększania grubości motylków dystansowych	толщина 9 мм grubość 9 mm	30	2500
E004000310	Аксессуар для увеличения толщины ребер Dodatek do zwiększania grubości motylków dystansowych	толщина 10 мм grubość 10 mm	30	2500

* Каждая коробка состоит из 25 пакетов по 100 штук в каждом.

* W zestawie 25 opakowań po 100 sztuk.

NEW

Выравниватель System poziomujący

Eterno Ilica



Выравниватель для плит является важным элементом при укладке плитки и керамогранитных покрытий и состоит из трех элементов: стяжки, дистанциатора и защитного кольца.

Цилиндрическая часть, называемая стяжной шпилькой, насаживается на дистанциатор путем прикручивания и давления на плиты: таким образом края плит выравниваются и сохраняются безупречной ровностью.

Эта система также имеет нижнюю часть, свободную от анкерного стержня, называемую защитным кольцом, которое помещается на плитку и предотвращает при завинчивании анкерного стержня маркировки плитки.

System poziomujący to element niezbędny w instalacji podług gresowych. Składa się z trzech elementów: kołek rozporowy, podkładki dystansowej oraz pierścienia ochronnego.

Część cylindryczna tzw. „kołka rozporowego” montowana jest w „podkładce dystansowej” poprzez wkręcanie, wywierając przy tym naciska na płytki. W ten sposób krawędzie płytek pozostają idealnie wyrównane.

System wyposażony jest również w niezależną część „pierścień ochronny”, która sprawia, że kołek rozporowy nie pozostawia śladu na płytce podczas przykręcania.

Выравниватели для плит

System poziomujący

Дистанциатор определяет толщину шва, которая может составлять 1,5 - 2 - 3 - 4-5 мм в следующих вариантах: «линейный», «Т-образный» и «крестообразный», используемые на основании формата плиты и типа установки, которую нужно создать.

Линейный дистанциатор предназначен для укладки плитки большого формата.

Например, расход на 1 м² для размера 60х60 см составляет 11 дистанциаторов.

Т-образный дистанциатор предназначен для установки плит со смещением.

Например, расход на 1 м² при габарите 15х60 см составляет 19 дистанциаторов.

Дистанциатор «крестообразный» предназначен для укладки плит небольшого размера.

Например, расход на 1 м² при размере 30х30 см составляет 11 дистанциаторов.

Как только клей застынет, можно будет быстро и легко удалить затяжку.

Выбрасываемый дистанциатор ломается на две части и легко снимется с затяжки.

Podkładka dystansowa określa grubość szczeliny, odpowiednio 1,5-2-3-4-5 mm, dostępna w następujących wariantach: „liniowa”, a kształcie litery „T” oraz „krzyżakowa”. Montowane w zależności od wielkości płytek oraz rodzaju instalacji.

Podkładka dystansowa „liniowa” przystosowana do płytek wielkoformatowych. Np. na metr kwadratowy płytek o wymiarach 60x60 potrzebne jest 11 podkładek.

Podkładka dystansowa w kształcie litery „T” przystosowana do płytek montowanych z przesunięciem. Np. na metr kwadratowy płytek o wymiarach 15x60 potrzebne jest 19 podkładek.

Podkładka dystansowa „krzyżakowa” przystosowana do płytek o małych rozmiarach. Np. na metr kwadratowy płytek o wymiarach 30x30 potrzebne jest 11 podkładek.

ЗАТЯЖКА



KOŁEK ROZPOROWY

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

PIERŚCIEŃ OCHRONNY

ДИСТАНЦИАТОР

PODKŁADKA DYSTANSOWA

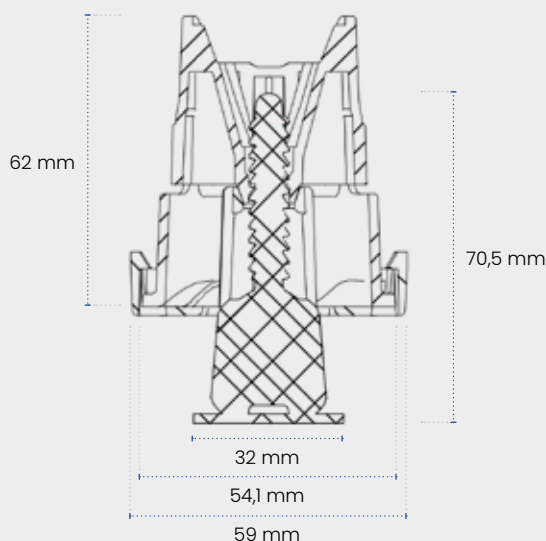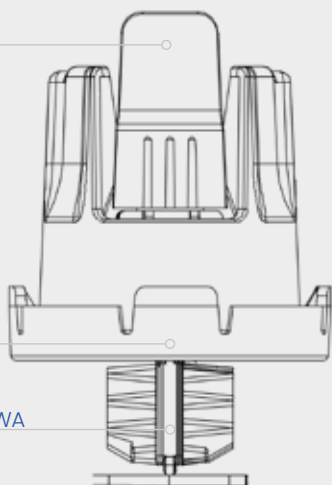

ОПИСАНИЕ OPIS	КОД KOD	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
Затяжка + защитное кольцо Kołek rozporowy+ pierścień ochronny	E085000000	-	31	50	5.500
Линейная дистанциатор Podkładka dystansowa "liniowa"	E085000100	1,5 mm	31	250	37.500
	E085000102	2 mm	31		
	E085000103	3 mm	31		
	E085000104	4 mm	31		
	E085000105	5 mm	31		
Т-образный дистанциатор Podkładka dystansowa w kształcie liter "T"	E085000110	1,5 mm	31	250	37.500
	E085000112	2 mm	31		
	E085000113	3 mm	31		
	E085000114	4 mm	31		
	E085000115	5 mm	31		
Крестообразный дистанциатор Podkładka dystansowa krzyżakowa	E085000120	1,5 mm	31	250	37.500
	E085000122	2 mm	31		
	E085000123	3 mm	31		
	E085000124	4 mm	31		
	E085000125	5 mm	31		

Установка

Montaż



Как это работает

Jak to działa



Таблица расхода дистанциаторов

Tabela zużycia podkładek
dystansowych

Пример: плита 60 см (A) x 30 см (B).
22 шт / м2
Przykład: płytki 60 cm (A) x 30 cm (B)
22 sztuki/m2

A (cm)																
10	200															
15	133	89														
20	100	67	50													
25	80	53	40	32												
30	100	67	50	40	44											
33	91	61	45	36	40	37										
40	75	50	37	30	33	30	25									
45	67	44	33	27	30	27	22	20								
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16							
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11						
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9					
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7				
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8			
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6		
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B (cm)	





Линия Woodeck
Linia Woodeck

2022

Презентация

Prezentacja

Специалисты по основанию.

Это вызов, который длится веками: использование досок в качестве возвышающейся конструкции для мощения новых и старых построек.

Сложности всегда одни и те же: управление разной высотой, обеспечение окончательной прочности и уровня готового пола. Сегодня эти вопросы решены.

Woodeck Floor System - это окончательное решение, разработанное и испытанное для обеспечения стабильного и прочного пола, с пьедесталами, способными укладывать все типы полов на разной высоте: дерево, пластик, WPC и самонесущий композитный материал.

Woodeck - это полная система суппортов и алюминиевых балок со специальными вращающимися зажимами, которые создают настоящий фальшпол из досок.

Пьедесталы линии Woodeck могут быть оснащены головкой, предназначенной для установки на все типы деревянных балок или других материалов.

Настоящая революция как для установщиков, которые ценят простоту и скорость установки, так и для пользователей, которые смогут извлечь выгоду из эстетического и функционального результата.

Specjaliści w podkonstrukcji.

Odwieczne wyzwanie: instalacja desek drewnianych na podłogach podniesionych oraz ich montaż na nowych i starszych konstrukcjach. Te same problemy: różne wysokości, zapewnienie stabilności oraz idealne wypoziomowanie.

Od dzisiaj wszystko się zmieni.

System Woodeck Floor to najlepsze rozwiązanie. Zaprojektowane i przetestowane by zagwarantować stabilną i trwałą podłogę, której wsporniki są w stanie wypoziomować wszystkie rodzaje desek: drewniane, PCV, plastikowe i kompozytowe samonośne.

Woodeck to kompleksowy system wsporników i legarów z aluminium wraz z klipsami obrotowymi, które pozwalają na stworzenie podłogi podniesionej stworzonej z desek. Wsporniki z linii Woodeck mogą być również wyposażone w specjalną głowicę pasującą do wszystkich rodzajów legarów z drewna lub innego materiału.

Rewolucyjne rozwiązanie, które zadowoli zarówno montażystów, którzy docenią szybkość w instalacji oraz użytkowników, którzy będą mogli cieszyć się pięknem i funkcjonalnością.



Три типа головок

Trzy rodzaje głowic

Полная и универсальная система для укладки досок с тремя типами головок, отвечающая всем строительным требованиям.

Система Woodeck предусматривает три типа головок для поддержки каркаса:

1. Головка алюминиевой балки, крепление которой, благодаря особой форме ребер, позволяет разместить балку без последующих креплений.
2. Универсальная головка для деревянных балок или других материалов.
3. Крестообразная головка для алюминиевой балки.

Все описанные выше головки можно комбинировать с различными типами пьедесталов из линейки Woodeck Floor System®: PR, SE, NM, Star.T и SB. Среди пьедесталов серии EH только пьедестал EH12 может использоваться для алюминиевые балки..

Wszechstronny i uniwersalny system montażu desek wraz z trzema rodzajami głowic, to odpowiedź na wszystkie potrzeby konstrukcyjne.

System Woodeck przewiduje trzy rodzaje głowic podpierających podkonstrukcję:

1. Głowica do legarów aluminiowych, ze specjalnym mocowaniem uzyskanym dzięki kształtowi motylków dystansowych, pozwala na montaż legarów bez dodatkowych mocowań.
2. Głowica uniwersalna dla legarów z drewna lub innych materiałów.
3. Głowica krzyżakowa dla wszystkich rodzajów legarów.

Wyżej wymienione głowice są kompatybilne z różnymi wspornikami z serii Woodeck Floor System®: PR, SE, NM, Star.T i SB.

Seria EH daje możliwość montażu legarów z aluminium jedynie ze wspornikiem EH12.

КОД KOD	ТИП TYP	ПРИМЕНЕНИЕ ZASTOSOWANIE	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 
E035100010	Самовыравнивающаяся головка из двух материалов для алюминиевых балок Głowica dwukompozytowa samopoziomująca dla legarów aluminiowych	Суппорт PR-SE Wsporniki PR - SE	Ø110 mm	45	200
E034000010	Головка NM из двух материалов для алюминиевых балок Głowica NM dwukompozytowa dla legarów aluminiowych	Суппорт NM Wsporniki NM	Ø 110 mm	46	200
E035102530	Самовыравнивающаяся головка для деревянной балки Głowica samopoziomująca dla legarów drewnianych	Суппорт PR-SE Wsporniki PR - SE	Ø110 mm	51	100
E034000030	Головка NM для деревянной балки Głowica NM dla legarów drewnianych	Суппорт NM Wsporniki NM	Ø110 mm	52	150

Головка для алюминиевой балки

Głowica dla legarów aluminiowych



Система подконструкции из алюминиевых балок собирается без шурупов и состоит из следующих элементов:

- Головка с двумя предварительно отформованными ребрами для размещения алюминиевой балки;
- Алюминиевая балка;
- Стальной зажим, скользящий и вращающийся для фиксации плиты;
- Дистанциатор из ПП для укладки балок/плит из керамогранита.

Зажимы можно настроить в соответствии с характеристиками используемой плитки после вмешательства технического отдела Eterno Ivica.

System podstruktury z legarami aluminiowymi montowany jest bez użycia śrub i składa się z następujących elementów:

- Głowica z dwoma motylkami dystansowymi utrzymująca legar aluminiowy
- Legar aluminiowy
- Stalowy klips obrotowo-przesuwany by zamontować legar;
- Na zamówienie, po konsultacji z biurem technicznym Eterno Ivica możliwość personalizacji w zależności od charakterystyki desek.

Универсальная головка для деревянных балок

Głowica uniwersalna dla legarów drewnianych



Универсальная головка предназначена для установки и фиксации всех типов существующих балок. Имеющиеся на рынке «петлицы» на головке позволяют механически крепить балки с высотой 18 мм и более благодаря разрушаемой перегородке.

Głowica uniwersalna została zaprojektowana z myślą o wszystkich legarach dostępnych na rynku. Otwory znajdujące się w głowicy pozwalają na mocowanie legarów od H18 mm wzwyż za pomocą gwoździ.



Крестообразная головка для алюминиевых балок

Głowica krzyżakowa do wszystkich rodzajów legarów.



Этот новый тип головки позволяет одновременно размещать одну, две, три или четыре алюминиевых балки на головке постамента. Его можно использовать вместо классической головки для алюминиевых балок при установке одной или двух балок, или, если кто-то желает установить несколько балок на одной и той же головке, это фактически «крестообразное соединение».


Головка имеет 8 предварительно отформованных вертикальных ребер, которые соединяют стороны балки.

Головка изготавливается двух типов: наклонная для суппортов PR, SE и без наклона для суппортов NM.

To nowy rodzaj głowicy pozwalający na jednoczesne zamontowanie na głowicy jednego, dwóch, trzech lub czterech legarów aluminiowych w tym samym czasie. Może być wykorzystywana w zastępstwie za klasyczną głowicę do legarów aluminiowych, by zapewnić dodatkowe wzmocnienie.


Głowica wyposażona jest w 8 podpórek pionowych, które umożliwiają chwyt boków legara.

Dostępne są dwa rodzaje głowic: samopoziomująca dla wsporników PR, SE i stała dla wsporników NM.

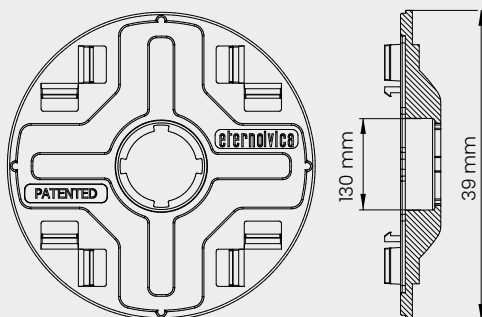



Наклонная версия для суппортов PR и SE

Wersja samopoziomująca dla wsporników PR i SE


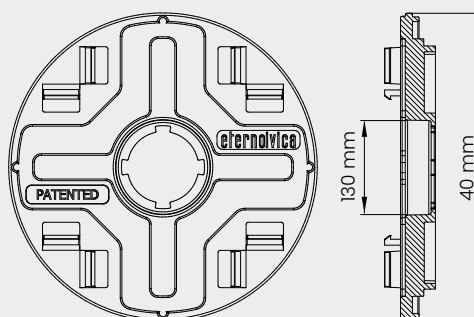


Версия без наклона для суппортов NM



Wersja stała dla wsporników NM

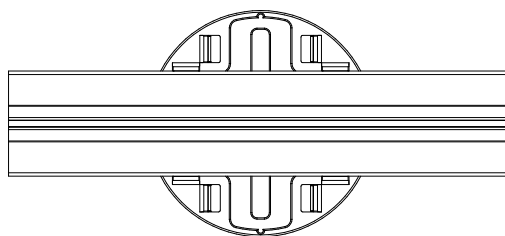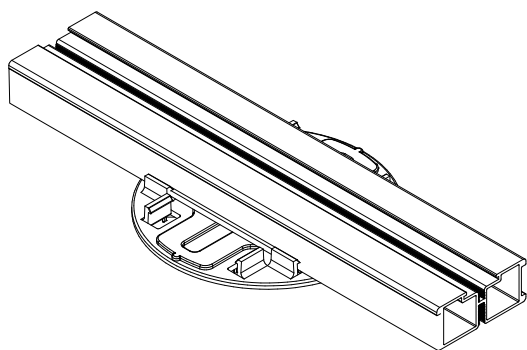



1 сквозная балка
1 legar główny

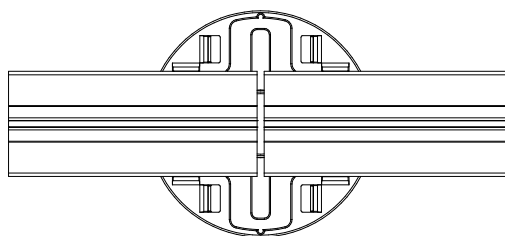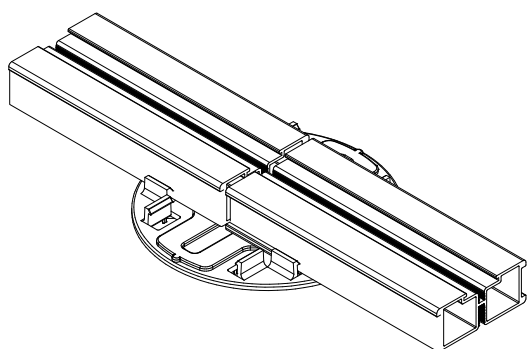



2 передние балки
2 legary boczne

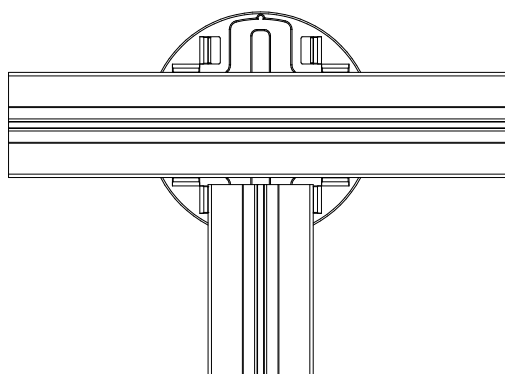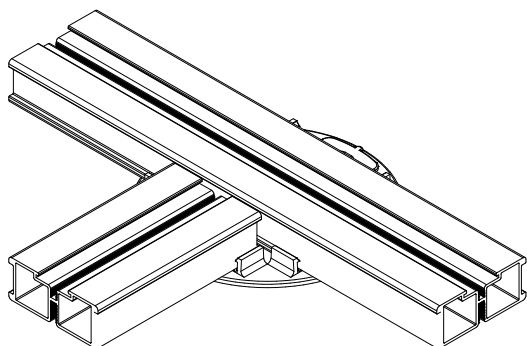



1 проходная балка + 1 передняя балка
1 legar główny + 1 legar boczny

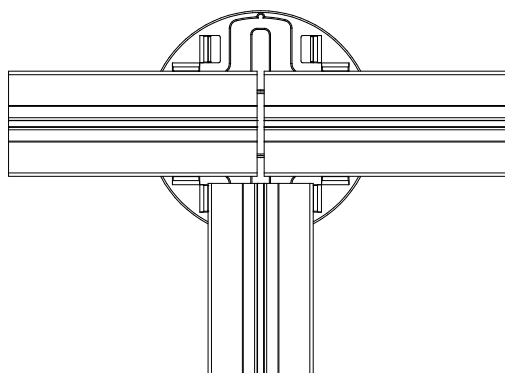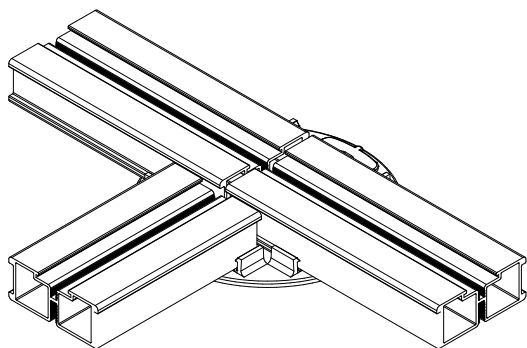

3 передние балки
3 legary boczne

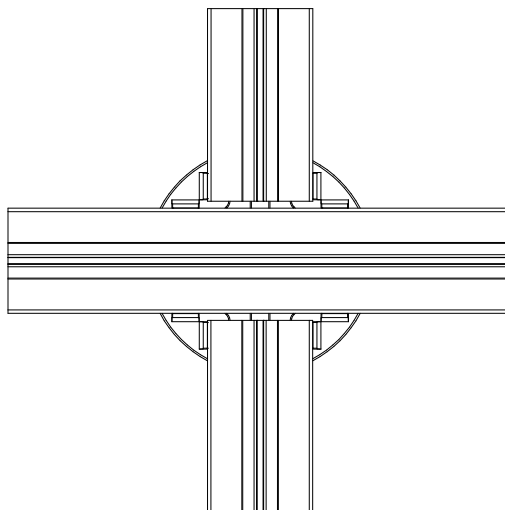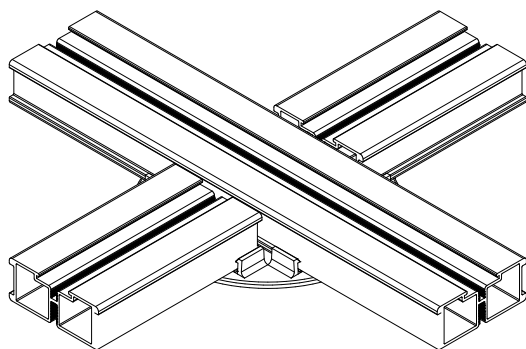

1 проходная балка + 2 передние балки
1 legar główny + 2 legary boczne

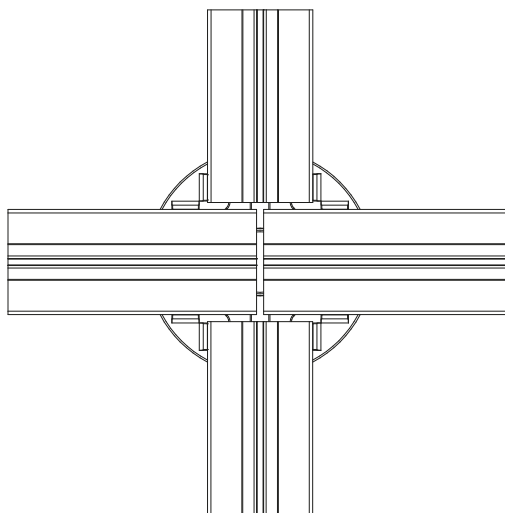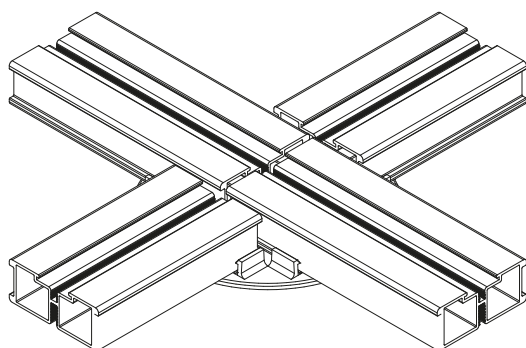


4 передние балки
4 legary główne


КОД KOD	ТИП TYP	ПРИМЕНЕНИЕ ZASTOSOWANIE	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 
E035203001	Самовыравнивающаяся головка из двухкомпонентного полипропилена + резина для алюминиевых балок Głowica samopoziomująca dwukompozytowa z PP + uszczelka do legara aluminiowego	Суппорт PR-SE Wspornik PR - SE	Ø 130 mm	45	150
E035093001	Двухкомпонентная головка NM PP + резина для алюминиевых балок Głowica dwukompozytowa z PP + uszczelka do legara aluminiowego	Суппорт NM Wspornik NM	Ø 130 mm	46	150

Схема укладки Schemat montażu


Плиты | Płytki 20x120 cm
с балкой | z legarem

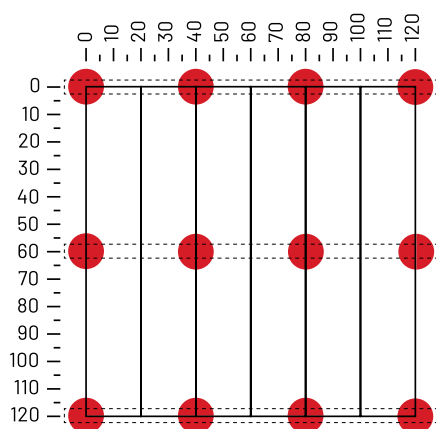


Плиты | Płytki 30x120 cm
с балкой | z legarem

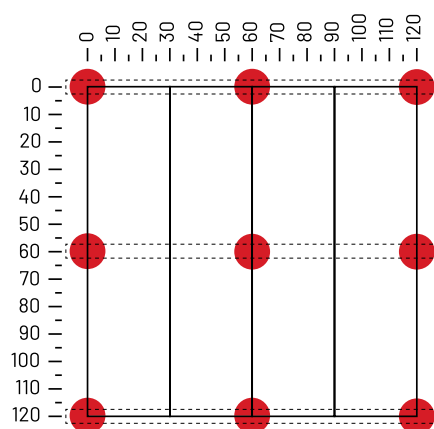

Плиты | Płytki 40x120 cm
с балкой | z legarem

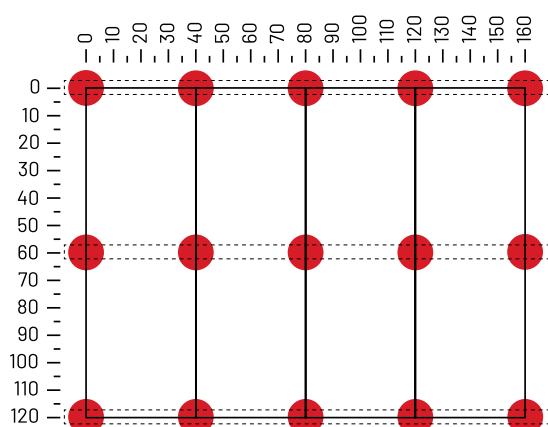

Плиты | Płytki 40x120 cm
с балкой | z legarem

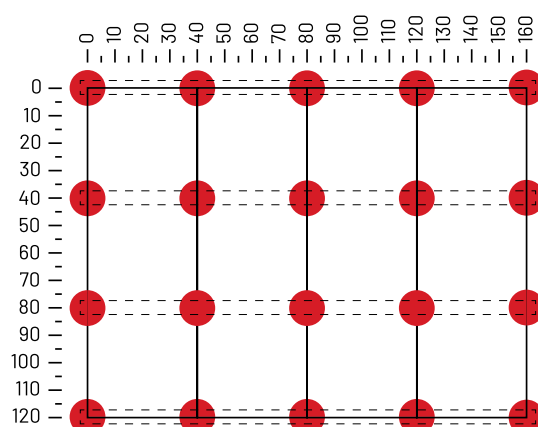

Расход алюминиевого основания на 1 м²

Zużycie podkonstrukcji z aluminium na m²

При укладке плит | W przypadku płytek

	ЧИСЛО СУПОРТОВ НА М ² ILOŚĆ WSPORNIKÓW NA M2	М БАЛОК НА М ² WYSOKOŚĆ WSPORNIKÓW NA M2	КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ НА М ² ILOŚĆ KLIPSÓW DYSTANSOWYCH NA M2
Расстояние между суппортами ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI	-	-	Примечание: расход зажимов зависит от размера плитки, реек и системы монтажа. За информацией обращайтесь к нашим техническим специалистам. Uwaga: zużycie klipsów może różnić się w zależności od rozmiarów płytek i desek oraz od systemu instalacji. Więcej informacji u naszych techników.
-	-	-	
30x30	11,11	3,33	
35x35	8,16	2,86	
40x40	6,25	2,50	
40x60	4,17	1,67	
50x50	4,00	2,00	
60x60	2,78	1,67	

При укладке плиткой | W przypadku desek

Расстояние между суппортами ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI	ЧИСЛО СУПОРТОВ НА М ² ILOŚĆ WSPORNIKÓW NA M2	М БАЛОК НА М ² WYSOKOŚĆ WSPORNIKÓW NA M2	ЗАЖИМ / МЕТР БАЛКИ KLIPS/M LEGAR	НОВЫЙ ЗАЖИМ/ МЕТР БАЛКИ NOWY KLIPS/M LEGAR
300 x 300	11,1	v	1м (1000 MM): ширина доски x 2 1m (1000 MM): grubość deski x 2	1 м (1000 mm) : ширина доски 1 m (1000 mm): grubość deski
400 x 400	6,25	2,50	нр.: 1000 mm: 140 mm = 7,14 x 2 = 14,28 klips/m	нр.: 1000 mm: 140 mm = 7,14 klips/m
500 x 500	4	2	Пример: 1000 мм : 140 мм = 7,14 x 2 = 14,28 зажим/м	Пример: 1000 мм : 140 мм = 7 зажим/м

Алюминиевая опора

Podkonstrukcja z aluminium

Укладка реек и плит с алюминиевым основанием

Montaż płytek i desek z podkonstrukcją z aluminium

Алюминиевая опорная конструкция | Podkonstrukcja z aluminium

Стандартная алюминиевая балка Standardowy legar aluminiowy	142
Противошумная резина и уплотнение для стандартной балки	143
Uszczelka wygłuszająca i standardowa złączka legarów	
Новая быстроотводная алюминиевая балка	144
Nowy legar aluminiowy z szybkim odpływem	
Соединение из ПВХ для быстроотводной балки	145
Przedłużka z PCV dla legarów aluminiowych z szybkim drenażem	
Дистанциатор и головной зажим для стандартной и быстроотводной алюминиевой балки	146
Podkładka dystansowa dla standardowych legarów aluminiowych i legarów aluminiowych z szybkim drenażem	
Стандартный алюминиевый и быстроотводной дистанционный зажим для балок	147
Klips dystansowy dla standardowych legarów aluminiowych i legarów aluminiowych z szybkim odpływem	
Новый стандартный алюминиевый и быстроотводной дистанционный зажим для балок	147
Nowy klips dystansowy dla standardowych legarów aluminiowych i legarów aluminiowych z szybkim odpływem	
Зажим для вертикальной облицовки плит с алюминиевыми балками	148
Klips dystansowy pionowy do układania płytek z legarem aluminiowym	
Зажим вертикальной облицовки для укладки ламелей (настилов) с алюминиевыми балками	149
Klips dystansowy pionowy do układania desek (decking) z legarem aluminiowym	
Зажим для облицовки вертикальной угловой для укладки плит с алюминиевыми балками	150
Klips dystansowy pionowy narożny do układania płytek z legarem aluminiowym	
Зажим для угловой вертикальной установки облицовки ламелей (настилов) с алюминиевыми балками	151
Klips dystansowy pionowy narożny do układania desek (decking) z legarem aluminiowym	



Стандартная алюминиевая балка

Standardowy legar aluminiowy




Алюминиевая балка представляет собой конструкцию, которая в сочетании с суппортами серии Woodeck позволяет укладывать как плиты из керамогранита, даже многоформатные, так и деревянные полы.

Основной особенностью является «путь» на стороне балки, который позволяет вставлять в нее крестообразный полипропиленовый зажим CLIP, действующий в качестве дистанциатора для укладки плит из керамогранита, а также для установки зажима из нержавеющей стали для укладки деревянных полов.

Боковые края закруглены соответствующим образом, чтобы их можно было прикрепить к специальным головкам, доступным для всех версий поднятой системы.

Standardowy legar aluminiowy wraz ze wspornikami z linii Woodeck, pozwala na montaż płytek gresowych, również tych wielkoformatowych oraz desek drewnianych. Jego główną cechą jest „tor” znajdujący się na krawędziach, który pozwala na zamontowanie KLIPSA polipropylenowego krzyżakowego, który działa jak swojego rodzaju podkładka dystansowa podczas instalacji płytek gresowych. Ponadto możliwe jest również użycie KLIPSA ze stali nierdzewnej do montażu desek drewnianych.

Krawędzie boczne są zaokrąglone by pozwolić na umieszczenie łączników zatrzaskowych na odpowiednich głowicach dostępnych we wszystkich systemach podłóg podniesionych.

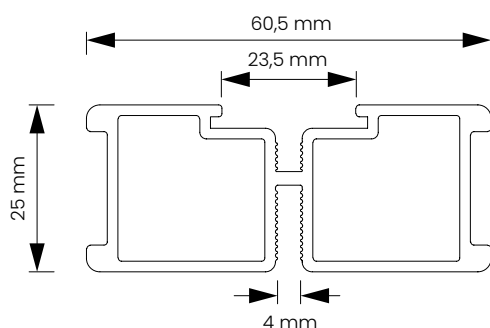

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ	МТ
Q231020025	Алюминиевая балка Legar aluminiowy	Секция 60 x 25 мм L. 2000 мм sekcja 60 x 25 mm L. 2000 mm	36	-	192

Противошумная резина и прокладка для стандартной балки

Uszczelka wygłuszająca i standardowa złączka legarów



Резиновая противошумная клейкая лента, доступная в практичных рулонах, наклеивается на алюминиевые балки по всей ее длине или в выбранных точках, чтобы избежать прямого контакта между плитами и металлом.

Samoprzylepna gumowa taśma wygłuszająca, dostępna w praktycznych rolkach. Montowana na całej długości legara aluminiowego, w wybranych miejscach lub na jego końcach by uniknąć bezpośredniego kontaktu między metalem a płytkami.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	PIECES ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
V13052100	Caoutchouc anti-bruit Uszczelka wygłuszająca	15x2 mm	36	Rouleau 10 m 10mt Rolka	-

Стык балок Eterno Ivica не является «конструкционным» продуктом, поэтому он служит только в качестве соединения между различными балками, чтобы избежать образования каких-либо смещений. Изготовлен из черного полипропилена, его можно использовать как на консольных балках, так и на балках, помещаемых в изголовье. В нем есть место для фиксации зубов. Просто и быстро в использовании, все, что вам нужно сделать, это вставить стык в первую балку, вводя в саму балку, и последовательно вставить вторую балку.

Złączka dla legarów od Eterno Ivica jest elementem niestrukturalnym. Jej zadaniem jest łączenie legarów tak aby uniknąć ewentualnych przesunięć. Wykonana z czarnego materiału polipropylenowego może być montowana z każdym legarem. Obecność miejsca na ząb montażowy. Jest prosta i szybka w użyciu, wystarczy zamocować ją do jednego legara i połączyć z drugim.

КОД KOD	ТИП TYP	МАТЕРИАЛ MATERIAŁ	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 
Q200000025	Соединение для балки Łącznik do legarów	Полипропилен Polipropylen	36	200

NEW

Новая алюминиевая балка с быстрым ОТВОДОМ

Nowy legar aluminiowy z
szybkim drenażem wody



Эта новая алюминиевая балка сохраняет все характеристики стандартной алюминиевой балки (см. стр. 142), кроме того, благодаря большим прорезам в центральной части она обеспечивает быстрый отвод дождевой воды при укладке керамических плит.

Ten nowy legar aluminiowy zachowuje wszystkie właściwości standardowego legara aluminiowego (patrz strona 142), a dodatkowo dzięki większym szczelinom w środkowej części pozwala na szybki drenaż wody opadowej w przypadku instalacji płytek ceramicznych.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU.	ШТ. ILOŚĆ 	МТ 
Q231420026	Алюминиевая балка с быстрым отводом Legar aluminiowy z szybkim drenażem wody	Секция 60 x 25 мм L. 2000 мм Sekcja 60 x 25 mm L. 2000 mm	37	-	192

NEW

Соединение и прокладка из ПВХ для балки с быстрым отводом

Złączka PCV dla legarów aluminiowych z szybkim drenażem



Соединение балок с быстрым отводом не является «конструкционным» продуктом, поэтому оно служит только соединением между различными балками. Он сделан из черного полипропилена, прост и быстр в использовании, так как легко вставляется в верхнюю часть балок.


Złączka PCV dla legarów aluminiowych z szybkim drenażem nie jest elementem „strukturalnym”, jej zadaniem jest łączenie legarów. Jest zrobiona z czarnego materiału polipropylenowego. Jej instalacja odbywa się poprzez umieszczenie jej na końcach legara.



Соединение из ПВХ для балок с быстрым отводом устанавливается в корпусах, расположенных в продольном направлении балки, его функция заключается в предотвращении прямого контакта балки с планками или плитами. Поставляется в рулоне по 200 м.

Uszczelka z PCV dla legarów aluminiowych z szybkim drenażem umieszczana jest w specjalnych, poziomych nacięciach wzdłuż legara. Ma za zadanie oddzielanie płytek bądź desek od legarów. Dostępna w rolkach o długości 200 m.

КОД KOD	ТИП OPIS	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 
Q200000026	Соединение алюминиевых балок с быстрым отводом Złączka PCV dla legarów aluminiowych z szybkim drenażem	37	200
V13052200	Соединение из ПВХ для балки с быстрым отводом Uszczelka z PCV dla legarów aluminiowych z szybkim drenażem	37	Рулон 200 м 200 mt Rolka

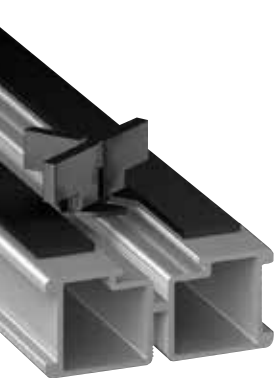

Дистанциатор предназначен для удержания плит в правильном положении, а также для создания стыка. Его можно использовать в исходной «крестообразной» форме или легко адаптировать к форме «Т» или «I», в зависимости от геометрии выполняемых стыков.

Зажим имеет конфигурацию, позволяющую вводить в любую точку балки, всегда оставаясь на своем месте.

Podkładka dystansowa została zaprojektowana by utrzymywać legary w odpowiedniej pozycji oraz by tworzyć szczeliny. Może być używana w swojej oryginalnej „krzyżakowej” formie bądź można ją łatwo dostosować według potrzeb na kształt litery „T” lub litery „I”. Układ klipsa pozwala na zamontowanie go w każdym punkcie legara zawsze pozostając na swoim miejscu.




КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E004000104	Дистанциатор для алюминиевой балки. Ребра 4 мм H 12 * Podkładka dystansowa dla legarów aluminiowych, motylek dystansowy 4 mm H 12 *	42x42 mm	38	1000	-
Q200000240	Зажим головки для алюминиевой балки Klips górny dla legarów aluminiowych	-	38	1	-

* Дистанционные ребра толщиной 2 или 3 мм доступно по запросу.


* Na zamówienie motylki dystansowe o grubości 2 lub 3 mm.

Стандартный алюминиевый зажим для балок с быстрым отводом



Klips dystansowy dla standardowych legarów aluminiowych i legarów aluminiowych z szybkim drenażem

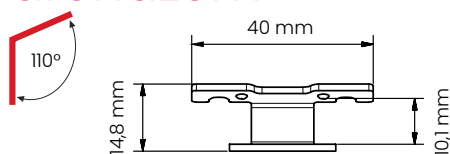

N. 1 Зажим боковой фиксатора
1 klips montowany bocznie



N. 2 центральных фиксатора
2 klipsy montowane centralnie

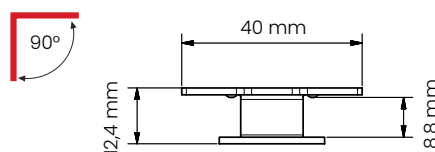

N. 1 Боковой фиксатор
1 klips montowany bocznie





N. 2 центральных фиксатора
2 klipsy montowane centralnie

КОД KOD	ТИП TYP	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ
Q200000231	Центральный / боковой зажим 110° (безвинтовая путевая система) Klips boczny/centralny 110° (system przesuwany bez śrub)	38	50	-
Q200000232	Центральный / боковой зажим 90° (безвинтовая путевая система) Klips centralny/boczny 90° (system przesuwany bez śrub)	38	50	-

NEW


Новый зажим для алюминиевых балок стандартный и с быстрым отводом

Nowy klips dystansowy dla standardowych legarów aluminiowych i legarów aluminiowych z szybkim DRENAŻEM

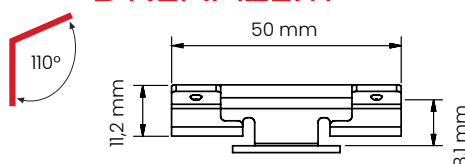

N. 1 двойной центральный фиксирующий зажим

1 podwójny klips z montowaniem centralnym

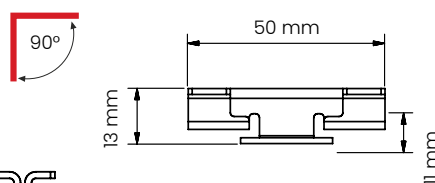

N. 1 двойной центральный фиксирующий зажим

1 podwójny klips z montowaniem centralnym

КОД KOD	ТИП TYP	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ
Q200000265	Центральный / боковой зажим 110° (безвинтовая путевая система) Klips podwójny centralny 110° (przesuwany bez śrub)	39	50	-
Q200000260	Центральный / боковой зажим 90° (безвинтовая путевая система) Klips podwójny centralny 90° (system przesuwany bez śrub)	39	50	-

В продаже с января 2022 г. Dostępny od stycznia 2022.

Вертикальный зажим для облицовки перекрытий с алюминиевой балкой

Klips dystansowy pionowy do układania płytek z legarem aluminiowym

Это решение состоит из двух зажимов из нержавеющей стали, предназначенных для идеальной адаптации к алюминиевой балке и установке под основанием пьедестала Eterno Ivica.

Таким образом мы создаем крючок, на котором будет закреплён вертикальный зажим подходящего размера. Доступен для плит толщиной 20, 30 и 40 мм.

Na to rozwiązanie składają się dwa klipsy ze stali nierdzewnej, wykonane z myślą by idealnie wpasować się w metalowy legar, pod podstawą wspornika Eterno Ivica.

W ten sposób powstaje zaczep, do którego zamontowany jest klips. Dostępny dla płytek o grubości 20, 30 i 40 mm.



Зажим для вертикальной облицовки
Klips dystansowy pionowy głowica



Базовый вертикальный зажим для облицовки
Klips dystansowy pionowy podstawa



Монтаж вертикальной облицовки с алюминиевой балкой
Instalacja pionowego klipsa dystansowego wraz z legarem aluminiowym



КОД KOD	ТИП TYP	СОВМЕСТИМОСТЬ СУППОРТОВ KOMPATYBILNE WSPORNIKI	Ø ГОЛОВКИ СУППОРТА Ø GŁOWICA	ТОЛЩИНА GRUBOŚĆ	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
P021000722	Зажим головки Klips głowica	SE -NM-SB	110 mm	20 mm	40	100
P021000822	Зажим головки Klips głowica	PR	110 mm	20 mm	40	100
P021000322	Зажим базы Klips podstawa	PR-SE-NM-SB	110 mm	20 mm	40	100
P021000723	Зажим головки Klips głowica	SE -NM-SB	110 mm	30 mm	40	100
P021000823	Зажим головки Klips głowica	PR	110 mm	30 mm	40	100
P021000323	Зажим базы Klips podstawa	PR-SE-NM-SB	110 mm	30 mm	40	100
P021000724	Зажим головки Klips głowica	SE -NM-SB	110 mm	40 mm	40	100
P021000824	Зажим головки Klips głowica	PR	110 mm	40 mm	40	100
P021000324	Зажим базы Klips podstawa	PR-SE-NM-SB	110 mm	40 mm	40	100

Зажим облицовочный вертикальный для укладки настилов с алюминиевой балкой

Klips dystansowy pionowy do układania desek (decking) z legarem aluminiowym

- 1 Деревянный пол, WPC или другой материал
Podłogi z drewna, PCV i innych materiałów
- 2 Алюминиевая балка
Legar aluminiowy
- 3 Зажим головки WFS® для вертикальной облицовки
Klips dystansowy pionowy z na głowicy WFS®
- 4 Регулируемая подставка Eterno
4. Wspornik z możliwością regulacji Eterno
- 5 Базовый зажим для вертикальной облицовки
Klips dystansowy pionowy podstawa
- 6 Зажим для алюминиевой балки
Klips dla legarów aluminiowych



КОД KOD	ТИП TYP	СОВМЕСТИМОСТЬ СУППОРТОВ KOMPATYBILNE WSPORNIKI	Ø ГОЛОВКИ СУППОРТА Ø GŁOWICA	ТОЛЩИНА GRUBOŚĆ	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
P021000430	Зажим головки Klips głowica	SE/NM/SB	110 mm	25 mm	40	100
P021000432	Зажим головки Klips głowica	PR	110 mm	25 mm	40	100
P021000322	Зажим базы Klips podstawa	PR/SE/NM/SB	110 mm	25 mm	40	100


NEW

Угловой вертикальный зажим для облицовки перекрытий с алюминиевой балкой


Klips dystansowy pionowy narożny do układania płytek z legarem aluminiowym



Голова
Głowica

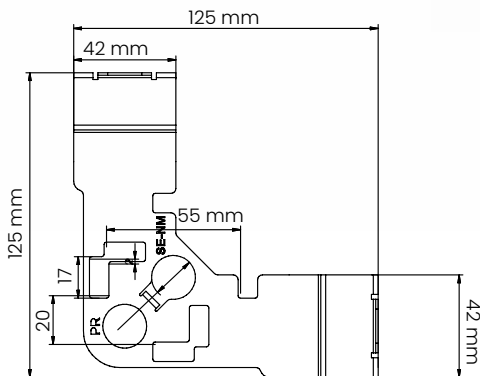

Основание
Podstawa

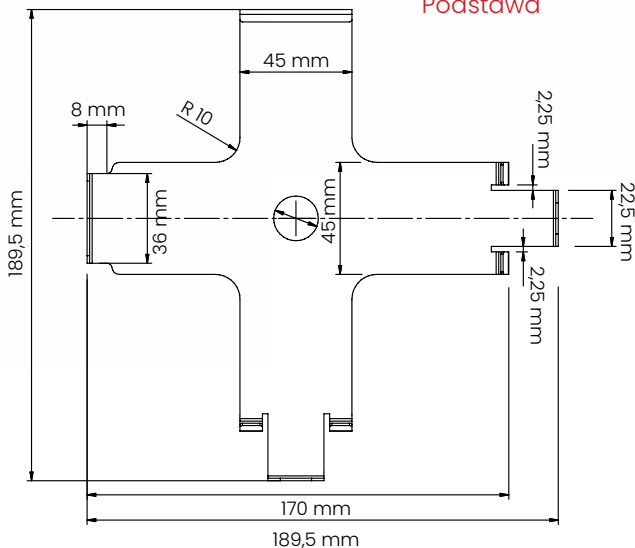

Этот особый зажим, как головка, так и основание, используется в случае вертикальной угловой облицовки, вместо использования двух головных зажимов и двух базовых зажимов используется один головной зажим и один базовый зажим.

Он изготовлен из нержавеющей стали, легко и быстро устанавливается.

Ten specjalny klips może być montowany zarówno na głowicy jak i pod podstawą. Jest użyteczny podczas instalacji narożnych. Zamiast dwóch klipsów głowicowych i dwóch klipsów podstawowych wystarczy użyć po jednym klipsie narożnym z każdego rodzaju. Wykonany ze stali nierdzewnej, ułatwia i przyspiesza instalację.

КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	СОВМЕСТИМОСТЬ СУППОРТОВ KOMPATYBILNE WSPORNIKI	Ø ГОЛОВКИ СУППОРТА Ø GŁOWICA	ТОЛЩИНА GRUBOŚĆ ПЛЫТКИ	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
P021000952	Зажим головки Klips głowica	PR - SE - NM - SB	110mm	20mm	41	25
P021000912	Зажим базы Klips baza	PR - SE - NM - SB	110mm	20mm	41	25

NEW

Зажим угловой вертикальный для укладки настилов с алюминиевой балкой



Klips dystansowy pionowy narożny do układania desek (decking) z legarem aluminiowym



Голова
Głowica



Основание
Podstawa

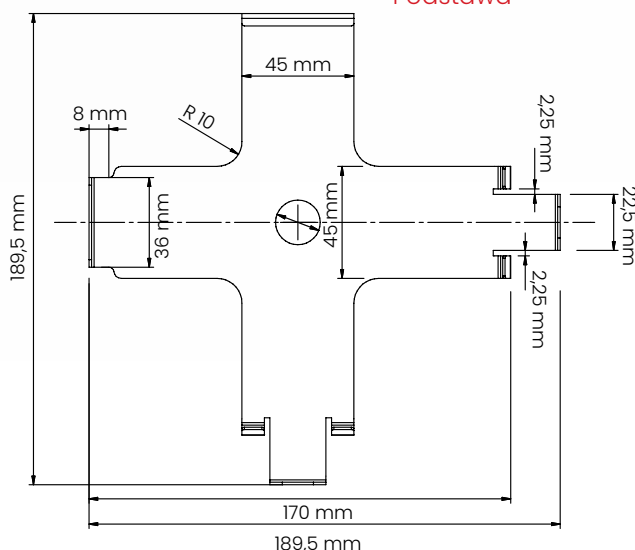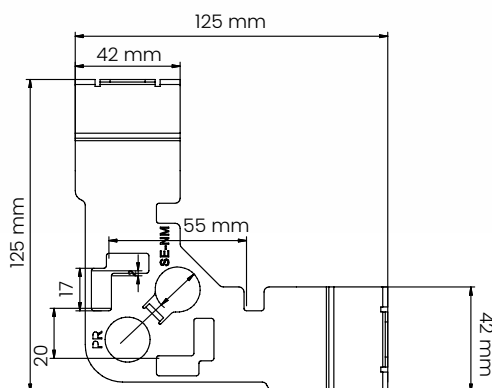

Этот особый зажим, как голова, так и основание, используется в случае вертикального углового сайдинга, вместо использования двух головных зажимов и двух базовых зажимов используется один головной зажим и один базовый зажим.

Он изготовлен из нержавеющей стали, легко и быстро устанавливается.

Ten specjalny klips może być montowany zarówno na głowicy jak i pod podstawą. Jest użyteczny podczas instalacji narożnych. Zamiast dwóch klipsów głowicowych i dwóch klipsów podstawowych wystarczy użyć po jednym klipsie narożnym z każdego rodzaju.

Wykonany ze stali nierdzewnej, ułatwia i przyspiesza instalację.

КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	СОВМЕСТИМОСТЬ СУППОРТОВ KOMPATYBILNE WSPORNIKI	Ø ГОЛОВКИ СУППОРТА Ø GŁOWICA	ТОЛЩИНА GRUBOŚĆ PŁYTKI	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ
P021000932	Зажим головки Klips głowica	PR - SE - NM - SB	110mm	25mm	41	25
P021000912	Зажим базы Klips podstawa	PR - SE - NM - SB	110mm	25mm	41	25

Пьедесталы линии Woodeck

Wsporniki linia
Woodeck

Пьедесталы с алюминиевой балкой

Wsporniki dla legarów
aluminiowych




PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	156
SE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	160
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	164
SB Суппорт Basic SB Wspornik Basic	168
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Star.T	172

Суппорты для деревянных перекрытий

Wsporniki dla legarów
drewnianych



PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	180
HE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	186
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	192
SB Участок Базовый SB Wspornik Basic	198
Star.T Участок Star.T Star.T Wspornik Star.T	204

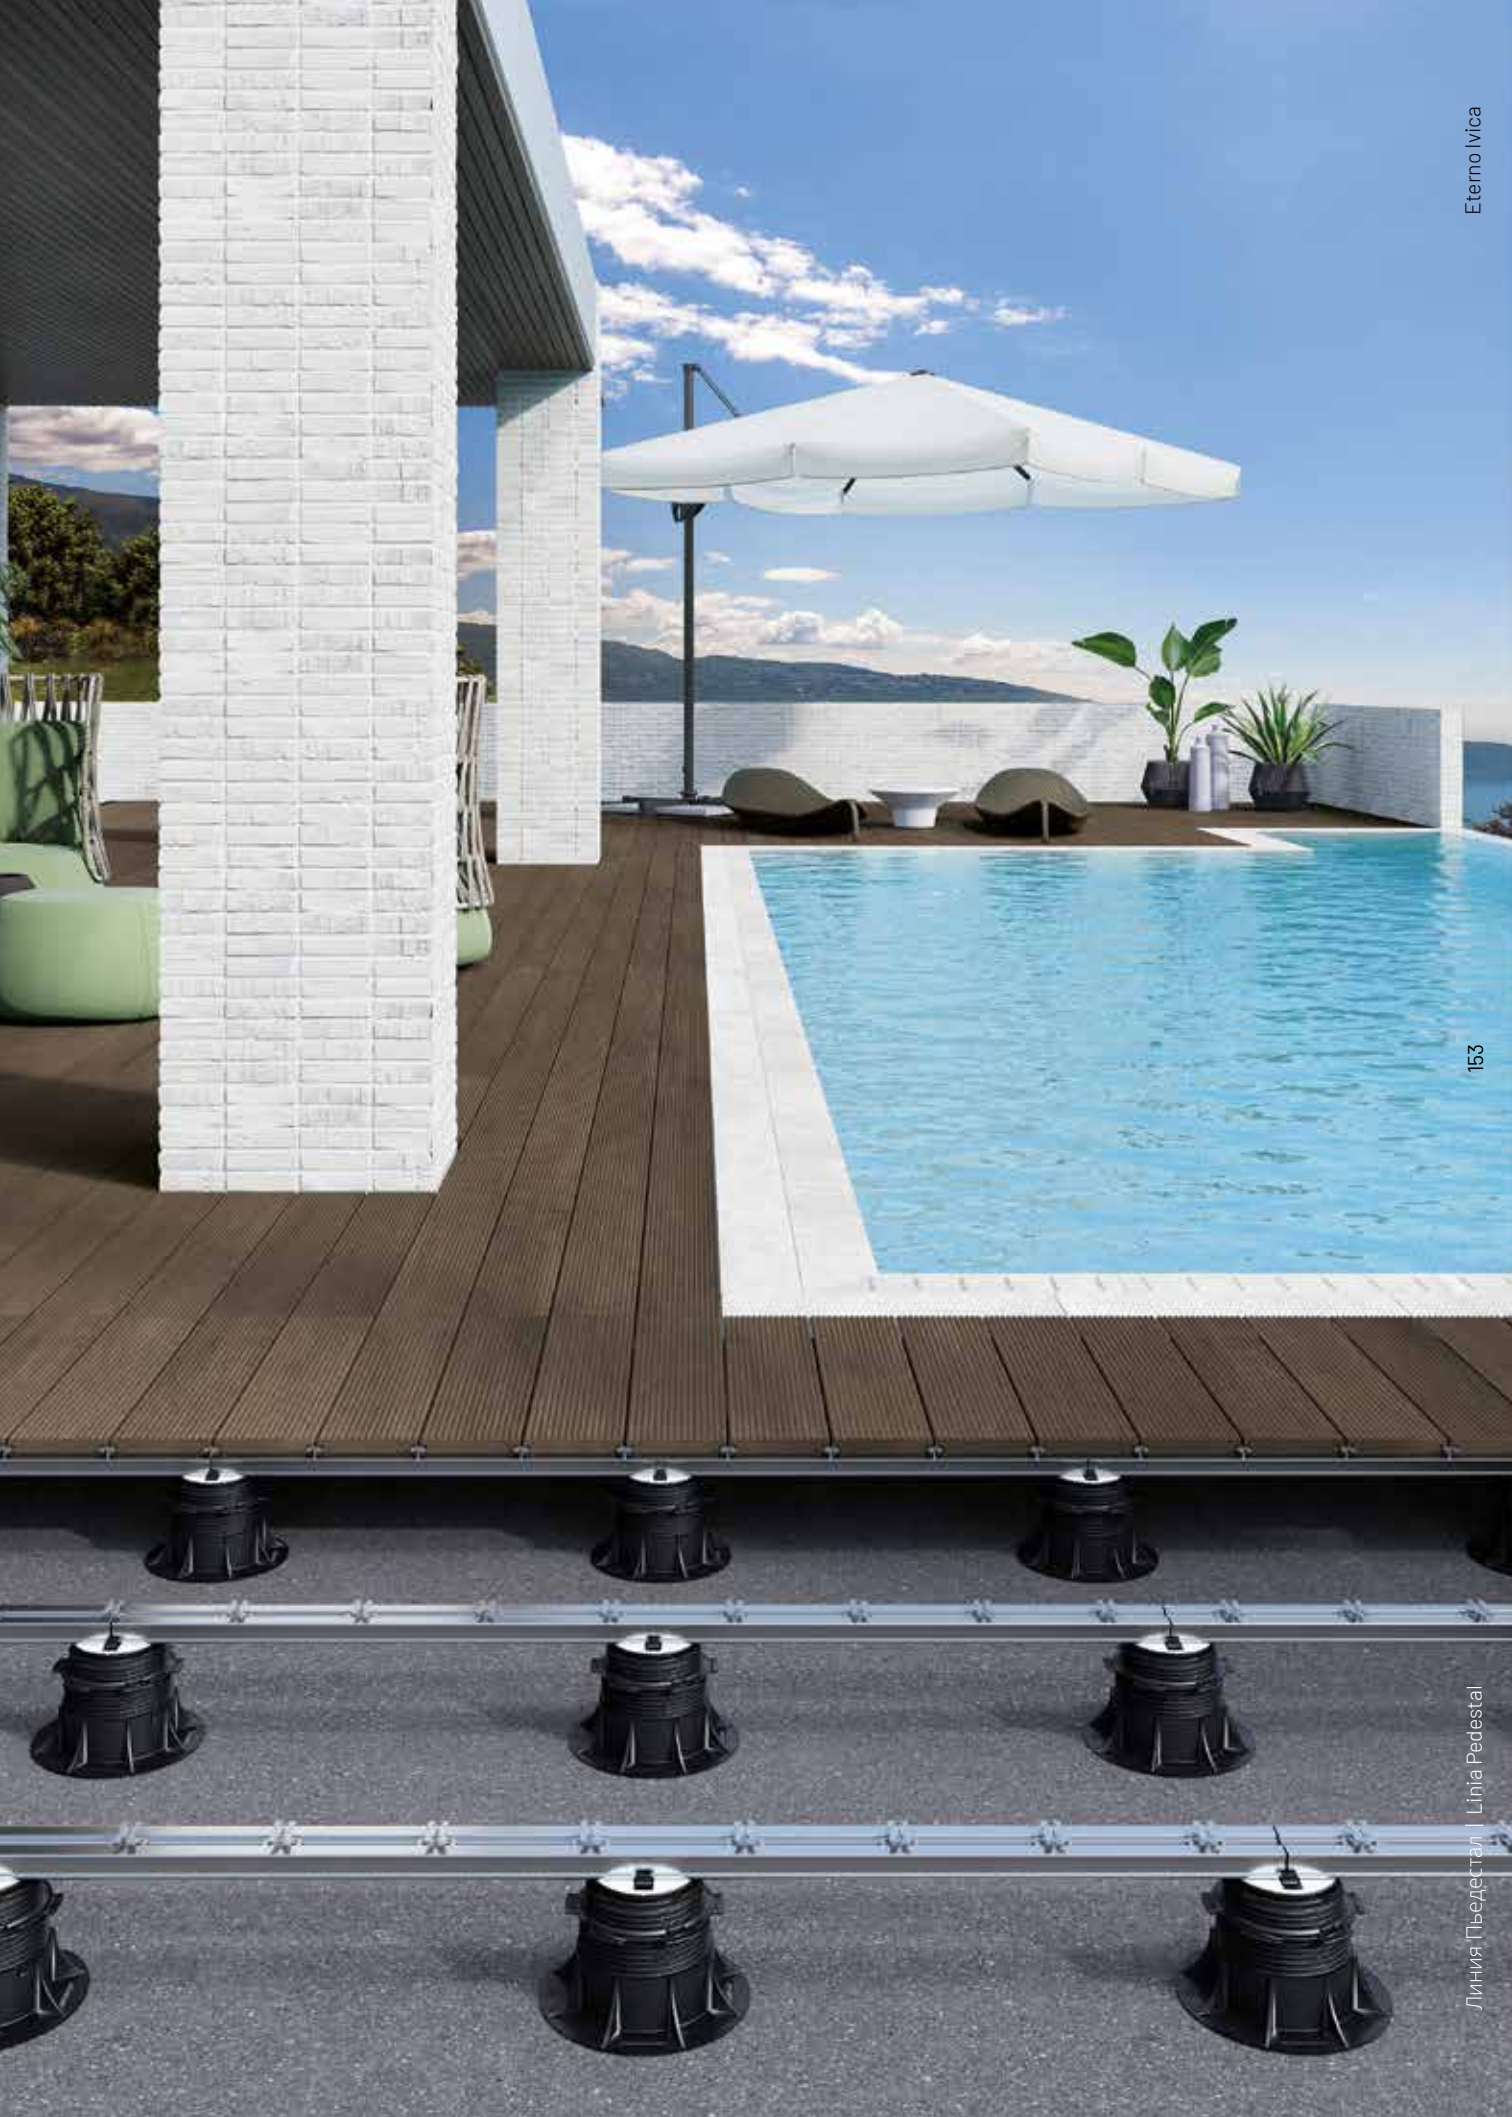

Пьедесталы для алюминиевых балок

Wsporniki dla legarów aluminiowych

Более чем двадцатилетний опыт проектирования конструкций для фальшполов привел к созданию алюминиевой балки и стального зажима, которые увеличивают скорость и точность на всех этапах укладки самонесущих плит.

Система доступна для всех типов суппортов, включенных в линейку. Головка опор специально сделана с ребрами, ориентированными параллельно направлению балок, чтобы обеспечить автоматическое закрепление опорной конструкции простым нажатием без использования винтов.

Алюминиевая балка представляет собой профилированную направляющую для прохода и фиксации стальных и резиновых зажимов Eterno Ivica с продольной щелью для механического крепления последних.

«Байонетные» зажимы можно вставить в любую точку балки и поворачивать на угол до 40°, не ограничиваясь ортогональностью, которая обычно создается при классической установке между балками, зажимами и плиткой. С другой стороны, противоположная сторона балки имеет одну продольную прорезь, предназначенную для крепления с помощью винтов любого типа зажима.

Dwadzieścia lat doświadczenia w projektowaniu i realizacji podstruktur podług podniesionych zewnętrznych doprowadziły do stworzenia legara aluminiowego oraz stalowego klipsa i klipsa z PP, dzięki którym montaż desek jest szybszy i bardziej precyzyjny.

System jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami wsporników z tej serii. Motylki dystansowe głowicy wspornika zostały stworzone z myślą o łatwym mocowaniu podstruktury „na wcisk”, bez użycia śrub.

W legarze aluminiowym znajduje się specjalnie przemyślana rynienka stworzona by bez problemu przesuwać klipsy ze stali i z PP od Eterno Ivica oraz podłużna szczelina pozwalająca na ich montaż.

Klips z mocowaniem „bagnetowym” obraca się nawet do 40° i może być zamontowany w każdym miejscu rynienki.

Пьедесталы из алюминиевых балок | Wsporniki dla legarów z aluminium

PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	156
HE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	160
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	164
SB Суппорт Базовый SB Wspornik Basic	168
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Star.T	172

Регулируемые пьедесталы для конструкции подконструкций с алюминиевыми балками для фальшпола снаружи.

Eterno wica

Wsporniki z możliwością regulacji do podstruktur z legarami aluminiowymi do podłóg podniesionych zewnętrznych



155

Линия Пьедестал | Linia Pedestal

Суппорт Prime®

Wspornik Prime®



Регулируемый суппорт PRIME с алюминиевой балкой представляет собой наиболее гибкое, элегантное и безопасное решение для террас, настилов и краев бассейнов. Регулирующая способность наклонной головки, компенсирующая уклоны стяжки до 5%, позволяет получить всегда идеально ровное покрытие, не прибегая к дополнительным аксессуарам или операциям.

Wspornik z możliwością regulacji PRIME z głowicą przeznaczoną do legarów aluminiowych to elastyczne, bezpieczne i eleganckie rozwiązanie. Nigdy wcześniej nie widziane w podłogach podniesionych tarasowych oraz podłogach montowanych wokół basenu. Dzięki samopoziomującej głowicy spadki terenu mogą być zrekompensowane nawet do 5%, pozwalając na uzyskanie idealnie wypoziomowanej podłogi bez użycia dodatkowych narzędzi.

Регулируемая подставка Prime® для алюминиевой балки

Wspornik z możliwością regulacji Prime® dla legarów aluminiowych

КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E505030065	PR 1 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой Ø110 мм для алюминиевых балок PR 1 C z głowicą samopoziomującą Ø110 mm dla legara aluminiowego	30-65 mm	44	25	1350
E505060155	PR 2 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой Ø110 мм для алюминиевых балок PR 2 C z głowicą samopoziomującą Ø110 mm dla legara aluminiowego	65-155 mm	44	25	750
E505150420	PR 3 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой Ø110 мм для алюминиевых балок PR 3 C z głowicą samopoziomującą Ø110 mm dla legara aluminiowego	155-420 mm	44	12	336
E501000190	Удлинитель PR* Przedłużka PR*	-	44	12	576
E502030065	Основание PR1 + винт + встроенный удлинитель PR1 podstawa + śruba + wbudowana przedłużka	30-65 mm	44	25	1350
E502060155	Основание PR2 + винт + встроенный удлинитель PR2 podstawa + śruba + wbudowana przedłużka	65-155 mm	44	25	750
E502150420	Основание PR3 + винт + встроенный удлинитель PR3 podstawa + śruba + wbudowana przedłużka	155-420 mm	44	12	336
E035100010	Самовыравнивающаяся двухкомпонентная головка для алюминиевых балок Głowica dwukompozytowa samopoziomująca dla legara aluminiowego	Ø110 mm	44	200	6400
E035203001	Самовыравнивающаяся двухкомпонентная крестообразная головка для алюминиевой балки Głowica krzyżakowa dwukompozytowa samopoziomująca dla legara aluminiowego	Ø130 mm	44	150	4800

* Может использоваться с PR3.

* Kompatybilna z PR3.

Описание комплектующих

Opis komponentów

- 1 Пол из WPC, дерева, пластика или другого материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Зажим для алюминиевой балки
Klips dla legara aluminiowego
- 3 Алюминиевая балка
Legar aluminiowy
- 4 Самовыравнивающаяся головка из двухкомпонентного материала полипропилена + антишумовая и нескользящая резина
Głowica samopoziomująca z materiału dwukompozytowego PP + uszczelka wygłuszająca i antypoślizgowa
- 5 Винт
Śruba
- 6 Встроенный удлинитель
Wbudowana przedłużka
- 7 База
Podstawa
- 8 Уклон до 5%
Nachylenie do 5%
- 9 Основа опоры
Podłoże
- 10 Отверстие для слива воды
Otwory odprowadzające wodę

Деталь автоматической системы блокировки вращения

Automatyczna blokada rotacji

- 1 Противошумная и нескользящая резина
Uszczelka wygłuszająca i antypoślizgowa
- 2 Система автоматической блокировки вращения
System automatycznej blokady rotacji



Zoom



SE

Суппорт Eterno

Wspornik Eterno

160



Регулируемая опора SE с головкой для алюминиевой балки - наиболее гибкое, элегантное и безопасное решение для настилов, настилов и краев бассейнов.

Регулирующая способность наклонной головки, компенсирующая уклон стяжки до 5%, позволяет получить всегда идеально ровное покрытие, не прибегая к дополнительным аксессуарам или операциям.

Wspornik z możliwością regulacji Eterno z głowicą przeznaczoną do legarów aluminiowych to elastyczne, bezpieczne i eleganckie rozwiązanie. Nigdy wcześniej nie widziane w podłogach podniesionych tarasowych oraz podłogach montowanych wokół basenu. Dzięki samopoziomującej głowicy spadki terenu mogą być zrekompensowane nawet do 5%, pozwalając na uzyskanie idealnie wypoziomowanej podłogi bez użycia dodatkowych narzędzi.



SE 0	SE 1	SE 2	SE 3	SE 4	SE 5	SE 6	SE 7
28-38 mm	37,5-50 mm	50-75 mm	75-120 mm	120-170 mm	170-215 mm	140-230 mm	185-275 mm

Регулируемый суппорт Eterno SE для алюминиевой балки

Wspornik z możliwością regulacji Eterno SE dla legarów aluminiowych

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E250028038	SE 0	28 - 38 mm	45	25	1500
E250037050	SE 1	37,5 - 50 mm	45	25	1200
E250050075	SE 2	50 - 75 mm	45	25	1200
E250075120	SE 3	75 - 120 mm	45	25	800
E250120170	SE 4	120 - 170 mm	45	25	600
E250170215	SE 5	170 - 215 mm	45	25	600
E250140230	SE 6	140 - 230 mm	45	-	-
E250185275	SE 7	185 - 275 mm	45	-	-
E250235325	SE 8	235 - 325 mm	45	-	-
E250205345	SE 9	205 - 345 mm	45	-	-
E250250385	SE 10	250 - 385 mm	45	-	-
E250300400	SE 11	300 - 400 mm	45	-	-
E250270455	SE 12	270 - 455 mm	45	-	-
E250315500	SE 13	315 - 500 mm	45	-	-
E250365550	SE 14	365 - 550 mm	45	-	-
E130125000	Удлинитель P1* <i>Przedłużka P1*</i>	-	45	25	1050
E035100010	Самовыравнивающаяся крестообразная двухкомпонентная головка SE для алюминиевых балок <i>Głowica dwukompozytowa samopoziomująca SE dla wspornika aluminiowego</i>	Ø 110 mm	45	200	6400
E035203001	Самовыравнивающаяся двухкомпонентная головка для алюминиевой балки <i>Głowica krzyżakowa dwukompozytowa samopoziomująca dla legara aluminiowego</i>	Ø 130 mm	45	150	4800

* Удлинитель можно использовать только с суппортами от SE3 до SE5

*Łącznik kompatybilny ze wspornikami od SE3 do SE5.




Описание компонентов Opis komponentów

- 1 Пол из WPC, дерева, пластика или другого материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Зажим для алюминиевой балки
Klips dla legara aluminiowego
- 3 Алюминиевая балка
Legar aluminiowy
- 4 Самовыравнивающаяся головка из двухкомпонентного материала полипропилена + антишумовая и нескользящая резина
Głowica samopoziomująca z materiału dwukompozytowego PP + uszczelka wygłuszająca i antypoślizgowa
- 5 Винт
Śruba
- 6 Удлинитель
Przedłużka
- 7 База
Podstawa
- 8 Уклон до 5%
Nachylenie do 5%
- 9 Основа опоры
Podłoże



Деталь автоматической системы блокировки вращения Automatyczna blokada rotacji

- 1 Противושумная и нескользящая резина
Uszczelka wygłuszająca i antypoślizgowa
- 2 Система автоматической блокировки вращения
System automatycznej blokady rotacji

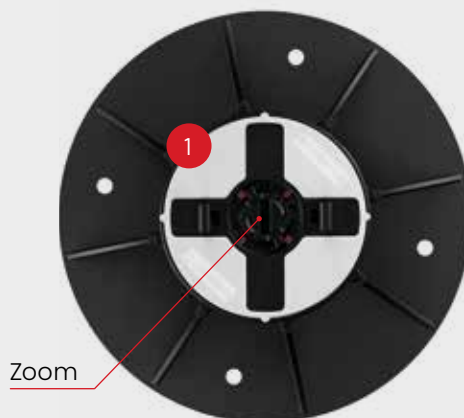



Новый регулируемый суппорт New Maxi

Wspornik New Maxi



Пьедестал New Maxi с головкой для алюминиевых балок - идеальный выбор для изготовления деревянных полов и алюминиевых оснований.

Благодаря эксклюзивному стальному зажиму, завершающему систему, укладка досок выполняется быстро и легко. Подставка NM позволяет легко и точно регулировать: достаточно повернуть основание, чтобы отрегулировать желаемую высоту с точностью до миллиметра, чтобы получить элегантный, стабильный и идеально ровный результат.

Wspornik z głowicą New Maxi to idealny wybór do podłóg wykonanych z desek na aluminiowej podstrukturze.

Dzięki specjalnemu, stalowemu klipsowi montaż staje się niezmiernie łatwy i szybki. Regulacja wspornika NM jest prosta, a zarazem precyzyjna. Wystarczy przekręcić jego podstawę, by wyregulować wszelkie nierówności otrzymując dzięki temu elegancką, stabilną oraz idealnie wypoziomowaną podłogę.

Новый регулируемый пьедестал Maxi NM для алюминиевой балки

Wspornik NM z możliwością regulacji New Maxi dla legarów aluminiowych

КОД KOD-NR	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E014025045	NM 1	25-40 mm	46	20	1320
E014040075	NM 2	40-70 mm	46	20	1080
E014060105	NM 3	60-100 mm	46	20	840
E014090165	NM 4	90-160 mm	46	20	600
E014150275	NM 5	150-270 mm	46	20	420
E044000145	Удлинитель PNM* Przedłużka P1*	-	46	30	600
E034000010	Головка NM из двух материалов для алюминиевой балки Głowica dwukompozytowa samopoziomująca SE dla wspornika aluminiowego	Ø 110 mm	46	200	6400
E035093001	Фиксированная крестообразная головка из двух материалов для алюминиевой балки Głowica krzyżakowa dwukompozytowa samopoziomująca dla legara aluminiowego	Ø 130 mm	46	150	4800

* Удлинитель можно использовать с суппортами от NM3 до NM5.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od NM3 do NM5.

Таблица состава суппорта NM + удлинитель PNM

Tabela wsporniki NM + przedłużka PNM

СУППОРТ WSPORNIK	ВЫСОТА WYSOKOŚĆ		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ		ВЫСОТА WYSOKOŚĆ	
-	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NM 1	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 2	40	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 3	60	100	-	-	275	395	380	540	485	680	595	825
NM 4	90	160	195	305	305	450	410	590	515	735	625	880
NM 5	150	270	300	415	410	555	520	700	620	845	740	990

Для более безопасного распределения нагрузки на суппорт мы рекомендуем не выходить за пределы системы фиксации основания / удлинителя и удлинителя / винта.

Dla lepszego rozłożenia ciężaru zaleca się nieprzekraczanie systemu automatycznej blokady pomiędzy odstawą/łącznikiem i łącznikiem/śrubą.

Описание компонентов Opis komponentów

- 1 Пол из WPC, дерева, пластика или другого композитного материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Зажим для алюминиевой балки
Klips dla legara aluminiowego
- 3 Алюминиевая балка
Legar aluminiowy
- 4 Фиксированная головка из двухкомпонентного материала полипропилена + антишумовая и нескользящая резина
Głowica samopoziomująca z materiału dwukompozytowego PP + uszczelka wygłuszająca i antypoślizgowa
- 5 Винт
Śruba
- 6 Удлинитель
Przedłużka
- 7 База
Podstawa
- 8 Компенсатор уклона Twist 150 для установки под основание
Korektor spadku TWIST 150, umieszczony pod podstawą
- 9 Основа поддержки
Podłoże




Деталь автоматической системы блокировки вращения


Automatyczna blokada rotacji

- 1 Противושумная и нескользящая резина
Uszczelka wygłuszająca i antypoślizgowa
- 2 Система автоматической блокировки вращения
System automatycznej blokady rotacji




Zoom

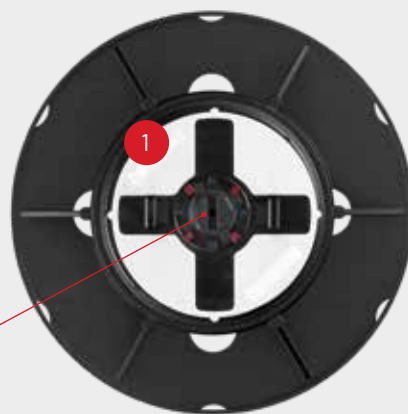

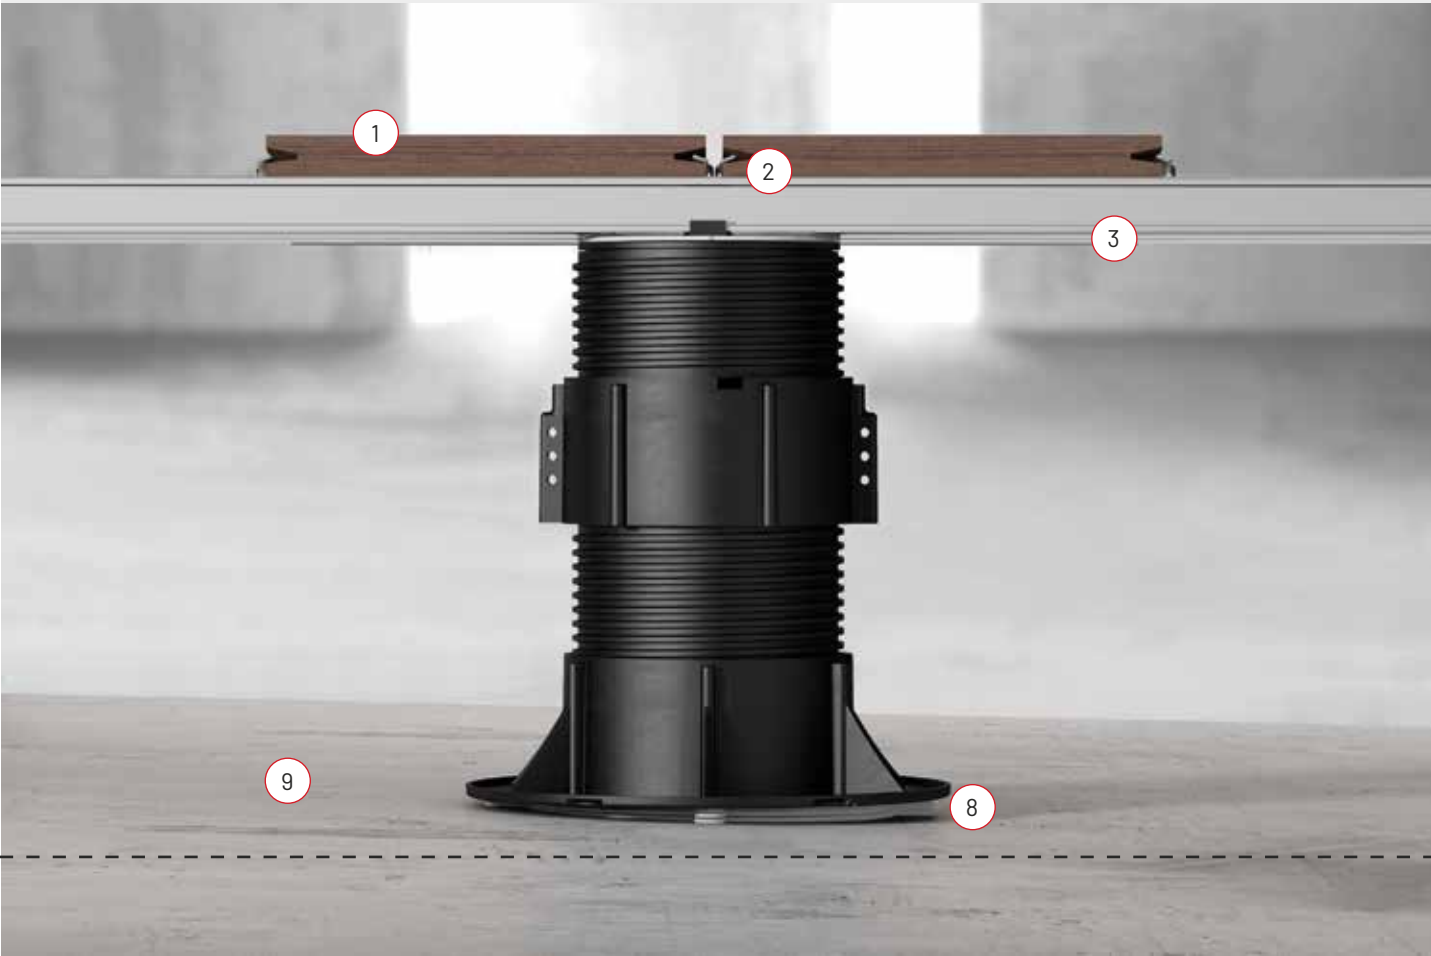

Базовый суппорт Wspornik Basic

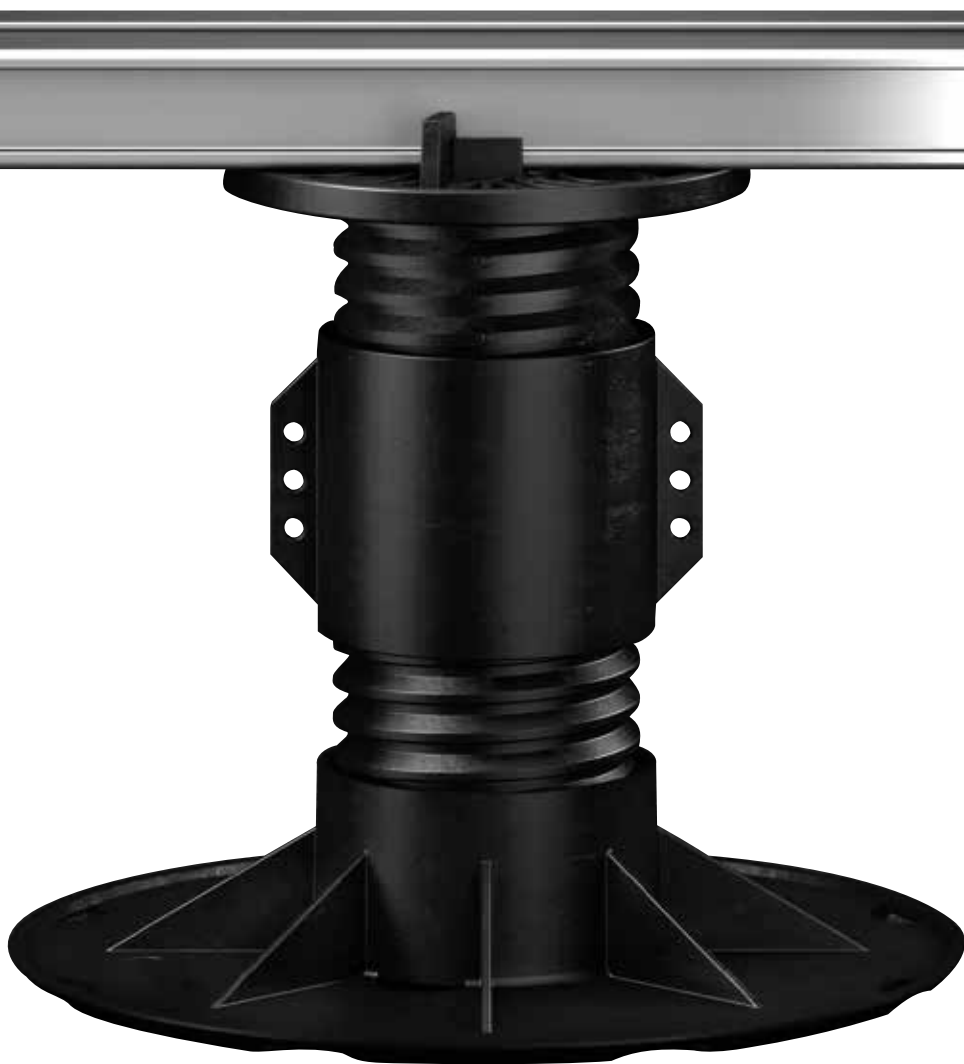

Пьедестал SB может быть оснащен головкой для крепления алюминиевых балок. Простое вращение основания суппорта SB позволяет регулировать все типы опорной конструкции и в результате получается устойчивый, ровный и элегантный настил.

Стальные зажимы составляют универсальную, экономичную и простую систему в установке.

Głowica wspornika Basic może być wyposażona w specjalne mocowanie ułatwiające przyczepność do legara aluminiowego. Aluminiowa podstruktura regulowana jest w prosty sposób. Wystarczy przekręcić jego podstawę, by wyregulować wszelkie nierówności otrzymując dzięki temu elegancką, stabilną oraz idealnie wy poziomowaną podłogę.

Specjalne stalowe klipsy sprawiają, że system jest uniwersalny, tani i łatwy w montażu.

Базовый регулируемый суппорт SB для алюминиевой балки

Wspornik SB z możliwością regulacji Basic dla legarów aluminiowych

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E015727035	SB 1	27-35 mm	47	40	1680
E015735050	SB 2	35-50 mm	47	30	1260
E015750080	SB 3	50-80 mm	47	35	1050
E015770120	SB 4	70-120 mm	47	25	750
E015781117	SB 5	112-168 mm	47	-	-
E015781320	SB 6	132-210 mm	47	-	-
E015781726	SB 7	175-260 mm	47	-	-
E015781929	SB 8	195-300 mm	47	-	-
E044000625	Удлинитель PSB* Przedłużka PSB*	-	47	50	2100

* Удлинитель можно использовать только с суппортами SB3 и SB4.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od SB3 do SB4.

Схема состава SB 1- SB 8

MOŻLIWOŚCI ZESTAWIENIA SB 1- SB 8

PLOT WSPORNIK	COMPOSITION ZESTAW
SB 1	SB 1
SB 2	SB 2
SB 3	SB 3
SB 4	SB 4
SB 5	SB 3 + 1 Удлинитель SB 3 + 1 Przedłużka
SB 6	SB 4 + 1 Удлинитель SB 4 + 1 Przedłużka
SB 7	SB 3 + 2 Удлинителя \ SB 3 + 2 Przedłużki
SB 8	SB 4 + 2 Удлинителя SB 4 + 2 Przedłużki

Описание компонентов

Opis komponentów

- 1 Пол из WPC, дерева, пластика или другого композитного материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Зажим для алюминиевой балки
Klips dla legara aluminiowego
- 3 Алюминиевая балка
Legar aluminiowy
- 4 Головка и винты
Głowica i śruba
- 5 Удлинитель
Przedłużka
- 6 База опоры
Podstawa
- 7 Компенсатор уклона Twist 150 для установки под основание
Korektor spadku TWIST 150, umieszczony pod podstawą
- 8 Поверхность опоры
Podłoże





ST

Суппорт Star.T

Wspornik Star.T



172

Пьедестал для сверхтонкого напольного покрытия STAR.T идеально адаптируется к любым ситуациям, благодаря своей сменной верхней части, он отвечает всем требованиям по покрытию.


Боковые ребра, предназначенные для размещения балок, гарантируют оптимальную форму, делая покрытие безопасным и идеально закрепленным. Миллиметровая регулировка от 10 до 30 мм, характеризующая суппорт Star.T, позволяет выполнять все типы проектов элегантно, чрезвычайно стабильно и всегда безупречно.

Ultracienki wspornik przeznaczony do podłóg zewnętrznych Star.T przystosowuje się do każdej sytuacji i dzięki wymiennej górnej części dostosowuje się do każdej podłogi.

Boczne motylki zostały zaprojektowane tak by podtrzymywać legar aluminiowy gwarantując dzięki temu idealnie zamocowane i bezpieczne podłogi. Wspornik Start.T charakteryzuje się możliwością regulacji nachylenia od 10 do 30 mm co pozwala na zniwelowanie wszelkich nierówności otrzymując dzięki temu elegancką, stabilną oraz idealnie wypoziomowaną podłogę.

Регулируемый суппорт Star.T для алюминиевых балок

Wspornik ST z możliwością regulacji Star.T dla
legarów aluminiowych

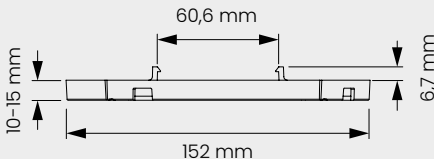

Удлинитель
Łącznik

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ KIT	ШТ. ILOŚĆ	ШТ. ILOŚĆ
E003011515	Star.T для алюминиевых балок Star.T dla wspornika z aluminium	10-15 mm	46	-	100	5400
E003100025	Удлинитель Star.T Przedłużka Star.T	5 mm	46	20	100	9600

Описание комплектующих Opis komponentów

1 Пол из WPC, дерева, пластика или другого композитного материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału

2 Зажим для алюминиевой балки
Klips dla legara aluminiowego

3 Алюминиевая балка
Legar aluminiowy

4 Star.T для алюминиевых балок
T dla legarów aluminiowych

5 Возможность добавления
удлинителя Star.T к пьедесталу
Możliwość dodania przedłużki pod
podstawą legara

6 Компенсатор уклона Twist 150
устанавливается под основание
Korektor spadku TWIST 150,
umieszczony pod podstawą

7 Основа поддержки
Podłoże




Голова
Głowica
h 8 mm



Основание
Podstawa
h 10 mm



Удлинитель
Przedłużka
h 5 mm

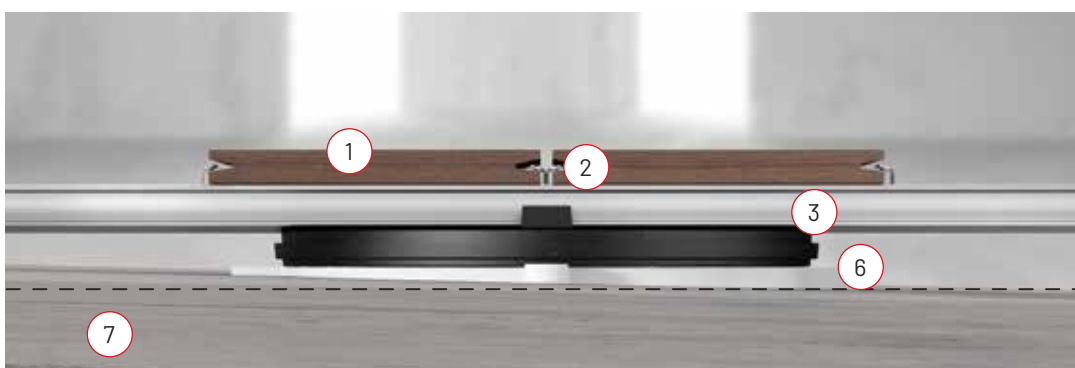



Star.T можно регулировать по высоте в миллиметрах, начиная с 8 мм от толщины его верхней части, до 15 мм путем вращения нижнего основания пьедестала.

Wspornik Star.T daje możliwość regulacji zaczynając od 8 mm grubości w górnej części aż do 15 mm dzięki rotacji dolnej części podstawy.




Удлинитель Star.T представляет собой фиксированную опору, которая устанавливается под Star.T для увеличения высоты на 5 мм, с возможностью наложения других надставок Star.T при необходимости. Удлинитель Star.T - единственный, который адаптирован к Star.T и позволяет достигать высоты регулируемых опор PR1, NM1 и SE0.


Przedłużka Star.T to element nieruchomy, który należy umieścić pod podstawą wspornika Star.T dla zwiększenia wysokości o 5 mm. W razie konieczności możliwe jest użycie kilku łączników Star.T.

Przedłużka Star.T jest kompatybilna jedynie ze wspornikiem Star.T, pozwala osiągnąć wysokość wsporników z możliwością regulacji PR1, NM1 i SE0.

Возможное использование комплектующих STAR.T

Możliwości wykorzystania komponentów STAR.IT

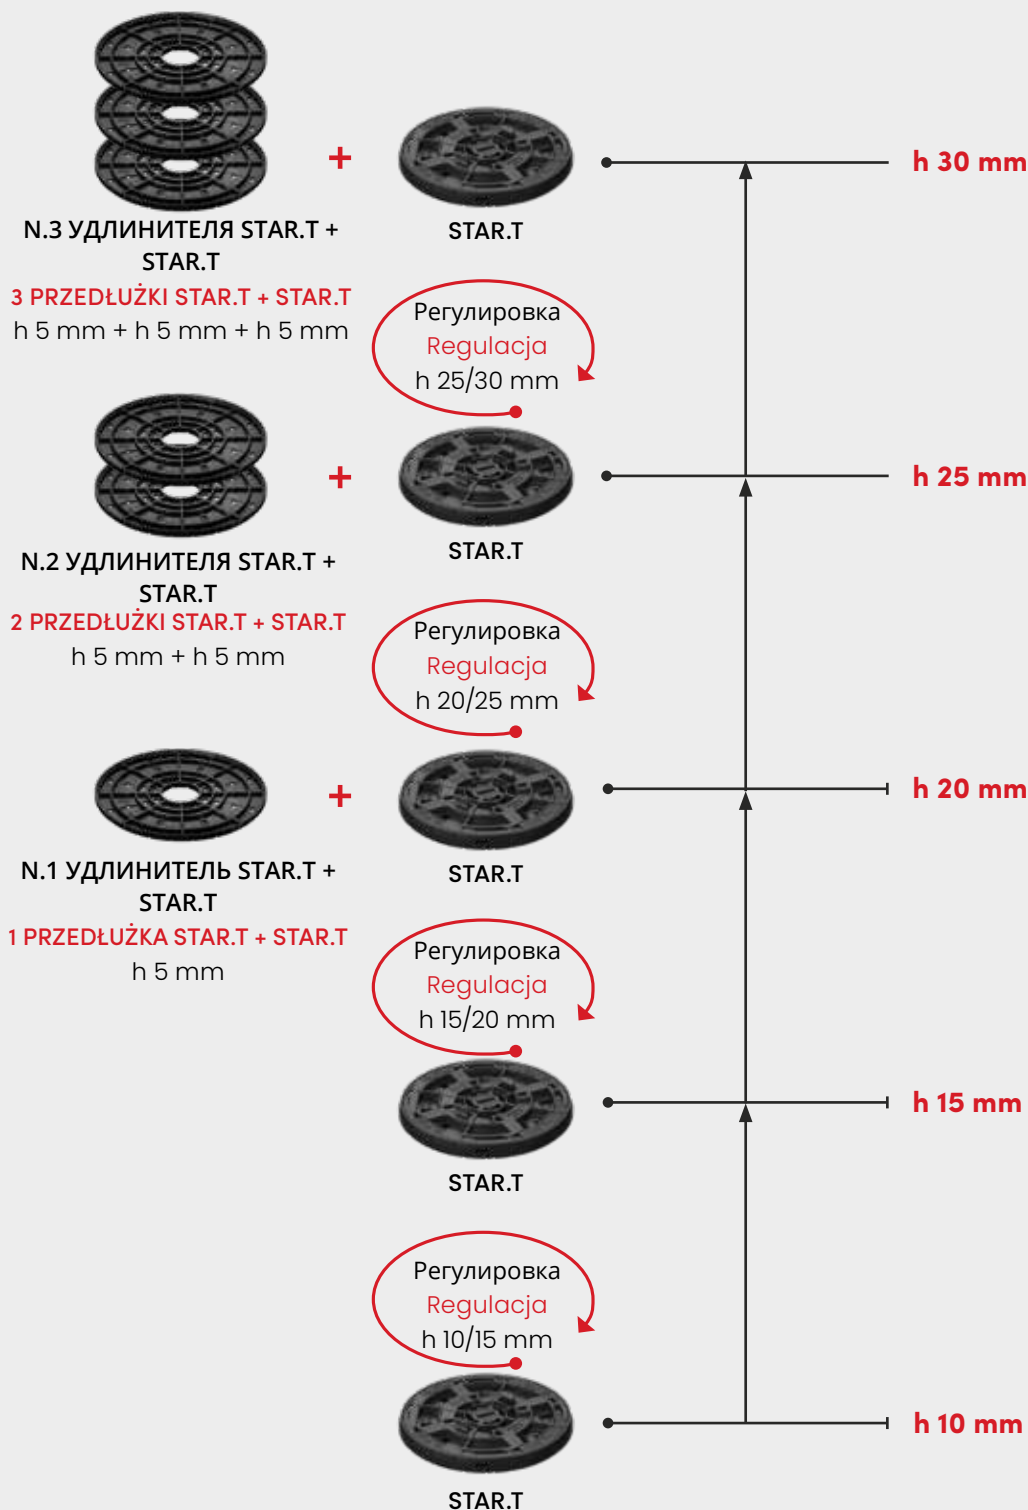

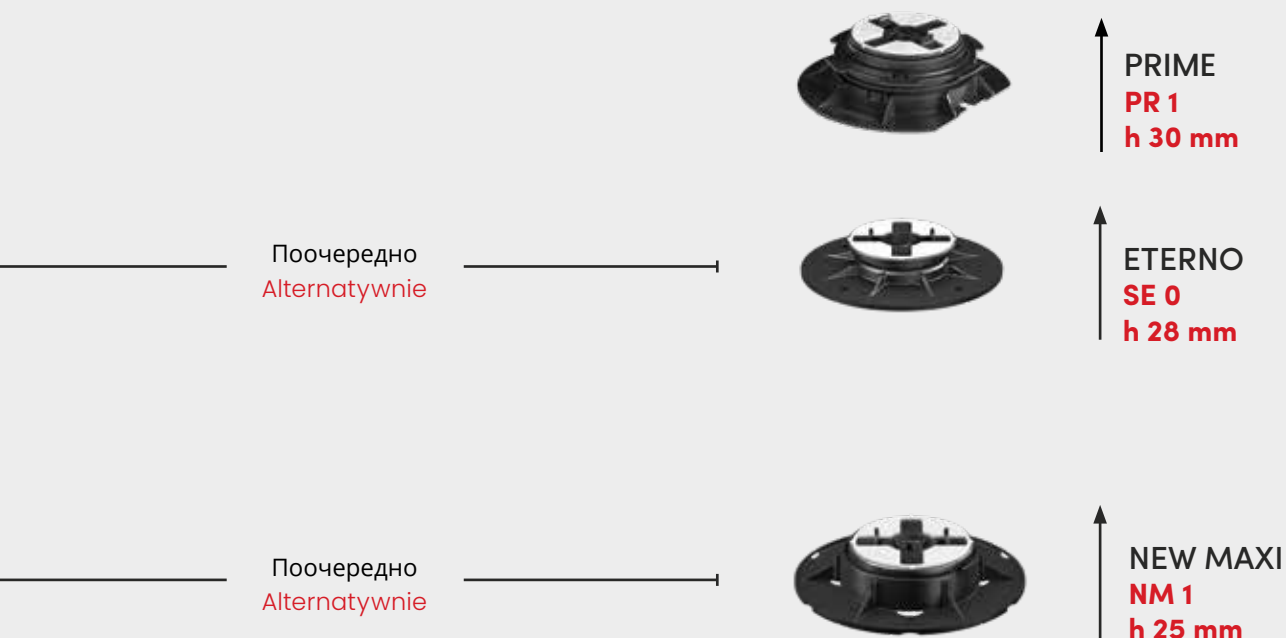

Используя 2 удлинителя Star.T в сочетании с опорой Star.T, можно достичь высоты 25 мм: с этой высоты можно использовать опоры NM.

Используя 3 удлинителя Star.T в сочетании с опорой Star.T, можно достичь высоты 30 мм: с этой высоты можно использовать опоры PR и SE.

Przy użyciu 2 przedłużek Star.T wraz ze wspornikiem Star.T możliwe jest uzyskanie wysokości 25 mm. Powyżej należy użyć wsporników NM.

Przy użyciu 3 przedłużek Star.T wraz ze wspornikiem Star.T możliwe jest uzyskanie wysokości 30 mm. Powyżej należy użyć wsporników PR i SE.

Суппорты для деревянного перекрытия

Wsporniki dla legarów drewnianych

Woodeck Floor System - это полная система пьедесталов и аксессуаров для создания напущных фальшполов с отделкой из дерева, WPC или других материалов.

Система Woodeck Floor для всех типов балок включает в себя суппорты с головкой, специально разработанной для всех типов балок из дерева, WPC, металла или другого материала с минимальной высотой 18 мм.

Настоящая революция для установщиков, которые ценят простоту и скорость установки, а также для пользователей, которые смогут наслаждаться эстетическим и функциональным результатом.

Woodeck Floor to system wyposażony we wsporniki i akcesoria pozwalający na wykonanie podłóg podniesionych zewnętrznych przy użyciu drewna, PCV lub innych materiałów.

Wsporniki w systemie Woodeck Floor zostały zaprojektowane tak by nadawały się do każdego rodzaju legarów z drewna, PCV, metalu i innych materiałów o minimalnej wysokości 18 mm.

Prawdziwa rewolucja zarówno dla montażystów, którzy cenią sobie łatwość i szybkość w instalacji oraz dla użytkowników, którzy mogą zadowolić się funkcjonalnymi, a zarazem pięknymi rezultatami.

Суппорты для деревянного перекрытия Wsporniki dla legarów drewnianych

PR Суппорт Prime® PR Wspornik Prime®	180
HE Суппорт Eterno SE Wspornik Eterno	186
NM Суппорт New Maxi NM Wspornik New Maxi	192
SB Базовый суппорт SB Wspornik Basic	198
Star.T Суппорт Star.T Star.T Wspornik Star.T	204

Регулируемые пьедесталы для устройства подконструкции с деревянными балками для наружного возвышенного фальшпола.

Wsporniki z możliwością regulacji do podstruktur wykonanych z drewnianych legarów dla każdego rodzaju podłóg podniesionych.



PR

Суппорт Prime®

Wspornik Prime®



Подконструкции с регулируемым суппортом Prime® для деревянных балок

Podstruktura z użyciem wsporników z możliwością regulacji Prime® dla legarów drewnianych



Регулируемый суппорт PRIME с головкой для деревянных балок - наиболее гибкое, элегантное и безопасное решение для террас, настилов и краев бассейнов. Способность регулирования наклонной головки, компенсирующая уклон стяжки до 5%, позволяет получить всегда идеально ровное покрытие, не прибегая к дополнительным аксессуарам или действиям.

Wspornik z możliwością regulacji PRIME z głowicą przeznaczoną dla legarów drewnianych to elastyczne, bezpieczne i eleganckie rozwiązanie. Nigdy wcześniej nie widziane w podłogach podniesionych tarasowych oraz podłogach montowanych wokół basenu. Dzięki samopoziomującej głowicy spadki terenu mogą być zrekompensowane nawet do 5%, pozwalając na uzyskanie idealnie wypoziomowanej podłogi bez użycia dodatkowych narzędzi.

Описание комплектующих

Opis komponentów

- 1 Пол из WPC, дерева, пластика или другого материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Деревянная балка из WPC или другого материала
Legar drewniany, PCV lub z innego materiału
- 3 Самовыравнивающаяся головка
Głowica samopoziomująca
- 4 Винт
Śruba
- 5 Встроенный удлинитель
Wbudowana przedłużka
- 6 База
Podstawa
- 7 Уклоны до 5%
Nachylenie do 5%
- 8 База опоры
Podłoże
- 9 Отверстие для слива воды
Otwory odprowadzające wodę




Описание комплектующих

Automatyczna blokada rotacji

Деталь автоматической системы блокировки вращения

Uszczelka wygłuszająca i antypoślizgowa

- 1 Система автоматической блокировки вращения
System automatycznej blokady rotacji

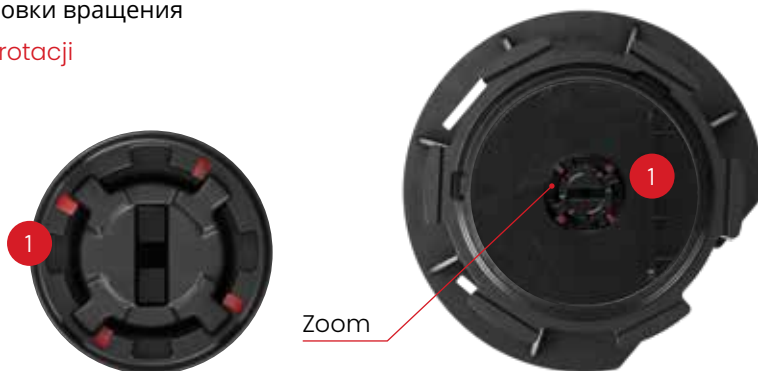

Регулируемая опора Prime® для
деревянных балок

Wspornik z możliwością regulacji Prime® dla
legarów drewnianych

КОД KOD	ОПИСАНИЕ OPIS	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E504030065	PR1 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой ø110мм PR1 z głowicą dwukompozytową samopoziomującą ø110mm	30-65 mm	50	25	1350
E504060155	PR2 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой ø110мм PR2 z głowicą dwukompozytową samopoziomującą ø110mm	65-155 mm	50	25	750
E504150420	PR3 с самовыравнивающейся двухкомпонентной головкой ø110мм PR3 z głowicą dwukompozytową samopoziomującą ø110mm	155-420 mm	50	12	336
E501000190	Удлинитель PR* Przedłużka PR*	-	50	12	576
E502030065	PR1 основание + винт - встроенный удлинитель PR1 podstawa + śruba - wbudowana przedłużka	30-65 mm	50	25	1350
E502060155	PR2 основание + винт - встроенный удлинитель PR2 podstawa + śruba - wbudowana przedłużka	65-155 mm	50	25	750
E502150420	PR3 основание + винт - встроенный удлинитель PR3 podstawa + śruba - wbudowana przedłużka	155-420 mm	50	12	336
E035102530	Самовыравнивающаяся головка для деревянной балки Głowica samopoziomująca dla legarów drewnianych	Ø110 mm	50	100	4200


* Может использоваться с PR3.
* Kompatybilna z PR3.



Деталь: предварительно надрезанные ребра **Nacięty motylek dystansowy**

Ребро на головке суппорта имеет горизонтальный надрез, что облегчает отсоединение верхней части для размещения балки небольшой толщины.

Motylek dystansowy obecny na głowicy wspornika ma poziome nacięcie powalające na ewentualne usunięcie jego górnej części w przypadku cieńszego legara.

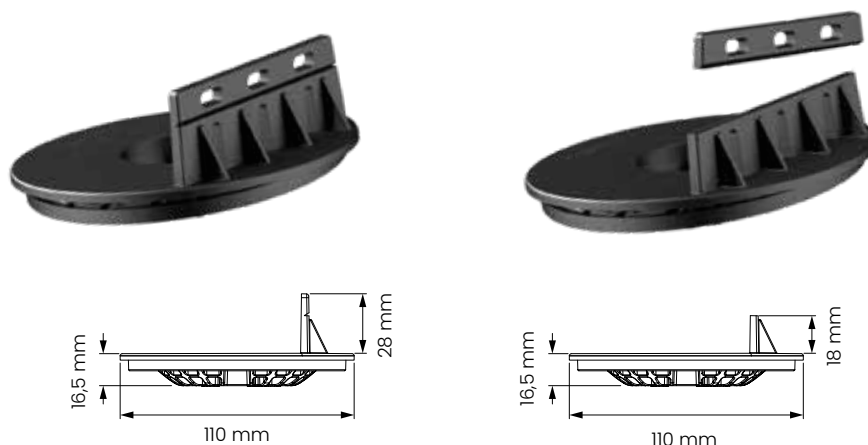

Деталь головки, прикрученной к деревянной балке.

Głowica przykręcona do drewnianego legara.



SE

Суппорт Eterno

Wspornik Eterno



Подконструкции с регулируемым суппортом Eterno для деревянных балок

Podstruktura z użyciem wsporników z możliwością regulacji Eterno dla legarów drewnianych



Регулируемый суппорт SE ETERNO с наклонной головкой - идеальное решение для укладки полов с деревянными балками, WPC, металлом или другим материалом.

Особенность головки пьедестала с боковым ребром позволяет легко и быстро разместить все типы подконструкции.

Возможность выравнивания головки, которая устраняет 5% уклон стяжки, позволяет получить всегда ровное покрытие, не прибегая к другим приспособлениям или дополнительным действиям.

Wspornik z możliwością regulacji SE ETERNO z głowicą samopoziomującą to rozwiązanie idealne dla podłóg z drewna, PCV, metalu i innych materiałów.

Specjalna głowica wspornika wyposażona jest w boczne podpórki, które pozwalają na łatwy i szybki montaż desek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Dzięki samopoziomującej głowicy spadki terenu mogą być zrekompensowane nawet do 5%, pozwalając na uzyskanie idealnie wypoziomowanej podłogi bez użycia dodatkowych narzędzi.

Описание комплектующих Opis komponentów

- 1 Пол из дерева, WPC или другого материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Деревянная балка из WPC или другого материала
Legar z drewna, PCV lubi innego materiału
- 3 Шурупы по дереву
Śruby do drewna
- 4 Самовыравнивающаяся головка для деревянной балки
Samopoziomująca głowica do legarów drewnianych

- 5 Винт
Śruba
- 6 Удлинитель
Wbudowana przedłużka

- 7 База
Podstawa
- 8 Уклоны до 5%
Nachylenie do 5%
- 9 Поверхность опоры
Podłoże

- 10 Отверстия для слива воды
Otwory umożliwiające drenaż wody




Описание комплектующих

Opis komponentów

Деталь автоматической системы блокировки вращения.

Automatyczna blokada rotacji

- 1 Система автоматической блокировки вращения.
System automatycznej blokady rotacji

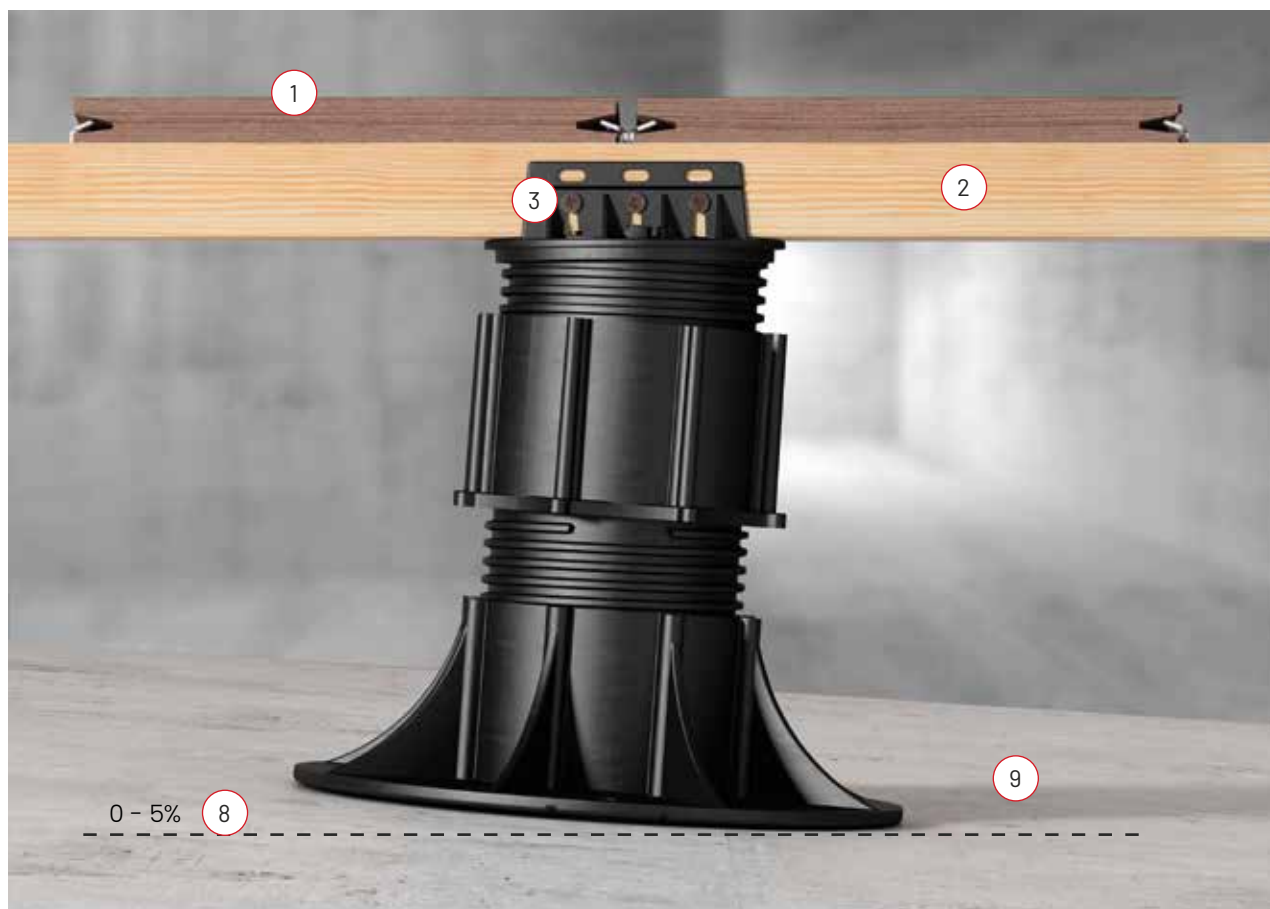


Деталь: предварительно надрезанные ребра

Nacięty motylek dystansowy

Ребро на головке суппорта имеет горизонтальный надрез, что облегчает отсоединение верхней части для размещения балок небольшой толщины.

Motylek dystansowy obecny na głowicy wspornika ma poziome nacięcie pozwalające na ewentualne usunięcie jego górnej części w przypadku cieńszego legara.

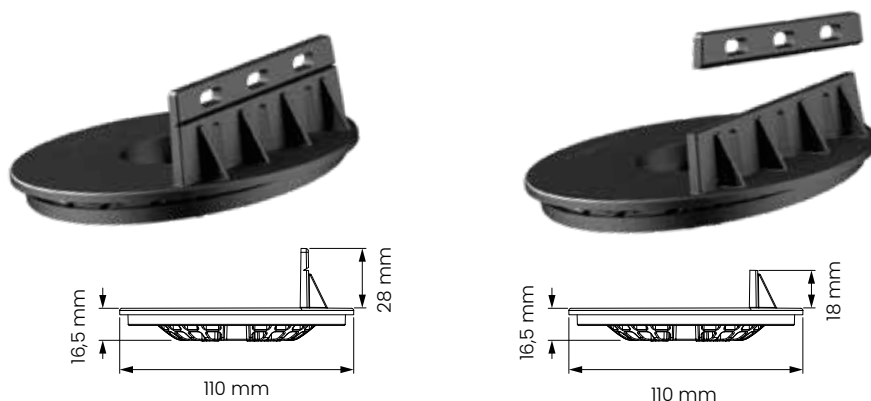

Деталь головки, прикрученной к деревянной балке

Głowica przykręcona do drewnianego legara.



Регулируемые суппорты SE Eterno для деревянных балок

Wspornik SE z możliwością regulacji Eterno dla legarów drewnianych.

Коды пьедестала включают основание, винты и самовыравнивающуюся головку Ø 110 мм.

Kod wspornika odpowiada za podstawę, śrubę i głowicę samopoziomującą Ø 110 mm.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ MAŁE	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E310028038	SE 0	28 - 38 mm	51	25	1500
E310037050	SE 1	37,5 - 50 mm	51	25	1200
E310050075	SE 2	50 - 75 mm	51	25	1200
E310075120	SE 3	75 - 120 mm	51	25	800
E310120170	SE 4	120 - 170 mm	51	25	600
E310170215	SE 5	170 - 215 mm	51	25	600
E310140230	SE 6	140 - 230 mm	51	-	-
E310185275	SE 7	185 - 275 mm	51	-	-
E310235325	SE 8	235 - 325 mm	51	-	-
E310205345	SE 9	205 - 345 mm	51	-	-
E310250385	SE 10	250 - 385 mm	51	-	-
E310300400	SE 11	300 - 400 mm	51	-	-
E310270455	SE 12	270 - 455 mm	51	-	-
E310315500	SE 13	315 - 500 mm	51	-	-
E310365550	SE 14	365 - 550 mm	51	-	-
E130125000	Удлинитель P1* Przedłużka P1*	-	51	25	1050
Q193000203	Крестообразный винт для дерева Śruba krzyżakowa do drewna	Ø 3,5 mm L 20 mm Ø 3,5 mm L 20 mm	51	1000	-
E035102530	Самовыравнивающая головка SE для деревянных балок Głowica samopoziomująca SE dla legarów drewnianych	Ø 110 mm	51	100	-

* Удлинитель можно использовать с суппортом от SE3 до SE5.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od SE3 do SE5.



NM

Суппорт New Maxi

Wspornik New Maxi



Подконструкции с регулируемым суппортом New Maxi для деревянных балок

Podstruktura z użyciem wsporników z możliwością regulacji New Maxi dla legarów drewnianych



Регулируемая опора NM может быть оснащена головкой для крепления деревянных балок, WPC или другого материала, чтобы облегчить и ускорить установку и регулировку.

Простое вращение основания позволяет регулировать все типы каркасов с точностью до миллиметра и обеспечивает стабильную внешнюю деревянную облицовку.

Использование компенсаторов уклона в основании суппортов позволит отрегулировать поверхность пола в уровень.

Wspornik z możliwością regulacji NM wyposażony w specjalną głowicę ułatwiającą mocowanie, pozwala na łatwy i szybki montaż.

Prosta regulacja bazy pozwala na wyrównanie nawet najmniejszych spadków, uzyskując dzięki temu stabilną podłogę zewnętrzną decking.

Użycie kompensatora spadku sprawi, że każda podłoga będzie idealnie wypoziomowana.

Описание комплектующих Opis komponentów

- 1 Пол из дерева, WPC или другого материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Деревянная балка из WPC или другого материала
Legar z drewna, PCV lub innego materiału
- 3 Шурупы по дереву
Śruby do drewna
- 4 Головка для деревянной балки
Głowica dla legarów drewnianych
- 5 Винт
Śruba
- 6 Удлинитель
Przedłużka
- 7 База
Podstawa
- 8 Компенсатор уклона Twist 130 для установки под основанием
Korektor spadku TWIST 150, umieszczony pod podstawą
- 9 Основа поддержки
Podłoże
- 10 Отверстие для слива воды
Otwory umożliwiające drenaż wody





Описание комплектующих

Opis komponentów

Деталь автоматической системы блокировки вращения

Automatyczna blokada rotacji

- 1 Система автоматической блокировки вращения
System automatycznej blokady rotacji

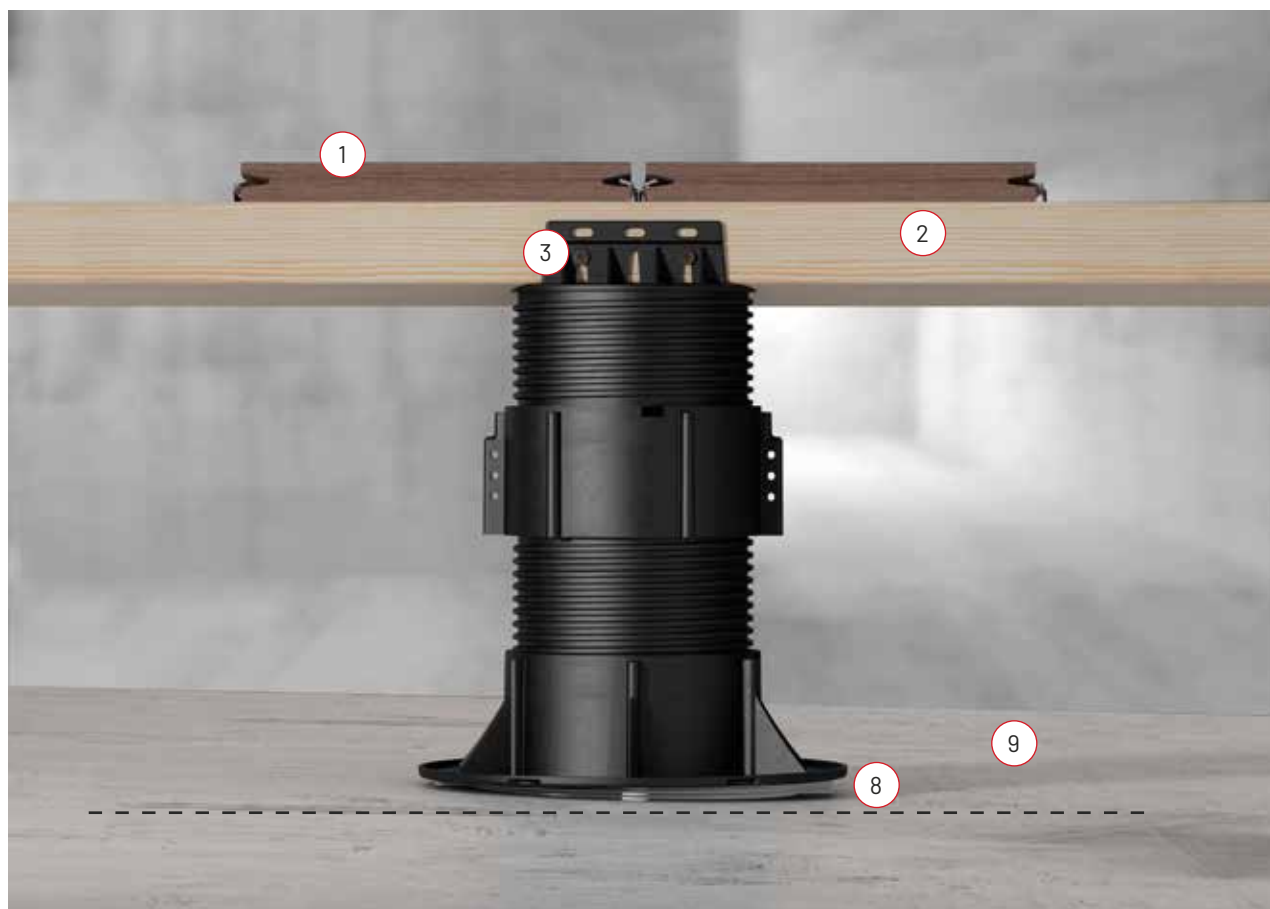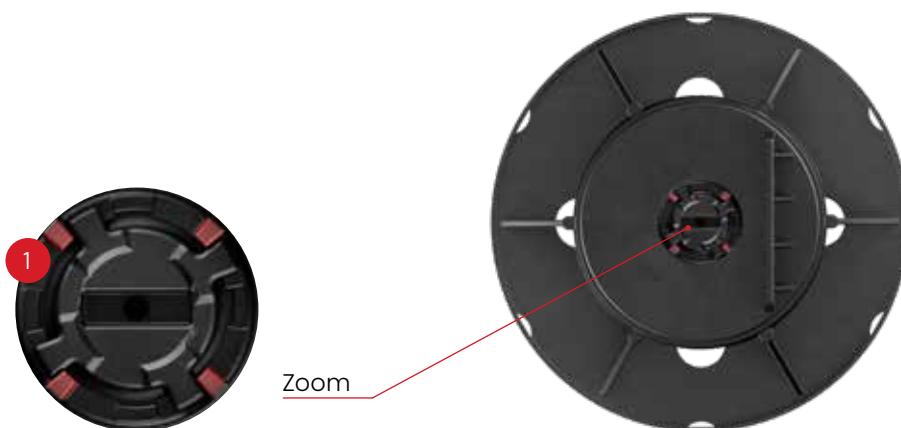


Деталь: предварительно надрезанные ребра

Nacięty motylek dystansowy

Ребро на головке блока имеет горизонтальный надрез, что облегчает отсоединение верхней части для размещения балки небольшой толщины.

Motylek dystansowy obecny na głowicy wspornika ma poziome nacięcie pozwalające na ewentualne usunięcie jego górnej części w przypadku cieńszego legara.

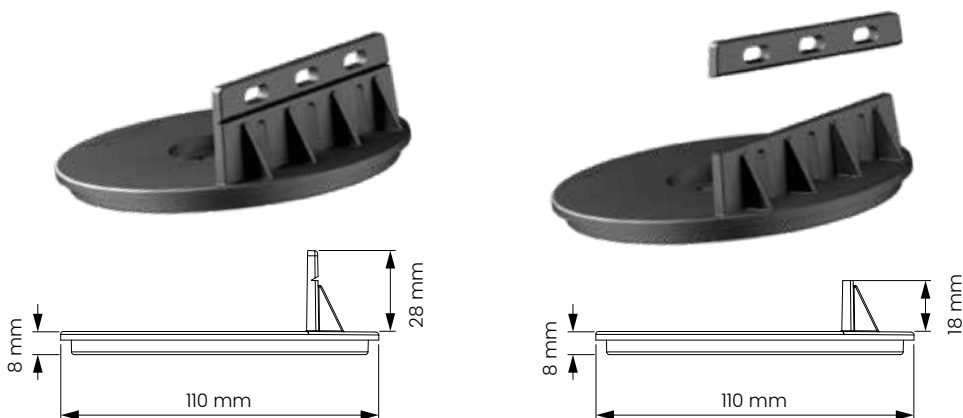

Деталь головки, прикрученной к деревянной балке

Głowica przykręcona do drewnianego legara



Новый регулируемый пьедестал New Maxi NM для деревянных балок

Wspornik NM z możliwością regulacji New Maxi dla legarów drewnianych

Коды суппортов включают в себя основание, винты и головку Ø 110 мм.

Kod wspornika odpowiada za podstawę, śrubę i głowicę samopoziomującą Ø 110 mm.

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E014025048	NM 1	25-40 mm	52	20	1320
E014040078	NM 2	40-70 mm	52	20	1080
E014060108	NM 3	60-100 mm	52	20	840
E014090168	NM 4	90-160 mm	52	20	600
E014150278	NM 5	150-270 mm	52	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Przedłużka PNM*	-	52	30	600
Q193000203	Vis à croix à bois Śruba krzyżakowa	Ø 3,5 mm L 20 mm	52	1000	-
E034000030	Tête NM pour lambourde en bois Głowica NM dla legarów drewnianych	Ø 110 mm	52	150	-

* Удлинитель можно использовать с суппортами от NM3 до NM5.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od NM3 do NM5.

Таблица состава суппорта NM + удлинитель PNM

Tabela układu wsporników NM + łącznik PNM

СУППОРТ WSPORNIK	ВЫСОТА WYSKOŚĆ		ВЫСОТА WYSKOŚĆ + 1 PNM		ВЫСОТА WYSKOŚĆ + 2 PNM		ВЫСОТА WYSKOŚĆ + 3 PNM		ВЫСОТА WYSKOŚĆ + 4 PNM		ВЫСОТА WYSKOŚĆ + 5 PNM	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NM 1	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 2	40	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 3	60	100	-	-	275	395	380	540	485	680	595	825
NM 4	90	160	195	305	305	450	410	590	515	735	625	880
NM 5	150	270	300	415	410	555	520	700	620	845	740	990

Для более надежного распределения нагрузки на опору рекомендуется не выходить за систему блока базы /удлинителя и удлинителя / винта.

Dla lepszego rozłożenia ciężaru zaleca się nieprzekraczanie systemu automatycznej blokady pomiędzy odstawą/łącznikiem i łącznikiem / śrubą.

Базовый суппорт Wspornik Basic



Подконструкции с регулируемым суппортом Basic для деревянных балок

Podstruktura z użyciem wsporników z możliwością regulacji Basic dla legarów drewnianych



Регулируемый суппорт SB может быть оснащен головкой для крепления деревянных балок, WPC или другого материала, чтобы облегчить и ускорить установку и регулировку.

Простое вращение основания позволяет регулировать все типы каркасов с точностью до миллиметра и обеспечивает устойчивое деревянное покрытие. Использование компенсаторов уклона в основании суппортов позволит отрегулировать поверхность пола в уровень.

Wspornik z możliwością regulacji NM wyposażony w specjalną głowicę ułatwiającą mocowanie, pozwala na łatwy i szybki montaż.

Prosta regulacja bazy pozwala na wyrównanie nawet najmniejszych spadków, uzyskując dzięki temu stabilną podłogę zewnętrzną decking.

Użycie kompensatora spadku sprawi, że każda podłoga będzie idealnie wypoziomowana.

Описание комплектующих

Opis komponentów

- 1 Пол из дерева, WPC или другого материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału
- 2 Деревянная балка из WPC или другого материала
Legar z drewna, PCV lub innego materiału
- 3 Шурупы по дереву
Śruby do drewna
- 4 Головка и винт для деревянной балки
Głowica dla legarów drewnianych
- 5 Удлинитель
Przedłużka
- 6 База
Podstawa
- 7 Компенсатор уклона Twist 130 для установки под основанием
Korektor spadku TWIST 150, umieszczony pod podstawą
- 8 База поддержки
Podłoże
- 9 Отверстие для слива воды
Otwory umożliwiające drenaż wody





Деталь головки, прикрученной к деревянной балке Głowica przykręcona do drewnianego legara



Схема состава SB 1 - SB 8 MOŻLIWOŚCI ZESTAWIENIA SB 1 – SB 8

СУППОРТ WSPORNIK	СОСТАВ ZESTAW
SB 1	SB 1
SB 2	SB 2
SB 3	SB 3
SB 4	SB 4
SB 5	SB3 + 1 Удлинитель SB 3 + 1 Przedłużka
SB 6	SB4 + 1 Удлинитель SB 4 + 1 Przedłużka
SB 7	SB3 + 2 Удлинителя SB 3 + 2 2 Przedłużka
SB 8	SB4 + 2 Удлинителя SB 4 + 2 2 Przedłużka

Базовый регулируемый суппорт SB для деревянных балок

Wspornik SB z możliwością regulacji Basic dla legarów z drewna

КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	ШТ. ILOŚĆ	ШТ. ILOŚĆ
E015627035	SB 1	27-35 mm	53	40	1680
E015635050	SB 2	35-50 mm	53	30	1260
E015650080	SB 3	50-80 mm	53	35	1050
E015670120	SB 4	70-120 mm	53	25	750
E015681117	SB 5	112-168 mm	53	-	-
E015681320	SB 6	132-210 mm	53	-	-
E015681726	SB 7	175-260 mm	53	-	-
E015681929	SB 8	195-300 mm	53	-	-
Q193000203	Крестообразный винт для дерева Śruba krzyżakowa do drewna	Ø 3,5 mm L 20 mm	53	1000	-
E044000625	Удлинитель PSB* Przedłużka PSB*	-	53	50	2100

* Удлинитель можно использовать только с суппортами SB3 и SB4.

* Przedłużka kompatybilna ze wspornikami od SB3 do SB4.



ST

Регулируемая опора Star.T

Wspornik z możliwością
regulacji Star.T



Подконструкции с регулируемым суппортом Star.T для деревянных балок.

Podstruktura z użyciem wspornika z możliwością regulacji Star.T dla legarów drewnianych



Суппорт Star.T может быть оснащен головкой для крепления деревянных балок или другого материала. Благодаря предварительно вырезанным ребрам, предназначенным для оптимальной фиксации балок, гарантируется максимальная устойчивость опорной конструкции.

Регулировка пьедестала Star.T в миллиметрах от 10 до 30 мм позволяет просто и быстро получать идеально ровные и стабильные покрытия.

Wspornik z możliwością regulacji SB wyposażony w specjalnie naciętą głowicę pozwalającą na łatwy i szybki montaż desek z drewna oraz innych materiałów, gwarantując przy tym maksymalną stabilność podstruktury.

Wspornik Start.T charakteryzuje się możliwością regulacji nachylenia od 10 do 30 mm co pozwala na zniwelowanie wszelkich nierówności otrzymując dzięki temu elegancką, stabilną oraz idealnie wypoziomowaną podłogę.

Описание комплектующих

Opis komponentów

1 Пол из дерева, WPC или другого материала
Podłoga z PCV, drewna, plastiku lubi innego materiału

2 Деревянная балка из WPC или другого материала
Legar z drewna, PCV lub innego materiału

3 Шурупы для деревянной балки
Śruby do drewna


4 Star.T для деревянных балок
Star.T dla legarów drewnianych

5 Возможность добавления
удлинителя Star.T
Możliwość dodania łącznika Star.

6 Компенсатор уклона Twist 150 для установки
под основанием
Korektor spadku TWIST 150, umieszczony pod
podstawą

7 База поддержки
Podłoże



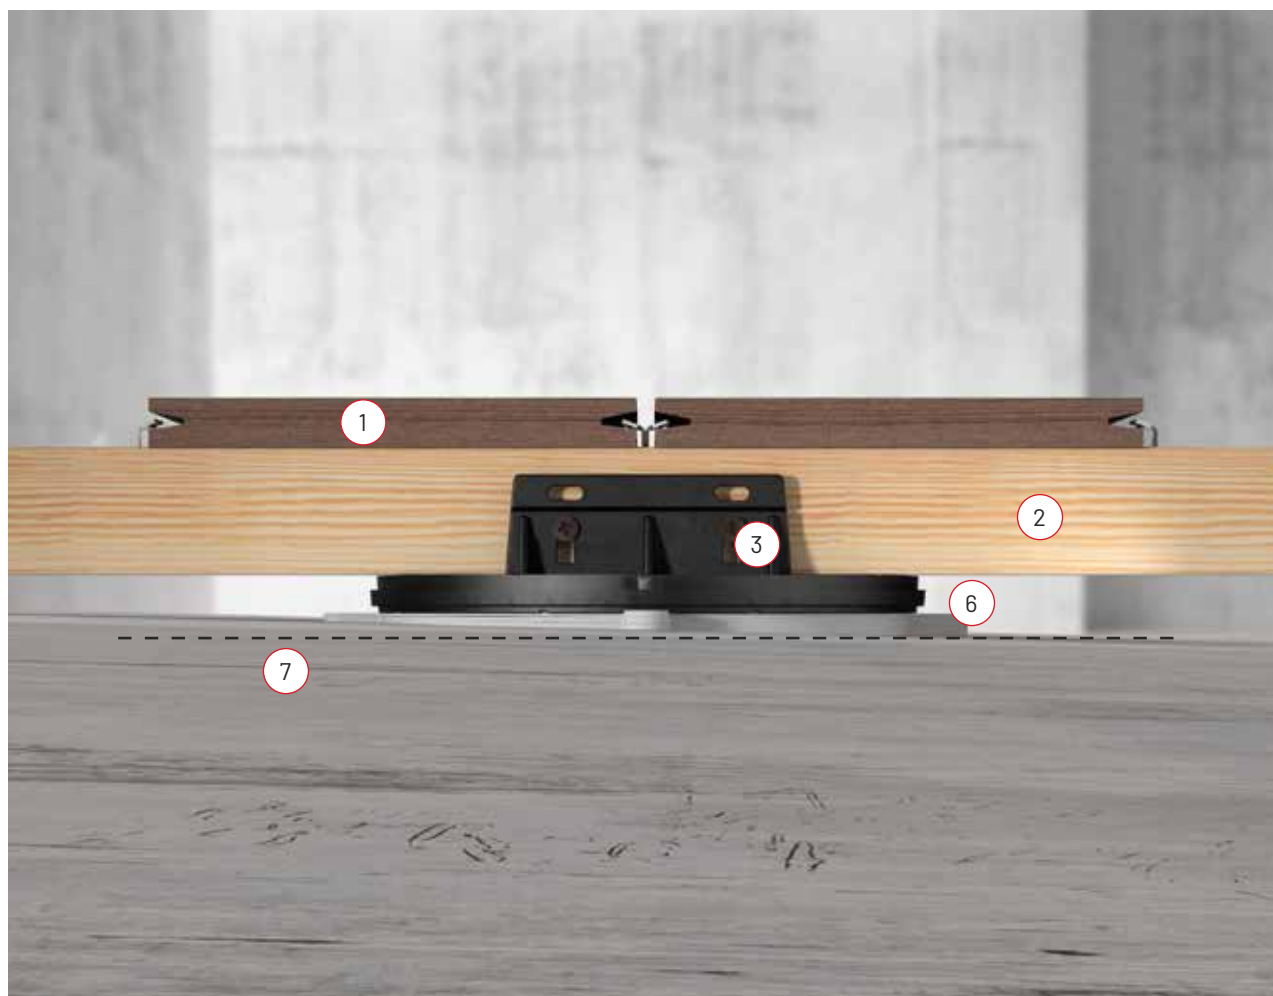

Star.T можно регулировать по высоте в миллиметрах, начиная с 8 мм от толщины верхней части, до 15 мм путем вращения нижнего основания суппорта.

Wspornik Star.T daje możliwość regulacji zaczynając od 8 mm grubości w górnej części aż do 15 mm dzięki rotacji dolnej części podstawy.



Удлинитель Star.T представляет собой фиксированную опору, которая устанавливается под Star.T для увеличения ее высоты на 5 мм с возможностью наложения других опор Star.T, если это необходимо. Удлинитель Star.T - единственный, который можно приспособить к Star.T, что позволяет достичь высоты регулируемых суппортов PR, NM и SE.

Przedłużka Star.T to element nieruchomy, który należy umieścić pod podstawą wspornika Star.T dla zwiększenia wysokości o 5 mm. W razie konieczności możliwe jest użycie kilku łączników Star.T.


Przedłużka Star.T jest kompatybilna jedynie ze wspornikiem Star.T, pozwala osiągnąć wysokość wsporników z możliwością regulacji PR1, NM1 i SE0.

Деталь: предварительно надрезанные ребра

Nacięty motylek dystansowy


Ребро на головке блока имеет горизонтальный надрез, что облегчает отсоединение верхней части для размещения балок небольшой толщины.

Motylek dystansowy obecny na głowicy wspornika ma poziome nacięcie pozwalające na ewentualne usunięcie jego górnej części w przypadku cieńszego legara.

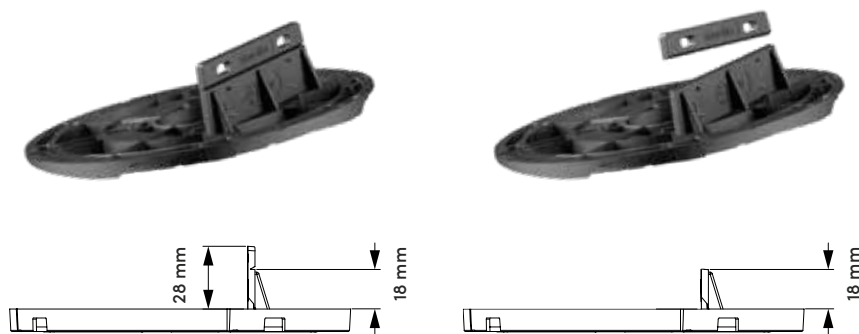

Деталь головки, прикрученной к деревянной балке



Głowica przykręcona do drewnianego legara

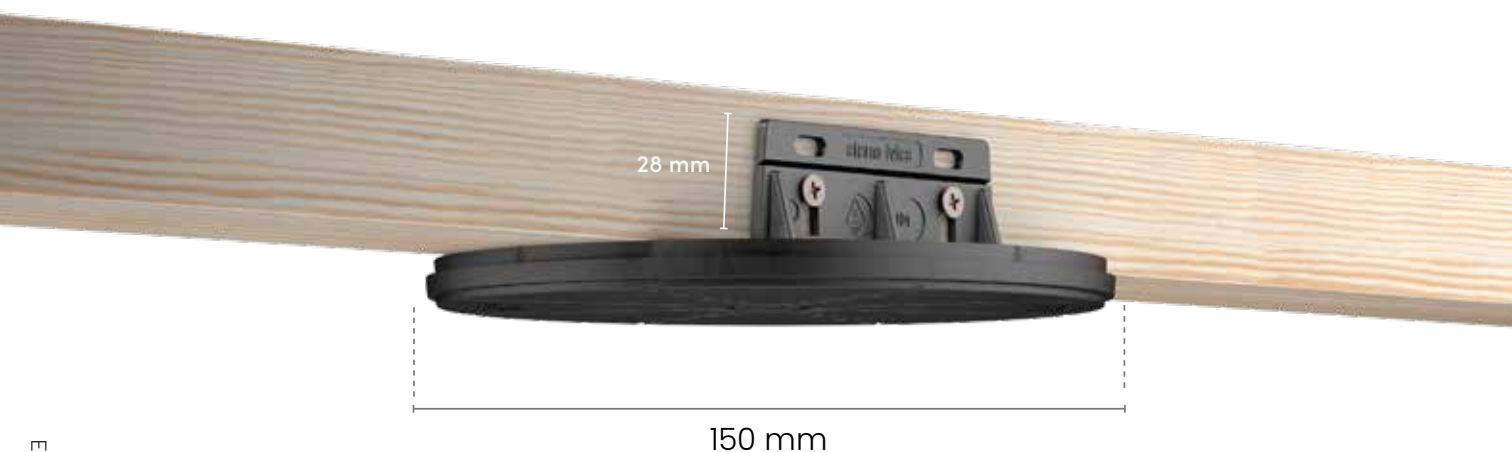

Регулируемый пьедестал Star.T для деревянных балок

Wspornik ST z możliwością regulacji Star.T dla legarów drewnianych


КОД KOD	ТИП TYP	РАЗМЕРЫ WYMIARY	СТР. ПРАЙСЛИСТА STRONA Z KATALOGU	PZ KIT	ШТ. ILOŚĆ 	ШТ. ILOŚĆ 
E003011115	Star.T без ребер Star.T bez motylków dystansowych	10-15 mm	53	-	100	5400
E003920100	Ребро Star.T для деревянной балки Motylki dystansowe Star.T dla legara drewnianego	-	53	-	500	-
E003100025	Удлинитель Star.T Przedłużka Star.T	5 mm	53	20	100	9600
Q193000203	Крестообразный винт для дерева Śruba krzyżakowa do drewna	Ø 3,5 mm L 20 mm	53	-	1000	-




Удлинитель
Łącznik

Возможное использование комплектующих STAR.T

Możliwości wykorzystania komponentów STAR.IT

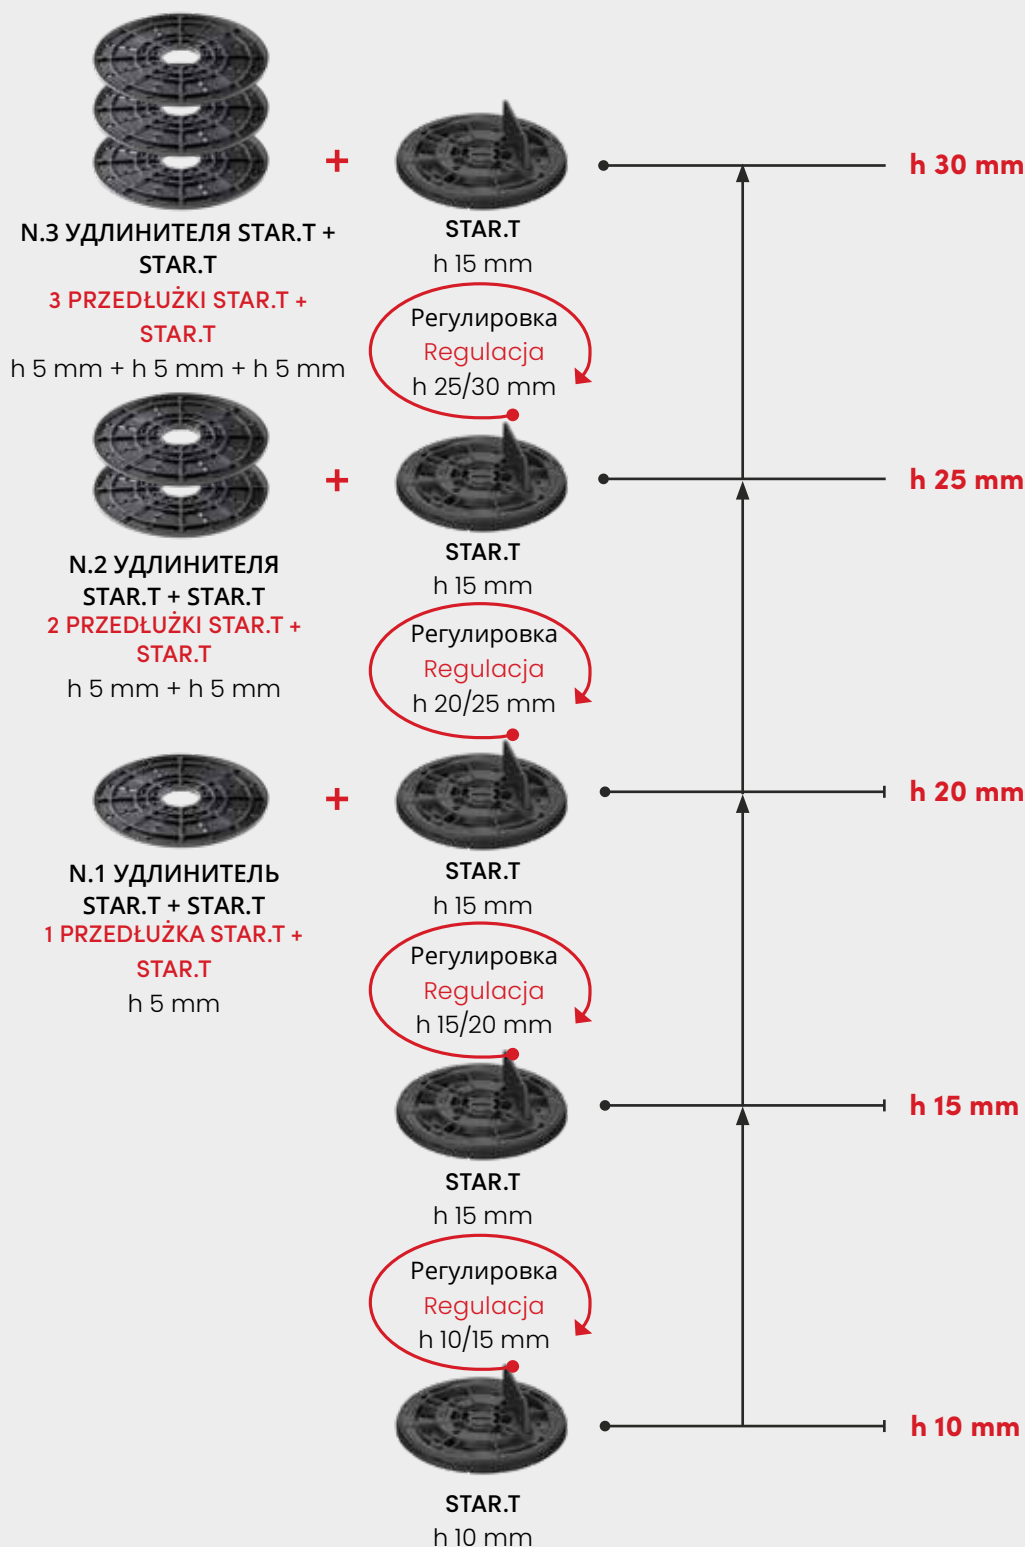

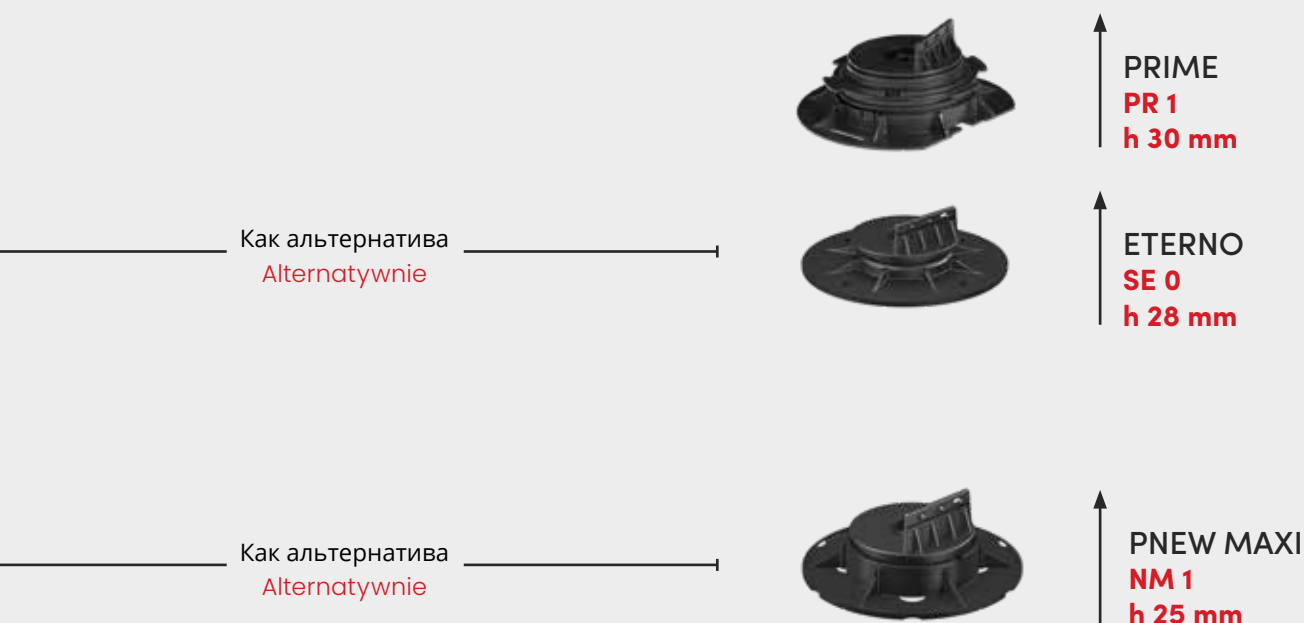

Используя 2 удлинителя Star.T в сочетании с пьедесталом Star.T можно достичь высоты 25 мм: с этой высоты можно использовать суппорты NM.

Использование 3-х удлинителей Star.T в сочетании с пьедесталом Star.T можно достичь высоты 30 мм: с этой высоты можно использовать суппорты PR-SE.

Przy użyciu 2 przedłużek Star.T wraz ze wspornikiem Star.T możliwe jest uzyskanie wysokości 25 mm. Powyżej należy użyć wsporników NM.

Przy użyciu 3 przedłużek Star.T wraz ze wspornikiem Star.T możliwe jest uzyskanie wysokości 30 mm. Powyżej należy użyć wsporników PR i SE.

Программное обеспечение, обслуживание и упаковка

Oprogramowanie, usługi
i pakowanie

Программное обеспечение, обслуживание и упаковка Oprogramowanie, usługi i pakowanie	
Программное обеспечение для расчетов Oprogramowanie obliczeniowe	214
Обучение и обслуживание на объекте Szkolenie i wsparcie na placu budowy	216
Специальная упаковка по индивидуальному заказу Personalizowane opakowania	218
Ссылки Przykłady	220



eternoivica

Программное обеспечение для расчетов

Oprogramowanie obliczeniowe

Eterno Ivica разработала и предоставила инновационное программное обеспечение «PEDESTAL», программу, которая позволяет простым, быстрым и точным способом рассчитать количество и тип суппортов, необходимых для изготовления фальшпола на основе формы, геометрии и поверхности покрытия и выбранного типа облицовки.

Заполнив простую форму, в которой вы можете указать все характеристики выполняемой работы, например, периметр покрытия, высоту порогов, размер плитки и типологию суппортов, вы получите помимо указания наиболее подходящего типа и необходимое количество пьедесталов для использования, а также дополнительную информацию, касающуюся количества целых плит, которые необходимо уложить, какие из них следует нарезать и т. д.

Eterno Ivica opracowała innowacyjne oprogramowanie „PEDESTAL”. Program, który w prosty, szybki i precyzyjny sposób pozwala obliczyć ilość i rodzaj wsporników potrzebnych do wykonania podłogi podniesionej na podstawie jej formy, geometrii i wybranej nawierzchni.

Możliwe jest uzyskanie informacji na temat najodpowiedniejszego rodzaju oraz sugerowanej ilości wsporników i płytek. Wystarczy wypełnić prosty formularz poprzez wpisanie danych dotyczących powierzchni podłogi, grubości i rozmiaru płytek oraz rodzaju podłoża.



Обучение и обслуживание на месте



Всегда рядом с Вами

Технические консультанты и продавцы Eterno Ivica всегда готовы предоставить консультации по проектированию, применению и послепродажное обслуживание.

Eterno Ivica предоставляет проектировщикам и установщикам постоянное обновление информации, организуя учебные курсы в компании, а также по запросу на объекте, чтобы обеспечить наилучшие результаты монтажа на месте.

Учебные курсы будут организованы и размещены на нашем веб-сайте.

Szkolenie i wsparcie na placu budowy



Zawsze obok Ciebie

W razie wątpliwości dotyczących projektu oraz zastosowania czy w przypadku pytań posprzedażowych nasi konsultanci techniczni oraz sprzedawcy są zawsze do waszej dyspozycji.

Projektanci i montażyści Eterno Ivica mają dostęp do szkoleń firmowych oraz szkoleń personalnych na budowie na życzenie by zapewnić jak najlepsze rezultaty w instalacji płytek.

Informacje na temat szkoleń znajdują się na naszej stronie.

Специальная упаковка на заказ

Opakowania personalizowane

Суппорты серий SE (SE0-SE1-SE2-SE3) и NM (NM1-NM2-NM3) могут поставляться по запросу в специальной картонной упаковке, содержащей десять суппортов. Коробки содержат подробную информацию о продукте, о том, как его использовать и как установить.

Пьедесталы Star.T и удлинители Star.T поставляются в картонных коробках по 20 штук в каждой, на которых имеется этикетка с информацией о продукте и установке.

Na zamówienie, możliwe jest zapakowanie gumowych wsporników SE (SE0-SE1-SE2- SE3) i NM (NM1-NM2- NM3) w specjalne kartony, każde po 10 sztuk. Na kartonach znajdują się informacje dotyczące wsporników oraz instrukcja montażu.

Wsporniki Star.T i łączniki Star.T dostarczane są w kartonach po 20 sztuk, a na kartonach znajdują się informacje na temat produktu i montażu.

Упаковка Opakowania

КОД KOD	ТИП TYP	КОЛИЧЕСТВО ILOŚĆ
E411028038	Комплект суппортов SE 0	10
E411037050	Комплект суппортов SE 1	10
E411050075	Комплект суппортов SE 2	10
E411075120	Комплект суппортов SE 3	10
E014025056	Комплект суппортов NM 1	10
E014040086	Комплект суппортов NM 2	10
E014060116	Комплект суппортов NM 3	10



Пример персонализированной коробки с информацией о товаре.

Przykład spersonalizowanego kartonu z informacjami na temat produktu.



Пример коробки с суппортами.

Przykład kartonu ze wspornikami.

Содержит 10 суппортов.

Поставка суппортов в картонных коробках по 10 штук - по запросу.

Zawiera 10 wsporników.

Na życzenie, dostawa wsporników w kartonach, każde po 10 sztuk.



Стандартная упаковка Star.T и удлинитель Star.T.

Standardowe pakowanie wspornika Star.T i łącznika Star.T.

Содержит 20 суппортов.

Суппорты Star.T и удлинители Star.T поставляются в картонных коробках по 20 штук в каждой.

Zawiera 20 sztuk.

Wsporniki Star.T i przedłużka Star.T dostępne w praktycznych opakowaniach, każde po 20 sztuk.

Ссылки

📍 Сад на крыше - МЕТ
Метрополитен-музей Нью-Йорк, США
Тысячи регулируемых суппортов ETERNO SE

Roof Garden – MET
Metropolitan Museum of Art – Nowy Jork, Usa
Tysiące wsporników z możliwością regulacji
ETERNO SE



Przykłady



Averanda - Куэрнавака, Мексика
Торговый центр

Averanda - Cuernavaca, Meksyk
Centrum handlowe





Марина Бэй Сэндс - Сингапур

Более 40 000 регулируемых суппортов ETERNO SE

Marina Bay Sands – Singapur

Ponad 40.000 wsporników z możliwością regulacji „ETERNO SE”





Вертикальный лес - Милан, Италия
100 000 регулируемых суппортов ETERNO SE
Bosco Verticale – Mediolan, Włochy

100.000 wsporników z możliwością regulacji
„ETERNO SE”

Eterno I vica




Линия Пьедестал | Linia Pedestal

223



Треболь - Монтеррей, Мексика
Trebol Park

Trebol - Monterrey, Meksyk
Park Trébol

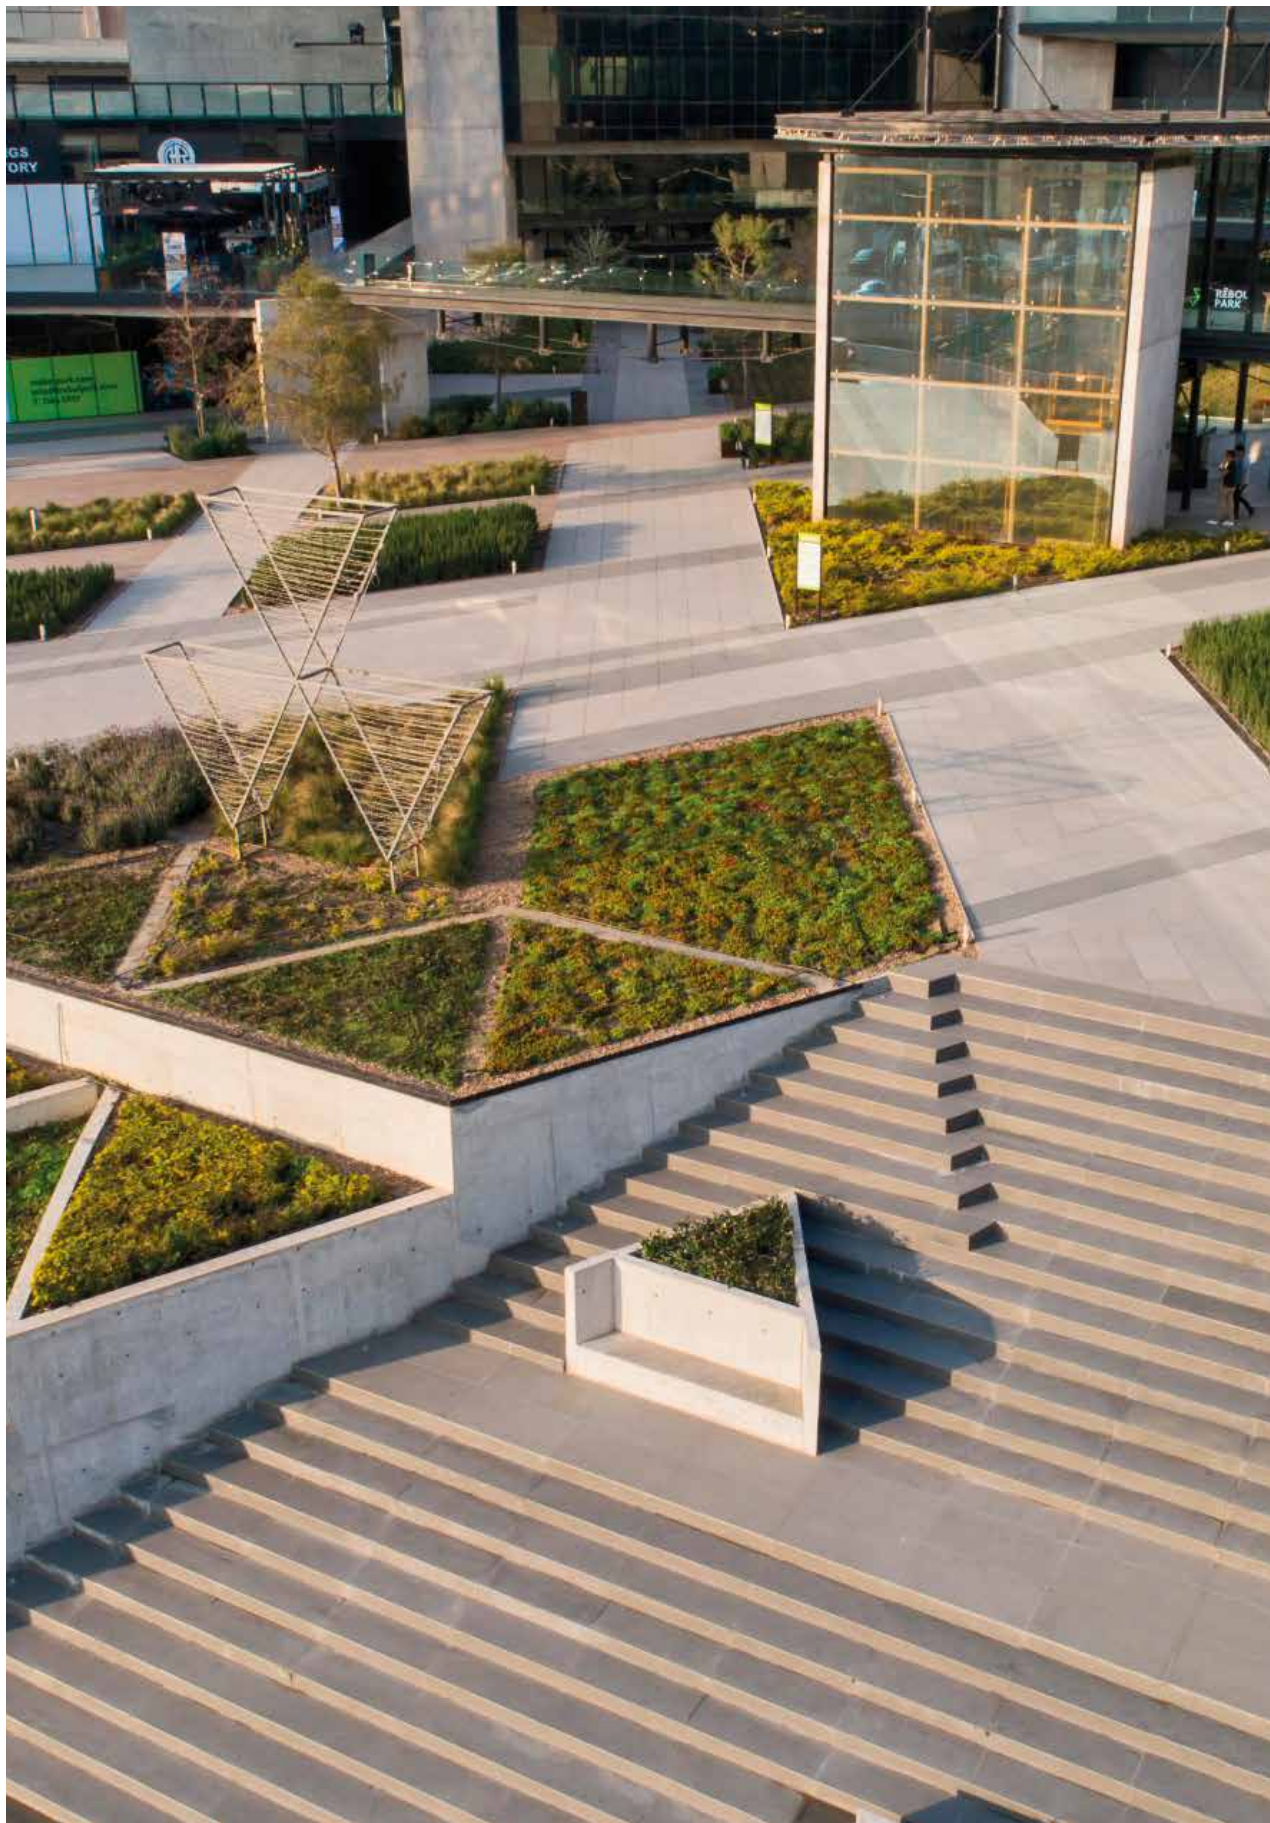

Москва, Россия - Вход в Парк Горького
Регулируемые пьедесталы Eterno SE

Brama wejściowa do Parku Gorky – Moskwa, Rosja
Wsporniki z możliwością regulacji „Eterno SE”



Ап - сайт - Брюссель, Бельгия
3000 суппортов NM


Up-site – Bruksela, Belgia
3.000 wsporników NM





Политехнический институт Милана, Италия
4500 суппортов NM и 1200 алюминиевых балок
Politecnica w Mediolanie - Włochy

4.500 wsporników NM i 1.200 legarów aluminiowych

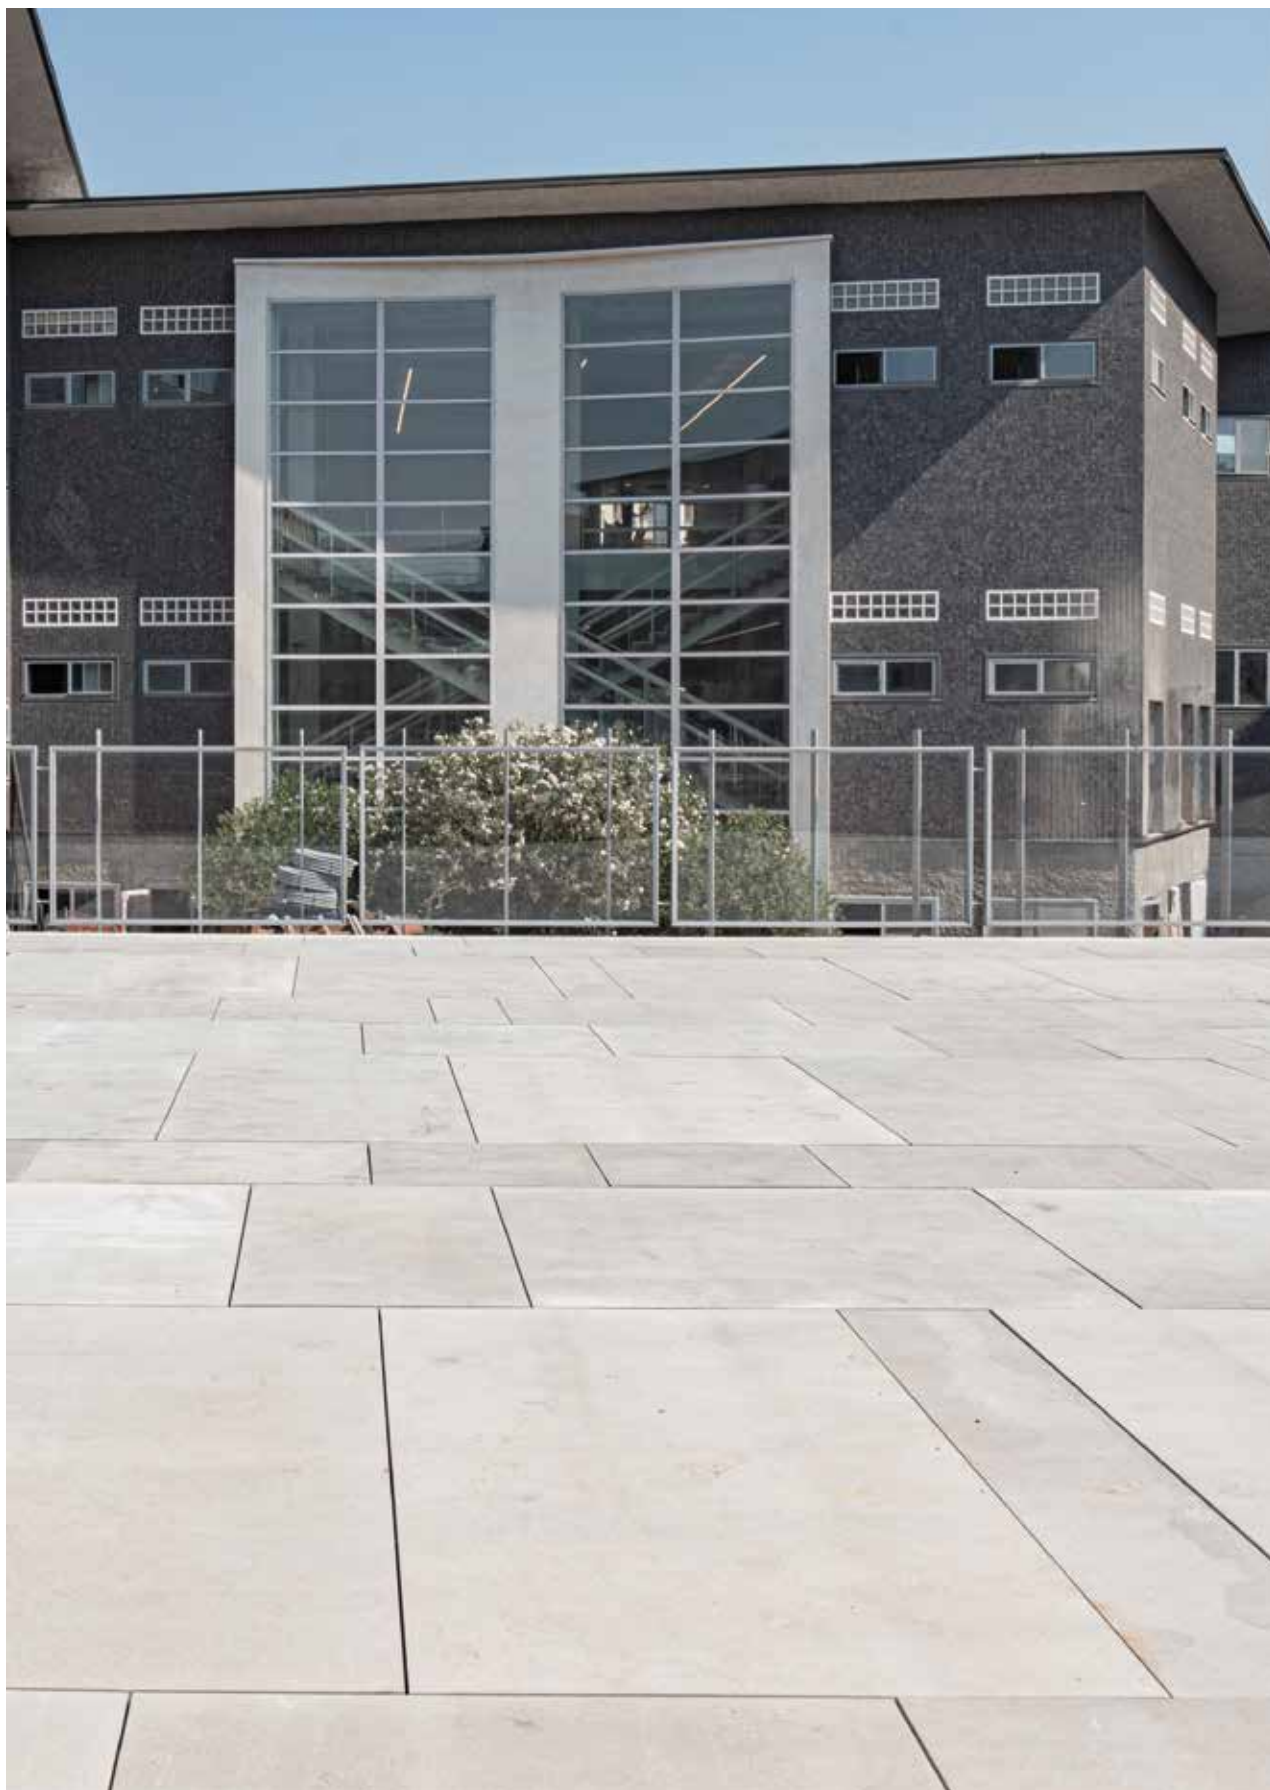

Азиаго, Италия
Средняя школа

Asiago, Włochy
Szkoła publiczna



Каваллино-Трепорти - Венеция - Италия
Кемпинг Village Mediterraneo

Cavallino-Treporti – Wenecja, Włochy
Kemping Mediterraneo



MADE IN ITALY

**ETERNO IVICA SRL**

via Austria, 25/E
35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com



Все права защищены. Никакая часть данной брошюры не может быть воспроизведена в какой-либо форме без предварительного разрешения Eterno Ivica s.r.l.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana bez uprzedniej zgody Eterno Ivica SRL.



MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL

via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com