

NMB

Descrizione componenti Components description



BREVETTATO
PATENTED

FOCUS

Base di appoggio
con rottura facilitata
Easy-break base



HEADQUARTER

eternoivica

ETERNO IVICA SRL
Via Austria 25E
35127 Padova - Italy

+39 049 8530101
eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



eternoivica uk
Londra | London

eternoivica france
Lione | Lyon

eternoivica eastern europe
Zagabria | Zagreb

MADE IN ITALY

Nessuna parte di questa brochure può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione.
No parts of this publication may be reproduced in any form without prior permission.

megiston.com

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

NMB Supporto regolabile NM Basic NM Basic adjustable support

IT | EN



PEDESTAL

GRF

WOODECK

NMB Supporto NM Basic NM Basic support



Base con rottura facilitata
per una posa più rapida
Base with easy-break for faster
installation



Base di appoggio liscia di 330 cm²
Smooth support base of 330 cm²



Alette facilmente asportabili
Easily removable tabs

La caratteristica principale, oggetto anche di brevetto, è la **base con la rottura facilitata**, un plus che renderà la vita facile a tutti i posatori, in quanto non serviranno più gli utensili da taglio per adattare la base contro la parete o l'accoppiamento delle Clip tamponamento verticale base. Inoltre, detta base, consente una posa più rapida e pulita.

The main feature, also subject to a patent, is the **easily breakable base**, a plus that will make life easier for all installers, as cutting tools will no longer be needed to adapt the base against the wall or coupling the vertical buffer clip. Furthermore, this base allows for a quicker and cleaner installation.


La **base di appoggio liscia con area di 330 cm²** è una caratteristica essenziale per un supporto per pavimentazioni sopraelevate esterne, in questo modo il carico sopstante è ripartito su tutta la superficie della base, escludendo la possibilità di danneggiare il manto impermeabile, inoltre, rende il supporto stesso più stabile.

The **smooth support base with an area of 330 cm²** is an essential characteristic for an elevated outdoor flooring support. This design ensures that the load above is distributed over the entire surface of the base, eliminating the possibility of damaging the waterproofing layer and making the support more stable.


Le **alette che determinano la larghezza della fuga sono facilmente asportabili**, nei casi in cui il supporto sia posizionato contro parete o nell'angolo. Anche in questo caso la posa del pavimento sarà più rapida e meno faticosa.

The **tabs determining the width of the joint are easily removable** in cases where the support is positioned against a wall or in a corner. In this scenario as well, the floor installation will be faster and less laborious.

Specifiche tecniche

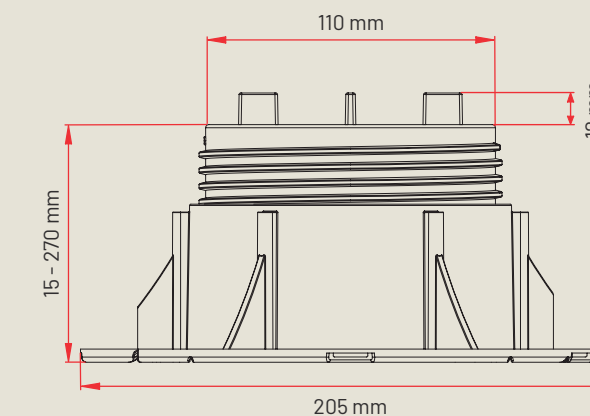

Technical sheets

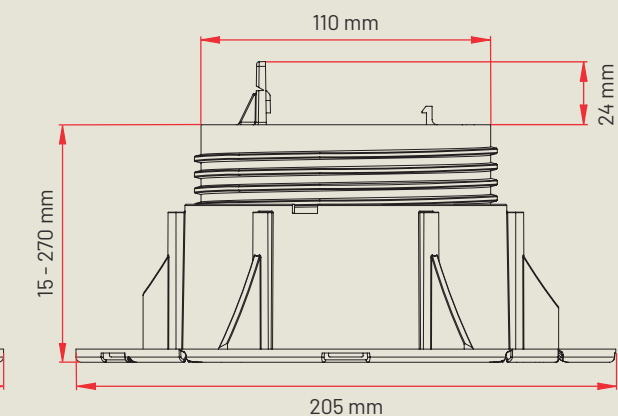

08/2025

Supporto NM Basic per posa lastre direttamente
sui supporti o su griglia

NM Basic support for laying slabs directly on supports or on a grid




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PZ 	PZ 	
				Italia Italy	Estero Abroad
E021015027	NMB 0 con testa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NMB 0 with head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	15-25 mm	20	1200	1320
E021025047	NMB 1 con testa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NMB 1 with head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	25-40 mm	20	1200	1200
E021040077	NMB 2 con testa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NMB 2 with head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	40-70 mm	20	720	840
E021060107	NMB 3 con testa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NMB 3 with head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	60-100 mm	20	600	720
E021090167	NMB 4 con testa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NMB 4 with head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	90-160 mm	20	480	600
E021150277	NMB 5 con testa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NMB 5 with head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	150-270 mm	20	300	360
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	30	600	600

Testa alette 2-3 mm o testa liscia a richiesta.
* Prolunga utilizzabile solo con supporti NMB3, NMB4 e NMB5.

*Tab head 2-3 mm or plane head upon request.
* Extension can only be used with NMB3, NMB4 and NMB5 supports.*

Misure supporti NMB 0 - NMB 5

Supports size NMB 0 - NMB 5

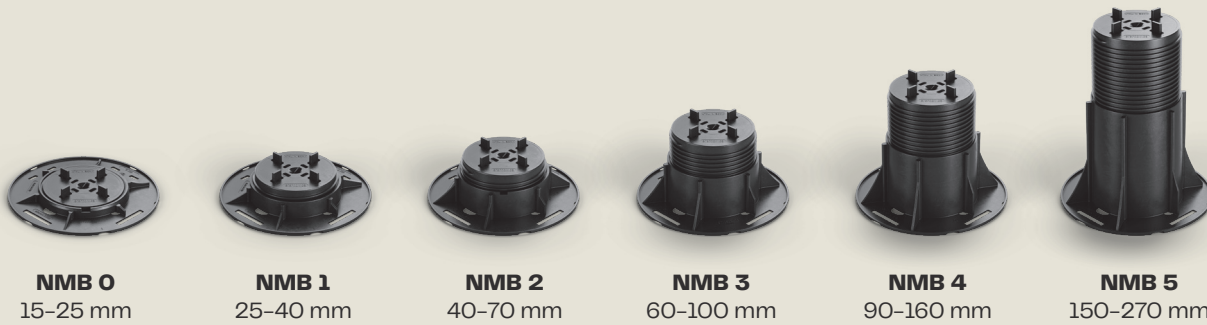

Supporto NM Basic per travetto in alluminio o legno

NM Basic support for aluminium or wooden joist




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PZ 	PZ 	
				Italia Italy	Estero Abroad
E021015028	NMB 0 con testa Ø 110 mm per travetto in alluminio o legno <i>NMB 0 with head Ø 110 mm for aluminium or wooden joist</i>	15-25 mm	20	1200	1320
E021025048	NMB 1 con testa Ø 110 mm per travetto in alluminio o legno <i>NMB 1 with head Ø 110 mm for aluminium or wooden joist</i>	25-40 mm	20	1200	1200
E021040078	NMB 2 con testa Ø 110 mm per travetto in alluminio o legno <i>NMB 2 with head Ø 110 mm for aluminium or wooden joist</i>	40-70 mm	20	720	840
E021060108	NMB 3 con testa Ø 110 mm per travetto in alluminio o legno <i>NMB 3 with head Ø 110 mm for aluminium or wooden joist</i>	60-100 mm	20	600	720
E021090168	NMB 4 con testa Ø 110 mm per travetto in alluminio o legno <i>NMB 4 with head Ø 110 mm for aluminium or wooden joist</i>	90-160 mm	20	480	600
E021150278	NMB 5 con testa Ø 110 mm per travetto in alluminio o legno <i>NMB 5 with head Ø 110 mm for aluminium or wooden joist</i>	150-270 mm	20	300	360
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	30	600	600
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Phillips Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm - L 20 mm	1000	-	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti NMB3, NMB4 e NMB5.

** Extension can only be used with NMB3, NMB4 and NMB5 supports.*

Misure supporti NMB 0 - NMB 5

Supports size NMB 0 - NMB 5

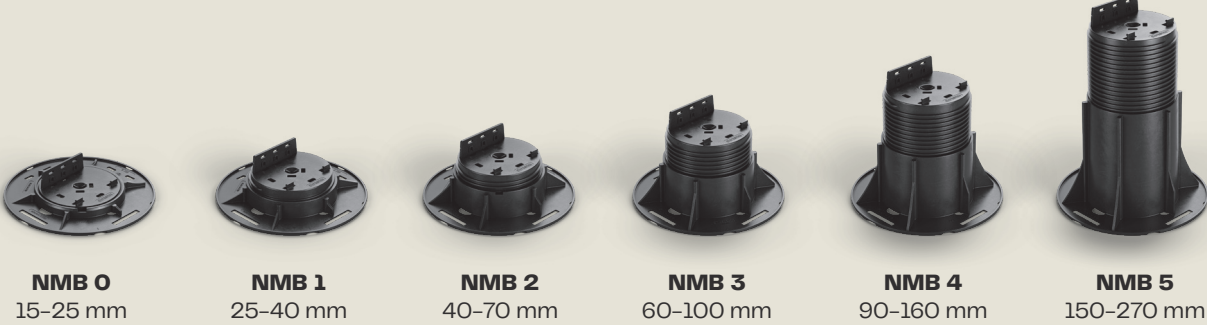


Schema composizione supporto NMB + prolunga PNM

Composition table support NMB + extension PNM

SUPPORTO SUPPORT	ALTEZZA HEIGHT		ALTEZZA HEIGHT + 1 PMN		ALTEZZA HEIGHT + 2 PMN		ALTEZZA HEIGHT + 3 PMN	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NMB 0	15	25	-	-	-	-	-	-
NMB 1	25	40	-	-	-	-	-	-
NMB 2	40	70	-	-	-	-	-	-
NMB 3	60	100	-	-	275	395	380	540
NMB 4	90	160	195	305	305	450	410	590
NMB 5	150	270	300	415	410	555	520	700


Per una più sicura ripartizione del carico sul supporto consigliamo di non impiegare i filetti oltre il blocco posto sulla vite.

For a better distribution of loading, we recommend not to use the threads beyond the block placed on the screw.

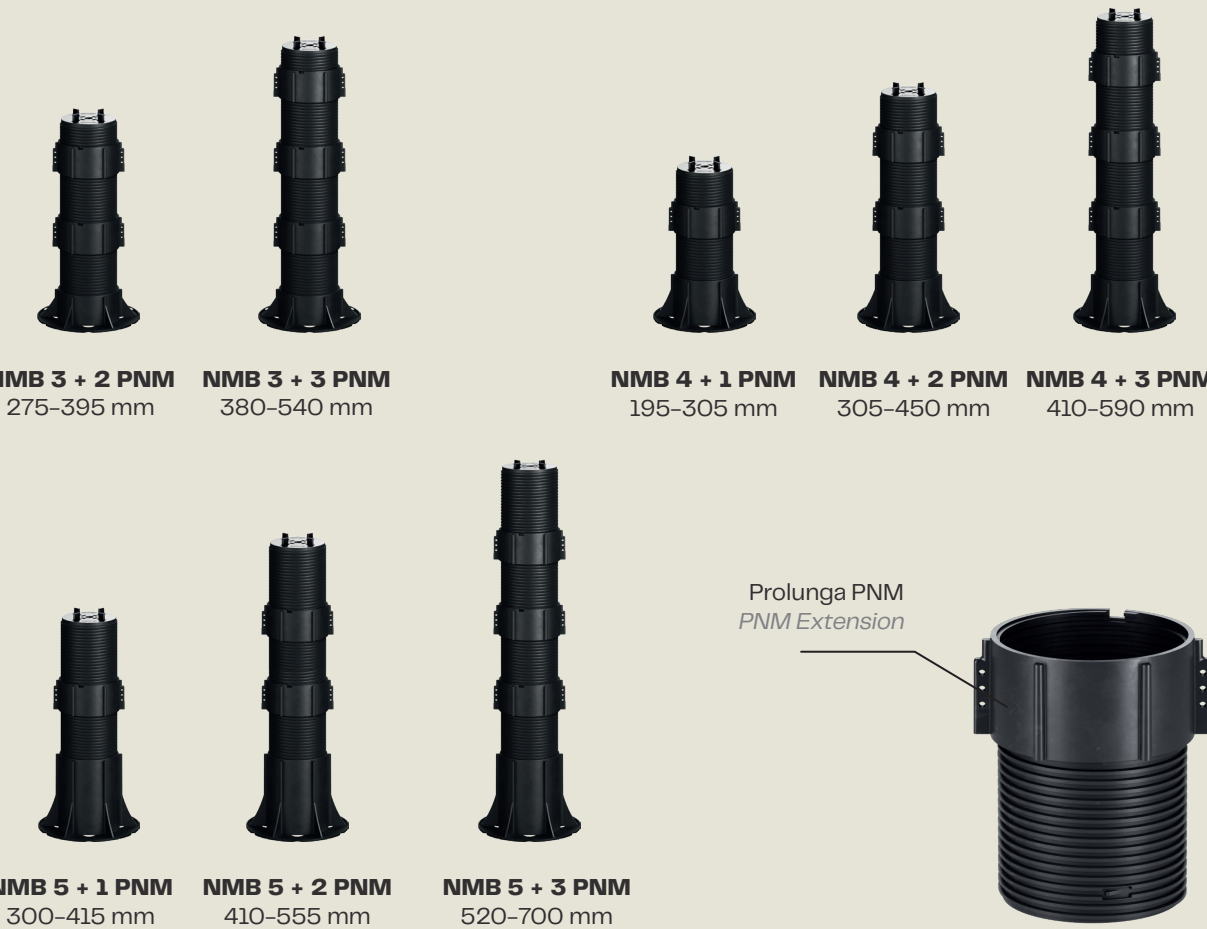

Elementi aggiuntivi

Additional elements

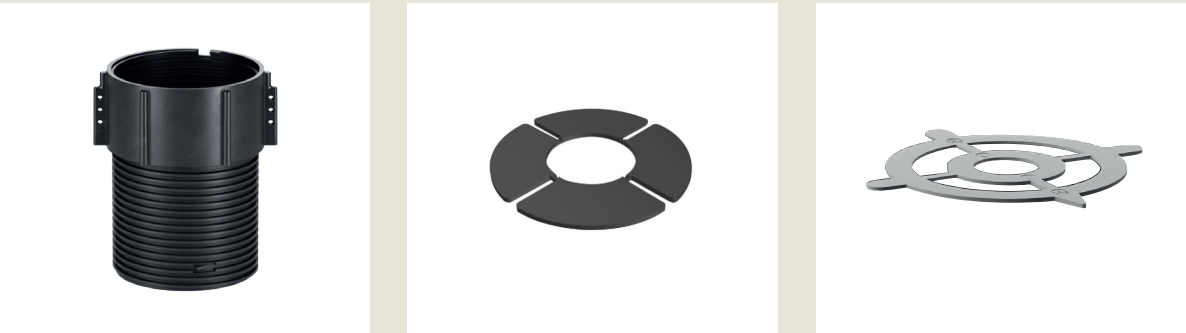

Prolunga PNM
PNM extension

Livellatore LGH 1 - 2 - 3
LGH leveler 1 - 2 - 3

Compensatore di pendenza
Slope compensator

Nel caso di altezze superiori a 270 mm è disponibile una prolunga che consente di raggiungere altezze fino a 700 mm. Le prolunghe PNM sono di facile e rapida installazione.

In the case of heights greater than 270 mm, an extension is available that allows reaching heights up to 700 mm. PNM extensions are easy and quick to install.

Sulla testa del supporto è possibile applicare il livellatore LGH, dello spessore di 1, 2 e 3 mm. Il livellatore in gomma LGH1, LGH2 e LGH3, oltre a compensare piccoli dislivelli, ha la funzione di migliorare l'effetto antiscivolo e antirumore.

On the head of the support, it is possible to apply the LGH leveling element, with a thickness of 1 mm, 2 mm, and 3 mm. The rubber leveling elements LGH1, LGH2, and LGH3, besides compensating for small level differences, serve to enhance the anti-slip and noise-reducing effects.

Il compensatore di pendenza Twist consente il livellamento della pendenza, si appoggia sulla testa del supporto e si regola con una semplice rotazione, si ottengono in questo modo superfici perfettamente planari. Si compensa la pendenza da 0% a 1% con un Twist e da 1% a 2% con due Twist (vedi tabella a pag. 197 del catalogo 2024).

The Twist slope compensator allows for slope leveling; it rests on the support head and is adjusted with a simple rotation, achieving perfectly flat surfaces. Slopes from 0% to 1% are compensated with one Twist, and from 1% to 2% with two Twists (see table on page 197 of the 2024 catalog).

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PZ 	PZ
E044000145	Prolunga PNM <i>PNM Extension</i>	-	30	600
E082001000	Livellatore LGH 1 <i>LGH 1 leveler</i>	Ø 110 mm - Sp. Th. 1 mm	500	-
E082002000	Livellatore LGH 2 <i>LGH 2 leveler</i>	Ø 110 mm - Sp. Th. 2 mm	500	-
E082003000	Livellatore LGH 3 <i>LGH 3 leveler</i>	Ø 110 mm - Sp. Th. 3 mm	500	-
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 <i>Twist slope compensator TW 110</i>	Ø 110 mm	700	-
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Phillips Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm - L 20 mm	1000	-

Il supporto NM Basic è compatibile con tutti gli accessori delle linee
Pedestal e Woodeck


The NM Basic support is compatible with all the accessories of the Pedestal
and Woodeck lines




MADE IN ITALY

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R



PEDESTAL



GRF



WOODECK