

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Speciale Novità 2027

Special Edition: 2027 New Products

IT | EN



PEDESTAL



GRF



WOODCK

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Speciale Novità 2027

Special Edition: 2027 New Products

always one step ahead

Novità 2027


NEW


Windproof System GRF Windproof System GRF

Il sistema di posa antivento su Griglia di Eterno Ivica: la soluzione che ridefinisce stabilità e resistenza al vento per le pavimentazioni sopraelevate.

Eterno Ivica's windproof laying system on Grid: the solution that redefines stability and wind resistance for raised flooring.

➤ **Pag. 4**

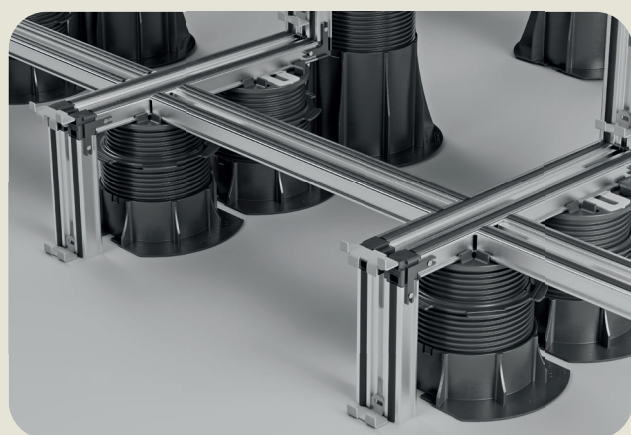


StepDeck StepDeck

StepDeck è l'innovativa proposta di Eterno Ivica per la realizzazione di gradini outdoor nelle pavimentazioni sopraelevate, assicurando una totale compatibilità con tutti i sistemi di posa Pedestal, Woodeck e GRF.

StepDeck is Eterno Ivica's innovative proposal for creating outdoor steps in raised floors, ensuring full compatibility with all Pedestal, Woodeck, and GRF installation systems.

➤ **Pag. 10**

News 2027

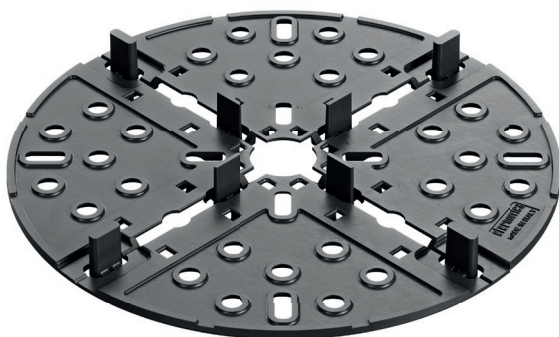NEW

Supporto EH Slim

EH Slim support

Il supporto fisso dallo spessore ultra-ridotto di soli 4 mm, ingegnerizzato specificamente per la posa su ghiaia e sotfondi naturali.

The ultra-low-profile fixed support, just 4 mm thick, specifically engineered for installation on gravel and natural substrates.

➤ **Pag. 18**



Clip universale rimovibile per travetto

Universal Removable Clip for joist

Clip smontabile per legno e WPC: consente ispezioni e manutenzioni mirate sulla singola doga senza la necessità di intervenire su tutto il piano di finitura.

Removable clip for wood and WPC: enables targeted inspection and maintenance on individual boards without affecting the entire finished deck.

➤ **Pag. 22**



Clip antivento rimovibile per travetto

Removable windproof clip for joist



Una clip dedicata alle lastre in gres, progettata appositamente per contrastare con efficacia l'azione di sollevamento causata dalle raffiche di vento.

A dedicated clip for porcelain slabs, specifically designed to effectively counter the uplift action caused by wind gusts.

➤ **Pag. 24**

NEW

WINDPROOF SYSTEM GRF

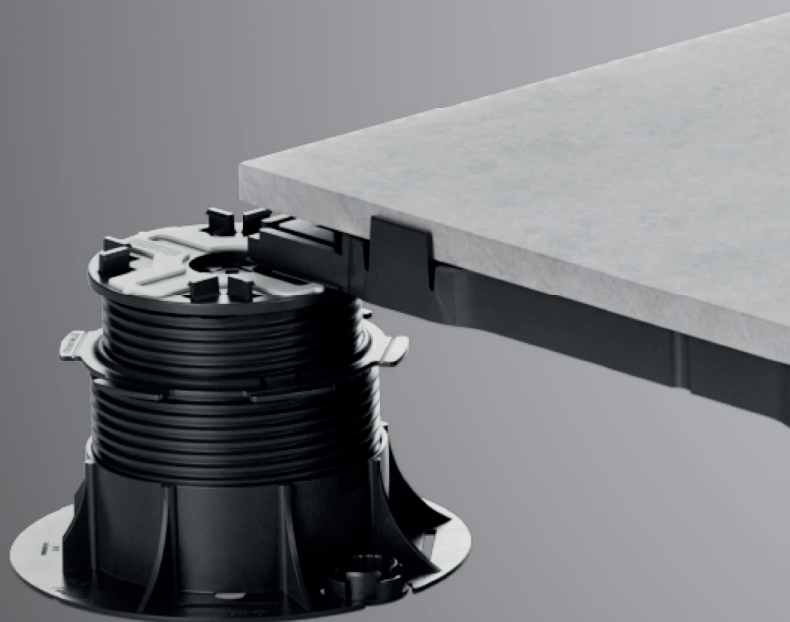

Sistema di posa **antivento**
per pavimentazioni
sopraelevate su Griglia

Windproof system for laying raised floors
on Grid



I vantaggi di Windproof System GRF

Windproof System GRF advantages



Elevata capacità di resistenza al sollevamento dovuto al vento.

High resistance to wind-induced uplift.



Portata aumentata grazie al fissaggio della lastra alla Griglia.

Increased load capacity achieved by securing the slab to the Grid.




Sicurezza anti-sfondamento.
Anti-breakthrough safety.




Compatibilità con tutti i supporti Eterno Ivica.

Fully compatible with all Eterno Ivica pedestals.




Fughe già integrate nella Griglia senza necessità di ulteriori accessori.

Joints integrated directly into the Grid with no need for additional accessories.




Compatibilità con lastre 600x600 mm, spessore 20 mm, calibro da 595 a 600 mm.

Compatible with 600x600 mm slabs, 20 mm thick, calibre from 595 to 600 mm.

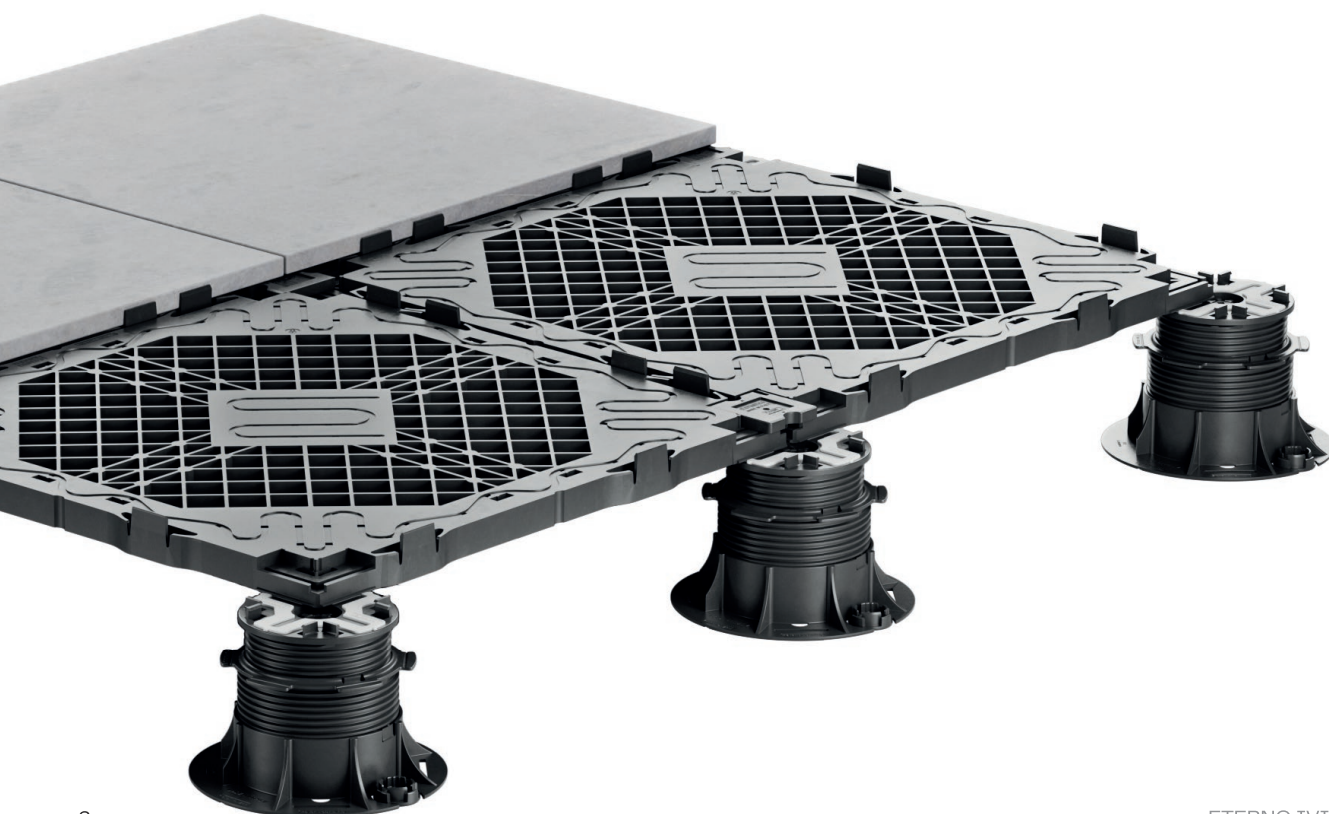

Gli elementi di Windproof System GRF

The elements of Windproof System GRF

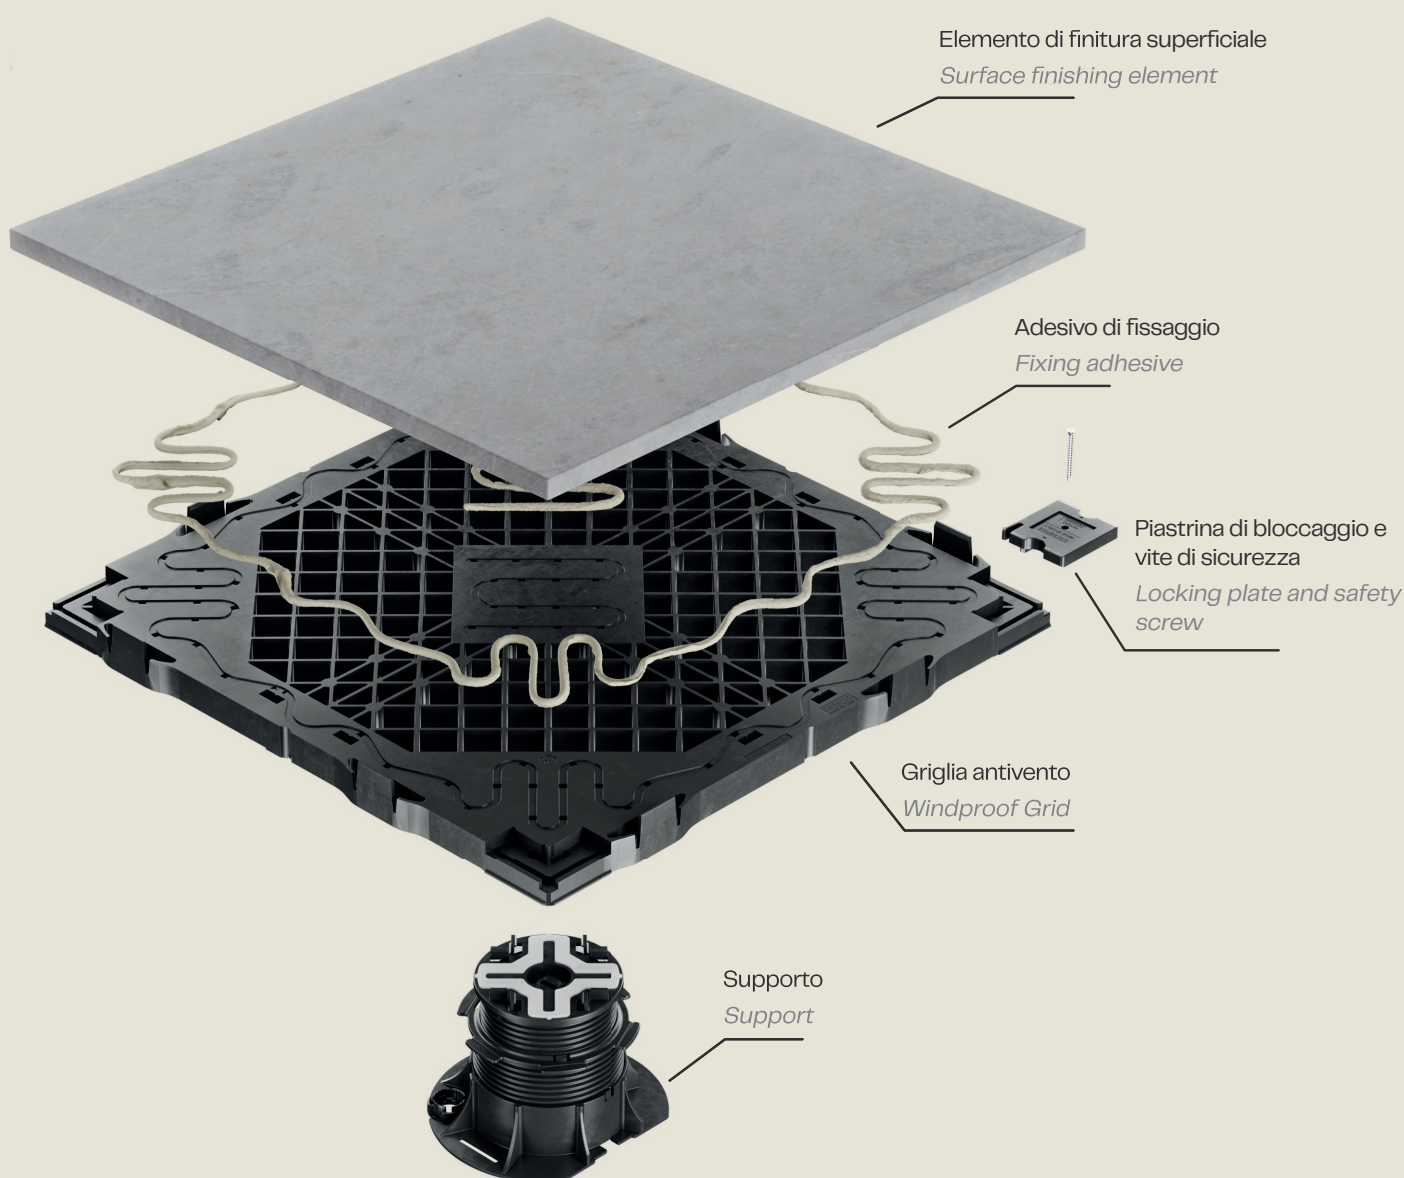

Posa del sistema Windproof System GRF

Laying Windproof System GRF




Step 01: Posizionamento e regolazione dei supporti

Step 01: Positioning and adjustment of the supports

Posizionare i supporti sul piano di posa e regolare l'altezza desiderata.

Position the supports on the laying surface and adjust to the desired height.

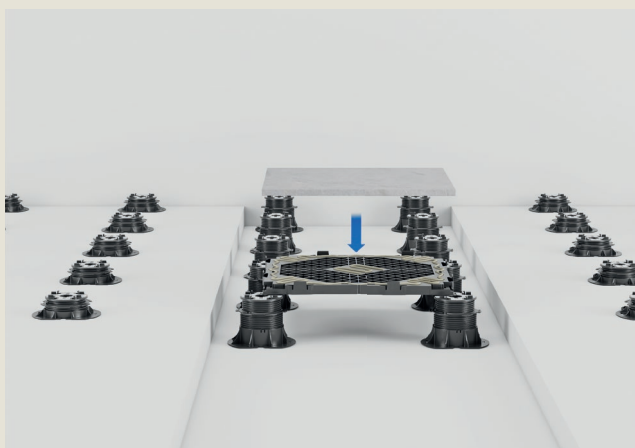


Step 02: Fissaggio delle lastre alla Griglia

Step 02: Fixing the slabs to the Grid

Posizionare le griglie in linea, procedendo con una singola fila alla volta, fissare la lastra alla Griglia con l'adesivo applicato sulla guida dedicata.

Position the Grids in line, working one row at a time, and fix the slab to the Grid using adhesive applied along the dedicated guide.

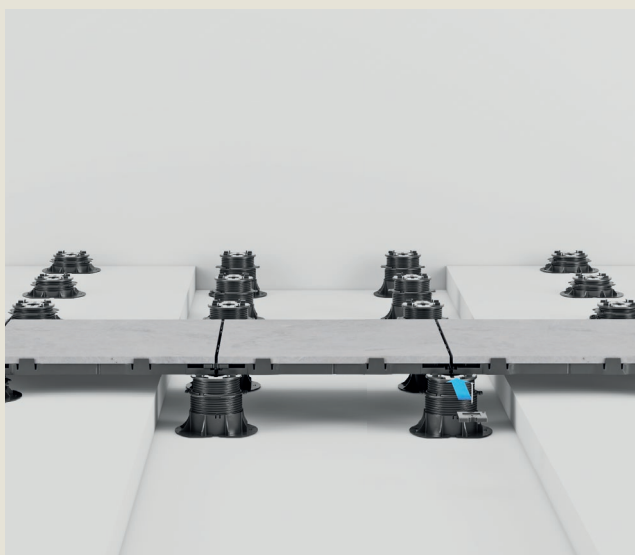

Step 03: Inserimento della piastrina di bloccaggio

Step 03: Inserting the locking plate



Una volta posizionate le griglie sopra ai supporti, inserire la piastrina di bloccaggio tra le griglie, in corrispondenza di ogni angolo.

Once the Grids are positioned on the supports, insert the locking plate between the Grids at each corner.

Griglia antivento

Windproof Grid

NEW

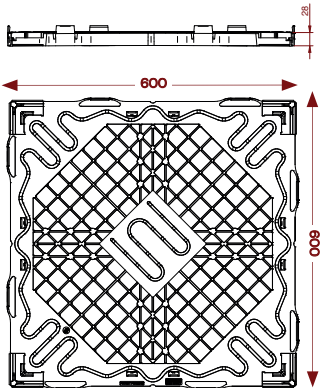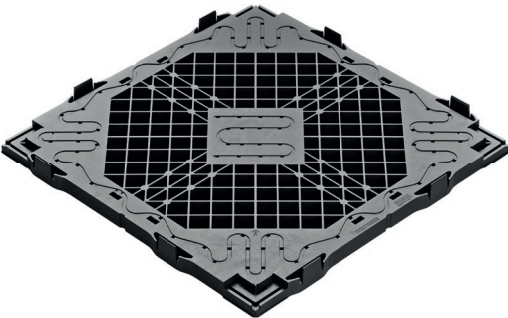



Realizzata in polipropilene, la Griglia adotta un formato di 600 x 600 mm, H 28 mm. Integra una guida specifica per la stesura dell'adesivo e il fissaggio della lastra, che garantisce un posizionamento preciso e uniforme. I distanziatori di fuga sono incorporati direttamente nella struttura della Griglia, eliminando la necessità di accessori aggiuntivi per la realizzazione delle fughe.

Made of polypropylene, the Grid comes in a 600 x 600 mm format, H 28 mm. It integrates a dedicated guide for applying the adhesive and fixing the slab, ensuring precise, even positioning. Joint spacers are built directly into the Grid's structure, eliminating the need for additional accessories to create the joint.

Piastrina di bloccaggio

Locking plate

NEW

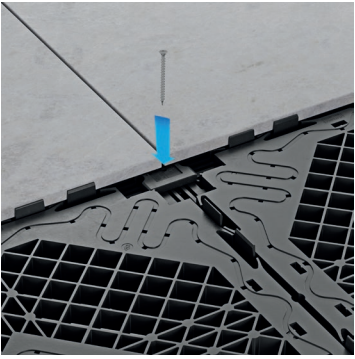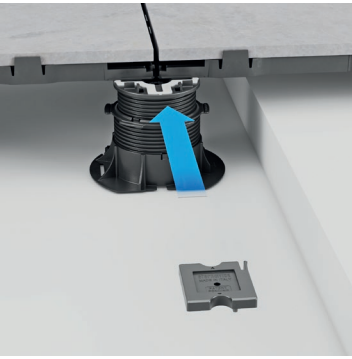

Si posiziona tra le griglie, in corrispondenza di ogni angolo, garantendo la tenuta complessiva del sistema antivento. Può essere fissata al supporto con una vite per una posa ancora più stabile. La vite non è obbligatoria in fase di posa iniziale e può essere aggiunta anche in un secondo momento, inserendola tra le fughe delle piastrelle, senza dover smontare la pavimentazione già realizzata.

Positioned between the Grids at each corner, it helps secure the windproof system as a whole. It can be fixed to the support with a screw for an even more stable installation. The screw is not required during initial installation and can be added later, inserted between the tile joint, without having to dismantle the flooring already in place.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
P021306050	Griglia antivento - <i>Windproof Grid</i>	600 x 600 mm H28 mm
P021306110	Piastrina di bloccaggio per griglia antivento* - <i>Locking plate for Windproof Grid</i>	64 x 71 mm
M082000030	Adesivo - <i>Adhesive</i>	-


*Comprensivo di vite di sicurezza - *Including safety screw*

NEW

StepDeck

La nuova soluzione per la
creazione di gradini outdoor

The new solution for creating outdoor steps



StepDeck

StepDeck

NEW


Uniformità estetica sull'intero piano di finitura.

Aesthetic uniformity across the entire finished surface.




Progettato appositamente per i gradini outdoor.

Purpose-built for outdoor steps.



Compatibile con i Sistemi Pedestal, Woodeck e GRF.

Compatible with Pedestal, Woodeck and GRF Systems.

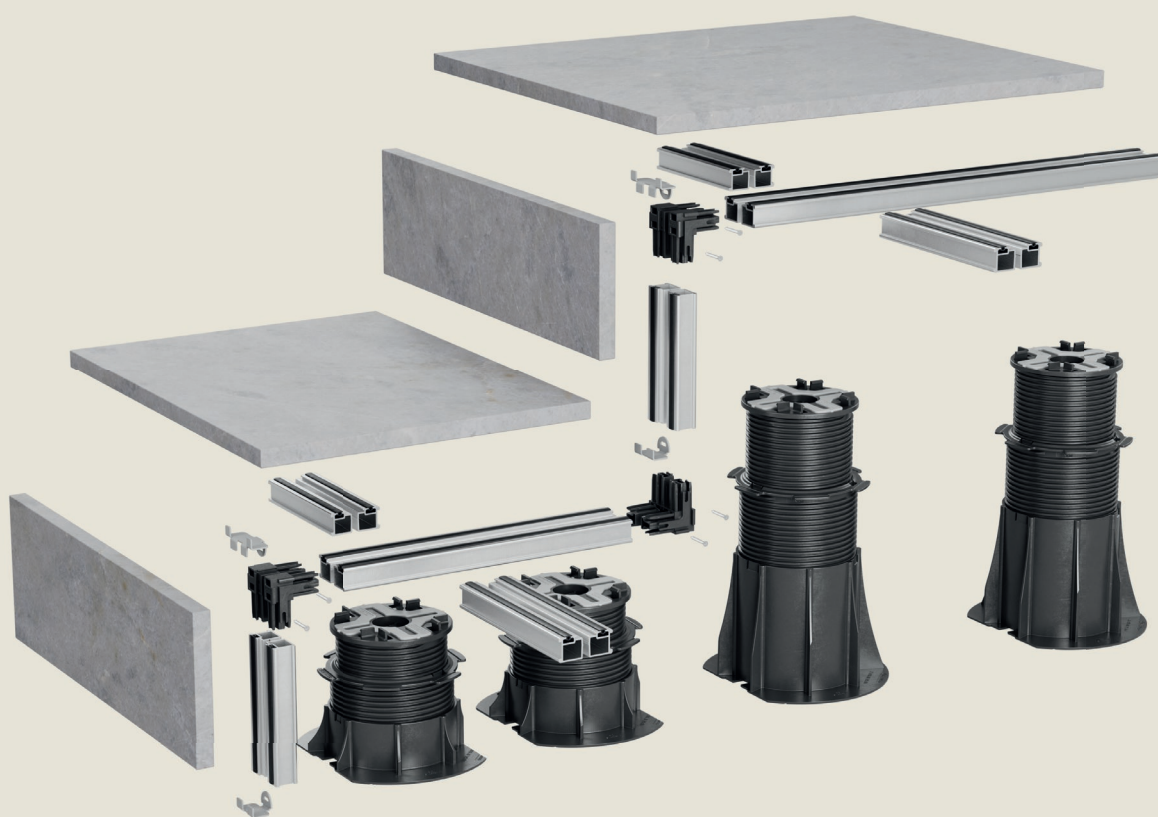

StepDeck è l'innovativa proposta di Eterno Ivica per la progettazione e la realizzazione di gradini outdoor per pavimentazioni sopraelevate.

Una soluzione che nasce dalla perfetta integrazione tra gli accessori già consolidati nella gamma Eterno Ivica e un nuovo giunto e clip dedicate, sviluppate appositamente per garantire la massima stabilità e precisione di posa.

Questa combinazione modulare consente di superare i dislivelli con facilità, offrendo ai progettisti la libertà di creare raccordi di quota solidi, eleganti e perfettamente coordinati con il resto della pavimentazione.


StepDeck is Eterno Ivica's innovative proposal for designing and creating outdoor steps for raised flooring.

A solution born from the seamless integration of proven accessories from the Eterno Ivica range with a new dedicated joint and clip, specifically developed to ensure maximum stability and installation precision.

This modular combination makes it easy to overcome level changes, giving designers the freedom to create solid, elegant transitions between different heights, perfectly coordinated with the rest of the flooring.



Giunto StepDeck

StepDeck Joint



Il nuovo giunto StepDeck è l'accessorio chiave progettato per la realizzazione di gradini per pavimentazioni sopraelevate. Studiato per integrarsi perfettamente con gli accessori già consolidati della gamma Eterno Ivica, assicura la massima tenuta e stabilità strutturale. Il fissaggio avviene in modo semplice e preciso mediante l'incastro nella cavità dei travetti Eterno Ivica e l'inserimento di 4 viti laterali obbligatorie, da alloggiare negli appositi fori guida preposti, garantendo un'installazione rapida e sicura.


The new StepDeck joint is the key accessory designed for creating steps in raised flooring. Engineered to integrate seamlessly with the well-established accessories already in the Eterno Ivica range, it ensures maximum fastening strength and structural stability. Fixing is simple and precise, achieved by fitting into the cavity of Eterno Ivica joists and inserting 4 mandatory side screws into the dedicated guide holes, ensuring a fast and secure installation.

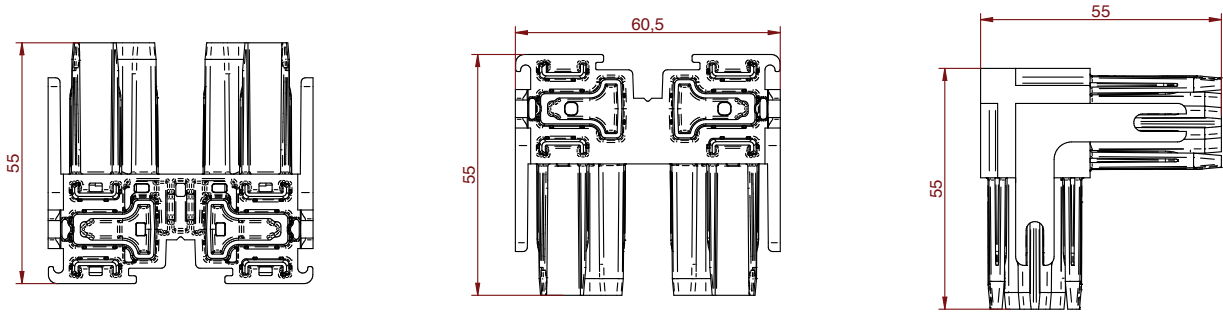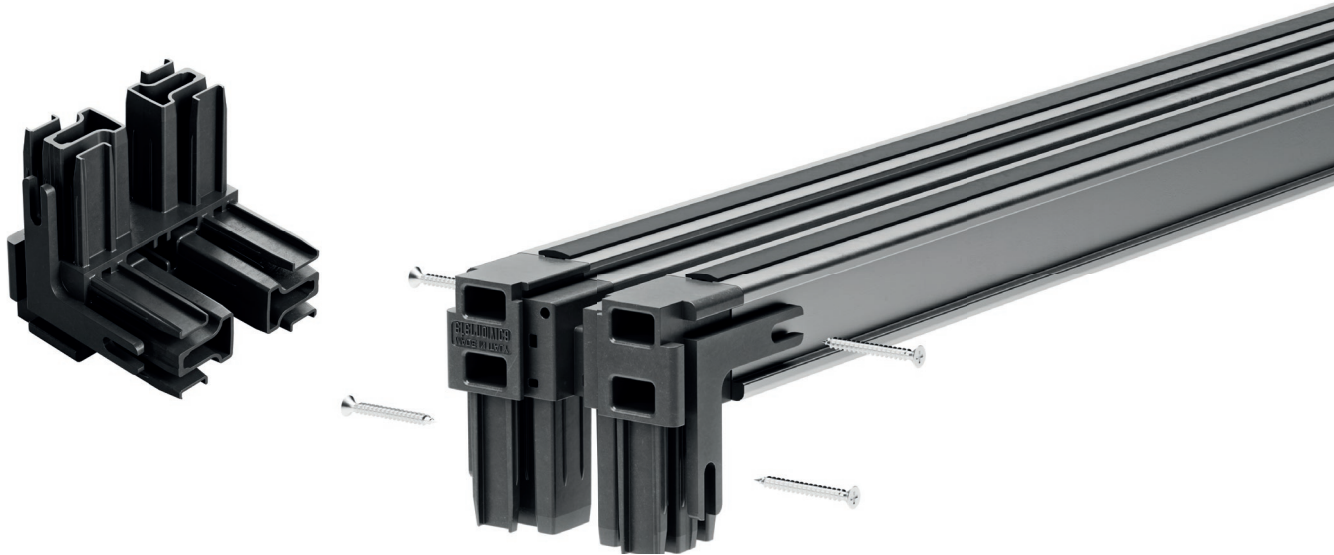

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ TRAVETTO JOIST COMPATIBILITY
Q200000029	Giunto StepDeck <i>StepDeck joint</i>	Deflusso rapido, ECO standard, ECO a deflusso rapido <i>Rapid flow, Eco Standard, Eco for rapid flow</i>

Clip di finitura


Finishing clip



Clip StepDeck base a vista

NEW

Visible StepDeck base clip




Progettate per l'alloggiamento e il contenimento di lastre da 20 mm di spessore in posa sia verticale che orizzontale. Rappresentano la soluzione standard della gamma per un fissaggio meccanico solido, sicuro e di immediata installazione.

Clip StepDeck testa a vista

NEW

Visible StepDeck head clip



Designed to accommodate and retain 20 mm thick slabs in both vertical and horizontal installation. Represents the standard range solution for a solid, secure, and straightforward mechanical fixing.

Clip StepDeck base a scomparsa

NEW

Concealed StepDeck
base clip



Caratterizzate da un profilo a larghezza ridotta, sono progettate per alloggiare all'interno della gola della lastra precedentemente fresata (spessore minimo suggerito 20 mm). Garantiscono una finitura estetica impeccabile e del tutto priva di elementi metallici a vista.



Clip StepDeck testa a scomparsa

NEW

Concealed StepDeck
head clip



Featuring a narrow profile, they are designed to sit within the slab's pre-milled groove (suggested minimum thickness: 20 mm). They deliver a flawless aesthetic finish, completely free of visible metal components.

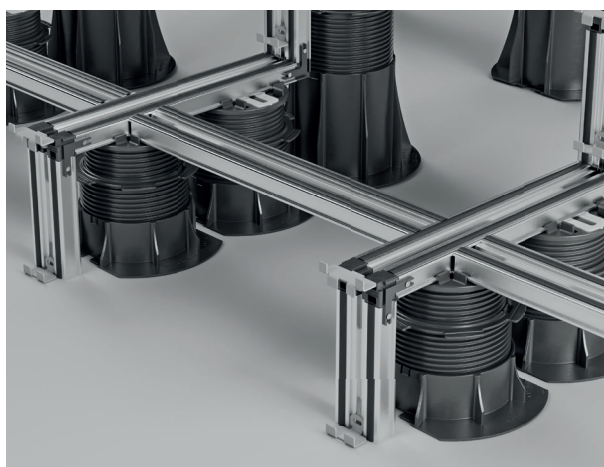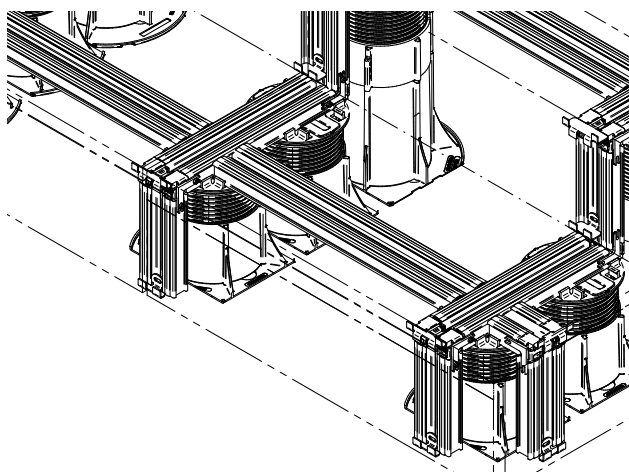NEW

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY
Q200000270	Clip StepDeck base a vista <i>Visible StepDeck base clip</i>	Lastre da 20 mm <i>20 mm slabs</i>
Q200000275	Clip StepDeck testa a vista <i>Visible StepDeck head clip</i>	Lastre da 20 mm <i>20 mm slabs</i>
Q200000280	Clip StepDeck base a scomparsa <i>Concealed StepDeck base clip</i>	Lastre da minimo 20 mm <i>Minimum 20 mm thick slabs</i>
Q200000285	Clip StepDeck testa a scomparsa <i>Concealed StepDeck head clip</i>	Lastre da minimo 20 mm <i>Minimum 20 mm thick slabs</i>

NEW

EH Slim



Il supporto fisso ultra-sottile
da 4 mm per la posa su ghiaia

The 4 mm ultra-slim fixed support for
installation on gravel



EH

EH Slim

EH Slim



Profilo ultra-sottile da 4 mm, con alette integrate per fughe da 2 o 4 mm.

Ultra-slim 4 mm profile featuring built-in tabs for 2 mm or 4 mm joint




Utilizzabile intero, diviso a metà o in quarti per perimetri e angoli.

Usable whole, halved, or in quarters for perimeter and corner applications



Ancoraggio e stabilità avanzata su ghiaia.

Superior grip and stability on gravel.


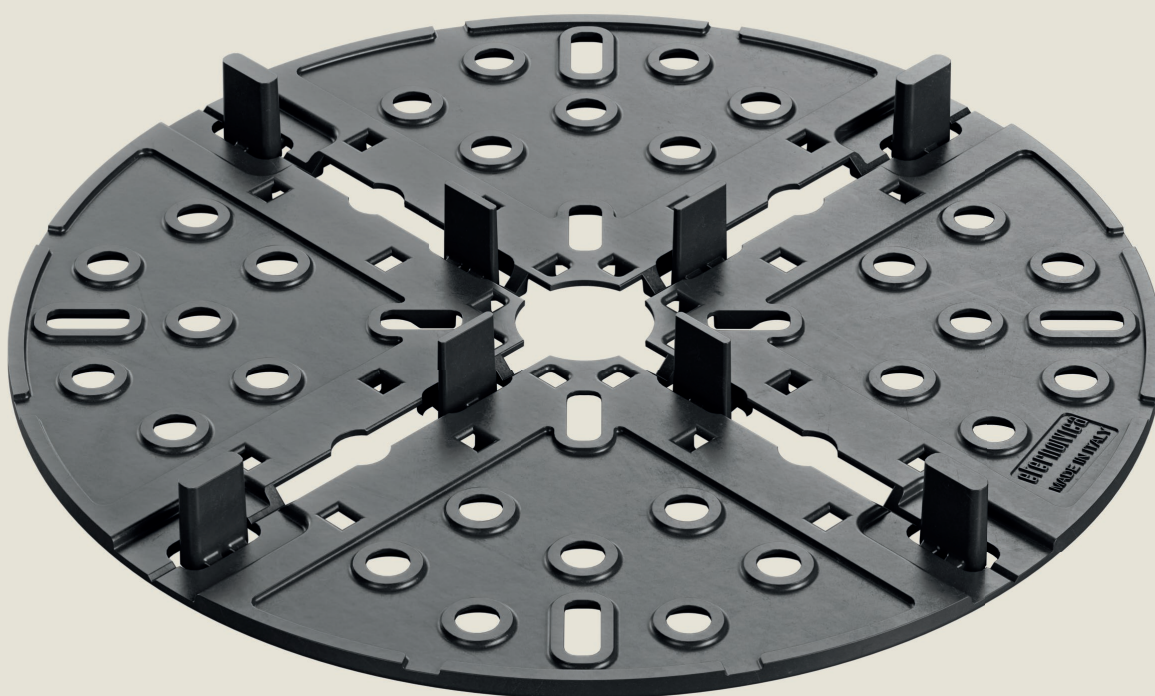


EH Slim è la soluzione fissa con spessore ultra-ridotto da 4 mm, ideata appositamente per le pose su ghiaia o su sottofondi naturali. La sua struttura versatile include alette distanziatrici già incorporate — da 2 mm sul lato interno e 4 mm su quello esterno — tutte facilmente asportabili all'occorrenza. Studiata per adattarsi con facilità ad ogni geometria di cantiere, il supporto può essere impiegato intero, diviso a metà o frazionato in quarti, ed è abbinabile al livellatore per la posa con distanziatore lineare. L'applicazione con adesivo consente allo stesso di penetrare attraverso i fori passanti e aggrapparsi saldamente al supporto, assicurando un ancoraggio e una stabilità di posa superiori. All'occorrenza, il supporto è utilizzabile anche a secco.


EH Slim is the fixed support with an ultra-thin 4 mm profile, specifically designed for laying on gravel or natural sub-bases. Its versatile structure features built-in spacer tabs — 2 mm on the inner side and 4 mm on the outer side — all easily removable when needed. Engineered to adapt easily to any job-site geometry, the support can be used whole, halved, or quartered, and can be paired with the levelling system with linear spacer. Adhesive application allows it to penetrate through the through-holes and bond firmly to the support, ensuring superior anchoring and installation stability. When required, the support can also be dry-installed.

EH SLIM


Misure Size

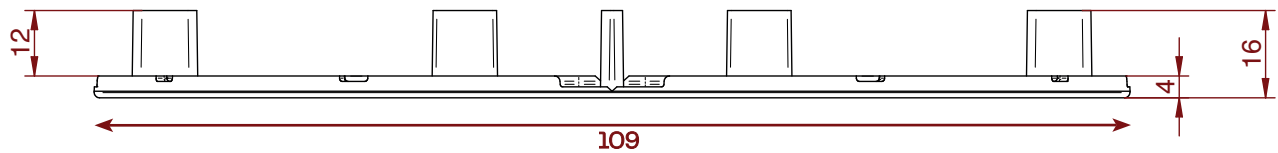


4/4



3/4



2/4





1/4

Il supporto EH Slim può essere usato intero, a metà o in sezioni di quarti.

The EH Slim support can be used whole, halved, or in quarters.

Posa del sistema EH SLIM Laying EH SLIM

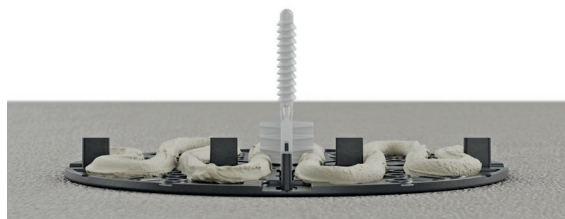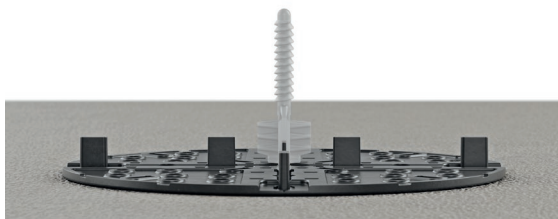

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
E000004004	EH Slim aletta 4/2 mm H 4 mm <i>EH Slim with tab 4/2 mm H 4 mm</i>	Ø 190 mm
M082000030	Adesivo - <i>Adhesive</i>	-

Clip universale rimovibile per travetto

Universal removable clip for decking

Clip antivento rimovibile per travetto

Removable windproof joist clip



Accessori intelligenti. Tenuta,
regolazione e rimozione mirata

Smart accessories. Stability, adjustment, and
targeted removal.

NEW



Clip universale rimovibile per travetto

Universal removable clip for decking

NEW


Rimozione puntuale per interventi localizzati alla sottostruttura.
Targeted removal for localized interventions without full dismantling.



Regolabile in altezza.
Height-adjustable clip.



Compatibilità universale con la gamma di travetti Eterno Ivica.
Universal compatibility with Eterno Ivica joist range.

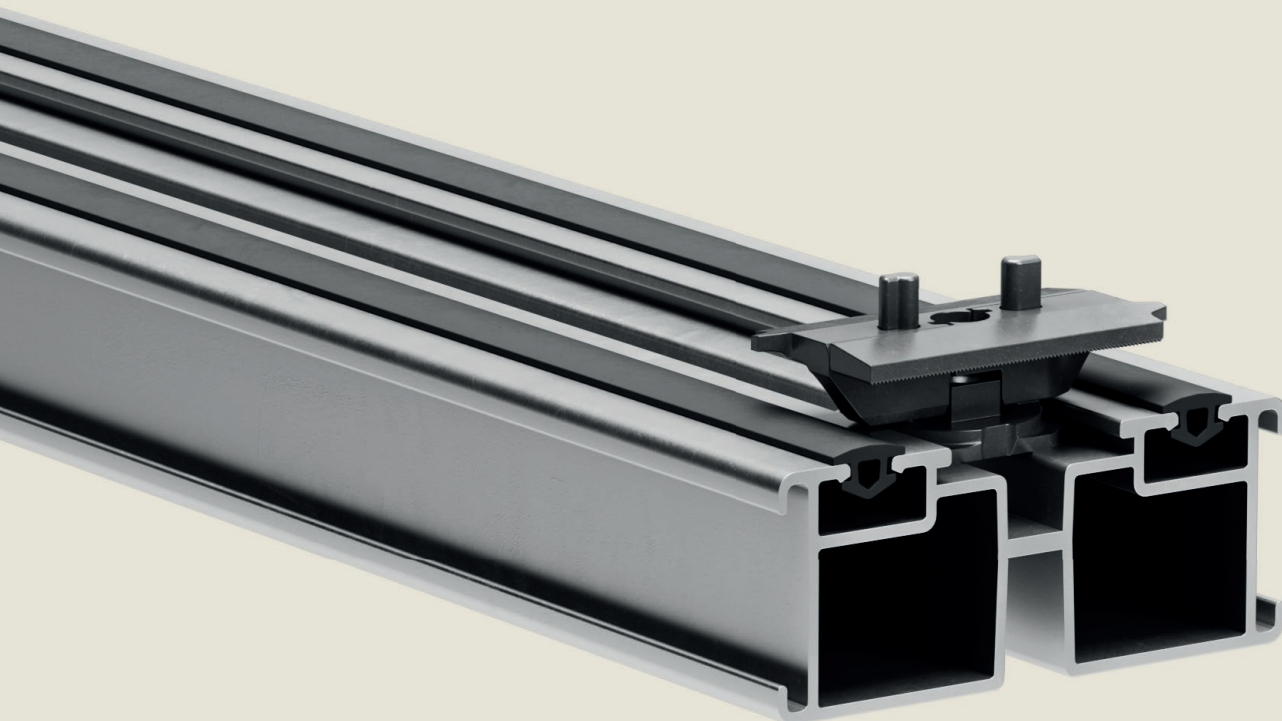

La nuova clip smontabile a vite in poliammide per travetto è stata ingegnerizzata per la posa di listoni in legno e WPC. A differenza dei sistemi tradizionali, la sua struttura consente interventi di manutenzione e ispezione mirati sul singolo punto di interesse, senza dover smontare l'intera pavimentazione.

The new removable screw-fastened polyamide joist clip has been engineered for installation of wood and WPC decking boards. Unlike traditional systems, its design enables targeted maintenance and inspection at the specific area requiring attention without having to dismantle the entire flooring.


La clip universale rimovibile per travetto

The universal removable clip for decking



Il fissaggio si basa su un'innovativa meccanica a doppia vite: la prima perfora il travetto garantendo la massima stabilità meccanica, la seconda blocca il listone assecondandone la naturale dilatazione termica. Regolabile in altezza e facilmente smontabile, è universale e compatibile con tutti i travetti della gamma Eterno Ivica.

The fastening system is based on an innovative dual-screw mechanism: the first screw pierces the joist, ensuring maximum mechanical stability, while the second secures the board in place while allowing for its natural thermal expansion. Height-adjustable and easily removable, it is universal and compatible with all joists in the Eterno Ivica range.

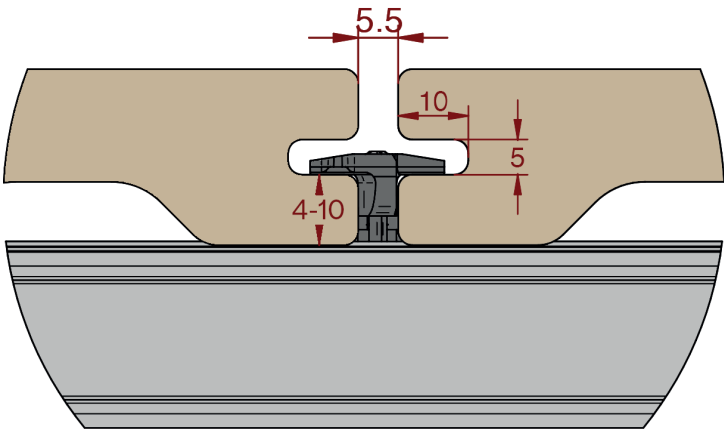

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	POSIZIONE FRESATURA DOGA - H min/max BOARD GROOVE POSITION - H min/max	SPESSORE FUGA JOINT THICKNESS
E004000090	Clip universale rimovibile per travetto* <i>Universal removable clip for decking*</i>	4-10 mm con guarnizione installata <i>4-10 mm with gasket installed</i>	5,5 mm

*Comprensivo di viti di fissaggio - Including fixing screws

Clip antivento rimovibile per travetto

Removable windproof joist clip

NEW

Aggancio a rotazione di 90° per un'azione antivento sicura.

90° rotational locking for secure wind-resistant performance.




Assicura una posa rapida, garantendo al contempo una facile rimovibilità.

Ensures fast installation while allowing easy removal.



Garantisce la tenuta antivento per le lastre in gres.

Ensures secure retention of porcelain slabs against wind uplift.

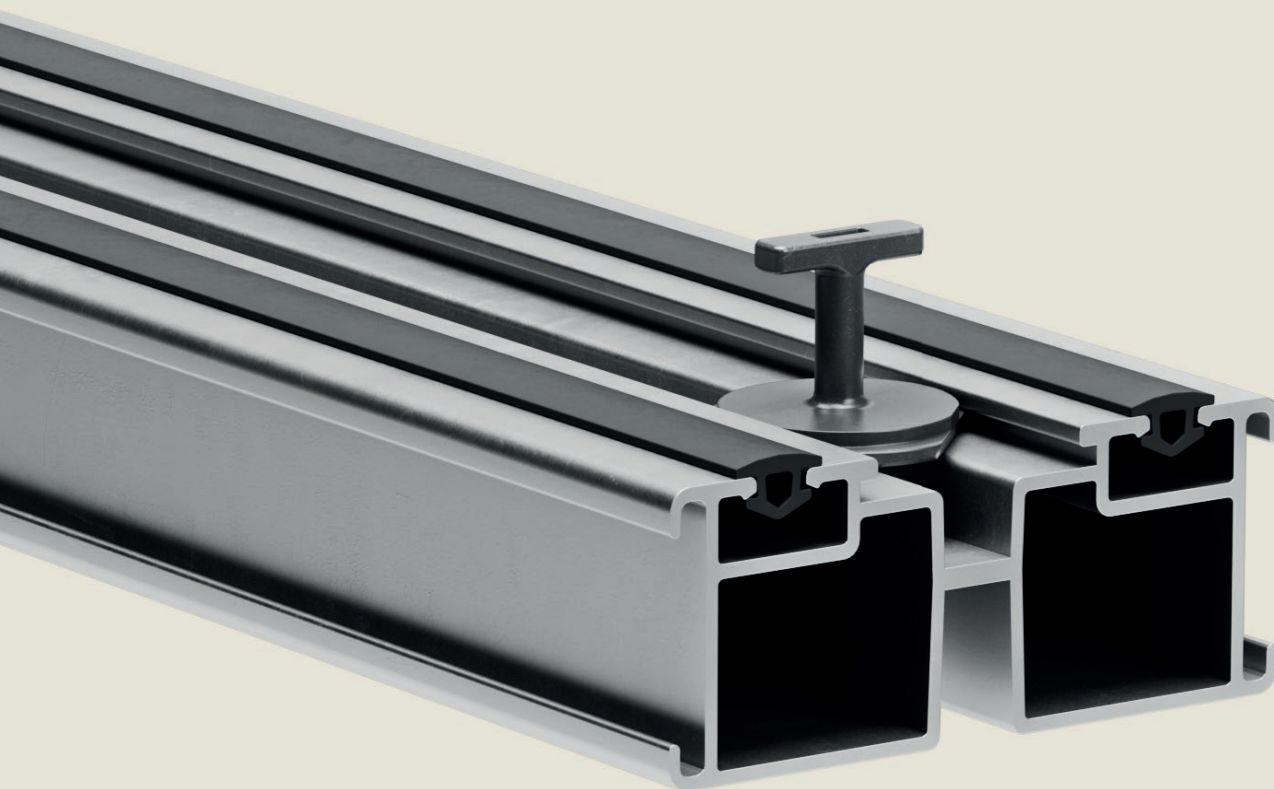

La nuova clip antivento in poliammide per gres è progettata per garantire la massima stabilità delle lastre provviste di gola. Inserita longitudinalmente lungo il travetto, la clip consente una posa rapida ed efficiente.

The new windproof polyamide clip for porcelain stoneware is engineered to provide maximum stability for slabs featuring side grooves. Inserted longitudinally onto the joist, the clip enables quick and efficient installation.


Clip antivento rimovibile per travetto

Removable windproof joist clip



Una volta posizionata la piastra, è sufficiente ruotare la testa della clip di 90° per farla innestare perfettamente nella gola della lastra. Questo meccanismo di bloccaggio meccanico contrasta con efficacia l'azione di sollevamento causata dalle raffiche di vento, mantenendo al contempo la totale smontabilità della pavimentazione in caso di necessità.

Once the slab is in place, simply rotate the clip head by 90° to engage it securely with the slab groove. This mechanical locking mechanism effectively counteracts wind uplift forces while ensuring that the flooring system remains fully removable whenever required.

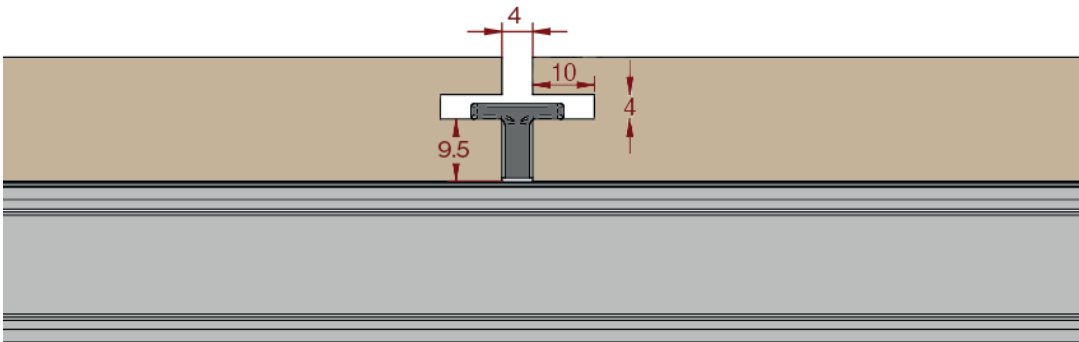

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	POSIZIONE FRESATURA LASTRA SLAB GROOVE POSITION	SPESSORE LASTRA SLAB THICKNESS	SPESSORE FUGA JOINT THICKNESS
E004000095	Clip antivento rimovibile per travetto <i>Removable windproof joist clip</i>	9.5 mm con guarnizione installata <i>9.5 mm with gasket installed</i>	20 mm	4 mm

NOTE

NOTES



HEADQUARTER

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R



ETERNO IVICA SRL

Via Austria 25 / E
35127 Padova – Italy

+39 049 8530101
eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



eternoivica uk

Londra | London



eternoivica eastern europe

Zagabria | Zagreb



eternoivica france


Lione | Lyon



eternoivica middle east

Dubai | Dubai

MADE IN ITALY



Nessuna parte di questa brochure può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione.
No parts of this publication may be reproduced in any form without prior permission.



HEADQUARTER

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R



ETERNO IVICA SRL

Via Austria 25 / E
35127 Padova – Italy

+39 049 8530101
eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



 **eternoivica uk**
Londra | London

 **eternoivica eastern europe**
Zagabria | Zagreb

 **eternoivica france**
Lione | Lyon

 **eternoivica middle east**
Dubai | Dubai

MADE IN ITALY