

eternoivica


I N N O V A T I O N L E A D E R

NM Plot réglable New Maxi
Verstellbares Stelzlager New Maxi

FR | DE



PEDESTAL



GRF



WOODECK

Description des composants Beschreibung der Komponenten



Regardez la vidéo
de présentation



Schauen Sie sich
das Präsentationsvideo an

NM

Plot New Maxi

Stelzlager New Maxi



Base avec "boutonnière"
pour fixation "clip" rapide brevetée
*Patentgeschützte Basis für eine
intuitive und schnelle
Befestigung der Klammern*



330 cm²

Base de pose lisse de 330 cm²
Stützfuß glatt 330 cm²



Ailettes facilement détachables
*Einfach entfernbare
Fugenstege*

Il y a de nombreuses caractéristiques qui favorisent parfaitement son choix pour la surélévation: la tête en caoutchouc anti-bruit, la clef de réglage, les hauteurs variables, la base entaillée pour la coupe d'angles mur. Avec une charge de rupture supérieure à la moyenne du marché et la plus sûre fiabilité d'après les spécialistes des plots pour le plancher surélevé, c'est un choix apprécié et utilisé dans les bâtiments et les chantiers du monde entier.

Le réglage de la pente s'effectue avec les compensateurs de pente Twist TW.

Es gibt viele Eigenschaften, die das Stelzlager zur perfekten Wahl für das Verlegen von Doppelböden machen: der geräuschkämmende Kopf aus Gummi, der Einstellschlüssel, die Höhenverstellbarkeit, der vorgestanzte Stützfuß zur Anpassung in den Ecken. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit, die über dem Durchschnittswert des Marktes liegt, und der Beratung durch Fachleute wird das verstellbare Stelzlager New Maxi im Baugewerbe weltweit geschätzt. Die Anpassung des Gefälles erfolgt über die entsprechende Ausgleichsscheibe Twist TW.

Têtes compatibles


Kompatible Köpfe



Tête fixe Ø 110 mm ailette 4 mm
H 12 mm
*Fester Kopf Ø 110 mm
Fugenstege 4 mm H 12 mm*



Tête fixe Ø 110 mm pour lambourde
en aluminium
*Fester Kopf Ø 110 mm
für Aluminiumschiene*

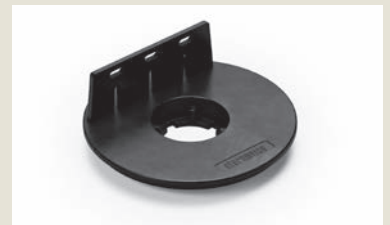

Tête fixe Ø 110 mm
pour lambourde en bois
Fester Kopf Ø 110 mm für Holzlatte



Tête fixe XL Ø 150 mm ailette
4 mm H 12 mm
*XL-Festkopf Ø 150 mm
Fugenstege 4 mm H 12 mm*



Tête fixe Ø 130 mm à croix
pour lambourdes en aluminium
*Fester Kreuzkopf Ø 130 mm
für Aluminiumschiene*



Têtes spéciales pour usages
particuliers
*Spezielle Köpfe für besondere Einsatz-
zwecke / Anwendungen*

Plot New Maxi NM pour la pose de dalles directement sur les plots ou sur la grille



New Maxi Stelzlager für die Verlegung von Terrassenplatten direkt auf Stelzlager oder Gitter

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MÄÙE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014025047	NM 1 avec tête fixe Ø 110 mm ailettes 4 mm H 12 mm <i>NM 1 mit festem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	25-40 mm	20	1320
E014040077	NM 2 avec tête fixe Ø 110 mm ailettes 4 mm H 12 mm <i>NM 2 mit festem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	40-70 mm	20	960
E014060107	NM 3 avec tête fixe Ø 110 mm ailettes 4 mm H 12 mm <i>NM 3 mit festem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	60-100 mm	20	720
E014090167	NM 4 avec tête fixe Ø 110 mm ailettes 4 mm H 12 mm <i>NM 4 mit festem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	90-160 mm	20	600
E014150277	NM 5 avec tête fixe Ø 110 mm ailettes 4 mm H 12 mm <i>NM 5 mit festem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	150-270 mm	20	420
E044000145	Rallonge PNM* <i>PNM Verlängerungselement*</i>	-	30	600

Tête ailette 2-3 mm ou tête lisse sur demande.

* Rallonge utilisable seulement avec des plots de NM3 à NM5.

Köpfe mit 2-3mm Stege oder ohne Stege auf Anfrage erhältlich.

* Verlängerungselement nur mit NM3-NM5 verwendbar.

Hauteur NM 1 - NM 5

Höhe NM 1 - NM 5



NM 1
25-40 mm

NM 2
40-70 mm

NM 3
60-100 mm



NM 4
90-160 mm

NM 5
150-270 mm

Plot New Maxi pour la pose avec lambourde en aluminium

New Maxi Stelzlager für Aluminiumschiene



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014025045	NM 1 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>NM 1 mit festem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	25-40 mm	20	1320
E014040075	NM 2 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>NM 2 mit festem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	40-70 mm	20	960
E014060105	NM 3 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>NM 3 mit festem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	60-100 mm	20	720
E014090165	NM 4 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>NM 4 mit festem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	90-160 mm	20	600
E014150275	NM 5 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>NM 5 mit festem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	150-270 mm	20	420
E044000145	Rallonge PNM* <i>PNM Verlängerung*</i>	-	30	600

* Rallonge utilisable seulement avec les plots NM3, NM4 et NM5.

* *Verlängerung nur mit Stelzlager von NM3 bis NM5 verwendbar.*

Schéma de composition plot réglable NM + rallonge PNM

Zusammensetzungstabelle verstellbares Stelzlager NM + Verlängerung PNM



NM 3 + 2 PNM
275-395 mm



NM 3 + 3 PNM
380-540 mm



NM 4 + 1 PNM
195-305 mm



NM 4 + 2 PNM
305-450 mm





NM 4 + 3 PNM
410-590 mm

Plot New Maxi pour la pose avec lambourde en bois

New Maxi Stelzlager für Unterkonstruktion aus Holz



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014025048	NM 1 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>NM 1 mit festem Universalkopf Ø 110 mm</i>	25-40 mm	20	1320
E014040078	NM 2 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>NM 2 mit festem Universalkopf Ø 110 mm</i>	40-70 mm	20	960
E014060108	NM 3 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>NM 3 mit festem Universalkopf Ø 110 mm</i>	60-100 mm	20	720
E014090168	NM 4 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>NM 4 mit festem Universalkopf Ø 110 mm</i>	90-160 mm	20	600
E014150278	NM 5 avec tête fixe Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>NM 5 mit festem Universalkopf Ø 110 mm</i>	150-270 mm	20	420
E044000145	Rallonge PNM* <i>PNM Verlängerung*</i>	-	30	600
Q193000203	Vis à croix pour le fixation des lambourdes en bois <i>Kreuzschlitzschraube für Holz</i>	Ø 3,5 mm - L 20 mm	1000	-

* Rallonge utilisable seulement avec les plots NM3, NM4 et NM5.

* Verlängerung nur mit Stelzlagern von NM3 bis NM5 verwendbar.



NM 5 + 1 PNM
300-415 mm



NM 5 + 2 PNM
410-555 mm



NM 5 + 3 PNM
520-700 mm

Rallonge PNM
Verlängerung PNM





Plot New Maxi (Base + Vis)

New Maxi Stelzlager (Basis + Schraube)

TETE EXCLUE

OHNE KOPF

CODE BASE + VIS ARTIKEL-NR. BASIS + SCHRAUBE	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E045025040	NM 1 Base + Vis <i>NM 1 Basis + Schraube</i>	25-40 mm*	20	1320
E045040070	NM 2 Base + Vis <i>NM 2 Basis + Schraube</i>	40-70 mm*	20	960
E045060100	NM 3 Base + Vis <i>NM 3 Basis + Schraube</i>	60-100 mm*	20	720
E045090160	NM 4 Base + Vis <i>NM 4 Basis + Schraube</i>	90-160 mm*	20	600
E045150270	NM 5 Base + Vis <i>NM 5 Basis + Schraube</i>	150-270 mm*	20	420
E035011204	Tête en bi-matériel, ailettes 4 mm H 12 mm <i>Zweikomponenten-Kopf Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	Ø 110 mm	200	6400
E034000010	Tête en bi-matériel pour lambourde en aluminium <i>Zweikomponenten-Kopf für Aluminiumschiene</i>	Ø 110 mm	200	6400
E034000030	Tête pour lambourde en bois <i>Universalkopf</i>	Ø 110 mm	150	6300
E035061204	Tête XL en bi-matériel, ailettes 4 mm H 12 mm <i>Zweikomponenten-Kopf XL Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	Ø 150 mm	100	3200
E035093001	Tête en bi-matériel à croisillon pour lambourde en aluminium <i>Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene</i>	Ø 130 mm	150	4800
E044000145	Rallonge PNM** <i>PNM Verlängerung**</i>	-	30	600
Q193000203	Vis à croix pour le fixation des lambourdes en bois <i>Kreuzschlitzschraube für Holz</i>	Ø 3,5 mm -L 20 mm	1000	-

Tête ailette 2-3 mm ou tête lisse sur demande.

Les codes des plots comprennent la base et les, sans tête.

* Les mesures indiquées se réfèrent à Base + Vis + Tête Ø 110 mm bi-matériel.

** Rallonge utilisable seulement avec les plots NM3, NM4 et NM5.

Köpfe mit 2-3mm Stege oder ohne Stege auf Anfrage erhältlich.

Die Art-Nr. beziehen sich auf Basis und Schraube, ohne Kopf.

*Die angegebenen Maße beziehen sich auf Basis + Schraube + zweikomponenten Kopf Ø 110 mm

** Verlängerung nur mit Stelzlager von NM3 bis NM5 verwendbar.

PLOT STELZLAGER	HAUTEUR HÖHE		HAUTEUR HÖHE + 1 PMN		HAUTEUR HÖHE + 2 PMN		HAUTEUR HÖHE + 3 PMN	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NM 1	25	40	-	-	-	-	-	-
NM 2	40	70	-	-	-	-	-	-
NM 3	60	100	-	-	275	395	380	540
NM 4	90	160	195	305	305	450	410	590
NM 5	150	270	300	415	410	555	520	700

Pour une plus sûre répartition de la charge sur la dalle nous conseillons de ne pas dépasser le bloc de filetage sur la vis.

Für eine sichere Verteilung der Last auf den Stelzlager empfehlen wir, das Gewinde zwischen Basis und Verlängerung bzw. Verlängerung und Schraube nicht zu überschreiten.



MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL

via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com